



SIKACRYL®-620 FIRE

SELLADOR MONOCOMPONENTE CON CLASIFICACIÓN AL FUEGO PARA JUNTAS LINEALES Y PENETRACIONES



PRESENTACIÓN:
Salchichón de 600 ml.
y cartuchos de 300 ml,

COLOR:
Blanco y gris

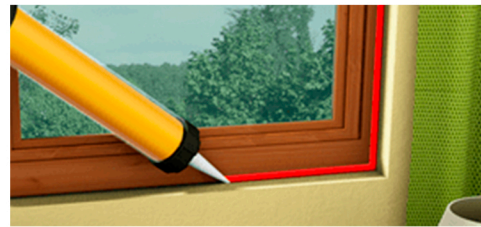

SELLADOR INTUMESCENTE EN BASE AGUA PARA EL SELLADO DE JUNTAS DE CONEXIÓN ASÍ COMO DE TUBOS DE CABLES Y DE PENETRACIONES EN SOPORTES POROSOS Y NO POROSOS.

Usos

- Hasta 5 h. de resistencia al fuego según la EN 1366-4
- Hasta 2 h. de resistencia al fuego según la EN 1366-3
- Fácil alisado y muy buena trabajabilidad
- Buena adherencia a un amplio rango de sustratos
- Base agua
- Pintable

Certificados y normas

Cumple con los principales requisitos (EN, ISO, Informes de asesoramiento y ensayo. Consultar la Hoja de Datos de Producto).

SELLADO

BUILDING TRUST

