

# SIKA THERMOCOAT®-4 PLUS

MORTERO MONOCOMPONENTE, PARA EL PEGADO Y REGULARIZACIÓN DE LOS PANELES DE FACHADAS (SATE)




PRESENTACIÓN:

Sacos de 20 kg

COLOR:

Gris /terroso

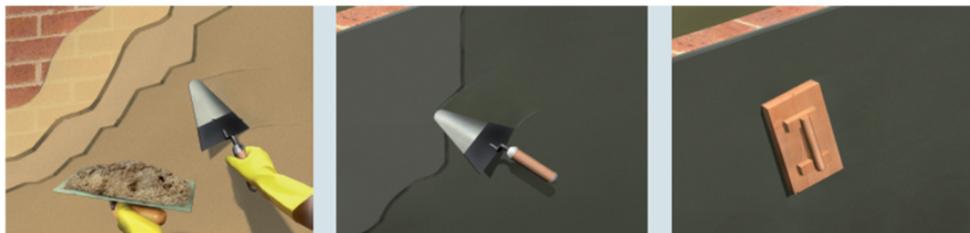

MORTERO PREDOSIFICADO PARA LOS SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO. ES FÁCILMENTE TRABAJABLE Y TIENE UNA PERFECTA ADHESIÓN SOBRE LA MAYORÍA DE MATERIALES.

## Usos

- Adecuado para multitud de soportes: morteros cementosos, morteros bastardos, hormigón, bloques de hormigón, adecuado para enfoscados sobre morteros.
- Adecuado para el pegado de paneles aislantes en: fachadas, fachadas ventiladas, paredes interiores, pavimentos de espacios bajo cubierta, pavimentos cerámicos con aislamientos acústicos.

## Características y Ventajas

- Alta adherencia al soporte y a las placas de aislamiento
- Permeable al vapor de agua
- Impermeable al agua de lluvia
- Alta trabajabilidad
- Mortero tixotrópico

## Consumo

Pegado SATE : ~ 1.5-3.5 kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor  
Raseo: ~1,5 kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor

MORTEROS PREPARADOS

BUILDING TRUST

