


SIKACERAM[®]-225

ADHESIVO CEMENTOSO MEJORADO PARA PEGADO DE PIEZAS CERÁMICAS EN INMERSIÓN PERMANENTE EN AGUA
- CLASE C2TE



PRESENTACIÓN:
26,75 kg. bote

COLOR:
Blanco

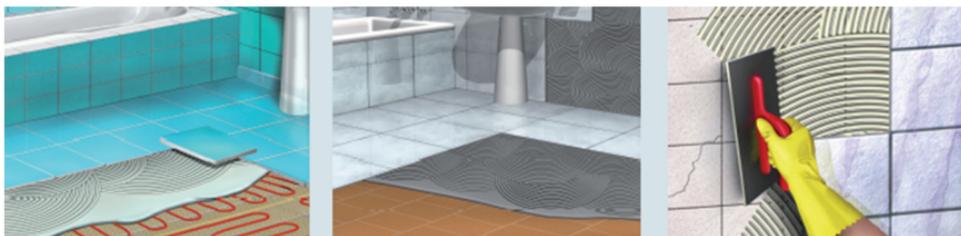

ADHESIVO MEJORADO, BICOMPONENTE, DE ALTAS PRESTACIONES Y SEMIFLEXIBLE,
PARA EL PEGADO DE PIEZAS CERÁMICAS EN CAPA FINA

Usos

Adecuado para el pegado en continuo de piezas cerámicas en capa fina, hasta 5 mm. Su alta adherencia y flexibilidad, le hace aplicable en aquellas situaciones en las que, debido al tipo de pieza, al soporte o a la situación en que van a estar, los morteros cola tradicionales no son adecuados. Para el pegado de estos tipos de baldosas: piezas de cerámica de pasta roja o blanca, gres extrusionado, monococcion o porcelánico, ladrillo, yeso (con imprimación), cartón yeso, etc.

Características y Ventajas

- Tixotropico - Clase T. Tiempo abierto alto - Clase E
- Alta flexibilidad, por lo que es adecuado el uso de Sika[®] Ceram-225 en fachadas.
- Excelente adhesión a la mayoría de los soportes (hormigón, mortero cementoso, piedra, ladrillo, ...).
- Excelente adhesión sobre yeso/anhidrita cuando se imprima con SikaCerAM-10 W Primer.
- Fácil de usar con excelente trabajabilidad y consistencia tixotrópica

PEGADO/REJUNTADO CERÁMICO

BUILDING TRUST

