


SIKACRYL® S

MASILLA PLASTO-ELÁSTICA PARA JUNTAS A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS



PRESENTACIÓN:
300 ml. cartucho

COLOR:
Blanco y gris

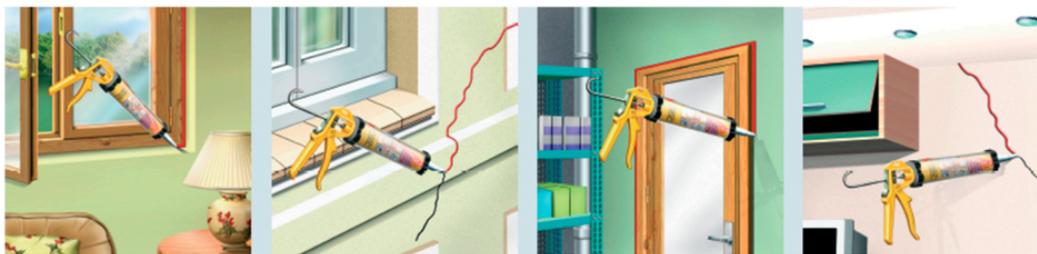

MONOCOMPONENTE, A BASE DE COPOLIMÉROS ACRÍLICOS EN DISPERSIÓN ACUOSA, LISTA PARA SU EMPLEO. DE FÁCIL APLICACIÓN PARA JUNTAS EN INTERIORES CON POCO O NULO MOVIMIENTO

Usos

- En juntas con poco o nulo movimiento no sometidas a tráfico de vehículos
- Carpintería exterior y juntas perimetrales
- Albañilería
- Sellado de grietas en escayola o mampostería
- Sellado de fisuras no activas en interiores o exteriores

Características y Ventajas

- Temperaturas de servicio de -25 °C a +70 °C
- Monocomponente
- Fácil de aplicar
- Puede aplicarse con superficies ligeramente húmedas

Consumo

Según dimensiones de junta

SELLADO

BUILDING TRUST

