

Procedimiento de Ejecución Aplicación de Sika 4 A Mortero Rápido

Sika, S.A.U.

Objeto:

El objeto del presente documento es establecer las condiciones idóneas para realizar el corte y taponamiento de vías de agua, utilizando Sika 4 A Mortero Rápido y otros productos complementarios

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia y está basada en ensayos/pruebas de laboratorio que no sustituyen a los ensayos/pruebas prácticos/as. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.



Sika S.A.U., Calle Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91 657 23 75, Fax: 91 662 19 38
E-Mail: info@es.sika.com
www.sika.es

Indice:

1.	Prescripciones Generales del Sistema*	17
1.1.	Condiciones para una buena impermeabilización	3
1.2.	Características generales de los materiales a impermeabilizar.....	3
1.3.	Normas.....	4
1.4.	Limitaciones.....	4
2.	Productos y Sistemas*	17
2.1.	Productos.....	4
2.2.	Sistemas	5
3.	Trabajos Previos *	6
3.1.	Saneado.....	7
3.2.	Limpieza	7
3.2.	Controles.....	9
3.3.	Regeneración	9
4.	Ejecución del revestimiento impermeable*	10
4.1.	Preparación del soporte	10
4.2.	Mezclado.....	10
4.3.	Imprimación	11
4.4.	Revestimiento Impermeable.....	11
4.5.	Protección.....	11
4.6.	Aplicación de capa de Rodadura.....	11
5.	Controles en obra *	11
5.1.	De recepción de los productos.....	11
5.2.	Durante los trabajos.....	12
5.3.	Finalizados los trabajos.....	12
6.	Consumos.....	12
7.	Condiciones Atmosféricas	13
7.1.	Temperaturas.....	13
7.2.	Lluvia.....	13
7.3.	Viento.....	13
8.	Equipos y Heramientas.....	14
8.1.	Ejecución Manual.....	14
8.2.	Ejecución Mecánica.....	14

Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia y está basada en ensayos/pruebas de laboratorio que no sustituyen a los ensayos/pruebas prácticos/as. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quién las solicite.



Sika S.A.U., Calle Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91 657 23 75, Fax: 91 662 19 38
E-Mail: info@es.sika.com
www.sika.es

9.	Varios*	14
9.1.	Compatibilidad.....	14
9.2.	Limpieza de útiles y herramientas.....	14
9.3.	Asistencia técnica.....	14

Construction



Sika S.A.U., Calle Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91 657 23 75, Fax: 91 662 19 38
E-Mail: info@es.sika.com
www.sika.es

1. Prescripciones generales del Sistema*

Es muy común que los muros, sótanos, pantallas, etc. se vean afectados por vías de agua o filtraciones, que pueden originar graves daños en las estructuras y hormigones; e incluso en la continuación de los trabajos.

Estas manifestaciones son debidas a muy diversas causas o combinación de ellas, entre las cuales podemos destacar:

- Mala ejecución de los muros pantalla, muros de contención, etc y alto o variable nivel freático
- Hormigón con calidad insuficiente y alto o variable nivel freático.
- Crecimiento momentáneo de aguas colgadas.
- Inundaciones por roturas de cañerías o tuberías

1.1. Condiciones para una buena impermeabilización.

La técnica de impermeabilización de tableros de puente mediante el empleo de materiales orgánicos es relativamente nueva y en la actualidad motivo de estudio en los países más avanzados tecnológicamente.

Las características generales que se deben exigir a los materiales más utilizados son las siguientes:

- Impermeabilidad.
- Propiedades mecánicas adecuadas y estables.
- Elasticidad.
- Durabilidad.
- Compatibilidad física y química con otros materiales.
- Facilidad de aplicación.

1.2. Características generales de los morteros de fraguado rápido.

El principal elemento de un sistema de impermeabilización es una membrana que en la mayoría de los casos, necesita una imprimación para mejorar su adherencia al soporte.

En este MÉTODO se expone el sistema de impermeabilización mediante membrana de formación «in situ», a base de **alquitrán-epoxi**:

- POXITAR® LS

No contemplándose, por tanto, las membranas de naturaleza no bituminosa (epoxi, poliuretano, poliéster) ni las membranas prefabricadas (elasto-méricas, bituminosas, etc).

1.3 Normas

Actualmente no existe una Norma específica para este tipo de aplicación.

1.4 Limitaciones



Sika S.A.U., Calle Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91 657 23 75, Fax: 91 662 19 38
E-Mail: info@es.sika.com
www.sika.es

Este PLIEGO DE CONDICIONES solamente considera el empleo del producto **Sika 4 A Mortero Rápido** como mortero de fraguado rápido para corte o taponamiento de de vías de agua o de filtraciones.

2. Productos y Sistemas

El material básico a utilizar; el SIKA 4 A MORTERO RAPIDO; podrá modificarse como consecuencia de los trabajos de Investigación y Desarrollo que se llevan a cabo continuamente, sin que ello implique cambios substanciales en los procedimientos de aplicación.

En caso de producirse importantes modificaciones en sus formulaciones, serán comunicadas oportunamente a través de un documento anexo a este documento.

2.1. Productos

SIKA 4 A MORTERO RAPIDO

Pintura de dos componentes a base de resinas epoxi y aceite de antraceno, libre de breas de hulla, con cargas minerales y alto contenido en sólidos.

DATOS TECNICOS

Tipo:	Polvo.
Color:	Gris.
Densidad:	Aprox. 1,75 kg/l.
Granulometría:	0-3 mm
Temperatura del soporte:	Mínima 8°C.
Temperatura ambiente:	Mínima 8°C.
Resistencias a compresión:	

(3:1) (Sika 4a: Agua)

1 hora	13,5 N/mm ²
2 horas	15,0 N/mm ²
4 horas	16,5 N/mm ²
1 día	22,5 N/mm ²
3 días	25,0 N/mm ²
7 días	31,0 N/mm ²
28 días	40,0 N/mm ²

Resistencias a Tracción:

1 hora	3,6 N/mm ²
2 horas	3,9 N/mm ²
4 horas	4,2 N/mm ²
1 día	4,5 N/mm ²
3 días	5,0 N/mm ²
7 días	5,3 N/mm ²
28 días	6,0 N/mm ²

Construction



Presentación: En botes de 10 y 25 kg
En sacos de 25 kg.
Conservación: 6 meses desde su fecha de fabricación.

2.2. Sistemas

2.2.1 Definición y clasificación

El sistema taponamiento o corte de vías de agua, está constituido por un mortero de fraguado rápido: Sika 4 A Mortero Rápido y un mortero flexible: Sika Top 107 Seal como agente protector del primero, evitando que se disgregue por efecto del rozamiento, golpes o paso del tiempo.

A su vez cada uno de ellos puede subdividirse en:

- De aplicación «in situ».
- Con láminas **prefabricadas**.

En este documento únicamente se contempla el sistema de aplicación «in situ» de tipo **Mixto** basado en la pintura de resina epoxi- aceite de antraceno, libre de breas de hulla, como **POXITAR® LS** y una protección con arena de sílice **SIKADUR® 510**.

2.2.2 Sistemas SIKA.

FASES	POXITAR
IMPRIMACION	1 x POXITAR® LS + 3-5% DILUENTE S
REVESTIMIENTO	2-3 x POXITAR® LS
PROTECCIÓN	SIKADUR® 510

PRODUCTO	COMPOSICIÓN	CONTENIDO DE SOLIDOS	CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA	EFICACIA
POXITAR® LS	Alquitrán-epoxi	78,0 % vol.	Semi-rígido	++++

3. Trabajos Previos.



Sika S.A.U., Calle Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91 657 23 75, Fax: 91 662 19 38
E-Mail: info@es.sika.com
www.sika.es

Con independencia del sistema de impermeabilización elegido, las fases de ejecución serán las siguientes:

- Preparación del soporte, que incluye las siguientes operaciones
 - Saneado.
 - Limpieza.
 - Controles.
 - Regeneración.
- Ejecución del revestimiento.
- Protección. (enarenado).

3.1. Saneado

Las superficies a tratar se presentarán de tal manera que en el momento de ejecutar los trabajos de impermeabilización, el tablero esté en perfectas condiciones.

Se eliminarán las lechadas superficiales, suciedad, partes mal adheridas o carbonatadas, restos de otros oficios etc, mediante repicado o cualquier otro procedimiento manual o mecánico hasta conseguir un soporte que reúna las condiciones de idoneidad en cuanto a cohesión, solidez y rugosidad que garanticen una buena adherencia de la membrana de impermeabilización.

3.2. Limpieza

Con el fin de eliminar los residuos derivados de las operaciones de saneado deberá hacerse una limpieza a fondo del soporte, utilizando los medios más apropiados a cada caso particular.

Los sistemas de limpieza más usuales son:

- Chorro de arena.

Consiste en proyectar un chorro de arena de sílice mediante un compresor de caudal variable en función a la distancia al soporte, con una presión de 7 atmósferas. La granulometría de la arena será 1-2 mm. y el operario que haga el trabajo irá debidamente protegido con un equipo adecuado.

Maquinaria recomendable:

Clemco Modelo 1028.
Clemco Modelo 2452.
Graco.
Atlas Copco.

- Chorro de agua a alta presión.



Consiste en proyectar agua con una presión mínima de 150 atmósferas, mediante un equipo especial a través de una lanzadera provista de una boquilla. La presión se controlará con un manómetro.

Maquinaria recomendable:

Kelly F-200.
Dima 2400 / 2800 Senior.
Woma 1502.
Nilfish.

- Chorro de agua - arena.


Sistema combinación de los otros dos indicados, en el que se utiliza básicamente el equipo de agua a alta presión y una lanza de proyección con un dispositivo para incorporar la arena de sílice en la boquilla.

Maquinaria recomendable:

Urvapor PX 200.

Otros tipos:

- Pistola de aire comprimido, con agujas.
- Chorro de vapor.
- Tratamiento térmico. (llama).
- Tratamiento químico.

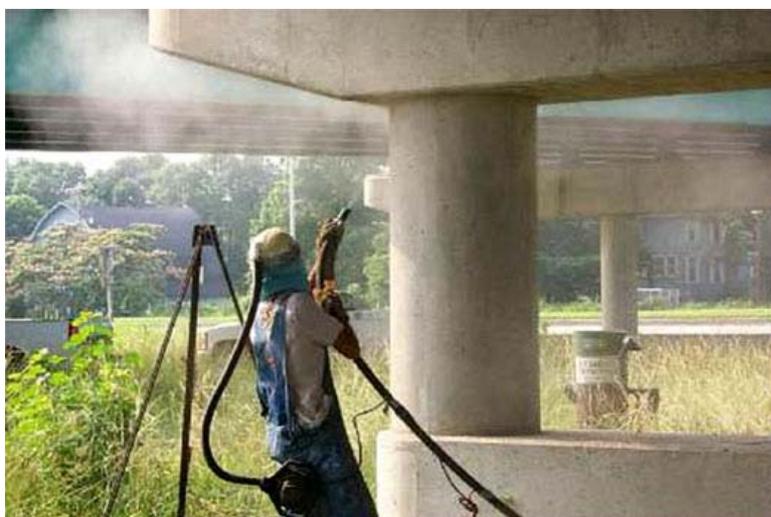



3.3. Controles

Después del saneado y limpieza se recomienda hacer sencillas pruebas que indiquen si los soportes están en condiciones óptimas para continuar el proceso. Algunas de estas pruebas pueden ser:

- Pasar la mano sobre la zona preparada y comprobar si hay polvo.
- Golpear con un martillo u otro objeto contundente para detectar zonas huecas o mal adheridas.
- Comprobar con un elemento cortante o punzante la cohesión, dureza y la existencia de zonas degradadas del hormigón que se rayan fácilmente.
- Mojando con agua la superficie de hormigón, se puede detectar la presencia de restos de desencofrante, de tratamientos con siliconas, de grietas o fisuras imperceptibles a simple vista, así como obtener cierta idea de la porosidad y capacidad de absorción del soporte.

3.4. Regeneración

La restauración de zonas dañadas y la regularización constituyen la última fase de la preparación de los soportes y se llevará a efecto mediante el empleo de los productos del sistema **SIKADUR**[®], para reparación, a base de resinas epoxi.





4. Ejecución del revestimiento impermeable.

Modo de empleo

La aplicación de los productos POXITAR[®] LS y SIKADUR[®] 510 no presenta dificultades de ningún tipo siempre que se observen cuidadosamente las especificaciones y recomendaciones que se indican en sus respectivas Hojas Técnicas.

Aplicación del POXITAR[®] LS

4.1 Preparación del soporte

La preparación del soporte se realizará de acuerdo con lo indicado en el Apdo. 3.

Humedad: El soporte deberá estar totalmente seco.

4.2. Mezclado

Remover el componente A (resina), añadir el componente B (endurecedor) y mezclarlos con una batidora eléctrica de baja velocidad (400-600 rpm) hasta conseguir una masa totalmente homogénea.

Si el componente B estuviera cristalizado calentarlo al «baño maría» hasta 40°C ó 50°C y dejarlo enfriar hasta una temperatura de 15°C a 20°C antes de mezclarlo con el componente A.

En general el POXITAR[®] LS se emplea puro, pero se recomienda su dilución en los siguientes casos:

- Cuando la temperatura sea inferior a 10°C se le añadirá un 3% aproximadamente de DILUENTE S.
- Cuando vaya a ser aplicado con pistola de alta presión (3-3,5 atm) se ajustará la viscosidad añadiendo 3%-5% en peso de DILUENTE S como mínimo.
- Para proyección con pistola «air-less» se procederá así:
Añadir 2 % en peso de DILUENTE S para temperatura de 20°C.
Añadir 5 % en peso de DILUENTE S para temperatura de 10°C.



4.3 Imprimación

Como imprimación se recomienda aplicar la primera mano de POXITAR® LS diluida con un 3 %-5 % como máximo en volumen de DILUENTE S.

4.4 Revestimiento impermeable

Aplicar al menos dos capas de POXITAR® LS con un tiempo mínimo de espera entre ellas de 15 horas y máximo de 72.

La aplicación se podrá realizar con cepillo, brocha, rodillo, pistola de alta presión o proyección «air-less».

4.5 Protección (enarenado)

Sobre el revestimiento impermeable fresco (pegajoso) se espolvoreará, cubriendo totalmente la superficie (sin «calvas») la arena de cuarzo SIKADUR® 510 de granulometría 0,4-1 mm.

La aplicación de la arena de cuarzo SIKADUR® 510 se realizará manualmente y cubriendo totalmente la superficie. La arena sobrante se retirará oportunamente mediante barrido o mejor con aspiradora mecánica

4.6 Aplicación de la capa de rodadura

No debe permitirse el tráfico sobre la capa de protección para evitar su deterioro y el de la membrana impermeable.

La capa de rodadura se extenderá cuando la membrana de impermeabilización esté endurecida totalmente, luego el tiempo de espera dependerá de la naturaleza del producto utilizado para su ejecución y de las condiciones atmosféricas.

5. Controles en obra.

5.1 De recepción de los productos

Los controles de recepción tienen como finalidad comprobar que las características de los materiales se ajustan a lo especificado en la documentación aportada por el fabricante, en general se comprobará:

- Aspecto.
- Densidad del producto fresco.
- Contenido de sólidos.
- Vida de la mezcla (tiempo de manejabilidad).
- Presentación.

5.2 Durante los trabajos.

Sika S.A.U., Calle Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91 657 23 75, Fax: 91 662 19 38
E-Mail: info@es.sika.com
www.sika.es

Durante la ejecución de los trabajos será conveniente realizar los siguientes controles:

- Preparación y estado de los soportes.
- Condiciones atmosféricas
- Modo de empleo de acuerdo con las instrucciones del fabricante:
 - Proporciones de mezcla, mezclado.
 - Imprimación.
 - Ejecución de la membrana impermeable.
 - Tiempos de espera entre capas.
 - Utilización de las herramientas idóneas.
- Consumos reales.

Además se tomarán en consideración otros datos como fechas de comienzo y terminación de las fases de ejecución de cada uno de los sistemas de impermeabilización, incidencias, comentarios etc.

5.3 Finalizados los trabajos

Previamente al extendido de la capa de rodadura se harán las siguientes comprobaciones:

- Mediciones.
- Curado total.
- Espesores recomendados.
- Impermeabilidad, fisuración.
- Adherencia a tracción.

6. Consumos.

A continuación se indican los espesores de capa correspondientes a los consumos recomendados, para cada uno de los sistemas.

PRODUCTO	CONSUMOS KG/M ² /CAPA.	CONTENIDO DE SOLIDOS: vol.	ESPEORES EN MICRAS
POXITAR [®] N	0,400-0,650	78%	175-365
SIKADUR [®] 510	1,500-2,000	—	—
DILUENTE S	0,120-0,300	—	—



En este otro cuadro se expresan los consumos totales de cada uno de los sistemas incluidas las imprimaciones.

CONSUMOS:kg/m²	POXITAR[®]
IMPRIMACION	0,380-0,625
REVESTIMIENTO (por capa)	0,400-0,650
TOTALES: Imprimación + 2 capas	1,180-1,925
SIKADUR 510 (protección, enarenado)	1,500-2,000

Construction



Sika S.A.U., Calle Fuencarral 72, 28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91 657 23 75, Fax: 91 662 19 38
E-Mail: info@es.sika.com
www.sika.es

7. Condiciones atmosféricas.

7.1. Temperaturas.

Las temperaturas, del soporte, de los materiales y del ambiente en el momento de la aplicación, tienen bastante influencia en el comportamiento de los materiales para la impermeabilización en cuanto a fluidez, facilidad de mezclado, de colocación, vida de mezcla, velocidad de polimerización y propiedades endurecidos.

La temperatura mínima de aplicación deberá ser superior a 5°C y la máxima entre 25°C y 30°C.

7.2. Lluvia.

En caso de lluvia detener los trabajos de impermeabilización y proteger la zona afectada.

La lluvia no afecta para nada al revestimiento impermeable después de que haya endurecido totalmente.

7.3. Viento.

El viento no influye negativamente en los trabajos de impermeabilización; únicamente cuando sea de fuerza considerable podrá suponer un aumento de los consumos de producto en función del sistema de aplicación empleado y una aceleración en el proceso de secado.

Su presencia puede llegar a ser desagradable y dificultar el trabajo al personal encargado de realizarlo.

8. Equipos y herramientas

Para la homogeneización o mezclado de los productos se dispondrá de una batidora eléctrica de baja velocidad (400-600 rpm) provista del agitador adecuado.

The information contained herein and any other advice are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. The information only applies to the application(s) and product(s) expressly referred to herein. In case of changes in the parameters of the application, such as changes in substrates etc., or in case of a different application, consult Sika's Technical Service prior to using Sika products. The information contained herein does not relieve the user of the products from testing them for the intended application and purpose. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.



Sika....., Street....., Postal Code and City, Country
Phone: enter your number, Fax: enter your number
E-Mail: enter your address
www.sika.com

- Beba.
- Bosch Tipo 0601.
- Casals T-19.
- Collomatic.

8.1. Ejecución manual

La ejecución manual de los trabajos de impermeabilización se hará utilizando las herramientas tradicionales: brocha, rodillo, cepillo, etc.

8.2. Ejecución mecánica

La formación de la membrana impermeable se puede conseguir aplicando los productos mediante proyección «air-less» con pistola tipo:

- Wagner 211 E Finish.
- Graco.
- Putzmeister PM (cucurucho mágico). Temperaturas

9. Varios.

9.1. Compatibilidad

Los materiales IGOLATEX[®], POXITAR[®] LS Y SIKADUR[®] 510 contemplados en este PLIEGO DE CONDICIONES como productos base para la ejecución «in situ» de membranas impermeables para tableros de puente de hormigón armado, son compatibles prácticamente con todos los cementosos y en general con la mayoría de los materiales utilizados comúnmente en construcción.

9.2 Limpieza de útiles y herramientas

Según casos (consultar Hojas Técnicas de los productos), se recomienda limpiar los útiles y herramientas inmediatamente después de empleados, con agua o **SIKA[®] COLMA LIMPIADOR**.

9.3. Asistencia técnica

Para cualquier aclaración consulten con nuestro Departamento Técnico.



Sika....., Street....., Postal Code and City, Country
Phone: enter your number, Fax: enter your number
E-Mail: enter your address
www.sika.com

Indice:

1.	Prescripciones Generales del Sistema*	17
1.1.	References.....	17
1.2.	Limitations.....	17
2.	Products*	17
2.1.	System Build - Ups	17
2.2.	Pre-Project Preparation	17
3.	Safety Measures on Site *	17
3.1.	Surface Preparation	17
3.2.	Mixing.....	17
4.	Application / Installation*	17
4.1.	Application Method, manually	17
4.2.	Application Method, mechanically.....	17
4.3.	Additional works.....	18
5.	Inspection, Sampling, Quality Control *	18
6.	Ancillary / Accessories	18
7.	Equipment – Tools*	18
8.	Certificates	18
9.	Disclaimer and address of Sika Company*	18

Construction



Sika....., Street....., Postal Code and City, Country
Phone: enter your number, Fax: enter your number
E-Mail: enter your address
www.sika.com

4. System Description*

(use of system)

4.1. References

(hints to existing norms/guidlines)

4.2. Limitations

(Range and limits of the system)

5. Products*

(list all products, package size etc.)

5.1. System Build - Ups

(which system for which use)

e.g. Variation I, Variation II, Variation xxxx, Sketches (CAD)

5.2. Pre-Project Preparation

Generals, Project specific: (Design, Details, Sketches)

6. Safety Measures on Site *

Labour Protection, Cleaning, Recycling and Disposal (refer to PDS, MSDS)

6.1. Surface Preparation

(Substrate)

e.g. Demands to substrate: strength, roughness, slope, e.g. Substrate Preparation,

e.g. Substrate leveling, e.g. Checks to be done before application

6.2. Mixing

e.g. Primer, Resin, Sealer, Mortars, etc.

7. Application / Installation*

General Remarks, Demands to substrate, Demands to environment

7.1. Application Method, manually

e.g. Primer, Second layer, xxx layer, Sealer, Protection for curing, Final treatment
(cleaning, polishing)

7.2. Application Method, mechanically

e.g. Primer, Second layer, xxx layer, Sealer, Protection for curing, Final treatment
(cleaning, polishing)



Sika....., Street....., Postal Code and City, Country
Phone: enter your number, Fax: enter your number
E-Mail: enter your address
www.sika.com

7.3. Additional works

e.g. support measures, prov. Fixations, Framework, Air release tubes, Curing protection, Special Measures

8. Inspection, Sampling, Quality Control *

e.g. Site Inspection (before, during and after application), Insitu testing during application (consumption), Sampling and Testing (during and after application)

9. Ancillary / Accessories

(Heating device)

10. Equipment – Tools*

11. Certificates

12. Disclaimer and address of Sika Company*



Sika....., Street....., Postal Code and City, Country
Phone: enter your number, Fax: enter your number
E-Mail: enter your address
www.sika.com

Construction

- * Hints:
"General Rules: All specific hints to application procedures must be according existing application and working rules given by standards and working papers of other official bodies. (EFNARC etc.) Better to say nothing than something wrong!"
- Wish Criterias:
If it makes sence, hints to other Systems (Sika), tender Specification
- Never in statement:
Mechanical values of products, product prices system costs, application and labour performance



Sika....., Street....., Postal Code and City, Country
Phone: enter your number, Fax: enter your number
E-Mail: enter your address
www.sika.com