


SIKADUR®-32 EF

ADHESIVO A BASE DE RESINA EPOXI DE DOS COMPONENTES PARA UNIONES ENTRE HORMIGONES



PRESENTACIÓN:
Lotes predosificados
de 1 kg y 4,5 kg

COLOR:
Mezcla: Gris claro

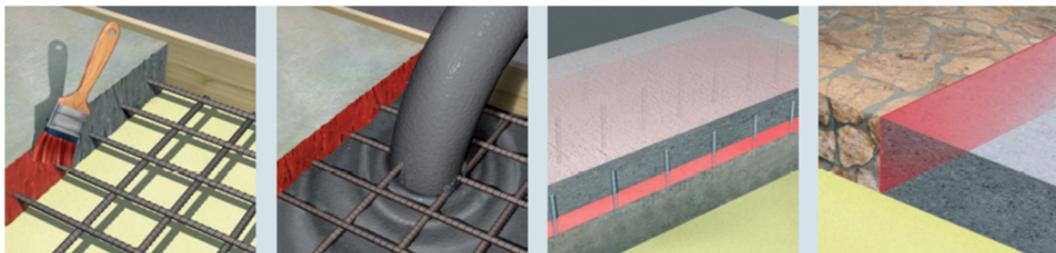

SIN DISOLVENTES. APLICADO SOBRE SUPERFICIES DE HORMIGÓN VIEJO PROPORCIONA UNA UNIÓN PERFECTA CON HORMIGÓN FRESCO.

Usos

Adhesivo estructural para:

- Proporciona una unión monolítica de hormigones endurecidos con frescos y en juntas de hormigonado, proporcionando uniones con resistencias mecánicas superiores a las del propio hormigón
- Posee muy buena adherencia sobre la mayoría de los soportes, como mortero, piedra, ladrillo, fibrocemento, aceros y metales, cristal y materiales sintéticos

Características y Ventajas

- Fácil de aplicar
- Sin disolvente
- No le afecta la humedad
- Altamente eficaz, uniforme en superficies húmedas
- Manejable a bajas temperaturas
- Alto límite de resistencia a la tracción

PEGADO

BUILDING TRUST

