

SIKA

INDUSTRIA Y AUTOMOCIÓN



GUÍA DE PRODUCTOS 2025

BUILDING TRUST





SOLUCIONES DE ALTO RENDIMIENTO PARA TODOS LOS MERCADOS INDUSTRIALES **SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD**

- ▶ Sellado y pegado
- ▶ Refuerzo y protección
- ▶ Amortiguación acústica



+ **INFO** sobre las Soluciones Industriales Sika
esp.sika.com

BUILDING TRUST



ÍNDICE GENERAL

SOSTENIBILIDAD	2
INDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS	4
ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FAMILIAS	6
SELLADORES	8
ADHESIVOS	18
SISTEMAS PARA FABRICACIÓN DE FACHADAS Y VIDRIO AISLANTE	42
ADHESIVOS PARA LA FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE DE PANELES SÁNDWICH	52
ENERGÍAS RENOVABLES	58
SISTEMA DE REPARACIÓN DE PLÁSTICOS	62
PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTRATOS	66
GAMA AUXILIAR	74
HERRAMIENTAS	86
SOLUCIONES INDUSTRIA Y AUTO SIKA	94

LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE DE ACTUACIÓN DE SIKA

EN SIKA LA SOSTENIBILIDAD está en el centro de nuestra estrategia empresarial y nuestro modelo de abordarla de forma global consiste en actuar sobre sus tres ejes: medioambiental, social y económico (ESG).

Para contribuir a una construcción más sostenible, hemos identificado seis áreas estratégicas, en las que hemos definido objetivos concretos, y que están estrechamente ligadas e integradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la ONU.

Soluciones sostenibles



Acción por el clima



Compromiso con la comunidad



Energía



Agua y residuos



Seguridad ocupacional



ACREDITACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS SIKA

LA METODOLOGÍA SPM (Sustainability Portfolio Management) es la columna vertebral de la estrategia de Soluciones Sostenibles de Sika y garantiza que nuestros productos ofrecen simultáneamente ventajas funcionales y de sostenibilidad.

EN PRIMER LUGAR, los productos son evaluados respecto a 12 criterios de sostenibilidad, que responden a tendencias globales:



POSTERIORMENTE, se evalúan en base a 6 criterios de desempeño:



Sólo aquellos productos que aportan un beneficio significativo y demostrable en ambas valoraciones son finalmente clasificados como Soluciones Sostenibles y reciben la etiqueta **MORE PERFORMANCE, MORE SUSTAINABLE**.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

B		
Boquillas Standard cartucho	91	
Boquillas Unipac	91	
C		
Cinta SikaTack® Panel-3	51	
M		
Manual Gun 50ml 1:1	89	
Manual Gun DM2X 400-01-60-01	89	
Mezcladores estáticos Sika	93	
Mezclador estático Mixer-S.Power-1200	93	
Mezclador estático Mixer-S.Power-1277	93	
Mezclador estático SikaForce®-420	93	
Mezclador estático SikaSil®	93	
Mixer SikaFast® 555 for 50 ml	93	
Mixer SikaFast® 555 for 250 ml	93	
Mixer Turbo 50cc	93	
Mixer Turbo 200cc/400cc	93	
P		
Pistola 555 50 ml (Manual)	89	
Pistola Electrónica ACS-600/T Milwaukee	91	
Pistola Manual (Salch.600 cm³)	88	
Pistola Manual Sika® Force 50ml 1:1	89	
Pistola Manual Universal (Cartucho 300 cm³)	88	
Pistola Multiplicadora-M400 (Unipac 400 cm³)	88	
Pistola Multiplicadora M600 (Unipac 600 cm³)	88	
Pistola Neumática 2C 400 ml	90	
Pistola Neumática Sikafast® 5 (250 ml)	90	
Pistola Neumática SikaForce®-420	90	
Pistola Neumática Sikasil® 2C	90	
Pistola Reforzada (Cartucho 300 cm³)	88	
Pistola Sika® PowerCure	91	
Pistola Spray Gun-529 AT	90	
PowerCure Mixer Adap.HV round noz	91	
S		
Sika® Aktivator-100	69	
Sika® Aktivator-205	68	
Sika® Cleaner P	68	
Sika® Cleaner PCA	85	
Sika® Cleanglass	85	
Sika® Cleaning Paste	73	
Sika® Crystal Dry	85	
Sika® Handclean	82	
Sika® Lock-2 GEL EC	39	
Sika® Lock-1243 TL	41	
Sika® Lock-1272 TL	41	
Sika® Lock-2020 PR	39	
Sika® Lock-2100 EC	39	
Sika® MRP Soft Light (AB)	83	
Sika® Multiseal-BT	77	
Sika® Primer-206 G+P	69	
Sika® Primer-207	70	
Sika® Primer-209 D	71	
Sika® Primer-210	71	
Sika® Primer-215	72	
Sika® Primer-507	70	
Sika® Remover-208	72	
Sika® Spacer Tape HD	46	
Sika® Tape-4440	76	
Sika®-Tooling Agent	73	
SikaBiresin® CR910 Blade Repair Kit Fast	61	
Sikabond® TF Plus	47	
SikaBoom®-151 Multiposition C383	81	
SikaBoom®-180 (manual)	80	
SikaBoom®-182 Foam Fix (manual)	77	
SikaBoom®-184 Roof Tile (manual)	78	
Sika Boom®-420 Fire	82	
SikaBoom®-558 Flex	78	
SikaBoom®-580 (pistola)	80	
SikaBoom®-582 Foam Fix (pistola)	79	
SikaBoom®-584 Roof Tile C546	79	
SikaBoom® Limpiador C383	81	
SikaFast®-555 L03	29	
SikaFast®-555 L05	30	
SikaFast®-555 L10	30	
SikaFast®-3131	29	
Sikaflex®-112 Crystal Clear	16	
Sikaflex®-221	10	
Sikaflex®-228	11	
Sikaflex®-252	20	
Sikaflex®-255FC	20	
Sikaflex®-256	21	
Sikaflex®-263	22	
Sikaflex®-265	23	
Sikaflex®-268	23	

Sikaflex®-268 PowerCure	24
Sikaflex®-515	12
Sikaflex®-521 UV	11
Sikaflex®-522	13
Sikaflex®-529 Evolution	12
Sikaflex®-545	27
Sikaflex®-552 AT	27
Sikaflex®-554	26
Sikaflex®-554 PowerCure	26
Sikaflex®-621	10
Sikaflex®-668	25
Sikaflex®-668 PowerCure	25
SikaForce®-010 Comp. B (antes 7010)	55
SikaForce®-050 B (antes 7050)	60
SikaForce®-110 CT55	54
SikaForce®- 300 Primer	65
SikaForce®- 302	65
SikaForce®-335 GG	47
SikaForce®-420 L45 (antes 7720)	55
SikaForce®-422 L45	55
SikaForce®-432 L03 (EASYMAX)	38
SikaForce®-436 (B) Isocianato	35
SikaForce®-436 L25 (ADEKIT A236-25)	35
SikaForce®-436 L25 (A) Polioli	35
SikaForce®-436 L120 (ADEKIT A236-120)	35
SikaForce®-436 L120 (A) Polioli	35
SikaForce®-453 L04 (ADEKIT A252)	37
SikaForce®-490 (B) Isocianato	36, 37
SikaForce®-490 L03 (ADEKIT A290)	36
SikaForce®-490 L03 (A) Polioli	36
SikaForce®-490 L10 (ADEKIT A280)	36
SikaForce®-490 L10 (A) Polioli	36
SikaForce®-490 L15 (ADEKIT A220)	37
SikaForce®-490 L15 (A) Polioli	37
SikaForce®-710 L100 Comp.A (antes 7710)	54
SikaForce®-712 L80 Comp. A (antes 7712)	54
SikaForce®-800 (antes 7800)	60
SikaForce®-818 L7	60
SikaForce®-818 L7 (A)	60
SikaGard®-2030	84
SikaGard®-6470	83
SikaGard®-6470 S	84
SikaLastomer®-710	16

SikaLastomer®-831	17
SikaMelt®-001	57
SikaMelt®-009	57
SikaMelt®-285	56
SikaMelt®-677	56
SikaMembran® Universal	51
SikaMoll®	57
SikaMultiSeal	76
Sika Pistola Neumática (Unipac 600 cm³)	89
SikaPower®-415	15
SikaPower®-730 (ADEKIT A130)	33
SikaPower®-740 (ADEKIT A140-1)	33
SikaPower®-751 (ADEKIT H9951-1)	34
SikaPower®-752 FR (B) Endurecedor	34
SikaPower®-752 L120 FR (ADEKIT H9952)	34
SikaPower®-752 L120 FR (A) Resina	34
SikaPower®-880	31
SikaPower®-1200	32
SikaPower®-1277	31
SikaPower®-4720 (AB)	32
SikaSeal®-174 Construcción	13
SikaSeal®-403 HeatCement	15
Sikasil®-670 Fire	14
Sikasil®-AS 70	28
Sikasil®-AS 785	28
Sikasil®-HT	14
Sikasil® IG-25 HM Plus	44
Sikasil® SG-20	45
Sikasil® SG-500	45
Sikasil®-WS-605 S	44
SikaSil®-WT 66 PowerCure	46
SikaTack® Drive Premium Repset	21
SikaTack® Drive PURFORM®	24
SikaTack® GO!	22
SikaTack® Panel	48
SikaTack® Panel-10	48
SikaTack® Panel-50	49
SikaTack® Panel Primer	49

Puede encontrar toda la información de nuestros productos en www.esp.sika.com

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FAMILIAS

SELLADORES 8

Base Poliuretano Monocomponente

Sikaflex®-221	10
---------------	----

Tecnología PURFORM Base PUR 1C (< 0,1 % Isocianato)

Sikaflex®-621	10
Sikaflex®-228	11

Base PU Híbrido

Sikaflex®-521 UV	11
Sikaflex®-515	12
Sikaflex®-529 Evolution	12
Sikaflex®-522	13

Base Silicona

SikaSeal®-174 Construcción	13
Sikasil®-HT	14
Sikasil®-670 Fire	14

Base Silicato

SikaSeal®-403 HeatCement	15
--------------------------	----

Base Epoxi-Poliuretano

SikaPower®-415	15
----------------	----

Base MS Polymer

Sikaflex®-112 Crystal Clear	16
-----------------------------	----

Base Butilo

SikaLastomer®-710	16
SikaLastomer®-831*	17

ADHESIVOS 18

Base Poliuretano Monocomponente

Sikaflex®-252	20
Sikaflex®-255FC	20
Sikaflex®-256	21
SikaTack® Drive Premium Repset	21
SikaTack® GO!	22
Sikaflex®-263	22
Sikaflex®-265	23
Sikaflex®-268	23
Sikaflex®-268 PowerCure	24

Tecnología PURFORM Base PUR 1C (< 0,1 % Isocianato)

SikaTack Drive PURFORM®	24
Sikaflex®-668	25
Sikaflex®-668 PowerCure	25
Sikaflex®-554	26
Sikaflex®-554 PowerCure	26
Sikaflex®-552 AT	27
Sikaflex®-545	27

Base Silicona bicomponente

Sikasil®-AS 70	28
Sikasil®-AS 785	28

Base Acrílica. Tecnología A.D.P.

SikaFast®-3131	29
SikaFast®-555 L03	29
SikaFast®-555 L05	30
SikaFast®-555 L10	30

Base Epoxi

SikaPower®-1277	31
SikaPower®-880	31
SikaPower®-1200	32
SikaPower®-4720 (AB)	32
SikaPower®-730 (ADEKIT A130)	33
SikaPower®-740 (ADEKIT A140-1)	33
SikaPower®-751 (ADEKIT H9951-1)	34
SikaPower®-752 L120 FR (ADEKIT H9952)	34
SikaPower®-752 L120 FR (A) Resina	34
SikaPower®-752 FR (B) Endurecedor	34

Adhesivo Estructural 2K - Poliuretano

SikaForce®-436 L25 (ADEKIT A236-25)	35
SikaForce®-436 L120 (ADEKIT A236-120)	35
SikaForce®-436 L25 (A) Poliol	35
SikaForce®-436 (B) Isocianato	35
SikaForce®-436 L120 (A) Poliol	35
SikaForce®-436 (B) Isocianato	35
SikaForce®-490 L03 (ADEKIT A290)	36
SikaForce®-490 L10 (ADEKIT A280)	36
SikaForce®-490 L03 (A) Poliol	36
SikaForce®-490 (B) Isocianato	36
SikaForce®-490 L10 (A) Poliol	36
SikaForce®-490 (B) Isocianato	36
SikaForce®-490 L15 (ADEKIT A220)	37

SikaForce®-453 L04 (ADEKIT A252)	37
SikaForce®-490 L15 (A) Poliol	37
SikaForce®-490 (B) Isocianato	37
SikaForce®-432 L03 (EASYMAX)	38

Adhesivos Instantáneos

Sika® Lock-2100 EC	39
Sika® Lock-2 GEL EC	39
Sika® Lock-2020 PR	39

Adhesivos Anaeróbicos

Sika® Lock-1243 TL	41
Sika® Lock-1272 TL	41

SISTEMAS PARA FABRICACION DE FACHADAS Y VIDRIO AISLANTE 42

Selladores para vidrio aislante

Sikasil® IG-25 HM Plus	44
------------------------	----

Adhesivos y Selladores para acristalamiento estructural

Sikasil®-WS-605 S	44
Sikasil® SG-20	45
Sikasil® SG-500	45
SikaSil®-WT 66 PowerCure	46
SikaSpacer® Tape HD	46
SikaForce®-335 GG	47
Sikabond® TF Plus	47
SikaTack® Panel	48
SikaTack® Panel-10	48
SikaTack® Panel-50	49
SikaTack® Panel Primer	49
Cinta SikaTack® Panel-3	51

ADHESIVOS PARA LA FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE DE PANELES SÁNDWICH 52

Adhesivos de Poliuretano monocomponente

SikaForce®-110 CT55	54
---------------------	----

Adhesivos de Poliuretano bicomponente

SikaForce®-710 L100 Comp.A (antes 7710)	54
SikaForce®-712 L80 Comp A (antes 7712)	54
SikaForce®-420 L45 (antes 7720)	55

Índice pendiente de actualización

SikaForce®-422 L45	55
SikaForce®-010 Comp. B (antes 7010)	55

Adhesivo Hot-melt de Poliuretano

SikaMelt®- 677	56
----------------	----

Adhesivo PSA Hot-melt Base Caucho

SikaMelt®-285	56
---------------	----

Limpiadores Hot-melt

SikaMelt®-001	57
SikaMelt®-009	57
SikaMoll®	57

ENERGÍAS RENOVABLES 58

Adhesivos de Poliuretano

SikaForce®-818 L7	60
SikaForce®-050 B (antes 7050)	60
SikaForce®-818 L7 (A)	60

Adhesivos de Pur para la reparación de palas eólicas

SikaForce®-800 (antes 7800)	61
-----------------------------	----

Resina Epoxi

SikaBiresin® CR910 Blade Repair Kit Fast	61
--	----

SISTEMA DE REPARACIÓN DE PLÁSTICOS 62

SikaForce®- 300 Primer	65
SikaForce®- 302	65

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTRATOS 66

Limpiadores, desengrasantes y activadores

Sika® Cleaner P	68
Sika® Aktivator-205	68
Sika® Aktivator-100	69
Sika® Primer-206 G+P	69
Sika® Primer-207	70
Sika® Primer-507	70
Sika® Primer-209 D	71

Sika® Primer-210	71
Sika® Primer-215	72
Sika® Remover-208	72
Sika® Cleaning Paste	73
Sika®-Tooling Agent	73

GAMA AUXILIAR 74

Cinta adhesiva doble cara

Sika® Tape-4440	76
-----------------	----

Cinta de aluminio-asfáltica autoadhesiva

SikaMultiSeal	76
---------------	----

Cinta de Butilo autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables

Sika® Multiseal-BT	77
--------------------	----

Espuma de poliuretano

SikaBoom®-182 Foam Fix (manual)	77
SikaBoom®-184 Roof Tile (manual)	78
SikaBoom®-558 Flex	78
SikaBoom®-582 Foam Fix (pistola)	79
SikaBoom®-584 Roof Tile C546	79
SikaBoom®-180 (manual)	80
SikaBoom®-580 (pistola)	80
SikaBoom® Limpiador C383	81
SikaBoom®-151 Multiposition C383	81
Sika Boom®-400 fire	82

Toallitas Limpiadoras

Sika® Handclean	82
-----------------	----

Masillas de poliéster para mantenimiento industrial

Sika® MRP Soft Light (AB)	83
---------------------------	----

Revestimientos Antigraffiti

SikaGard®-6470	83
SikaGard®-6470 S	84

Sellador de caucho a brocha

SikaGard®-2030	84
----------------	----

Limpieza

Sika® Cleanglass	85
Sika® Cleaner PCA	85

Repelente de lluvia para parabrisas

Sika® Crystal Dry	85
-------------------	----

HERRAMIENTAS 86

Pistolas de extrusión

Pistola Reforzada (Cartucho 300 cm³)	88
Pistola Manual Universal (Cartucho 300 cm³)	88
Pistola Manual (Salch.600 cm³)	88
Pistola Multiplicadora-M400 (Unipac 400 cm³)	88
Pistola Multiplicadora M600 (Unipac 600 cm³)	88
Pistola 555 50 ml (Manual)	89
Manual Gun 50ml 1:1	89
Pistola Manual Sika® Force 50ml 1:1	89
Manual Gun DM2X 400-01-60-01	89
Sika Pistola Neumática (Unipac 600 cm³)	89
Pistola Neumática Sikafast® 5 (250 ml)	90
Pistola Neumática Sikasil® 2C	90
Pistola Neumática SikaForce®-420	90
Pistola Neumática 2C 400 ml	90
Pistola Spray Gun-529 AT	90
Pistola Electrónica ACS-600/T Milwaukee	91
Pistola Sika® PowerCure	91

Boquillas y mezcladores

Boquillas Standard cartucho	91
Boquillas Unipac	91
PowerCure Mixer Adap.HV round noz	91
Mixer SikaFast® 555 for 250 ml	93
Mixer SikaFast® 555 for 50 ml	93
Mezclador estático Mixer-S.Power-1200	93
Mezclador estático Mixer-S.Power-1277	93
Mezclador estático SikaSil®	93
Mezclador estático SikaForce®-420	93
Mezcladores estáticos Sika	93
Mixer Turbo 50cc	93
Mixer Turbo 200cc/400cc	93

SOLUCIONES INDUSTRIA Y AUTO SIKA 94

AUTOMOCIÓN	96
AUTO-CARAVANAS	98
TRANSPORTE URBANO	100
TRANSPORTE FERROVIARIO	102
VEHÍCULOS ESPECIALES	104
CAMIÓN PESADO	106
ENERGÍAS RENOVABLES	108
ASCENSORES	110
EQUIPOS HVAC	112
ACRISTALAMIENTO	114



| SELLADORES |

**BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE**

- Sikaflex®-221 _____ 10

**TECNOLOGÍA PURFORM BASE PUR 1C
(< 0,1% ISOCIANATO)**

- Sikaflex®-621 _____ 10
- Sikaflex®-228 _____ 11

BASE PU HÍBRIDO

- Sikaflex®-521 UV _____ 11
- Sikaflex®-515 _____ 12
- Sikaflex®-529 Evolution _____ 12
- Sikaflex®-522 _____ 13

BASE SILICONA

- SikaSeal®-174 Construcción _____ 13
- Sikasil®-HT _____ 14
- Sikasil®-670 Fire _____ 14

BASE SILICATO

- SikaSeal®-403 HeatCement _____ 15

BASE EPOXI-POLIURETANO

- SikaPower®-415 _____ 15

BASE MS POLYMER

- Sikaflex®-112 Crystal Clear _____ 16

BASE BUTILO

- SikaLastomer®-710 _____ 16
- SikaLastomer®-831 _____ 17

BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Sikaflex®-221



Adhesivo / sellador multiuso a base de poliuretano de 1 componente que se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos tales como metales, imprimaciones metálicas y recubrimientos de pintura (sistemas de 2 componentes), materiales cerámicos y plásticos. Es adecuado para la fabricación de juntas elásticas permanentes.

VENTAJAS

- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos
- Resistente al envejecimiento
- Puede ser lijado y pintado
- Clasificado EN45545-2 R1/R7 HL3
- No corrosivo
- Bajo olor

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikaflex®-221 se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos y es adecuado para hacer sellados elásticos permanentes. Sustratos adecuados son metales, imprimaciones metálicas y recubrimientos de pintura (sistemas de 2 componentes), materiales cerámicos y plásticos. Se utiliza idealmente para sellados internos y aplicaciones sencillas de pegado.

Color	Código	Envase
Blanco	4392	Cartch. 300 cm ³
	32496	Unipac 600 cm ³
Gris	87801	Cartch. 300 cm ³
	15776	Unipac 600 cm ³

Color	Código	Envase
Negro	4393	Cartch. 300 cm ³
	46870	Unipac 600 cm ³

TECNOLOGÍA PURFORM BASE PUR 1C (< 0,1 % ISOCIANATO)

Sikaflex®-621



Basado en la tecnología Purform®, un poliuretano líder en la industria con menos de un 0.1 % de diisocianato monomérico para mayor protección de la salud y seguridad en el trabajo. Es un adhesivo sellador todo en uno de 1 componente que adhiere bien a una amplia variedad de sustratos como metales, plásticos y revestimientos de pinturas sin imprimación. Producto todo en uno adecuado para aplicaciones de sellado interiores y exteriores.

VENTAJAS

- Buena adherencia a una amplia variedad de sustratos sin imprimación
- Buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie
- Puede ser pintado
- Menos de un 0.1% de diisocianato monomérico para mayor seguridad en el trabajo
- Bajas emisiones
- Pasa EN45545-2 R1/R7 HL3
- Certificado ISEGA 60342 U 23
- Cumple con DIN EN ISO 846

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikaflex®-621 se usa para sellados interiores y exteriores así como para aplicaciones de pegado en la fabricación industrial y la reparación de vehículos.
- Generalmente se adhiere sin imprimación sobre sustratos como madera, metales, plásticos y revestimientos de pintura.

Color	Código	Envase
Blanco	759978	Cartch. 300 cm ³
	809447	Unipac 600 cm ³
Gris claro	759953	Cartch. 300 cm ³
	809451	Unipac 600 cm ³

Color	Código	Envase
Negro	760263	Cartch. 300 cm ³
	809448	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-228



Adhesivo para paneles, elástico autonivelante de 1 componente adecuado para pegar una variedad de materiales incluidas espumas resistentes a los disolventes (PUR), hojas de acero inoxidable, hojas de aluminio, tableros de construcción a base de madera y placas de yeso.

VENTAJAS

- Ideal para la unión de grandes áreas
- Autonivelación / baja viscosidad
- Comportamiento elástico

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikaflex®-228 es adecuado para pegar una variedad de materiales tipo paneles, que incluyen espumas resistentes a los disolventes (PUR), hojas de acero inoxidable, hojas de aluminio, paneles de construcción a base de madera y placas de yeso.
- También se puede usar para sellar juntas y juntas de solape o para rellenar juntas de construcción en pisos.
- Para aplicaciones de sellado exterior, las capas delgadas de Sikaflex®-228 deben protegerse de la luz solar (por ejemplo, mediante pintura o recubrimiento).

Color	Código	Envase
Gris	4615	Unipac 600 cm ³

BASE PU HÍBRIDO

Sikaflex®-521 UV



Adhesivo / sellador de polímero de silano terminado (STP) resistente a la intemperie que se adhiere bien a una amplia variedad de superficies de unión, como metales, ABS, PC, FRP y madera, generalmente sin necesidad de un tratamiento especial.

Este producto multipropósito es adecuado para aplicaciones de sellado interno y externo

VENTAJAS

- Resistente al envejecimiento y a la intemperie
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos sin la necesidad de tratamiento previo especial
- Libre de isocianatos y solventes
- Puede ser pintado
- Se puede lijar
- Bajo olor

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikaflex®-521 UV adhiere bien a una amplia variedad de sustratos y es adecuado para sellar y pegar. Adecuado para materiales como madera, metales, metales imprimados, y recubrimientos de pintura (sistemas de 2C), materiales cerámicos y plásticos.
- Este producto multipropósito está recomendado para aplicaciones de sellado en interiores y exteriores.

Color	Código	Envase
Blanco	54864	Cartch. 300 cm ³
	61352	Unipac 600 cm ³
Gris	62139	Cartch. 300 cm ³

Color	Código	Envase
Light grey	70268	Unipac 600 cm ³
Negro	60179	Cartch. 300 cm ³
	66108	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-515

Sellador de polímero de grupo terminal silano (STP) de 1 componente que cura por la exposición a la humedad atmosférica.

Sellador universal para aplicaciones interiores y exteriores.



VENTAJAS

- Secado rápido
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos sin la necesidad de un tratamiento previo especial
- Libre de isocianatos, solventes, siliconas y PVC
- Excelente trabajabilidad
- e puede pintar
- Bajo olor

Color	Código	Envase
Blanco	177645	Cartch. 300 cm ³
	169053	Unipac 600 cm ³
Negro	177719	Cartch. 300 cm ³

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikaflex®-515 es un sellador universal que es adecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales de sellado. El producto posee excelentes propiedades de sellado para aplicaciones internas y externas.
- Sikaflex®-515 se adhiere bien a materiales como metales, ABS, PC, FRP y madera.

Color	Código	Envase
Gris claro	177668	Cartch. 300 cm ³
	177571	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-529 Evolution

Sellador pulverizable de polímero de silano terminado (STP) de 1 componente que cura la exposición a la humedad atmosférica. Para el sellado de costuras de estructuras originales provistas de fábrica (superficies y cordones) para ensamblajes de carrocerías de vehículos. Se adhiere bien a todos los materiales comúnmente utilizados en talleres de carrocería, por ejemplo imprimaciones metálicas y revestimientos de pintura, metales, plásticos pintados y plásticos. Mejora la resistencia contra las astillas de piedra y otros ataques a la carrocería del automóvil.



VENTAJAS

- Fácil de reproducir estructuras originales
- Excelentes propiedades de trabajo con poca sobrepulverización
- Buena adhesión a una amplia variedad de sustratos
- Aplicación de aerosol y cordón
- Muy buenas propiedades antideslizantes
- Se puede pintar en exceso con sistemas de pintura a base de agua
- Bajo olor
- Buenas propiedades acústicas y de amortiguación
- Libre de solventes e isocianatos
- Sin silicona ni PVC

Color	Código	Envase
Ocre	711558	Cartch. 290 cm ³

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikaflex®-529 AT está diseñado para usarse como sellador elástico rociable para sellado de costuras, juntas de regazo y protección contra astillas de piedra en la reparación de colisiones y la construcción de carrocerías de vehículos.

Sikaflex®-522



Sellador / adhesivo de polímero de silano terminado (STP) de 1 componente y baja emisión. Tiene una alta resistencia a la intemperie y resistencia al moho. Sikaflex®-522 cumple con los más altos estándares de EHS. Se adhiere bien a una amplia gama de sustratos con un pretratamiento mínimo.

VENTAJAS

- Alta resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
- Alta resistencia fungicida
- Muy baja emisión y olor
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos sin la necesidad de un tratamiento previo especial.
- Alta estabilidad del color bajo UV
- Isocianato, solvente, libre de ftalato
- Cumple con los requisitos de higiene para sistemas y unidades de ventilación y aire acondicionado según VDI 6022 Blatt 1: 2011-07
- Certificado ISEGA para uso en el área de alimentos
- Certificado EC1 +

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikaflex®-522 se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos y es adecuado para aplicaciones de sellado y unión elásticas interiores y exteriores.
- Es adecuado para aplicaciones en áreas de ventilación de aire y contacto incidental con alimentos.
- Los materiales de sustrato adecuados incluyen madera, vidrio, metales, imprimaciones metálicas y revestimientos de pintura (sistemas de 2 partes), materiales cerámicos y plásticos.

Color	Código	Envase
Blanco	634863	Cartch. 300 cm ³
	538816	Unipac 600 cm ³

BASE SILICONA

SikaSeal®-174 Construcción



Sellador alcoxí de curado neutro que se utiliza para sellar perímetros de puertas y ventanas, así como instalaciones sanitarias.

VENTAJAS

- Muy buena resistencia a la exposición a rayos UV
- Muy buena resistencia a la intemperie
- No se descuelga
- Muy buena adherencia a muchos materiales de construcción
- Muy buena resistencia a la formación de moho
- Muy buena elasticidad y flexibilidad (capacidad demovimiento ±25 %)
- Resistencia a temperaturas de -40 °C a +150 °C
- No corrosivo
- Muy bajas emisiones de COV
- Muy bajo olor

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Idóneo para sellar juntas de conexión y juntas de dilatación
- Idóneo para sellar marcos de ventanas, marcos de puertas, alféizares, cuartos húmedos e instalaciones sanitarias
- Adecuado para sellar cristales
- Se utiliza en muchos materiales de construcción y sustratos/soportes tales como: vidrio, cerámica, azulejos, esmaltados, clinker, aluminio, acero y madera
- Se utiliza para aplicaciones interiores y exteriores, y en climas cálidos y fríos.

Color	Código	Envase
Transparente	767451	Cartch. 300 cm ³
Blanco 9003	767450	Cartch. 300 cm ³
Gris Claro 9018	771738	Cartch. 300 cm ³
Gris Med. 7030	771737	Cartch. 300 cm ³

Color	Código	Envase
Gris Osc. 7016	771736	Cartch. 300 cm ³
Marrón 8028	771780	Cartch. 300 cm ³
Negro 9005	771739	Cartch. 300 cm ³



Sikasil®-HT

Masilla tixotrópica a base de silicona de reticulación neutra en contacto con la humedad ambiental (tipo oxima). Es resistente a altas temperaturas en continuo (hasta 325 °C).

VENTAJAS

- Lista para su empleo.
- Fácil de aplicar.
- Tixotrópico, no descuelga.
- Sistema de curado neutro por acción de la humedad ambiental.
- Buena adherencia, sin imprimación, sobre la mayor parte de materiales de construcción.
- Libre de olor.
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos y rayos UV.
- Resistente en continuo hasta 325° C y ocasionalmente hasta 350° C.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikasil®-HT se utiliza para el sellado de una amplia gama de materiales empleados en construcción y carpintería de PVC, especialmente en aquellos casos donde se necesite resistencia a altas temperaturas en continuo, como pueden ser: barbacoas, chimeneas, estufas, cocinas de forja...

Color	Código	Envase
Gris	783985	Cartch. 290 cm ³



Sikasil®-670 Fire

Sellador elástico monocomponente de bajo módulo que cura con la humedad y con clasificación al fuego adecuado para el sellado de juntas de conexión y de movimiento.

VENTAJAS

- Hasta 4 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-4
- Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie
- Capacidad de movimiento del $\pm 35\%$ (ASTM C 719)
- Fácil alisado y muy buena trabajabilidad
- Buena adherencia a un amplio rango de sustratos
- Curado neutro

CERTIFICADOS / NORMAS

- Cumple con la EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
- Cumple con la EN 15651-4 PW INT
- Cumple con la ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM
- Cumple con la ASTM C920, clase 35
- Informe de asesoramiento EN 1366-4
- Informe de asesoramiento ETAG 026
- Informe de asesoramiento EN 13501-2
- Informe de ensayo EN 140-3
- Informe de ensayo 13501-1 clase B-s2-d0

Color	Código	Envase
Gris	582754	Cartch. 300 cm ³
Blanco	483479	Cartch. 300 cm ³

BASE SILICATO

SikaSeal®-403 HeatCement

Sellador monocomponente a base de silicato de sodio que **resiste altas temperaturas de hasta 1250 °C**.



VENTAJAS

- Monocomponente para usar y fácil de aplicar
- Resistencia a temperaturas muy altas hasta 1250 °C
- Buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción
- Inorgánico - no combustible
- Cura cuando se expone al calor
- Libre de asbestos

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para sellar entre componentes de construcción y materiales expuestos a altas temperaturas, tales como:

- Ladrillos refractarios
- Rejillas cortafuego
- Tubos de humos
- Ladrillos de chimenea
- Piedras
- Hornos de combustible sólido.
- Barbacoas

Color	Código	Envase
Negro	613724	Cartch. 300 cm ³

BASE EPOXI-POLIURETANO

SikaPower®-415

Sellador de 1 componente, de aplicación en frío, precurado por humedad o térmico, de curado por calor, basado en resina epoxi flexibilizada. **Está diseñado para el sellado de juntas o uniones en conjuntos de chapa metálica** y cura por calor, por ejemplo, en un horno de electrocapa. La formación de una fina piel tiene lugar por exposición a la humedad a temperatura ambiente. El precurado tiene lugar a 160 °C durante 5 minutos. **SikaPower®-415** tiene una **buena resistencia al lavado** que puede mejorarse mediante la formación de una piel o el precurado.



VENTAJAS

- Producto elástico monocomponente de curado por calor
- Adecuado para el sellado de diferentes metales (por ejemplo, acero desnudo, aluminio, acero cincado, etc.)
- Se adhiere bien a los sustratos aceitosos
- Formación de piel por exposición a la humedad a temperatura ambiente
- Buena resistencia al lavado
- Se puede recubrir con pintura electrostática o en polvo después de la prepolimerización o de la formación de la piel
- No contiene disolventes ni PVC

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para el sellado de juntas (p. e. juntas escalonadas por láser) y juntas en trabajos de montaje de chapa.
- Tras su aplicación, el producto forma una fina piel, lo que le permite mejorar la resistencia al lavado.
- La adhesión de sustratos aceitosos (tratamientos anticorrosivos estándar y aceites de embutición profunda de hasta 3 g/m²) es posible gracias a la absorción de aceite durante el proceso de curado térmico.

Color	Código	Envase
Negro	752079	Cartch. 300 cm ³

BASE MS POLYMER

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Adhesivo y sellador transparente, multiuso, monocomponente, con buen agarre inicial, que pega y sella la mayoría de los materiales usados en construcción. Para uso tanto en interior como en exterior.



VENTAJAS

- Transparente
- Buen agarre inicial
- Muy bajas emisiones
- Adhesivo sellador con marcado CE

ÁREAS DE APLICACIÓN

Adhesivo que pega la mayoría de los componentes y materiales tales como:

- Hormigón
- Fábrica
- Cerámica
- Madera
- Metales
- Vidrio
- PVC
- Masilla para sellar alrededor de los elementos pegados

Color	Código	Envase
Transparente	560081	Cartch. 290 cm ³

BASE BUTILO

SikaLastomer®-710

Masilla, tixotrópica de butilo que contiene disolventes. El curado tiene lugar por secado físico. Puede ser utilizado en diversas juntas de sellado en todo tipo de sectores industriales. Fabricado de acuerdo con el sistema de aseguramiento de calidad ISO 9001/14001.



VENTAJAS

- Sellante de butilo monocomponente
- Cura sin calor
- Fácil de aplicar
- Gran espectro de adhesión
- Buena resistencia al envejecimiento
- Producto plástico
- Permite uniones desmontables

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Especialmente adecuado para sellar plásticos con la posibilidad de desmontaje en un futuro.
- Se puede usar en la industria de los automóviles, autobuses, camiones y caravanas.
- Muestra una buena adhesión en casi todas las superficies con un mínimo pretratamiento superficial.

Color	Código	Envase
Gris	582754	Cartch. 300 cm ³
Blanco	483479	Cartch. 300 cm ³



SikaLastomer®-831*

Banda preformada de alta calidad, pastosa, compuesta a base de caucho butilo modificado. Permanece de forma pastosa y elástica proporcionando a lo largo de años una excelente estanquidad contra el agua, aire y diversos productos químicos. Adhiere perfectamente sobre la mayoría de los metales, plásticos, maderas y diversos sustratos.

VENTAJAS

- Buena adhesión a un amplio rango de sustratos
- Altamente conformable
- Se mantiene flexible durante su vida de servicio
- Buena resistencia a la radiación UV
- Fácil y preciso de usar con pocas pérdidas y rápida aplicación
- Cumple la categoría B de sellantes del NFRC
- Temperatura de servicio -40 °C a +90 °C

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para estanqueidad de aire, polvo y agua para juntas de compresión y uniones
- Sellado de uniones en techos y sistemas de recubrimiento
- Sellado de conductos y canales en sistemas de HVAC
- Aplicaciones de amortiguación acústica, particularmente en fabricación de vehículos
- Sellante de agua en varias aplicaciones en la construcción de caravanas

Color	Código	Envase
Gris	123392	Rollo 7 mm x 3 mm x 12 m
	123391	Rollo 25 mm x 1,5 mm x 30 m

Color	Código	Envase
Gris	486981	Rollo 4,5 mm Ø x 10 m

*MTO: Petición bajo pedido, con plazo de entrega a confirmar, y cantidad mínima a pedir y confirmar

A close-up, slightly blurred portrait of a man with a beard and mustache, wearing a blue button-down shirt. He is looking down and to the right. The background is out of focus, showing some architectural elements.

| ADHESIVOS |

**BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE**

► Sikaflex®-252	20
► Sikaflex®-255FC	20
► Sikaflex®-256	21
► SikaTack® Drive Premium Repset	21
► SikaTack® GO!	22
► Sikaflex®-263	22
► Sikaflex®-265	23
► Sikaflex®-268	23
► Sikaflex®-268 PowerCure	24

TECNOLOGÍA PURFORM BASE PUR 1C (< 0,1 % ISOCIANATO)

► SikaTack® Drive PURFORM®	24
► Sikaflex®-668	25
► Sikaflex®-668 PowerCure	25
► Sikaflex®-554	26
► Sikaflex®-554 PowerCure	26
► Sikaflex®-552 AT	27
► Sikaflex®-545	27

BASE SILICONA BICOMPONENTE

► Sikasil®-AS 70	28
► Sikasil®-AS 785	28

BASE ACRÍLICA. TECNOLOGÍA A.D.P.

► SikaFast®-3131	29
► SikaFast®-555 L03	29
► SikaFast®-555 L05	30
► SikaFast®-555 L10	30

BASE EPOXI

► SikaPower®-1277	31
► SikaPower®-880	31
► SikaPower®-1200	32
► SikaPower®-4720 (AB)	32
► SikaPower®-730 (ADEKIT A130)	33
► SikaPower®-740 (ADEKIT A140-1)	33
► SikaPower®-751 (ADEKIT H9951-1)	34
► SikaPower®-752 L120 FR (ADEKIT H9952)	34
► SikaPower®-752 L120 FR (A) Resina	34
► SikaPower®-752 FR (B) Endurecedor	34

ADHESIVO ESTRUCTURAL 2K - POLIURETANO

► SikaForce®-436 L25 (ADEKIT A236-25)	35
► SikaForce®-436 L120 (ADEKIT A236-120)	35
► SikaForce®-436 L25 (A) Poliol	35
► SikaForce®-436 L120 (A) Poliol	35

► SikaForce®-436 (B) Isocianato	35
► SikaForce®-490 L03 (ADEKIT A290)	36
► SikaForce®-490 L10 (ADEKIT A280)	36
► SikaForce®-490 L03 (A) Poliol	36
► SikaForce®-490 L10 (A) Poliol	36
► SikaForce®-490 (B) Isocianato	36, 37
► SikaForce®-490 L15 (ADEKIT A220)	37
► SikaForce®-453 L04 (ADEKIT A252)	37
► SikaForce®-490 L15 (A) Poliol	37
► SikaForce®-432 L03 (EASYMAX)	38

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

► Sika® Lock-2100 EC	39
► Sika® Lock-2 GEL EC	39
► Sika® Lock-2020 PR	39

ADHESIVOS ANAERÓBICOS

► Sika® Lock-1243 TL	41
► Sika® Lock-1272 TL	41

BASE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Sikaflex®-252

Adhesivo elástico de poliuretano de 1 componente especialmente diseñado para unir componentes grandes en el ensamblaje de vehículos.

Adecuado para unir metal revestido, GRP, materiales cerámicos y plásticos.



VENTAJAS

- Se adhiere bien a una amplia variedad de substratos
- Capaz de soportar altas tensiones dinámicas
- Buenas propiedades de relleno de huecos
- Se puede pintar
- Amortiguación de vibraciones
- Eléctricamente no conductor

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para uniones que están sometidos a tensiones dinámicas
- Los substratos adecuados son madera, metales, particularmente aluminio (incluidos los componentes anodizados), chapa de acero (incluidos los componentes fosfatados, cromados y galvanizados), imprimaciones metálicas y revestimientos de pintura (sistemas de 2 componentes), materiales cerámicos y plásticos

Color	Código	Envase
Blanco	4442	Cartch. 300 cm ³
	1372	Unipac 600 cm ³

Color	Código	Envase
Negro	4443	Cartch. 300 cm ³
	7194	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-255FC

Adhesivo de 1 componente de alta resistencia para aplicaciones de acristalamiento de vehículos comerciales y de sustitución de cristales. Proporciona un largo tiempo abierto y garantiza una aplicación segura incluso en condiciones de calor.

Es compatible con el proceso de adhesión sin imprimación negra de Sika.



VENTAJAS

- Rápido curado
- Excelentes propiedades de procesamiento
- Amplia rango de adhesión sobre los substratos más relevantes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Producto diseñado para aplicaciones de acristalamiento de vidrios a base de minerales, tanto en la fabricación (OEM) como en reparación de automóviles

Color	Código	Envase
Negro	7429	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-256



Adhesivo para reposición de cristales en automóvil aplicado en frío que se puede aplicar fácilmente con pistolas de aplicación manual. Sikaflex®-256 tiene un largo tiempo abierto y, por lo tanto, garantiza una aplicación segura incluso en condiciones cálidas.

VENTAJAS

- Fácil de extruir con pistola de aplicación manual.
- Buena estabilidad del cordón y propiedades tixotropía
- Calidad OEM automóvil

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sikaflex®-256 es adecuado solo para usuarios experimentados
- Este producto y la información de proceso relacionada está diseñada para el reemplazo de vidrio automotriz

Color	Código	Envase
Negro	410400	Cartch. 300 cm ³

SikaTack® Drive Premium Repset



Adhesivo de aplicación en frío para el pegado de parabrisas. Es de fácil aplicación y presenta unas excelentes características técnicas tales como aplicación sin necesidad de imprimación, compatible con cristales con antenas integradas, no conductor eléctrico y ofrece calidad combinada con seguridad. Está diseñado para la reposición de parabrisas de todo tipo de automóviles de pasajeros con o sin airbags. Se puede utilizar durante todo el año con un tiempo de espera seguro de 2 horas en un amplio rango climático (ver Tabla de Tiempos de Espera). SikaTack® Drive se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de calidad ISO 9001/14001 y con arreglo a un programa de seguridad responsable.

VENTAJAS

- No necesita imprimación
- Libre de disolventes
- Corta rotura de hilo
- Buenas propiedades tixotrópicas
- De fácil y limpia aplicación
- Módulo único válido para todos los vehículos
- Válido para vehículos con antenas integradas.
- Corto tiempo de espera (de acuerdo con las US-Standards FMVSS 212/208, con doble airbag y sin cinturón).
- Previene la corrosión por contacto en vehículos con carrocería de aluminio

ÁREAS DE APLICACIÓN

- SikaTack® Drive ha sido especialmente diseñado para la reposición de cristales en automóviles (AGR)
- Gracias a su excelente calidad y propiedades de aplicación es válido para montaje en taller así como en el exterior.

Color	Código	Envase
Negro	606889	Kit 1-300 cm ³



SikaTack® GO!

Adhesivo de aplicación en frío para la sustitución de lunas de automóviles que ofrece 2 horas de tiempo mínimo de conducción (MDAT). Se puede procesar fácilmente con pistolas de aplicación manual. SikaTack® GO! ha sido probado según la norma FMVSS 212 con maniqués del percentil 95.

VENTAJAS

- Tiempo mínimo de conducción de 2 horas, según la FMVSS 212 / maniqués del percentil 95
- Compatible con todas las marcas de coches gracias a la tecnología de módulos todo en uno de Sika
- Optimizado para zonas de clima cálido
- Compatible con los procesos de instalación Black-Primerless y All Black
- Sin disolventes
- Optimizado para pistolas de aplicación manual
- Calidad OEM para automóviles

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado sólo para usuarios profesionales experimentados
- Este producto y la información sobre el proceso relacionado están diseñados para la sustitución de vidrios de automóviles

Color	Código	Envase
Negro	159440	Unipac 400 cm ³
	159439	Unipac 600 cm ³



Sikaflex®-263

Adhesivo elástico de 1 componente para pegar y sellar juntas en aplicaciones de acristalamiento en vehículos comerciales. Su excelente resistencia a la intemperie lo hace muy adecuado para su uso en juntas exteriores. Es compatible con el proceso de unión sin imprimación negra de Sika.

VENTAJAS

- Adecuado para pegar y sellar
- Buena resistencia a la intemperie.
- Excelente comportamiento tixotrópico
- Características excepcionales de extrusión y alisado
- Corta rotura de hilo

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para aplicaciones de acristalamiento directo, unión general y sellado en la industria del transporte
- Buenas propiedades de alisado y resistencia mejorada a la intemperie

Color	Código	Envase
Negro	462484	Bidón 195 L
	448198	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-265



Sistema adhesivo acelerado diseñado específicamente para la industria ferroviaria. El curado se acelera con la tecnología PowerCure de Sika, y se cura en gran medida de forma independiente de las condiciones atmosféricas. Es adecuado para aplicaciones de ensamble y acristalamiento; Su excelente resistencia a la intemperie y su resistencia única a una amplia variedad de agentes de limpieza lo convierten en una solución ideal para su uso en juntas exteriores en la industria ferroviaria y es compatible en uniones sin primer negro de Sika.

VENTAJAS

- Formulación monocomponente
- Bajo olor
- Excelente manejabilidad
- Rápido curado
- Resistente al envejecimiento y a la intemperie
- Libre de disolventes y PVC
- Adecuado tanto para aplicaciones manuales como automatizadas
- Posible aplicación sin necesidad de imprimir

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para acristalamientos directos, tanto en fabricación como en reparación
- Está indicado para ventanas con cristales minerales
- Contiene estabilizadores especiales que mejoran sus características frente a la resistencia UV, por lo que es adecuado para su uso en juntas expuestas a la radiación UV

Color	Código	Envase
Negro	55197	Cartch. 300 cm ³
	8171	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-268



Sistema adhesivo diseñado específicamente para la industria ferroviaria. Es adecuado para aplicaciones de ensamble y acristalamiento. Su excelente resistencia a la intemperie y su resistencia única a una amplia variedad de agentes de limpieza lo convierten en una solución ideal para su uso en juntas exteriores en la industria ferroviaria. Es compatible con el proceso de unión sin imprimador negro de Sika y se puede acelerar con los sistemas Booster y PowerCure de Sika.

VENTAJAS

- Resistente a una amplia variedad de productos de limpieza
- EN45545 R1 / R7 HL3
- El curado se puede acelerar con Sika Booster y Sika PowerCure
- Excelente estabilidad a la intemperie
- Muy buenas características de procesamiento y herramientas
- Sin disolventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Indicado para aplicaciones de ensamble y acristalamiento directo en la industria ferroviaria y para el mercado de reparación
- Exhibe excelentes herramientas y propiedades de aplicación
- Con su resistencia superior a una amplia gama de productos de limpieza combinados con una excelente resistencia a la intemperie, puede usarse para juntas exteriores.

Color	Código	Envase
Negro	454860	Unipac 600 cm ³



Sikaflex®-268 PowerCure

Sistema adhesivo acelerado diseñado específicamente para la industria ferroviaria. El curado se acelera con la **tecnología PowerCure de Sika**, y se cura en gran medida de forma independiente de las condiciones atmosféricas. Es adecuado para aplicaciones de ensamble y acristalamiento; Su excelente resistencia a la intemperie y su resistencia única a una amplia variedad de agentes de limpieza lo convierten en una solución ideal para su uso en juntas exteriores en la industria ferroviaria y es compatible en uniones sin primer negro de Sika.

VENTAJAS

- Resistente a una amplia variedad de agentes de limpieza
- Cumple con la norma EN45545-2 R1 / R7 HL3
- Curado rápido por la tecnología PowerCure
- Excelente estabilidad a la intemperie. Muy buena trabajabilidad para el alisado y acabado
- Libre de solventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para aplicaciones en ensambles y acristalamiento directo en la industria ferroviaria y para el mercado de reparación.
- Excelente trabajabilidad para el alisado.
- Es altamente resistente a una amplia gama de agentes de limpieza y a la intemperie, puede usarse para juntas exteriores.
- Su proceso de curado es acelerado mediante la tecnología PowerCure de Sika.
- Cura en gran medida de forma independiente de las condiciones atmosféricas.

Color	Código	Envase
Negro	493839	Unipac 600 cm ³

TECNOLOGÍA PURFORM BASE PUR 1C (< 0,1 % ISOCIANATO)



SikaTack® Drive PURFORM®

Adhesivo de aplicación en frío para la sustitución de lunas en automóviles que ofrece 60 minutos de tiempo de espera (MDAT). Puede utilizarse todo el año y es ideal para aplicaciones interiores o en el lugar de reparación. **Está basado en tecnología Purform®**, un poliuretano líder en la industria con menos de un 0.1 % de diisocianato monomérico para mayor protección de la salud y seguridad en el trabajo.

Ha sido ensayado de acuerdo a FMVSS 212 con dummies del percentil 95.

VENTAJAS

- Menos del 0.1 % de diisocianato monomérico para mayor protección de la salud y seguridad en el trabajo
- 60 minutos de tiempo de espera, de acuerdo con FMVSS 212 / 95% percentil dummies
- Soporta una rápida y segura calibración del sistema ADAS
- Las mejores propiedades de aplicación
- Calidad OEM Automotive Compatible con Sika's Clear Aktivator- and All Black installation process
- Compatible con todos los automóviles gracias a la tecnología de Sika de Módulo Único

ÁREAS DE APLICACIÓN

- SikaTack® DRIVE (Purform®) debe ser aplicado únicamente por profesionales
- Este producto y la información relativa al mismo ha sido desarrollado para la sustitución de parabrisas. Para cualquier otro tipo de aplicación deben ser ensayados los sustratos originales para asegurar su adhesión y compatibilidad

Color	Código	Envase
Negro	766846	Cartch. 300 cm ³
	751452	Unipac 400 cm ³
	751470	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-668



Poliuretano con menos de un 0.1 % de diisocianato monomérico para mayor protección de la salud y seguridad en el trabajo que está **basado en la tecnología Purform®**. Este sistema adhesivo está específicamente diseñado para la industria ferroviaria y es adecuado para aplicaciones de ensamblaje y acristalamiento. Su resistencia a la intemperie y su resistencia única a una amplia variedad de agentes de limpieza lo convierten en una muy buena solución para su uso en juntas exteriores. Es compatible con el proceso de pegado sin imprimación negra de Sika y puede ser acelerado con los **sistemas Booster y PowerCure** de Sika.

VENTAJAS

- Menos de un 0.1 % de diisocianato monomérico para mejor protección de la salud y seguridad en el trabajo
- Muy buena resistencia a la intemperie
- Resistente a una amplia variedad de agentes de limpieza
- Cumple EN45545 R1/R7 HL3, NFPA 130, BSS 7239
- El curado puede ser acelerado con **Sika Booster y Sika PowerCure**
- Libre de ftalatos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para aplicaciones de montaje y acristalamiento directo en ferrocarril, la industria de vehículos comerciales y el mercado de reparación
- Presenta muy buenas propiedades de alisado y aplicación
- Gracias a su resistencia superior a una amplia gama de agentes de limpieza, combinado con su extraordinaria resistencia a la intemperie, puede ser utilizado para juntas exteriores

Color	Código	Envase
Negro	684723	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-668 PowerCure



Sistema adhesivo acelerado diseñado específicamente para la industria ferroviaria. El curado se acelera gracias a la **tecnología PowerCure de Sika**, que lo hace en gran medida independiente de las condiciones atmosféricas. Es adecuado para aplicaciones de montaje y acristalamiento; su excelente resistencia a la intemperie y a una amplia variedad de agentes de limpieza lo convierten en una solución ideal para su uso en juntas exteriores en la industria ferroviaria. Es compatible con el proceso de pegado sin imprimación negra de Sika.

VENTAJAS

- Resistente a una amplia variedad de agentes de limpieza.
- Cumple con la norma EN45545-2 R1/R7 HL3
- Curado rápido mediante tecnología PowerCure
- Muy buena estabilidad a la intemperie.
- Sin disolventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para aplicaciones de montaje y acristalamiento directo en ferrocarriles, vehículos comerciales y el mercado de reparación. Presenta excelentes propiedades de trabajabilidad.
- Por su elevada resistencia a una amplia gama de agentes de limpieza combinada con una excelente resistencia a la intemperie, puede usarse para juntas exteriores.
- Su curado se acelera gracias a la tecnología PowerCure de Sika, que lo hace en gran medida independiente de las condiciones atmosféricas.

Color	Código	Envase
Negro	688914	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-554



Adhesivo elástico monocomponente basado en la tecnología de Polímero Silano-Terminado (STP) diseñado específicamente para la unión de grandes componentes en montaje industrial. Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos con un pretratamiento mínimo. Sikaflex®-554 puede ser acelerado con los sistemas Sika Booster y Power Cure.

VENTAJAS

- Buena adherencia a una amplia variedad de sustratos sin imprimación
- Muy buena resistencia a la intemperie
- Pasa DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3
- Certificado ISEGA para uso en contacto con alimentos
- El curado puede ser acelerado con Sika Booster y Sika Power Cure
- Libre de disolventes, isocianatos, ftalatos y PVC
- Capaz de soportar tensiones dinámicas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para juntas que estarán sometidas a esfuerzos dinámicos
- Los materiales de sustrato adecuados son metales, en particular el aluminio, imprimaciones metálicas, recubrimientos de pintura, chapas de acero, materiales cerámicos y determinados plásticos
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos con un pretratamiento mínimo

Color	Código	Envase
Negro	635998	Unipac 600 cm ³
	689669	Cartch. 300 cm ³
Blanco	689366	Cartch. 300 cm ³

Sikaflex®-554 PowerCure



Sistema de adhesivo elástico de polímero con terminación en silano (STP) con curado acelerado especialmente diseñado para la unión de grandes componentes en montajes industriales. Presenta buena adherencia a una amplia variedad de sustratos con un pretratamiento mínimo.

VENTAJAS

- Buena adherencia a una amplia variedad de sustratos sin imprimación
- Muy buena resistencia a la intemperie
- Pasa DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3
- Rápido curado por la tecnología PowerCure
- Libre de disolventes, isocianatos, ftalatos y PVC
- Capaz de soportar tensiones dinámicas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para juntas que estarán sometidas a esfuerzos dinámicos
- Los materiales adecuados son los metales, en particular el aluminio, las imprimaciones metálicas, los revestimientos de pintura, las chapas de acero, los materiales cerámicos y determinados plásticos
- Se adhiere bien a una amplia gama de sustratos con un pretratamiento mínimo

Color	Código	Envase
Negro	663818	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-552 AT



Adhesivo de ensamblaje PUR-híbrido elástico de alto rendimiento basado en la Tecnología de Polímeros terminados en Silano Sika (STP). Cura por exposición a la humedad atmosférica, convirtiéndose en un elastómero de alta durabilidad. Se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001/14001 y con arreglo a un programa de protección del medio ambiente.

VENTAJAS

- Resistente al envejecimiento y agentes atmosféricos
- Buena adhesión sobre una amplia variedad de sustratos sin necesidad de imprimación
- Capaz de soportar altas cargas dinámicas
- Alta elasticidad - Admite pintado
- Olor inapreciable
- Muy bajo VOC
- Libre de disolventes e isocianatos
- Libre de siliconas y PVC

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para uniones que sean sometidas a cargas dinámicas
- Adecuado para materiales de sustrato como metales, particularmente el aluminio, recubrimientos de pintura, chapas de acero, metales imprimados, materiales cerámicos y plásticos
- Consultar las instrucciones del fabricante antes de usar en plásticos que son propensos a la aparición de fisuras

Color	Código	Envase
Blanco	428858	Unipac 600 cm ³

Sikaflex®-545



Adhesivo monocomponente de muy bajas emisiones basado en la tecnología de Polímero Silano Terminado (STP) de Sika que cura por exposición a la humedad atmosférica. Es un adhesivo de alto agarre inicial con alta capacidad de carga.

VENTAJAS

- Alto agarre inicial
- Emisiones muy bajas
- Libre de isocianatos, disolventes y ftalatos
- Se puede pegar a una amplia variedad de sustratos sin necesidad de pretratamientos especiales
- Bajo olor
- Supera los más altos estándares de salud y seguridad (EHS)
- Certificado EC1

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se adhiere bien sobre una amplia variedad de sustratos y es idóneo para aplicaciones que requieran un alto agarre inicial
- Materiales de sustrato adecuados incluyen madera, vidrio, metales, imprimaciones metálicas y pinturas (sistemas de 2 componentes), materiales cerámicos y plásticos
- Siga las instrucciones del fabricante sobre sustratos originales antes de usar Sikaflex®- 545 en materiales propensos a agrietamiento por tensiones internas

Color	Código	Envase
Blanco	557109	Unipac 600 cm ³
	591976	Cartch. 300 cm ³

BASE SILICONA BICOMPONENTE

Sikasil®-AS 70

Adhesivo de silicona estructural de 1 componente que combina la resistencia mecánica con una alta elongación. Se adhiere de forma excelente a una amplia gama de sustratos.



VENTAJAS

- Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie
- Mantenimiento del rendimiento en un amplio rango de temperaturas
- Se adhiere perfectamente al vidrio, los metales, los metales recubiertos, los plásticos y la madera
- Durabilidad a largo plazo
- Certificación UL®: UL94 HB

Color	Código	Envase
Blanco	408037	Unipac 600 cm ³

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puede usarse para las aplicaciones de pegado y sellado altamente demandadas en la industria

Color	Código	Envase
Negro	400193	Cubo de 25 Kg

Sikasil®-AS 785

Silicona adhesiva y selladora bicomponente de curado rápido, diseñada para procesos industriales automatizados. Está desarrollado en acuerdo con la norma ISO 9001/14001 asegurando la calidad del sistema y con arreglo a un programa de seguridad responsable.



VENTAJAS

- Excelente adhesión a la mayoría de sustratos relevantes
- Propiedades mecánicas muy buenas
- Adherencia y rendimiento mecánico bajo condiciones ambientales adversas
- Permanece flexible en un amplio rango de temperaturas
- Larga duración
- Baja volatilidad
- Cumple con la EOTA ETAG 002
- Certificado UL®: UL94 V-1, QOQW2 (-40 °C - 105 °C).

Color	Código	Envase
Negro	183235	Cartch. 490 cm ³

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para la unión automatizada de juntas estructurales adhesivas
- Puede usarse para las aplicaciones de pegado y sellado más demandadas en la industria como la Solar y Electrodomésticos

Pistola aplicadora recomendada



Mezclador estático SikaForce®-420
Ver pág. 93

Pistola Neumática Sikasil® 2C
Ver pág. 90

SikaFast®-3131



Adhesivo estructural flexibilizado de 2 componentes, de base acrílica y curado rápido, para aplicaciones que requieren una fijación rápida para un mayor rendimiento. Está diseñado para transferir eficazmente altas cargas y distribuir uniformemente las tensiones. Proporciona una muy buena adhesión sobre diversos sustratos y es adecuado para sustituir la fijación mecánica.

VENTAJAS

- Desarrollo de la resistencia en cuestión de minutos tras la aplicación
- Flexibilidad superior a bajas temperaturas en comparación con otros adhesivos estructurales
- Adhesión a una amplia gama de sustratos sin o con poca preparación de la superficie
- Alta elongación y ductilidad
- Buena fuerza y resistencia al impacto

Color	Código	Envase
Negro	150219	6x490 ml

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para una adhesión rápida y puede sustituir o complementar fijaciones mecánicas como remaches, tornillos o soldadura
- Es adecuado para la fijación de alta resistencia de juntas ocultas y presenta una muy buena adherencia en diferentes tipos de sustratos, incluyendo aluminio, acero inoxidable o galvanizado y polímeros reforzados con fibra

Pistola aplicadora recomendada



Mezclador estático SikaForce®-420
Ver pág. 93

Pistola Neumática Sikafast 5 (250 ml)
Ver pág. 90

SikaFast®-555 L03



Adhesivo acrílico de 2 componentes estructural flexibilizado de curado rápido. Tiene una consistencia pastosa que permite una aplicación vertical y horizontal, fácil y precisa. Es adecuado para reemplazar la fijación mecánica y proporciona una muy buena adhesión sobre diversos sustratos como metales, plásticos, vidrio y madera. Este producto está disponible con diferentes versiones de vida útil para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación.

VENTAJAS

- Desarrollo de fuerza en minutos después de la aplicación
- Adhesión a una amplia gama de sustratos sin o con una preparación superficial limitada
- Alta resistencia y resistencia al impacto
- Libre de solventes y ácidos
- Menor olor que los productos que contienen MMA.

Color	Código	Envase
Gris	615511	Cartucho 250 cm ³
	665080	12 x 10 ml

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para una unión rápida y puede reemplazar fijaciones mecánicas como remaches, tornillos o soldaduras
- Es adecuado para la fijación de alta resistencia de juntas ocultas y exhibe una excelente adhesión sobre diferentes tipos de sustratos, incluidos metales, plásticos, vidrio, madera, etc...

Pistola aplicadora recomendada



Mixer SikaFast®-555 for 250 ml
Ver pág. 93

Pistola Neumática Sikafast 5 (250 ml)
Ver pág. 90



SikaFast®-555 L05

Adhesivo de 2 componentes estructural flexibilizado acrílico de curado rápido. Tiene una consistencia pastosa que permite una aplicación vertical y horizontal, fácil y precisa. Es adecuado para reemplazar la fijación mecánica y proporciona una muy buena adhesión sobre diversos sustratos como metales, plásticos, vidrio y madera. Este producto está disponible con diferentes versiones de vida útil para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación.

VENTAJAS

- Desarrollo de fuerza en minutos después de la aplicación
- Adhesión a una amplia gama de sustratos sin o con una preparación superficial limitada
- Alta resistencia y resistencia al impacto
- Libre de solventes y ácidos
- Menor olor que los productos que contienen MMA

Color	Código	Envase
Gris	571661	Set-duo 50 cm ³

Pistola aplicadora recomendada



Mixer SikaFast®-555 for 50 ml
Ver pág. 93

Pistola 555 50 ml (Manual)
Ver pág. 89

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para una unión rápida y puede reemplazar fijaciones mecánicas como remaches, tornillos o soldaduras
- Es adecuado para la fijación de alta resistencia de juntas ocultas y exhibe una excelente adhesión sobre diferentes tipos de sustratos, incluidos metales, plásticos, vidrio, madera, etc...

Color	Código	Envase
Gris	664120	Set-duo 250 cm ³

Pistola aplicadora recomendada



Mixer SikaFast®-555 for 250 ml
Ver pág. 93

Pistola Neumática Sikafast 5 (250 ml)
Ver pág. 90



SikaFast®-555 L10

Adhesivo de 2 componentes estructural flexibilizado acrílico de curado rápido. Tiene una consistencia pastosa que permite una aplicación vertical y horizontal, fácil y precisa. Es adecuado para reemplazar la fijación mecánica y proporciona una muy buena adhesión sobre diversos sustratos como metales, plásticos, vidrio y madera. Este producto está disponible con diferentes versiones de vida útil para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación.

VENTAJAS

- Desarrollo de fuerza en minutos después de la aplicación
- Adhesión a una amplia gama de sustratos sin o con una preparación superficial limitada
- Alta resistencia y resistencia al impacto
- Libre de solventes y ácidos
- Menor olor que los productos que contienen MMA

Color	Código	Envase
Gris	664118	Set-duo 250 cm ³

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para una unión rápida y puede reemplazar fijaciones mecánicas como remaches, tornillos o soldaduras
- Es adecuado para la fijación de alta resistencia de juntas ocultas y exhibe una excelente adhesión sobre diferentes tipos de sustratos, incluidos metales, plásticos, vidrio, madera, etc...

Pistola aplicadora recomendada



Mixer SikaFast®-555 for 250 ml
Ver pág. 93

Pistola Neumática Sikafast 5 (250 ml)
Ver pág. 90

SikaPower®-1277



Adhesivo epoxi estructural de 2 componentes, que cura a temperatura ambiente. Está diseñado para la unión de sustratos metálicos, como el acero y el aluminio, y sustratos compuestos, como los laminados de GFRP y CFRP, de alta resistencia a los impactos. Tiene buenas propiedades de no descuelgue y contiene microesferas de vidrio de 0,3 mm para garantizar un espesor de unión óptimo.

VENTAJAS

- Altas propiedades estructurales y de resistencia al impacto
- Contiene agentes anticorrosivos
- Contiene perlas de vidrio para garantizar un espesor de adhesión óptimo
- No contiene disolventes ni PVC
- Cura a temperatura ambiente
- Curado acelerado y mayor resistencia mecánica con el calor

Color	Código	Envase
Rojo	668280	Set-duo 400 ml

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para aplicaciones de unión estructural en el transporte y la industria en general
- También puede utilizarse para aplicaciones de reparación en combinación con soldadura por puntos, remachado o climpado
- El producto se aplica como adhesivo de contacto (aplicación por las dos caras). En caso de aplicación por una sola cara, póngase en contacto con Sika

Pistola aplicadora recomendada



Mezclador estático Mixer S.Power-1200
Ver pág. 90

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

SikaPower®-880



Adhesivo epoxi de dos componentes, tixotrópico, de curado rápido que rellena huecos y que cura a temperatura ambiente. Está diseñado para su uso en juntas estructurales, donde se requiere dureza y alta resistencia.

VENTAJAS

- Alta resistencia y alta resistencia a la fatiga y a los impactos
- Largo tiempo abierto
- Curado rápido a temperatura ambiente
- Muy buenas propiedades anti escurrimiento y de aplicación
- Contiene microesferas de vidrio de 0,3 mm para garantizar un espesor de adherencia óptimo
- No contiene solventes ni PVC

Color	Código	Envase
Gris oscuro	659652	Set-duo 400 ml

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para aplicaciones de unión de ensamble rápido en el transporte y la industria en general, especialmente si se requiere alta tenacidad y resistencia
- También puede utilizarse para aplicaciones de reparación, así como en uniones híbridas en combinación con soldadura por puntos, remachado o clinchado.

Pistola aplicadora recomendada



Mezclador estático Mixer S.Power-1200
Ver pág. 90

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90



SikaPower®-1200

Adhesivo epóxico resistente, de alta resistencia, libre de solventes, tixotrópico y de curado rápido. Está diseñado para unir rápidamente el ensamblaje de sustratos compuestos estructurales, como los laminados GFRP y CFRP, y también puede unir sustratos metálicos. El adhesivo se cura por poliadición de los dos componentes.

VENTAJAS

- Alta resistencia a la fatiga y al impacto
- Tiempo de apertura prolongado a alta temperatura y humedad
- Cura a temperatura ambiente
- Curado acelerado y mayor resistencia mecánica con calor
- Buena adhesión a los plásticos reforzados con fibra
- No contiene solventes ni PVC

Color	Código	Envase
Verde	658933	Set-duo 400 ml

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para la unión rápida de componentes muy estresados, especialmente si se requieren propiedades de alta resistencia y alta fatiga

Pistola aplicadora recomendada



Mezclador estático Mixer S.Power-1200
Ver pág. 90

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90



SikaPower®-4720 (AB)

Adhesivo bicomponente epoxídico de alta resistencia con excelentes propiedades de adhesión sobre una amplia gama de sustratos. Está específicamente diseñado para el pegado de paneles de metal y compuestos. Contiene esferas de vidrio para garantizar un espesor uniforme y óptimo de 0.25 mm. El adhesivo cura a temperatura ambiente formando una unión rígida.

VENTAJAS

- Elevada Resistencia en adhesión
- Buena adhesión en una amplia variedad de sustratos sin necesidad de imprimación
- Largo tiempo abierto
- Rápido curado
- No se desliza ni gotea
- Se puede soldar en puntos (no curado)
- Diseñado para un espesor de junta optimizado
- Curado acelerado con el calor
- Ausencia de olores
- Excelente protección de la corrosión
- Libre de disolventes

Color	Código	Envase
Negro	458296	Set-duo 195 ml

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para el pegado de paneles en áreas expuestas a elevados esfuerzos dinámicos como revestimientos de puertas, parachoques, paneles de techo o particiones
- Utilizar para carrocerías solo en combinación con puntos de soldadura, remaches, siguiendo las recomendaciones del fabricante de vehículos
- Los sustratos comunes son metales, en particular el aluminio (incluido anodizado y laminado), acero laminado en frío y sustratos FRP

Pistola aplicadora recomendada



Mezclador estático SikaForce®-420
Ver pág. 93

Pistola Neumática SikaForce®-420
Ver pág. 90

SikaPower®-730 (ADEKIT A130)

Adhesivo epoxi bicomponente de curado rápido a temperatura ambiente, apto para inyección, pegado de sustratos como composites, metales, madera, concreto, placas. También se usa para el pegado rápido de placas de herramientas de densidades media y alta.



VENTAJAS

- Curado rápido adaptado a reducir el tiempo de montaje
- Excelentes prestaciones mecánicas
- Aplicación profesional con pistola

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Incrustación y anclaje de varillas de metal en huecos o soportes completos
- Pegado de elementos decorativos: Revestimientos, azulejos, etc.
- Pegado de elementos prefabricados de hormigón (tuberías), refuerzos y reparación de estructuras.

Color	Código	Envase
Ámbar claro	816983	Set-duo 50 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 50cc
Ver pág. 93

Manual Gun 50ml 1:1
Ver pág. 89

SikaPower®-740 (ADEKIT A140-1)

Adhesivo epoxi multiusos de dos componentes, curado a temperatura ambiente, de alto rendimiento. Producto en pasta que no escurre, adecuado para aplicaciones verticales y para rellenar juntas irregulares, con excelentes prestaciones mecánicas y térmicas hasta 100 °C.



VENTAJAS

- Multiusos con buenas prestaciones mecánicas especialmente para composites, metales, madera
- Material pastoso, que no se descuelga, para rellenar huecos
- Adecuado también para aplicaciones de reparación y mantenimiento
- Buena resistencia al impacto (10 N/mm)
- Excelente resistencia a cargas dinámicas (vibraciones e impactos)
- Producto adaptado al envejecimiento y a ambientes agresivos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado de carrocerías, de estructuras metálicas (vehículos de carreras, aeronáutica), pegado de insertos y composites.

Color	Código	Envase
Negro	771452	Set-duo 50 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 50cc
Ver pág. 93

Manual Gun 50ml 1:1
Ver pág. 89

Color	Código	Envase
Negro	771431	Set-duo 400 ml
Beige	771418	Set-duo 400 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

SikaPower®-751 (ADEKIT H9951-1)

Adhesivo epoxi de dos componentes adecuado para unir superficies anchas, presentando un alto nivel de resistencia mecánica y al envejecimiento.



VENTAJAS

- Adhesivo epoxi de dos componentes de alto rendimiento para curado a temperatura ambiente
- Tiempo abierto prolongado para la unión de superficies anchas
- Excelentes prestaciones mecánicas
- Producto resistente al envejecimiento y a entornos agresivos
- Alta resistencia al impacto

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado de paneles: panel de nido de abeja, lámina de aluminio, lámina de acero, materiales compuestos, madera, termoplásticos, espumas, etc.

Color	Código	Envase
Rojo translúcido	769484	Lote (AB) de 0,5+0,31 kg

SikaPower®-752 L120 FR (ADEKIT H9952)

Adhesivo epoxi de 2 componentes autoextinguible según EN 45545-2, FAR 25§853, ABD0031 - Alta resistencia al envejecimiento.



VENTAJAS

- Adhesivo epoxi de alto rendimiento
- Especialmente diseñado para unir superficies de grandes dimensiones
- Autoextinguible según las normas EN 45545-2, FAR 25 (FAR 25§853) y AITM (ABD0031).
- Contiene perlas de 250 µm para calibrar el grosor del adhesivo
- Alta transparencia y pelado
- Mucho tiempo abierto para el montaje de piezas grandes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado de paneles: nido de abeja, chapa de aluminio, chapa de acero inoxidable, materiales compuestos, madera, termoplásticos, espuma,...
- Unión de fibra de carbono y fibra de vidrio, compuestos de poliéster, estructura metálica

Color	Código	Envase
Negro	765127	Set-duo 50 ml
Negro	765305	Set-duo 420 ml

COMPONENTES:

SikaPower®-752 L120 FR (A) Resina

Color	Código	Envase
Negro	665066	Cubo de 39 kg

SikaPower®-752 FR (B) Endurecedor

Color	Código	Envase
Beige	665067	Cubo de 37 kg

Pistola aplicadora recomendada

Mixer Turbo 50cc
Ver pág. 93

Manual Gun 50ml 1:1
Ver pág. 89

Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90



ADHESIVO ESTRUCTURAL 2K - POLIURETANO

SikaForce®-436 L25 (ADEKIT A236-25)

Adhesivo estructural de poliuretano de 2 componentes, que cura a temperatura ambiente. Diseñado para unir grandes componentes compuestos o metálicos revestidos. Mientras no está curado, tiene muy buen comportamiento de no escurrimiento y de compresibilidad, combinado con un fácil alisado.



VENTAJAS

- Buen comportamiento de no escurrimiento y alisado
- Relleno de huecos de hasta 30 mm en aplicaciones verticales y de hasta 60 mm en aplicaciones horizontales
- Combinando un tiempo abierto prolongado con un tiempo de manipulación reducido
- Libre de olores y solventes
- Utilizable con máquinas dispensadoras equipadas con recipientes a presión

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para la unión elástica estructural de compuestos (p. ej., CFRP, GFRP) o metales recubiertos en la industria marina, de transporte y en general

Color	Código	Envase
Gris	749107	Set-duo 400 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

COMPONENTES:

SikaForce®-436 L25 (A) Polioli		
Color	Código	Envase
Gris	748196	Cubo de 28 kg
SikaForce®-436 (B) Isocianato		
Color	Código	Envase
Beige	748992	Cubo de 6 kg
	748961	Cubo de 30 kg

SikaForce®-436 L120 (ADEKIT A236-120)

Adhesivo estructural de poliuretano de 2 componentes que cura a temperatura ambiente. Diseñado para unir grandes componentes compuestos o metálicos revestidos. Mientras no está curado, tiene muy buen comportamiento de no escurrimiento y de compresibilidad, combinado con un fácil alisado.



VENTAJAS

- Buen comportamiento de no escurrimiento y alisado
- Relleno de huecos de hasta 30 mm en aplicaciones verticales y hasta 60 mm en aplicaciones horizontales
- Combinando un largo tiempo abierto con un tiempo de manipulación reducido
- Sin olores ni solventes
- Utilizable con máquinas dispensadoras equipadas con recipientes a presión.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para la unión elástica estructural de compuestos (por ejemplo, CFRP, GFRP) o metales recubiertos en la industria marina, de transporte y en general

Color	Código	Envase
Verde	749076	Set-duo 400 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

COMPONENTES:

SikaForce®-436 L120 (A) Polioli		
Color	Código	Envase
Azul	748991	Cubo de 5,5 kg
	748964	Cubo de 28 kg
SikaForce®-436 (B) Isocianato		
Color	Código	Envase
Beige	748992	Cubo de 6 kg
	748961	Cubo de 30 kg

SikaForce®-490 L03 (ADEKIT A290)



Adhesivo de poliuretano de 2 componentes de curado a temperatura ambiente que aporta excelente amortiguación de vibraciones, impactos y ruidos y con un comportamiento óptimo a bajas temperaturas.

VENTAJAS

- Adhesivos de poliuretano de 2 componentes de curado a temperatura ambiente
- Producto en pasta que no descuelga, apto para aplicaciones verticales y para rellenar juntas irregulares
- Producto adaptado a ensamblajes que involucran materiales diferentes
- Excelentes prestaciones mecánicas y de envejecimiento
- Excelente resistencia a cargas dinámicas (vibraciones e impactos)
- Producto adaptado a cadenas de montaje

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado de piezas en grandes series, pegado y reparación de elementos de carrocería, pegado y reparación de composites

Color	Código	Envase
Negro	786643	Set-duo 400 ml
Beige	786654	Set-duo 400 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

Manual Gun DM2X 400-01-60-01
Ver pág. 89

COMPONENTES:

SikaForce®-490 L03 (A) Polioli

Color	Código	Envase
Negro	787054	Cubo de 40 kg

SikaForce®-490 (B) Isocianato

Color	Código	Envase
Beige	786891	Cubo de 5 kg
	786892	Cubo de 32 kg

SikaForce®-490 L10 (ADEKIT A280)



Adhesivo de poliuretano bicomponente, de curado a temperatura ambiente. Producto en pasta antideslizante apto para aplicaciones verticales y para rellenar juntas irregulares. Excelente amortiguación de vibraciones, impactos y ruidos.

VENTAJAS

- Excelente comportamiento a bajas temperaturas
- Producto adaptado a ensamblajes que involucran materiales diferentes
- Excelentes prestaciones mecánicas y de envejecimiento
- Excelente resistencia a cargas dinámicas (vibraciones e impactos)
- Producto adaptado al envejecimiento y a ambientes agresivos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado de piezas en grandes series
- Pegado y reparación de elementos de carrocería
- Pegado y reparación de composites

Color	Código	Envase
Negro	786336	Set-duo 400 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

Manual Gun DM2X 400-01-60-01
Ver pág. 89

COMPONENTES:

SikaForce®-490 L10 (A) Polioli

Color	Código	Envase
Negro	786776	Cubo de 40 kg

SikaForce®-490 (B) Isocianato

Color	Código	Envase
Beige	786891	Cubo de 5 kg
	786892	Cubo de 32 kg

SikaForce®-490 L15 (ADEKIT A220)

Adhesivo de poliuretano bicomponente, de curado a temperatura ambiente. Producto en pasta antideslizante apto para aplicaciones verticales y para rellenar juntas irregulares. Excelente amortiguación de vibraciones, impactos y ruidos.



VENTAJAS

- Excelente comportamiento a bajas temperaturas
- Producto adaptado a ensamblajes que involucran materiales disímiles
- Excelentes prestaciones mecánicas y de envejecimiento.
- Excelente resistencia a cargas dinámicas (vibraciones e impactos)
- Adaptado al envejecimiento y a ambientes agresivos.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado de piezas en grandes series
- Pegado y reparación de elementos de carrocería
- Pegado y reparación de composites

Color	Código	Envase
Gris	786338	Set-duo 50 ml
	786680	Set-duo 400 ml

Pistola aplicadora recomendada

Mixer Turbo 50cc Ver pág. 93

Manual Gun 50ml 1:1 Ver pág. 89

Mixer Turbo 200cc/400cc Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

Manual Gun DM2X 400-01-60-01
Ver pág. 89



COMPONENTES:

SikaForce®-490 L15 (A) Polioli

Color	Código	Envase
Negro	786774	Cubo de 6,5 kg
	786775	Cubo de 40 kg

SikaForce®-490 (B) Isocianato

Color	Código	Envase
Beige	786891	Cubo de 5 kg
	786892	Cubo de 32 kg

SikaForce®-453 L04 (ADEKIT A252)

Adhesivo estructural de poliuretano bicomponente y tixotrópico, para uniones flexibles. Producto en pasta que no descuelga, adecuado para aplicaciones verticales y para rellenar juntas irregulares.



VENTAJAS

- Material de alta elongación (300 %), producto adaptado a montajes con materiales disímiles
- Curado a temperatura ambiente
- Producto de fraguado rápido adaptado para reducir el tiempo de montaje
- Excelente comportamiento a bajas temperaturas
- Excelente resistencia a cargas dinámicas (vibraciones e impactos)
- Producto adaptado a entornos agresivos y de envejecimiento severo

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado semi-estructural: elementos de carrocería de automóviles, numerosas aplicaciones en la industria naval, pegado de vidrios y elementos termoplásticos.

Color	Código	Envase
Negro	816973	Set-duo 50 ml

Pistola aplicadora recomendada

Mixer Turbo 50cc
Ver pág. 93

Manual Gun 50ml 1:1
Ver pág. 89



Color	Código	Envase
Negro	817022	Set-duo 400 ml

Pistola aplicadora recomendada

Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

Manual Gun DM2X 400-01-60-01
Ver pág. 89



SikaForce®-432 L03 (EASYMAX)

Masilla de poliuretano de baja densidad, de fraguado rápido, inodora y lijable.



VENTAJAS

- Fácil ratio de mezcla 100:100
- Fraguado rápido; lijado tras 20 min a 25 °C
- Puede aplicarse sobre metal, madera, composites, espumas de PU o poliéster...
- Superficie muy lisa tras el lijado
- Muy baja retracción (< 0,01 % en una muestra de 10 mm de espesor)
- Sin olor, no inflamable
- Puede aplicarse a temperaturas de 0 °C a 60 °C

Color	Código	Envase
Beige	817563	Set-duo 400ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 50cc
Ver pág. 93

Manual Gun 50ml 1:1
Ver pág. 89

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Reparación, relleno y pegado de losas mecanizables de baja densidad
- Splinning de superficies sobre cualquier material

Color	Código	Envase
Marrón	817566	Set-duo 50ml
	817316	Set-duo 400ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 90

Manual Gun DM2X 400-01-60-01
Ver pág. 89

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

Sika® Lock-2100 EC



Adhesivo de etil-cianocrilato de media viscosidad, adecuado para el pegado de varios materiales. Está desarrollado en acuerdo con la norma ISO 9001/14001 asegurando la calidad del sistema.

VENTAJAS

- Rápida velocidad de curado
- Adecuado para utilizar sobre una amplia variedad de sustratos, incluyendo algunos tipos de cauchos y plásticos
- Viscosidad media

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está indicado para el pegado con grandes resistencias
- El propósito general es para el pegado de plásticos, cauchos, metales y otros sustratos
- Recomendado para pegar superficies relativamente lisas

Color	Código	Envase
Media visc. / Transparente	84951	Bote 20 grs.

Sika® Lock-2 GEL EC



Adhesivo de etil-cianocrilato de alta viscosidad, adecuado para el pegado de diferentes tipos de materiales. Está desarrollado en acuerdo con la norma ISO 9001/14001 asegurando la calidad del sistema.

VENTAJAS

- Rápida velocidad de curado
- Adecuado para utilizar sobre una amplia variedad de sustratos, incluido algunos tipos de cauchos y plásticos
- Formulación tixotrópica, permite el pegado con un relativo espesor o para aplicaciones verticales
- Adecuado para usar sobre sustratos porosos.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está especialmente formulado para altas resistencias
- El propósito general es pegar plásticos, cauchos, metales y otros sustratos
- El gel es adecuado para sustratos con demasiada porosidad y para sustratos cerámicos
- También está indicado para utilizarse en superficies verticales sin goteo ni descuelgue
- Controlando la velocidad de curado permite la colocación

Color	Código	Envase
Alta visc. / Transparente	84953	Tubo 20 grs.

Sika® Lock-2020 PR



Adhesivo de etil-cianocrilato de baja viscosidad, de rápido curado y de gran resistencia de pegado de plásticos y cauchos. Esta desarrollado en acuerdo con la norma ISO 9001/14001 asegurando la calidad del sistema.

VENTAJAS


- Muy rápida velocidad de curado
- Adecuado para utilizar sobre una amplia variedad de sustratos, especialmente para cauchos y plásticos
- Baja viscosidad

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está especialmente indicado para el pegado de plásticos y cauchos, pero también para el pegado común de otros sustratos
- Recomendado para pegar superficies relativamente lisas
- Puede ser aplicado para unir partes

Color	Código	Envase
Baja visc. / Transparente	84956	Bote 50 grs

LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMPERS Y CARAVANAS

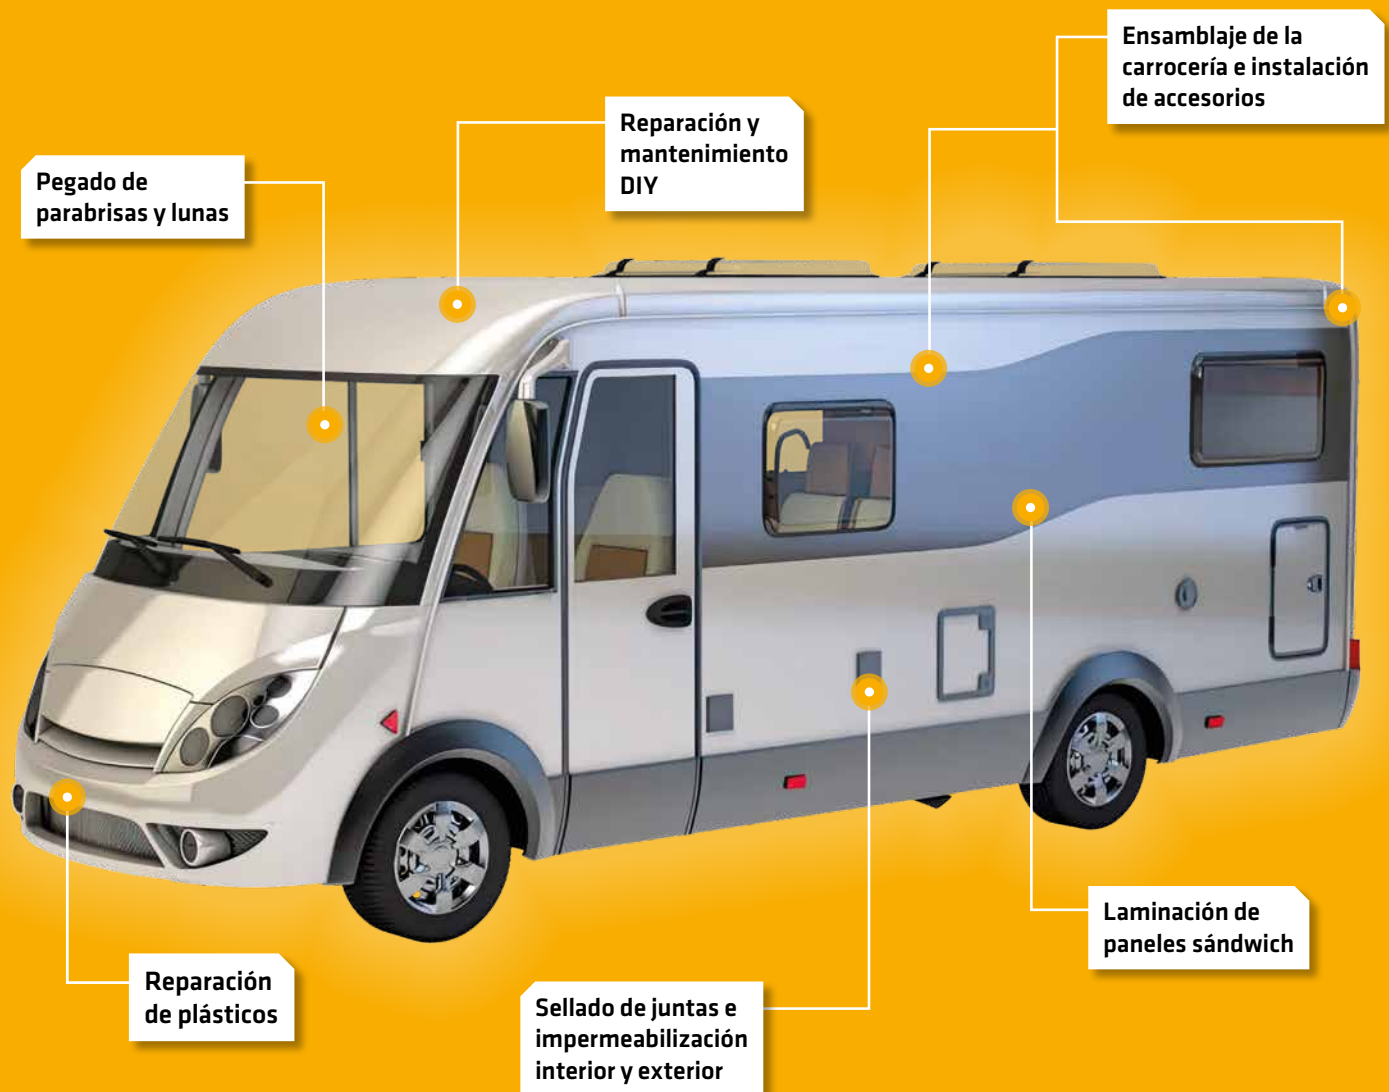

SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD



BUILDING TRUST



ADHESIVOS ANAERÓBICOS

Sika® Lock-1243 TL



Sellador de roscas de uso general, de fuerza media-alta, tixotrópico y anaeróbico que cura cuando se confina entre dos superficies metálicas en ausencia de aire. Formulado para todas las roscas, métricas y anglosajonas, previniendo el aflojamiento por vibración y las fugas a través de los hilos.

Está desarrollado de acuerdo con la norma ISO 9001 asegurando la calidad del sistema.

VENTAJAS

- Previene el aflojamiento debido a vibraciones y las fugas a través de los hilos
- Formulación tixotrópica que previene los despegues o las fugas después del montaje
- Apto para uniones con presencia de aceite
- Contribuye a prevenir la corrosión en las partes ensambladas
- Desmontable con herramientas manuales

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Es adecuado para la mayoría de los tornillos y tuercas con roscas medias o gruesas
- La elevada viscosidad y la naturaleza tixotrópica del producto previenen el descuelgue, goteo y migraciones después del montaje
- Es ligeramente tolerante al aceite, así que podrá atornillar algunas piezas tal y como se reciben, pero los mejores resultados se obtienen con sustratos limpios
- Se utiliza habitualmente en tornillos de montaje, tornillos para aplicaciones en viviendas, etc...
- No se recomienda para algunos plásticos dado que puede producirse agrietamiento debido a la tensión

Color	Código	Envase
Resist. media / Azul	84931	Bote 50 ml

Sika® Lock-1272 TL



Sellador de roscas anaeróbico de alta fuerza, alta viscosidad y elevada temperatura de servicio que cura cuando se confina entre dos superficies metálicas en ausencia de aire. Se formula para bloquear todas las roscas, métricas y anglosajonas, previniendo el aflojamiento por vibración y las fugas a través de los hilos.

Está desarrollado de acuerdo con la norma ISO 9001 asegurando la calidad del sistema.

VENTAJAS

- Previene el aflojamiento debido a vibraciones y las fugas a través de los hilos
- Formulación tixotrópica que previene los descuelgues o las fugas después del montaje
- Resistencia a altas temperaturas
- Contribuye a prevenir la corrosión en las partes ensambladas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para la mayoría de los tornillos, pernos y tuercas con roscas medias o gruesas
- La elevada viscosidad y la naturaleza tixotrópica del producto previenen el descuelgue, goteo y migraciones después del montaje
- Se utiliza cuando se requiere sellado de roscas a alta temperatura, y también cuando se necesite un sellador de roscas de elevada viscosidad
- No se recomienda para algunos plásticos dado que puede producirse agrietamiento debido a la tensión.

Color	Código	Envase
Resist. media / Rojo	84935	Bote 50 ml

A low-angle shot of a construction worker wearing a red hard hat, safety glasses, and a blue t-shirt. He is working on a glass facade, with a metal rod and a rope visible. The background is a blue sky with some clouds.

SISTEMAS

PARA FABRICACION DE FACHADAS
Y VIDRIO AISLANTE



SELLADORES PARA VIDRIO AISLANTE

► Sikasil® IG-25 HM Plus	44
--------------------------	----

ADHESIVOS Y SELLADORES PARA ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL

► Sikasil®-WS-605 S	44
► Sikasil® SG-20	45
► Sikasil® SG-500	45
► Sikasil®-WT 66 PowerCure	46

► Sika® Spacer Tape HD	46
► SikaForce®-335 GG	47
► Sikabond® TF Plus	47
► SikaTack® Panel	48
► SikaTack® Panel-10	48
► SikaTack® Panel-50	49
► SikaTack® Panel Primer	49
► Cinta SikaTack® Panel-3	51
► SikaMembran® Universal	51

SELLADORES PARA VIDRIO AISLANTE

Sikasil® IG-25 HM Plus

Sellador bicomponente para cristales aislantes de curado neutro con propiedades estructurales. Está diseñado para unidades de doble acristalamiento rellenas de aire y/o gas noble.



VENTAJAS

- Cumple los requerimientos de la EN 1279 (incluyendo parte 3), EOTA ETAG 002 y EN 15434 además de ASTM C 1184 y ASTM C 1369
- Reconocido por CEKAL y SNJF VI-VEC
- Adhesivo de silicona estructural basada en ETAG 002, DoP 12765755, certificada por el Órgano de Control de Producción en Fábrica Cuerpo 0757, certificado Nr. 0757-CPD-596-12-002e, y cumple con CE.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Es ideal como sellador de segunda barrera de sellado para cristales aislantes llenos de aire y gas en aplicaciones de acristalamiento estructural

Color	Código	Envase
Comp. A blanco	165495	Bidón 260 kgs
Comp. B negro	478937	Bote 20 kgs

Color	Código	Envase
Comp. A gris S6	404088	Bidón 260 kgs
Comp. B gris S6	177928	Bote 20 kgs

ADHESIVOS Y SELLADORES PARA ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL

Sikasil®-WS-605 S

Sellador de silicona duradero, de curado neutro, con alta capacidad de movimiento que presenta una excelente adhesión a un amplio rango de sustratos.



VENTAJAS

- Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Excelente resistencia a los rayos UV y a las condiciones ambientales
- Adhiere bien a vidrios, metales, metales lacados/ pintados, plástico y madera
- ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM
- EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
- EN 15651-2 G CC 25 LM
- ASTM C 920 para Tipo S, Grado NS, Clase 50
- ASTM C 1248
- SNJF F&V Clase 25 E
- AENOR Marca N F+G 25 LM

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse para aplicaciones de impermeabilización y sellado en las que se requiera durabilidad en condiciones severas
- Es especialmente adecuado como sellado de intemperie para el acristalamiento estructural, los muros cortina y las ventanas

Color	Código	Envase
Negro	107624	Cartch. 300 cm ³
	107625	Unipac 600 cm ³

Color	Código	Envase
Gris S6	168084	Unipac 600 cm ³

Sikasil® SG-20

Silicona adhesiva de curado neutro que combina resistencia mecánica con una elevada elongación. Presenta una excelente adhesión sobre un amplio rango de sustratos y es ampliamente utilizada en aplicaciones de acristalamiento estructural.

VENTAJAS

- Cumple los requerimientos de la EOTA ETAG 002 (conlleva ETA), EN 13022, ASTM C 1184
- Ensayos frente al fuego (EN 11925-2 / DIN 4102-B1)
- Excelente resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos
- Excelente adherencia al cristal, metales, metales recubiertos, plásticos y madera
- Adhesivo de silicona estructural según ETAG 002, DoP 61161179, certificado por el Control de Producción en Fábrica Cuerpo 0757, certificado 0757-CPD-596-10-001 R1e y cumple con el CE

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse para el acristalamiento estructural, pegado de módulos solares y otras aplicaciones industriales muy demandadas.



Color	Código	Envase
Negro	535465	Cartch. 300 cm ³
	107627	Unipac 600
	114415	Bidón 25 kgs

Color	Código	Envase
Gris S6	159945	Unipac 600
Blanco S3	170591	Unipac 600

Sikasil® SG-500

Adhesivo de silicona estructural de 2 componentes, de alto módulo y curado neutro. Se utiliza principalmente para aplicaciones de acristalamiento estructural. Cumple con la norma EOTA ETAG 002 y está provisto de la marca CE.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie
- Reconocido por SNJF-VEC (código de producto: 2433)
- Clase de fuego B1 (DIN 4102-1)
- Cumple los requisitos de EOTA ETAG 002 (lleva ETA), EN 15434 y ASTM C 1184
- Resistencia a la tracción de diseño para cargas dinámicas: des = 0,14 MPa (ETA)

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Es ideal para el acristalamiento estructural y otras aplicaciones industriales de alta exigencia.



Color	Código	Envase
Comp. A blanco	107799	Bidón 260 kgs
Comp. B negro	107800	Bote 20 kgs
Comp. A gris S6	184660	Bidón 260 kgs
Comp. B gris S6	184661	Bote 20 kgs
Negro	156868	Cartch. 490ml
Gris S6	411399	Cartch. 490ml

Pistola aplicadora recomendada



Mezclador Estático SikaSil®
Ver pág. 93

Pistola Neumática Sikasil® 2C
Ver pág. 90



SikaSil®-WT 66 PowerCure

Adhesivo de silicona acelerado monocomponente, para el pegado de piezas de vidrio aislante o paneles de vidrio a un marco de ventana y para aplicaciones de revestimiento posterior. Se aplica utilizando la **pistola PowerCure** y cura independientemente de las condiciones atmosféricas.

VENTAJAS

- Curado rápido
- Buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie
- Buenas propiedades mecánicas: se mantiene flexible en un amplio rango de temperaturas
- Adecuado para el pegado de ventanas clasificadas según DIN EN 1627, clase de resistencia antirrobo RC 2 y RC 3
- Cumple con los requisitos de RAL-GZ 716 parte 2, tabla 3 (PVC y vidrio) y la directriz ift VE-08/4, parte 1, tabla A4

Color	Código	Envase
Negro	625119	Unipac 600 cm ³

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Tiene un amplio rango de adhesión en muchos sustratos, como vidrio, metal (revestido), PVC y otros
- Se utiliza para aplicaciones de refuerzo y unión de unidades de vidrio aislante en marcos de ventanas
- Sus capacidades estructurales permiten reforzar el marco de la ventana. También es adecuado para aplicaciones industriales de sellado y pegado.

Pistola aplicadora recomendada



Powercure Mixer Adap.HV round noz
Ver pág. 91

Pistola Sika® PowerCure
Ver pág. 91



Sika® Spacer Tape HD

Cinta espaciadora de célula abierta a base de espuma de Poliuretano usada en acristalamiento estructural y fijación con un adhesivo PSA y una banda protectora de Polietileno en ambas caras.

VENTAJAS

- Permite la penetración de aire y humedad para el curado de los adhesivos de silicona Sikasil®
- Compatible con los productos Sikasil® SG, IG, WT y WS

Color	Código	Envase
—	149296	6,4 x 15 x 15,25
—	181253	6,4 x 12 x 15,25
—	181255	6,4 x 9 x 15,25

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza normalmente en montajes de acristalamiento estructural para ajustar

SikaForce®-335 GG



Polímero de dos componentes, autonivelante y vertible basada en resina de poliuretano. Diseñado para embeber paneles de vidrio monolíticos o laminados en canales de soporte en forma de U para barandas de vidrio estándar, rieles de protección sin marco o sin poste y acristalamiento de balcones. Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores, si está sellado con el producto Sikasil® WS.

VENTAJAS

- Proceso de embebido sin tensiones.
- Permite una distribución homogénea de la carga.
- Largo tiempo abierto, fácil de usar.
- Curado a temperatura ambiente
- Sin disolventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para insertar paneles de vidrio monolíticos o laminados en canales de soporte en forma de U para barandas de vidrio estándar, rieles de protección sin marco o sin poste y acristalamiento de balcones
- Adecuado para aplicaciones interiores y exteriores, si está sellado con el producto Sikasil® WS.

Color	Código	Envase
Comp. A	565821	Comp.A (25 kg)

Color	Código	Envase
Comp. B	91237	Comp.B (5 kg)

Sikabond® TF Plus



Adhesivo de 1 componente de base PU para el sistema de membrana de fachada SikaMembran®, que combina una alta resistencia mecánica con la elasticidad necesaria para hacer frente a los altos movimientos en las fachadas. Se adhiere a una gran variedad de sustratos.

VENTAJAS

- Aplicación segura con buena resistencia al descuelgue
- Se adhiere bien al hormigón, aluminio (anodizado o con recubrimiento al polvo), U-PVC rígido, madera y otros materiales de construcción estándar
- Aplicación de adhesivo a una cara (principalmente al sustrato)
- Garantiza la nivelación del sustrato
- No se necesita presión de contacto
- Curado rápido
- Posible ajuste de la membrana hasta 30 minutos después de la instalación

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para unir las membranas de fachada SikaMembran® (por ejemplo, SikaMembran® Universal, Outdoor, Outdoor plus, Strong, Eco Uni, Eco Out) detrás de muros cortina y revestimiento para lluvia
- También es adecuado para unir membranas sobre-enlucidas (por ejemplo, SikaMembran® Uni-P) al hormigón y la pared de ladrillo en la instalación de ventanas

Color	Código	Envase
—	134449	Unipac 600 cm³

SikaTack® Panel



Poliuretano monocomponente de consistencia pastosa sin goteo para juntas estructurales en fachadas ventiladas y revestimientos interiores entre la subestructura instalada verticalmente y el panel que estará sometido a altas tensiones dinámicas y estáticas. Cura con la exposición a la humedad atmosférica.

Forma parte del **sistema SikaTack® Panel** para la fijación económica y oculta de fachadas ventiladas.

VENTAJAS

- Sistema de fijación elástica, absorbente de vibraciones y movimientos
- El nombre está aprobado por el "Deutsches Institut für Bautechnik, DIBT"
- Proporciona oportunidades creativas para el diseño de la fachada
- Tensión uniforme en toda la fachada (sin puntos de tensión)
- Soporta altas tensiones dinámicas y estáticas
- Producto de una sola pieza, listo para usar
- Resistente a la intemperie
- Se adhiere bien a una gran variedad de sustratos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para juntas estructurales en fachadas ventiladas y paredes interiores revestidas entre la subestructura instalada verticalmente y el panel de fachada que estará sometido a tensiones dinámicas y estáticas
- Los sustratos adecuados son el aluminio anodizado y revestido, los compuestos metálicos, los laminados de alta presión y los materiales cerámicos

Color	Código	Envase
Marfil	55272	Cartch. 300 cm ³
	24107	Unipac 600 cm ³

SikaTack® Panel-10



Adhesivo de alta calidad a base de poliuretano monocomponente y tixotrópico que cura con la exposición a la humedad atmosférica para formar un elastómero duradero. Es parte de un sistema para una económica fijación oculta en fachadas ventiladas.

Con el **sistema Sika- Tack® Panel**, consistente en la **cinta de fijación SikaTack® Panel**, **SikaTack® Panel-10** y los correspondientes tratamientos previos tales como **SikaTack® Panel Primer** los paneles son fijados de forma oculta a la subestructura normal de la misma.

VENTAJAS

- Monocomponente, preparado para su uso
- Elástico
- Bajo olor
- No corrosivo
- Aporta oportunidades creativas al diseño de fachadas y panelizaciones
- Tensiones uniformes sobre la totalidad del panel de fachada (no picos de carga)
- Resistente al envejecimiento
- Amplio espectro de adhesión sobre una gran variedad de sustratos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Válido para el montaje de paneles ligeros en fachadas ventiladas y panelizaciones interiores fijadas a una subestructura
- Sustratos posibles son aluminio (incluidos componentes anodizados), madera, fibrocemento, y cerámica

Color	Código	Envase
Marfil	481632	Unipac 600 cm ³

SikaTack® Panel-50



Adhesivo de silicona de 1 componente que no cede, de consistencia pastosa para estructuras de juntas en fachadas ventiladas y paredes interiores con revestimiento entre la sub-estructura instalada verticalmente y el panel que será sometido a tensiones dinámicas y estáticas y elevadas temperaturas de fachada. Se cura con la exposición a la humedad atmosférica para formar un elastómero duradero. Es parte del sistema SikaTack® Panel para la fijación económica y oculta de fachadas ventiladas.

VENTAJAS

- Sistema de fijación elástico, absorción de vibraciones y movimientos
- Brinda oportunidades creativas para el diseño de fachadas
- Resiste altas tensiones dinámicas y estáticas y elevadas temperaturas de fachada
- Tensión uniforme sobre todo el panel de fachada (sin puntos de tensión)
- Producto de 1 componente, listo para usar
- Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para juntas estructurales en fachadas ventiladas y paredes interiores revestidas entre la subestructura instalada verticalmente y el panel de la fachada que se someterán a tensiones dinámicas y estáticas e incluso a temperaturas de fachada elevadas.
- Los sustratos adecuados son aluminio anodizado y recubierto, vidrio, material compuesto de metal, laminado de alta presión y materiales cerámicos.

Color	Código	Envase
Gris	497834	Unipac 600 cm³

SikaTack® Panel Primer



Imprimador negro en base solvente, que reacciona con la humedad y forma una delgada capa que actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está específicamente formulado para el tratamiento previo de los sustratos antes de la aplicación de los adhesivos SikaTack® Panel.

VENTAJAS

- Es parte de un sistema para la fijación económica y oculta en fachadas ventiladas con el que los paneles de fachada se unen de forma invisible a su subestructura

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en sustratos porosos y metálicos, como aluminio, madera, cerámica, fibrocemento y piedra natural
- Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales con experiencia en su uso

Color	Código	Envase
Negro	117497	Botella 1L



EXPERTOS EN ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL. **SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD**

- ▶ **Silicona estructural**
Una gama de productos fiables y resistentes para los diseños más innovadores.
- ▶ **Garantías**
Productos certificados y ensayados bajo la normativa de fachadas.
- ▶ **Soporte Sika**
Asesoramiento profesional en todos los proyectos.



+ INFO
*sobre Adhesivos y Selladores SIKA para
Fachadas y Acristalamientos Estructurales*
esp.sika.com

BUILDING TRUST



Cinta SikaTack® Panel-3



Es una cinta espaciadora de polietileno de celda cerrada para la fijación inicial de paneles de fachada durante el curado del SikaTack® Panel Adhesivo. Tiene un adhesivo sensible a la presión en ambos lados y ofrece muy altas propiedades de pelado y corte. Forma parte de un sistema para la fijación oculta y económica de fachadas ventiladas. Con el sistema Sika-Tack® Panel, que consiste en SikaTack® Panel Adhesivo y los pretratamientos correspondientes como SikaTack® Panel Primer, los paneles de fachada se adhieren de manera invisible a su subestructura.

VENTAJAS

- Tack inicial muy alto
- Adhiere bien a una amplia variedad de sustratos
- Fácil y rápida aplicación
- Liner de recubrimiento fácil de retirar
- Completamente compatible con los adhesivos SikaTack® Panel

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza generalmente para la fijación inicial de paneles utilizados para fachadas ventiladas (hasta que el SikaTack® Panel Adhesivo esté curado) y para ajustar el espesor correcto de la junta
- Su uso permite una fijación inicial económica y rápida de los paneles de la fachada

Color	Código	Envase
Negro	91799	Rollo (33m)

SikaMembran® Universal



Membrana laminar de EPDM con alta resistencia a la difusión de vapor (valor d_1 de 62 μm), adecuada para zonas cálidas y frías en construcción debido a su capacidad para manejar diferentes presiones de vapor. El Sistema SikaMembran® es un sistema de control de vapor de alto rendimiento, compuesto por varias membranas de EPDM que actúan como barreras impermeables y capas de control de vapor para muros cortina. Este sistema es compatible con la mayoría de las condiciones climáticas cuando se utiliza con el adhesivo adecuado.

VENTAJAS

- Sistema de impermeabilización y control de vapor altamente flexible
- Aplicación rápida, fácil y segura incluso en esquinas
- Provisto de marca CE según EN 13984:2011 y cumple con los requisitos de resistencia al fuego de la norma EN 13501-1 Clase E en suspensión libre
- No es necesaria ninguna fijación mecánica adicional
- Adecuado para sustratos irregulares, nivelación del sustrato mediante adhesivo.
- Unión duradera y barrera/sellado
- Resistente al ozono y a los rayos UV

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Las láminas flexibles SikaMembran® Universal, instaladas entre la estructura y las unidades incorporadas (p. ej., elementos de fachada, ventanas, etc.) con un adhesivo adecuado, como SikaBond® TF plus N, proporcionan una barrera de vapor segura y duradera, así como un sellado impermeable en las transiciones entre elementos de construcción, en fachadas de muro cortina, fachadas ventiladas e instalaciones de ventanas

Color	Código	Envase**
—	43064	Rollo (300mm x 25m)

Color	Código	Envase**
—	43070	Rollo (500mm x 25m)

** Más medidas consultar



ADHESIVOS

PARA LA FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE
DE PANELES SÁNDWICH



ADHESIVOS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

- SikaForce®-110 CT55 _____ 54

ADHESIVOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE

- SikaForce®-710 L100 Comp.A (antes 7710) _ 54
 ► SikaForce®-712 L80 Comp. A (antes 7712) _ 54
 ► SikaForce®-420 L45 (antes 7720) _____ 55
 ► SikaForce®-422 L45 _____ 55
 ► SikaForce®-010 Comp. B (antes 7010) ____ 55

ADHESIVO HOT-MELT DE POLIURETANO

- SikaMelt®-677 _____ 56

ADHESIVO PSA HOT-MELT BASE CAUCHO

- SikaMelt®-285 _____ 56

LIMPIADORES HOT-MELT

- SikaMelt®-001 _____ 57
 ► SikaMelt®-009 _____ 57
 ► SikaMoll® _____ 57

ADHESIVOS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE

SikaForce®-110 CT55

También disponible en CT 14 y CT 25.

Adhesivo de poliuretano de 1 componente espumoso y de curado por humedad para pegar paneles sándwich y construcciones similares de diversos materiales.

**VENTAJAS**

- Largo tiempo abierto
- Bajo contenido de isocianato
- Conformidad con la OMI según DNV-GL

ÁREAS DE APLICACIÓN

- SikaForce®-110 CT55 se utiliza principalmente para pegar paneles sándwich con materiales de revestimiento de aluminio pretratado o imprimado, acero, plástico reforzado con fibra de vidrio y materiales de núcleo de madera contrachapada, madera, poliestireno extruido / expandido y lana mineral

Color	Código	Envase
Beige	91236	Cubo 25 kgs**
	490864	Bidón 265 kgs
	405446	IBC 1350 kgs**

ADHESIVOS DE POLIURETANO BICOMPONENTE

SikaForce®-710 L100 Comp.A (antes 7710)

También disponible en L35 y L20

Adhesivo de poliuretano de 2 componentes de largo tiempo abierto para pegar paneles sándwich y construcciones similares de diversos materiales.

**VENTAJAS**

- Largo tiempo abierto
- Curado a temperatura ambiente
- Conformidad con la OMI según DNV-GL
- Sin disolventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- SikaForce®-710 L100 se utiliza principalmente para pegar metal, fibrocemento, madera y plástico reforzado con fibra de vidrio a espuma de poliestireno expandido y extruido, espuma de poliuretano y lana mineral en la fabricación de elementos de sándwich y otras construcciones

Color	Código	Envase
Beige	150407	Cubo 25 kgs
	91967	Bidón 300 kgs
	403949	IBC 1500 kgs**

SikaForce®-712 L80 Comp. A (antes 7712)

Es la base de un adhesivo de poliuretano bicomponente utilizado con el endurecedor SikaForce®-7010.

**VENTAJAS**

- Curado a temperatura ambiente
- Libre de disolventes
- Baja viscosidad

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado de metal, fibrocemento, madera, PVC rígido y poliéster reforzado con fibra de vidrio a espuma de poliestireno expandido y extruido, espuma de poliuretano y lana de roca utilizados en los paneles tipo sándwich y otros elementos de construcción

Color	Código	Envase
Beige	150407	Bidón 300 kgs
	91967	IBC 1500 kgs**

** Consultar

SikaForce®-420 L45 (antes 7720)



Adhesivo de poliuretano de 2 componentes de alta viscosidad para el ensamble de paneles sándwich y construcciones similares de diversos materiales. Está probado según el sistema de código FTP y aprobado según las directivas de equipos marinos de la OMI.

VENTAJAS

- Sin escurrimiento
- Aprobado por IMO
- Buenas propiedades de relleno de huecos
- Libre de solventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza principalmente para el ensamble de perfiles y construcciones tipo sándwich, por ejemplo; plástico reforzado con fibra de vidrio, madera, metal, materiales cerámicos y materiales plásticos pretratados

Color	Código	Envase
Blanco	457305	Cartucho 415 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mezclador estático SikaForce®-420
Ver pág. 93

Pistola Neumática Sika Force®-420
Ver pág. 90

SikaForce®-422 L45



Adhesivo de poliuretano bicomponente de alta viscosidad, para el montaje de paneles sándwich y construcciones similares de diversos materiales.

VENTAJAS

- No se descuelga
- Buenas propiedades de relleno de huecos
- Sin disolventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza principalmente para el montaje de perfiles y construcciones sándwich de, por ejemplo, plástico reforzado con fibra de vidrio, madera, metal, materiales cerámicos y materiales plásticos pretratados

Color	Código	Envase
Blanco	482362	Cubo 25 kgs.

SikaForce®-010 Comp. B (antes 7010)



Componente B adhesivos SikaForce

Es un líquido marrón, libre de solventes y de baja viscosidad. Se utiliza en combinación con sistemas de adhesivos SikaForce®. Está desarrollado en acuerdo con la norma ISO 9001 / 14001 asegurando la calidad del sistema y con arreglo a un programa de cuidado responsable.

VENTAJAS

- Líquido ligero.
- Baja presión de vapor

ÁREAS DE APLICACIÓN

- SikaForce®-7010 es un endurecedor para productos de poliuretano bi-componente de Sistemas de adhesivos SikaForce®. Consultar la Hoja de Datos de Producto del adhesivo para ver las áreas de aplicación.

Color	Código	Envase
Ámbar	91237	Lata 5 kgs
	91238	Cubo 20 kgs
	91286	Bidón 250 kgs
	165189	IBC 1200 kgs**

** Consultar

ADHESIVO HOT-MELT DE POLIURETANO

SikaMelt®-677



Adhesivo reactivo de poliuretano de fusión en caliente diseñado para unir varios sustratos y utilizado principalmente para la unión de paneles sándwich. Se cura al exponerse a la humedad atmosférica. SikaMelt®-677 cumple los requisitos establecidos por la Organización Marítima Internacional.

VENTAJAS

- Tiempo abierto muy largo
- Resistencia inicial alta
- Alta resistencia final y flexibilidad en un amplio rango de temperaturas
- Excelente resistencia al envejecimiento y la intemperie
- Amplio rango de adhesión

ÁREAS DE APLICACIÓN

- SikaMelt®-677 es adecuado para el pegado permanente de plásticos polares, así como para madera, espuma, textiles y acero pintado e imprimado. Los plásticos no polares, como el PP y el PE, pueden adherirse después de un pretratamiento físico adecuado. Se utiliza para la laminación de revestimientos interiores, así como para aplicaciones de paneles sándwich.

Color	Código	Envase
Amarillo	534486	Taco 2 kgs
	490581	Bidón 200 kgs

ADHESIVO PSA HOT-MELT BASE CAUCHO

SikaMelt®-285



Adhesivo termofusible multiusos sensible a la presión basado en caucho termoplástico para una amplia gama de aplicaciones. SikaMelt®-285 muestra muy buenas propiedades de adhesión a una amplia variedad de sustratos.

VENTAJAS

- Buen manejo
- Alta cohesión
- Muy buena resistencia al calor
- Libre de solventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- SikaMelt®-285 es adecuado para aplicarse en papeles, películas y láminas de metal, textiles, espumas y una amplia variedad de otros materiales.
- SikaMelt®-285 no se debe utilizar en sustratos que contengan plastificantes monoméricos.

Color	Código	Envase
Ámbar	116074	Bloque 4 kgs
	116076	Caja 10 kgs

LIMPIADORES HOT-MELT

SikaMelt®-001



Limpiador para equipos de aplicación de adhesivos termofusibles reactivos de poliuretano. Está diseñado para eliminar el adhesivo no curado de las máquinas de recubrimiento con rodillos. Es líquido a temperatura ambiente. Debido a su baja viscosidad, es particularmente adecuado para sistemas de aplicación con tres rodillos.

VENTAJAS

- Especialmente adecuado para la limpieza de equipos de recubrimiento con rodillos
- Facilita la limpieza mecánica de adhesivos termofusibles agrietados
- Sin disolventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para limpiar equipos de recubrimiento con rodillos de adhesivos termofusibles no curados. También puede hinchar el poliuretano termofusible ya curado y facilitar así el proceso de eliminación.
- Nota: SikaMelt®-001 no puede disolver por completo el poliuretano termofusible curado.

Color	Código	Envase
Transparente	90555	Garrafa 10 kgs

SikaMelt®-009



Limpiador para equipos y accesorios para la aplicación de adhesivos termofusibles a base de poliuretano reactivo. Actúa haciendo retroceder el adhesivo y neutralizando los grupos de isocianatos.

VENTAJAS

- Buen rendimiento de limpieza
- Neutralización de grupos de isocianato

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Permite la reducción y neutralización del adhesivo. Los grupos reactivos del pegamento termofusible de poliuretano interactúan con SikaMelt®-009, evitando que el adhesivo siga endureciéndose dentro del dispositivo de aplicación.
- Nota: cuando el adhesivo termofusible a base de poliuretano está completamente curado, solo se puede quitar mecánicamente.

Color	Código	Envase
Azul	498910	Saco 20 kgs

SikaMoll®



Plastificante no volátil a base de ftalato, incoloro, transparente y de baja viscosidad, para sistemas de Biresin-PUR.

VENTAJAS

- Incremento de la flexibilidad en pocas cantidades
- A mayor cantidad de SikaMoll® disminución de la dureza Shore y la consistencia
- A mayor cantidad de SikaMoll® aumenta el tiempo de vida y el tiempo de curado

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza como aditivo para diferentes sistemas de PUR, para aumentar su flexibilidad. También puede utilizarse para la limpieza y lubricación de sistemas de aplicación de PUR

Color	Código	Envase
Transparente	18054	Garrafa 10 kgs



ENERGÍAS RENOVABLES

**ADHESIVOS DE POLIURETANO**

- SikaForce®-818 L7 _____ 60
- SikaForce®-818 L7 (A) _____ 60
- SikaForce®-050 B (antes 7050) _____ 60

ADHESIVOS DE PUR PARA LA REPARACIÓN DE PALAS EÓLICAS

- SikaForce®-800 (antes 7800) _____ 60

RESINA EPOXI

- SikaBiresin® CR910 Blade Repair Kit Fast _____ 61

ADHESIVOS DE POLIURETANO

SikaForce®-818 L7



Adhesivo estructural de poliuretano de 2 componentes que cura a temperatura ambiente y está diseñado para unir componentes compuestos. Se caracteriza por un curado rápido y una acumulación de resistencia. Mientras no está curado, tiene muy buen comportamiento de compresión y sin hundimiento.

VENTAJAS

- Muy buen comportamiento sin hundimiento
- Tiempo de curado corto
- Resistencia y módulo alto para aplicaciones de unión estructural
- Bajo olor
- No contiene solventes ni PVC

Color	Código	Envase
Beige	443852	Cartch. 195 ml

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Electrónica ACS-600/T
Milwaukee Ver pág. 91

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para diversas aplicaciones de unión en el proceso de fabricación de turbinas eólicas, por ejemplo: la fijación de piezas de montaje, protección contra rayos, etc...

COMPONENTES:

SikaForce®-818 L7 (A)

Color	Código	Envase
Comp. A	113171	Bidón 20 kg

SikaForce®-050 B (antes 7050)

Color	Código	Envase
Comp. B	91233	Bidón 20 kg

ADHESIVOS DE PUR PARA LA REPARACIÓN DE PALAS EÓLICAS

SikaForce®-800 (antes 7800)



Rellenador de dos componentes a base de poliuretano para perfiles y superficies que funcionan a temperaturas superiores 15 °C. Si la temperatura ambiente es inferior a 15 °C se recomienda utilizar SikaForce®-800 Blue.

VENTAJAS

- Propiedades superiores de mezclado, aplicación y terminado
- Muy buena adherencia a GFRP
- No se hunde hasta espesores de capa de aprox. 20 mm
- Tiempo de lijado rápido
- Fácil de lijar, no obstruye el papel de lija

Color	Código	Envase
Rojo	474251	Cartch. 195 ml
Azul	474238	Cartch. 195 ml

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para dar forma al perfil y rellenar la superficie de las palas del rotor dañadas en la industria de las turbinas eólicas

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 93

Pistola Electrónica ACS-600/T
Milwaukee Ver pág. 91

SikaBiresin® CR910 Blade Repair Kit Fast

Resina compuesta de alta T_g para el procesado por vía húmeda. Se utiliza cuando se requieren productos de curado rápido para la reparación de palas eólicas. Dependiendo de la vida útil requerida, se utilizará un endurecedor lento o rápido.



VENTAJAS

- Buenas propiedades de impregnación y antidrenaje
- Alta temperatura de transición vítrea
- Curado rápido
- Alta rigidez y resistencia
- Curado directo sin esperar al tiempo de gel
- Apta para laminado manual en producción y reparación en campo
- Resistente a la cristalización a baja temperatura
- Envase ligero (MixPax)


ÁREAS DE APLICACIÓN

- Producto diseñado para la reparación de estructuras laminadas dañadas de palas de rotor
- Está optimizado para el laminado manual, pero también puede utilizarse para la reparación de parches mediante infusión al vacío

Color	Código	Envase
—	674286	MixPax Kit 300g



SISTEMA DE REPARACIÓN DE PLÁSTICOS

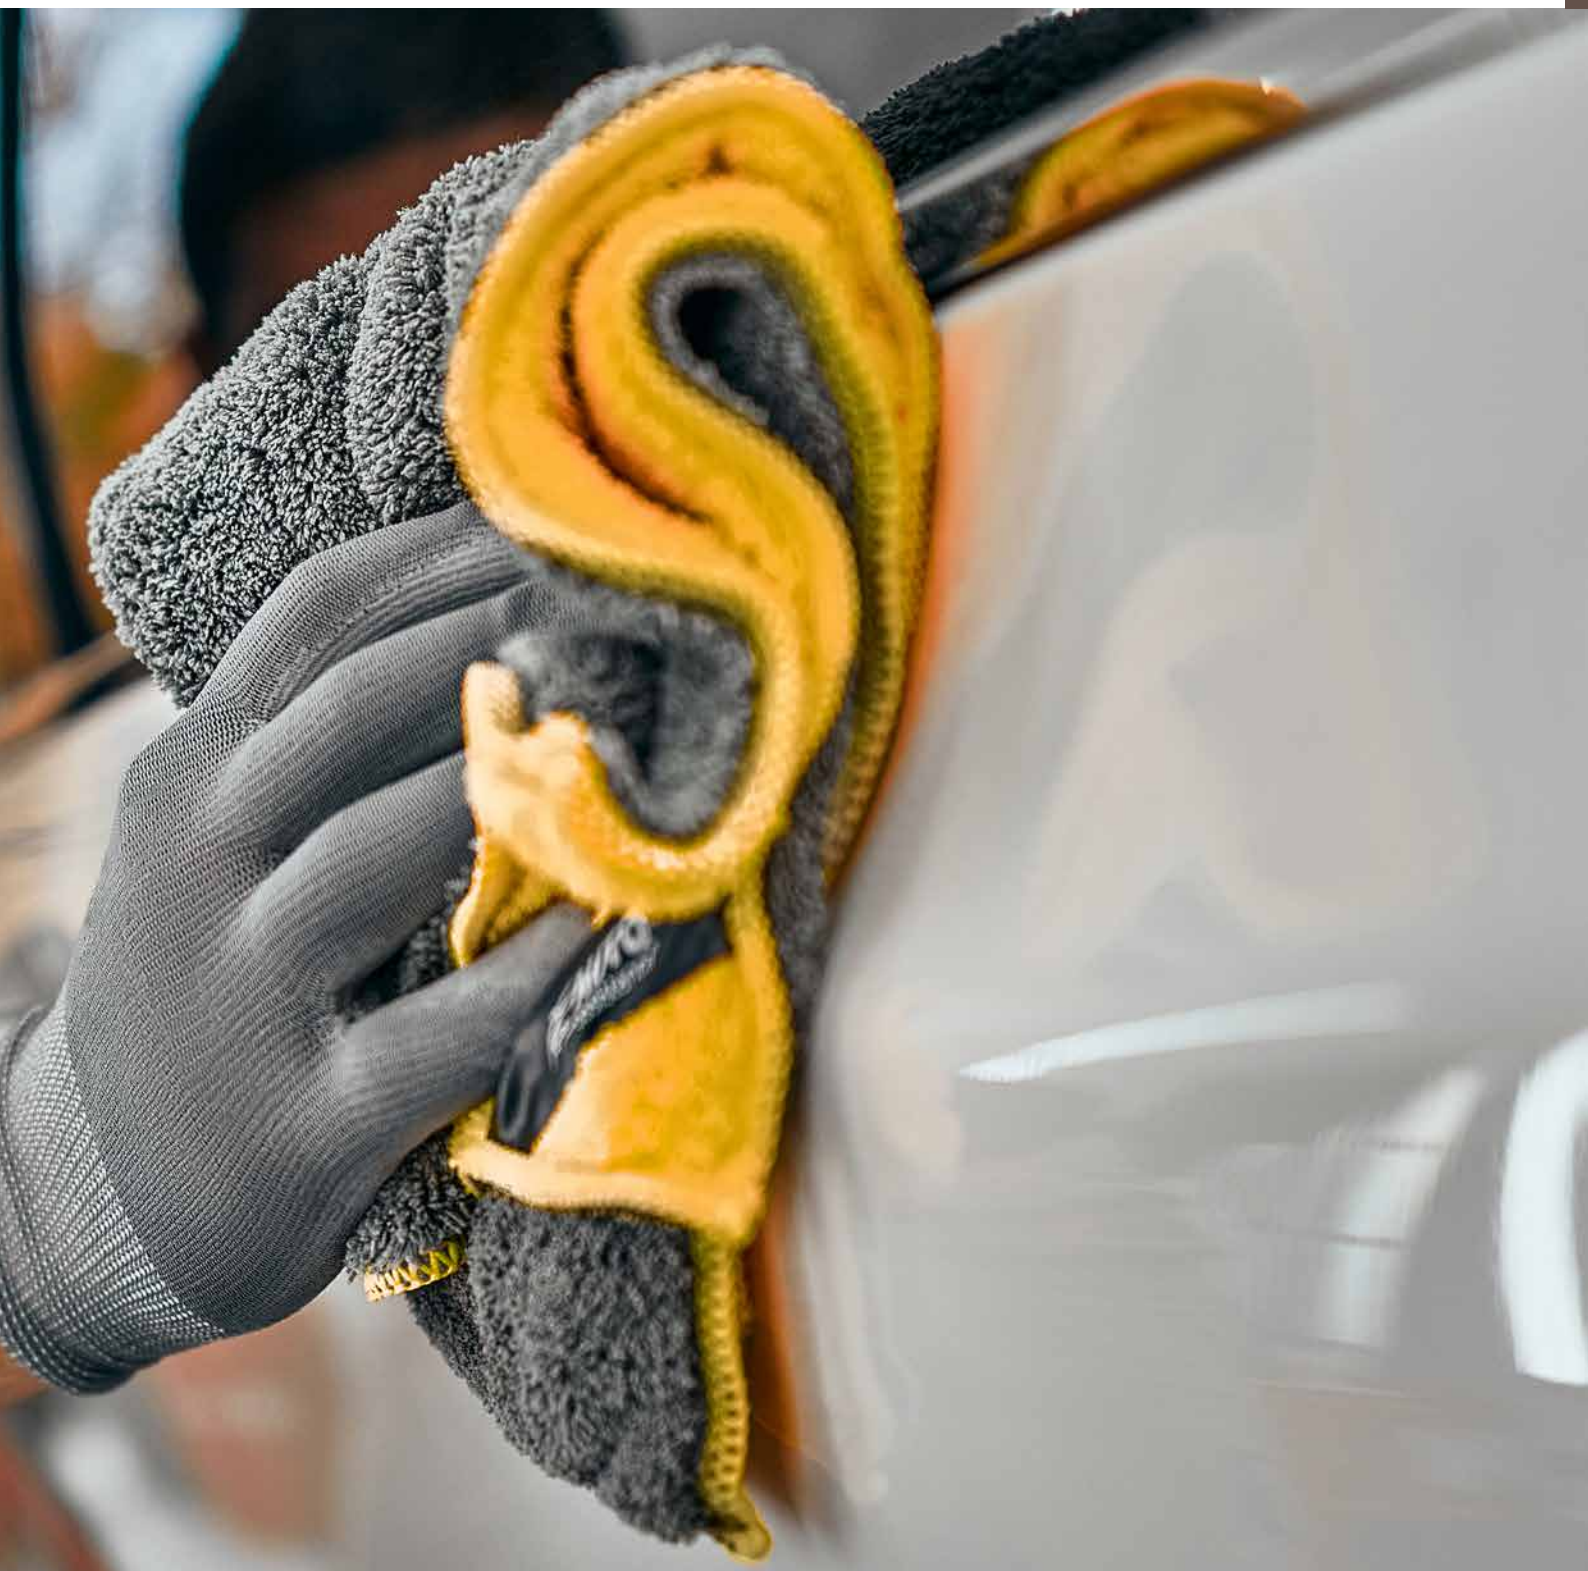

► SikaForce®-300 Primer	65
► SikaForce®-302	65

POWER//METAL



¿Soldar metales? Mejor pégalos

Pegado estructural de metales
Power2Metal de Sika: uniones
robustas y resistentes a impactos

SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD



+ **INFO** sobre Power2Metal
esp.sika.com

BUILDING TRUST



SikaForce®-300 Primer



Promotor de adherencia incoloro a base de solvente, específicamente formulado para el tratamiento de las superficies de unión antes de la aplicación de los adhesivos de reparación de plásticos SikaForce®-301 y SikaForce®-302. Este primer proporciona una buena adherencia sin pasos de activación previos en muchos sustratos.

VENTAJAS

- Fácil aplicación en spray
- Secado rápido
- Adherencia mejorada en una amplia variedad de sustratos plásticos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en una amplia gama de sustratos plásticos diferentes

Color	Código	Envase
Aerosol	761320	Unidad cm ³

SikaForce®-302



Adhesivo para reparación de plásticos de curado ultrarrápido **basado en la tecnología Purform®**, un poliuretano líder en la industria con menos del 0,1 % de diisocianato monomérico para una mejor protección de la salud y seguridad laboral.

VENTAJAS

- Buena adherencia en una amplia variedad de sustratos
- Curado muy rápido a temperatura ambiente
- Apto para lijar después de solo 10 minutos
- Se puede pintar
- No se descuelga ni gotea
- Sin retracción

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza en los talleres de automóviles para trabajos de reparación de plástico, como daños en parachoques, unión de piezas de plástico y soportes, recreación de clips de plástico o relleno de aberturas de sensores no utilizados y pequeños agujeros

Color	Código	Envase
Adhesivo rígido	761322	Set 50 cm ³

Pistola aplicadora recomendada



Mezcladores estáticos Sika
Ver pág. 93

Pistola Manual Sika® Force 50ml
Ver pág. 89



PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE **SUSTRATOS**

**LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y
ACTIVADORES**

► Sika® Cleaner P	68	► Sika® Primer-507	70
► Sika® Aktivator-205	68	► Sika® Primer-209 D	71
► Sika® Aktivator-100	69	► Sika® Primer-210	71
► Sika® Primer-206 G+P	69	► Sika® Primer-215	72
► Sika® Primer-207	70	► Sika® Remover-208	72
		► Sika® Cleaning Paste	73
		► Sika®-Tooling Agent	73

LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y ACTIVADORES

Sika® Cleaner P

Agente de limpieza transparente incoloro a base de solvente para sustratos no porosos.



VENTAJAS

- Buena propiedad desengrasante Fácil de usar
- Proceso rápido

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para eliminar materias extrañas y contaminantes como grasa, aceite, polvo y suciedad de la superficie.
- Las posibles superficies son: vidrio, plásticos, metales, metales recubiertos de poliéster en polvo y metales recubiertos de PVDF antes de la aplicación de selladores y adhesivos.
- Solo debe usarse en sustratos no porosos.

Color	Código	Envase
Transparente	505064	Bote 0,8 kg
	505066	Bote 4 kg

Sika® Aktivator-205

Promotor de adhesión transparente incoloro a base de solvente, que reacciona con la humedad y deposita grupos activos sobre el sustrato. Estos grupos actúan como un enlace entre sustratos y primers o selladores / adhesivos. Sika® Aktivator-205 está diseñado para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de adhesivos y selladores Sikaflex® y Sikasil®.



VENTAJAS

- Fácil de usar
- Proporciona adhesión sobre una gran variedad de sustratos no porosos
- Rápido secado
- Transparente

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en sustratos no porosos, como metales, plásticos, serigrafías de cerámica y superficies pintadas
- Busque el consejo del fabricante y realice pruebas en sustratos originales antes de usar Sika® Aktivator-205 en materiales propensos a agrietarse por tensión

Color	Código	Envase
Transparente	118770	Bote 4 L
	118771	Bote 750 cm³

Sika® Aktivator-100



Promotor de adhesión incoloro a base de solvente, que reacciona con la humedad y deposita grupos activos sobre el sustrato. Estos grupos actúan como un enlace entre sustratos y primers o selladores / adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento de superficies de unión antes de la aplicación de los poliuretanos monocomponente de Sika.

VENTAJAS

- Fácil de usar
- Proporciona adhesión sobre una gran variedad de sustratos no porosos
- Rápido secado
- Transparente

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en sustratos como vidrio flotado, serigrafías de cerámica, la cara cortada de los viejos adhesivos y pinturas de poliuretano. Este activador también es adecuado para mejorar la adherencia de los selladores y adhesivos Sikasil® en sustratos no porosos.

Color	Código	Envase
Transparente	1430	Bote 30 cm ³
	1431	Bote 250 cm ³
	117570	Bote 1 L

Sika® Primer-206 G+P



Es una imprimación negra a base de solvente, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada. Esta capa actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulada específicamente para el tratamiento de las superficies de unión antes de la aplicación de los poliuretanos de monocomponente de Sika.

VENTAJAS

- Enlace de adhesión sobre una amplia variedad de sustratos
- Fácil de aplicar

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en sustratos como vidrio flotado, vidrio revestido de cerámica, pre-recubrimientos, superficies pintadas y algunos plásticos y metales

Color	Código	Envase
Negro	1419	Bote 250 cm ³
	113422	Bote 1 L
	84392	Bote 100 ml



Sika® Primer-207

Primer base solvente negro, que reacciona con la humedad formando una capa delgada que actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento en la unión de superficies antes de la aplicación de los poliuretanos de un componente de Sika. Puede proporcionar una excelente adhesión sin un paso de activación previo en muchos sustratos. Emite fluorescencia debajo de la longitud de onda de los rayos UV durante un período de tiempo limitado. Esta característica se utiliza en el control en proceso.

VENTAJAS

- Mejora la adhesión en una amplia variedad de sustratos
- Fácil uso
- Visible bajo los rayos UV

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en una amplia gama de sustratos como float glass, vidrio con revestimiento cerámico, plásticos, pre-recubrimientos, superficies pintadas, E-Coats y metales

Color	Código	Envase
Negro	417302	Bote 250 cm ³



Sika® Primer-507

Imprimación negra en base solvente basado en la tecnología Purform®, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada que actúa como enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de los selladores y adhesivos elásticos de Sika. Esta imprimación puede proporcionar una excelente adhesión sin un paso de activación previo en muchos sustratos. Emite fluorescencia bajo luz UV de onda larga durante un período de tiempo limitado. Esta característica se utiliza para el control en procesos.

VENTAJAS

- Apto para numerosos sustratos
- Menos del 0.1 % de diisocianato monomérico para mayor protección de la salud y seguridad en el trabajo
- Visible bajo luz UV

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en una amplia gama de sustratos como vidrio flotado, vidrio con serigrafía cerámica, plásticos, pre-recubrimientos, superficies pintadas, E-coats y metales

Color	Código	Envase
Negro	735328	Bote 250 cm ³

Sika® Primer-209 D



Imprimación negra en base solvente, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada que actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento de las superficies de unión antes de la aplicación de los poliuretanos de 1 componente de Sika.

VENTAJAS

- Proporciona una excelente adhesión sin un paso de activación previo en ciertos sustratos plásticos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adhesión en muchos plásticos y pinturas, como GRP, resinas epoxi, PVC, ABS, PMMA, PC, PS y melamina, recubrimientos en polvo acrílicos, alquidos y barnices para hornear

Color	Código	Envase
Negro	113818	Bote 250 cm ³

Sika® Primer-210



Primer incoloro ligeramente amarillo en base solvente que reacciona a la humedad formando una capa delgada. Esta capa actúa como enlace entre sustratos y adhesivos. Está diseñado para el tratamiento previo en la unión de superficies donde se aplican poliuretanos de 1 componente de Sika.

VENTAJAS

- Enlace de adhesión sobre una amplia variedad de metales
- Fácil de aplicar

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en varios metales como aluminio, acero y metales no ferrosos. El primer también puede ser usado para mejorar la adherencia en los selladores y adhesivos Sikasil®

Color	Código	Envase
Transparente	155720	Bote 250 cm ³
	155721	Bote 1 L



Sika® Primer-215

Imprimador en base solvente, incoloro o ligeramente amarillo, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada que actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de los poliuretanos de 1 componente de Sika®.

VENTAJAS

- Enlace de adhesión sobre una amplia variedad de sustratos
- Fácil de aplicar

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en varios plásticos y madera, como GRP, resinas epoxi, PVC, ABS y madera

Color	Código	Envase
Transparente	1428	Bote 250 cm³
	117571	Bote 1 L



Sika® Remover-208

Agente de limpieza transparente incoloro a base de solvente para sustratos pintados. También se utiliza para eliminar trazas de productos Sikaflex® sin curar.

VENTAJAS

- Elimina contaminantes pesados
- Adecuado para la mayoría de las superficies pintadas y plásticos.
- Disponible en aerosol

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para limpiar previamente sustratos no porosos fuertemente contaminados
- Se puede usar para limpiar superficies pintadas antes de la unión
- Se puede utilizar para eliminar exceso sin curar de adhesivo Sikaflex® o limpieza de herramientas de aplicación o superficies sucias

Color	Código	Envase
Transparente	117569	Bote 1 L

Sika® Cleaning Paste



Desarrollado especialmente como agente de limpieza viscoso para sistemas de extrusión mediante bombas. Se utiliza para descargar, limpiar y proteger el equipo de bombeo, también para eliminar, limpiar y proteger las bombas, mangueras, válvulas y otras partes del sistema de distribución. No reacciona con los adhesivos y selladores de la gama Sikaflex®, Sikasil® o SikaPower® (series 400), y su acción limpiadora es extremadamente efectiva. No es abrasivo, ni sensible a la humedad y es estable hasta 90 °C. Se fabrica de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001/14001 y con arreglo a un programa de Seguridad responsable.

VENTAJAS

- Excelente función limpiadora
- No reactivo
- No abrasivo
- Libre de solventes
- Resistente al calor hasta 90 °C
- Ausencia de olores
- Larga duración

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Indispensable ayuda para la limpieza de los sistemas de bombeo y para la protección y mantenimiento de los componentes de los equipos de extrusión.
- Es efectivo en la eliminación de cualquier traza de adhesivo y sellador no curado de las gamas Sikaflex®, Sikasil®, SikaPower® y otros productos Sika® en los equipos de extrusión.
- Recomendado para la limpieza y mantenimiento de la bomba de pistón, manguera de alta presión, unidades de dosificación, válvulas y pistolas de aplicación, etc., así como para la imprimación y puesta en marcha de los sistemas de bombeo.

Color	Código	Envase
HV Gris	4604	Bote 42,6 kg
	4605	Bidón 185 kg

Sika®-Tooling Agent

Agente alisador base acuosa y sin solventes para los selladores y adhesivos elásticos de Sika.



VENTAJAS

- pH neutro
- Compatible con superficies comunes
- No hay lavado ni degradado de los selladores o adhesivos recién aplicados


ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para alisar a los selladores y adhesivos elásticos Sika recién aplicados.
- En los casos probados, Sika® Tooling Agent N no afecta los acabados de pintura ni otras superficies de uso común. En casos críticos se recomienda verificar la compatibilidad mediante pruebas, especialmente con pinturas frescas y / o a base de agua.

Color	Código	Envase
—	4612	Bote 1 L



| GAMA AUXILIAR |

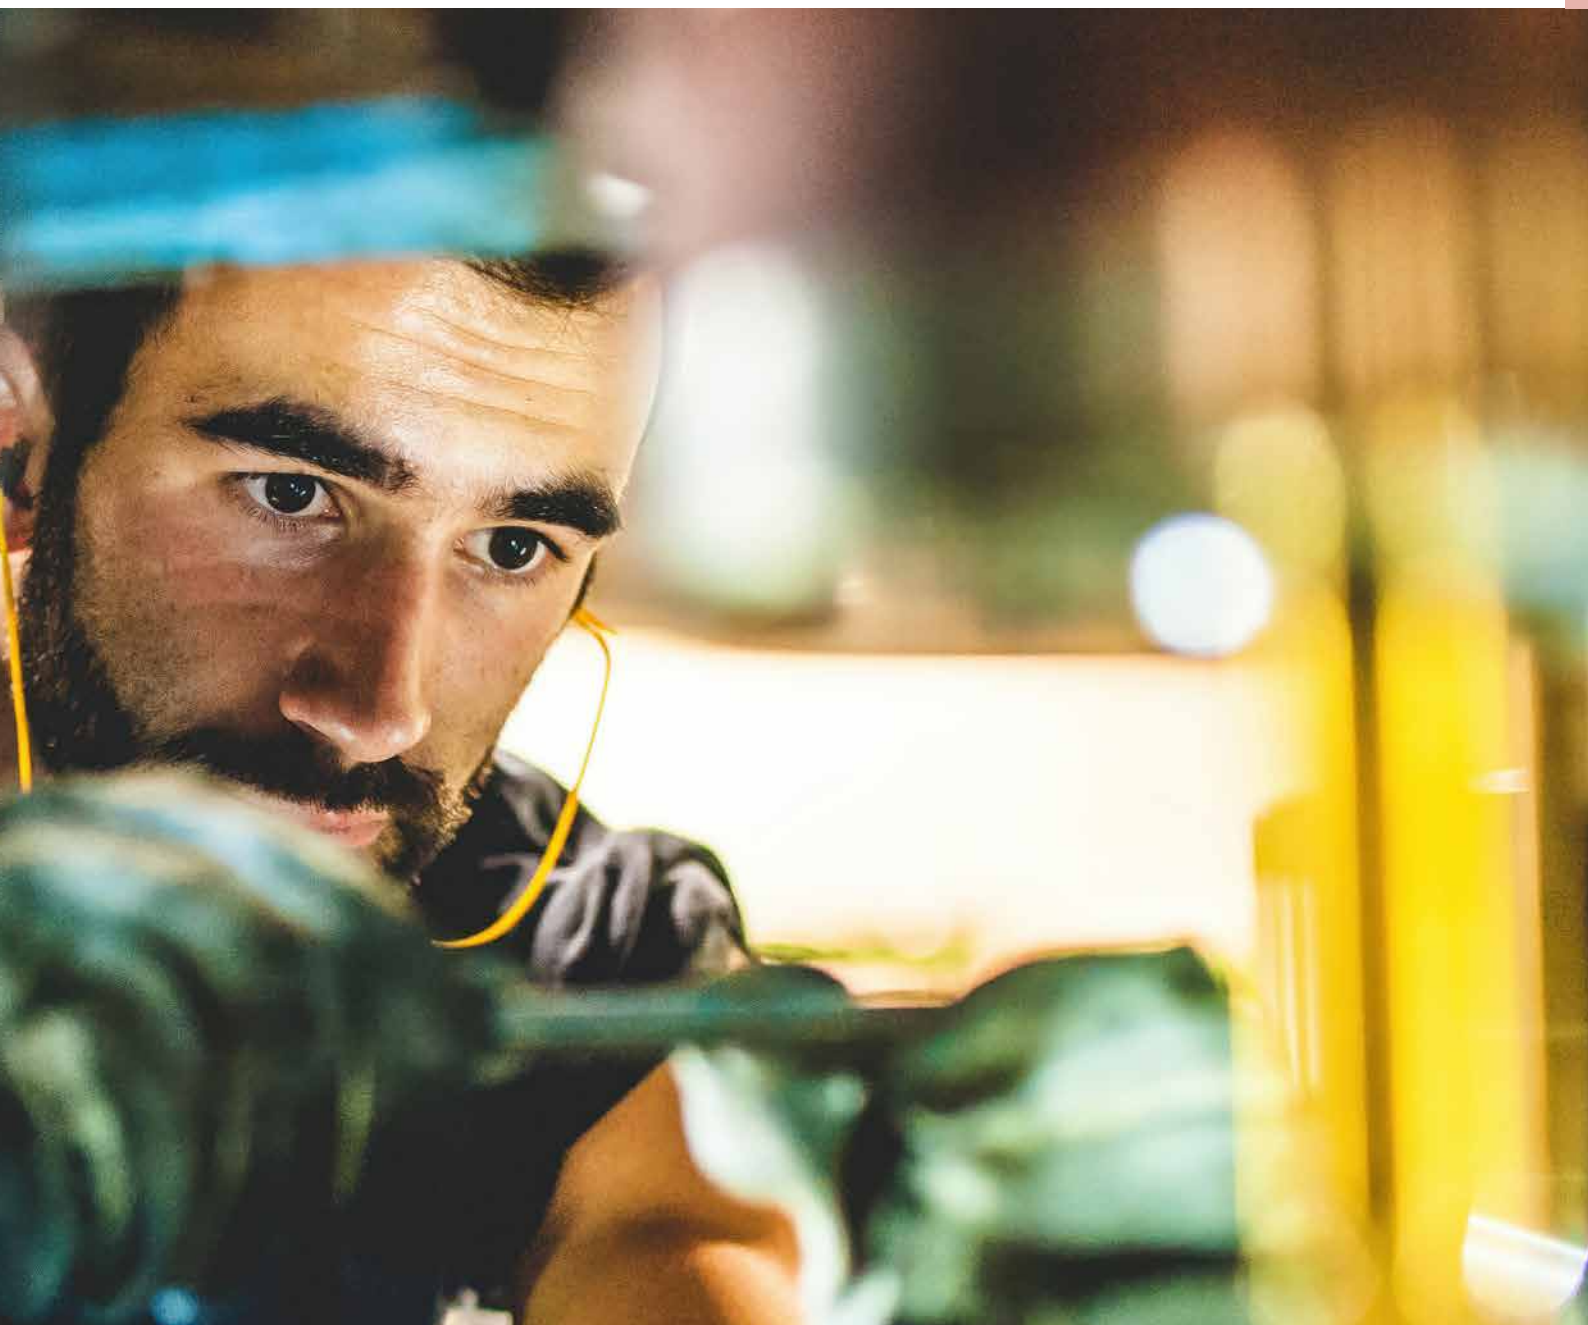**CINTA ADHESIVA DOBLE CARA**

- Sika® Tape-4440 76

CINTA DE ALUMINIO-ASFÁLTICA AUTOADHESIVA

- SikaMultiSeal 76

CINTA DE BUTILO AUTOADHESIVA COLOREADA ESPECIAL PARA SELLADOS IMPERMEABLES

- Sika® Multiseal-BT 77

ESPUMA DE POLIURETANO

- SikaBoom®-182 Foam Fix (manual) 77
 ► SikaBoom®-184 Roof Tile (manual) 78
 ► SikaBoom®-558 Flex 78
 ► SikaBoom®-582 Foam Fix (pistola) 79
 ► SikaBoom®-584 Roof Tile C546 79
 ► SikaBoom®-180 (manual) 80
 ► SikaBoom®-580 (pistola) 80
 ► SikaBoom® Limpiador C383 81
 ► SikaBoom®-151 Multiposition C383 81
 ► Sika Boom®-420 Fire 82

TOALLITAS LIMPIADORAS

- Sika® Handclean 82

MASILLAS DE POLIÉSTER PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

- Sika® MRP Soft Light (AB) 83

REVESTIMIENTOS ANTIGRAVILLA

- SikaGard®-6470 83
 ► SikaGard®-6470 S 84

SELLADOR DE CAUCHO A BROCHA

- SikaGard®-2030 84

LIMPIEZA

- Sika® Cleanglass 85
 ► Sika® Cleaner PCA 85

REPELENTE DE LLUVIA PARA PARABRISAS

- Sika® Crystal Dry 85

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

Sika® Tape-4440



Cinta adhesiva de dos caras para uso general basada en un tejido de papel de bajo peso. Está recubierta por ambos lados con un adhesivo acrílico permanente con alto "tack", con un dispensador de papel blanco de silicona, de 115 gramos. Tiene un grosor total de 0,09 mm y se recomienda para aplicaciones de pegado permanente y de montaje y empalme en las que se requieren alto "tack" y adhesión.

VENTAJAS

- Fácilmente rasgable con la mano
- Buena resistencia al paso del tiempo
- Buena resistencia a los ultravioleta
- Buen agarre y "tack" inicial
- Buen rendimiento a rangos de temperatura medios
- Solución de pegado fina
- Formulación versátil del adhesivo para un pegado inmediato a casi todos los sustratos
- Temperatura de servicio: -20 °C hasta +120 °C

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puede utilizarse en un gran número de aplicaciones:

- Pega una amplia variedad de espumas y juntas
- Adecuado para pegar tejido
- Pegado principal de films, láminas, papeles
- Etiquetado final de carretes, láminas, papeles
- Montaje de cuero
- Pegado de placas con inscripciones
- Aplicaciones variadas de pegado, montaje y sujeción en las que se requiere una unión fina y flexible
- Adecuado para el pegado de una amplia variedad de sustratos similares y distintos como cristal, metal y plásticos

Color	Código	Envase
Blanco	136665	Rollo 50 mm x 250 m

CINTA DE ALUMINIO-ASFÁLTICA AUTOADHESIVA

SikaMultiSeal



Banda bituminosa autoadhesiva laminada, reforzada en la cara superior con un film de poliéster con acabado metálico en aluminio o cobre.

VENTAJAS

- Muy fácil de aplicar
- Puede ser aplicado a bajas temperaturas
- Buena adhesión a la mayoría de los materiales de construcción
- Resistente a la intemperie.
- Muy buena estabilidad al calor.
- Resistente a la exposición de rayos UVA
- Auto-adhesiva
- Puede ser pintada superficialmente

ÁREAS DE APLICACIÓN

Aplicaciones de reparación, protección y sellado:

- Cubiertas, incluyendo trabajos de chapa
- Fachadas
- Tejas rotas
- Fugas en los canalones del tejado
- Chimeneas y claraboyas
- Caravanas y remolques
- Contenedores de oficina
- Varios tipos de conductos

Color	Código	Envase
Gris	3732	Rollo 10 m x 100 mm
	3733	Rollo 10 m x 150 mm
	3735	Rollo 10 m x 300 mm

Color	Código	Envase
Terracota	8551	Rollo 10 m x 150 mm
	3737	Rollo 10 m x 300 mm
Aluminio	87720	Rollo 10 m x 150 mm

CINTA DE BUTILO AUTOADHESIVA COLOREADA ESPECIAL PARA SELLADOS IMPERMEABLES

Sika® Multiseal-BT

Cinta de sellado autoadhesiva de caucho butílico y protegida por una película metálica de aluminio reforzado.

VENTAJAS

- Muy fácil de aplicar
- Se puede aplicar a bajas temperaturas
- Amplia temperatura de servicio
- Buena adherencia a diferentes tipos de materiales de construcción
- Resistente a la intemperie
- Buena estabilidad ante el calor
- Resistente a exposición de rayos UV
- Auto adhesiva
- Puede ser pintada

ÁREAS DE APLICACIÓN

Aplicaciones de reparación, protección y sellado:

- Cubiertas, incluyendo las metálicas
- Fachadas
- Tejas rotas
- Reparación de calanoles
- Chimeneas y lucernarios
- Caravanas y camiones
- Caseta de obra
- Reparación de conductos

Color	Código	Envase
Gris	428260	Rollo 10cm x 10 m
Aluminio	428287	Rollo 10cm x 10 m
Terracota	436270	Rollo 10cm x 10 m

Color	Código	Envase
Gris	428251	Rollo 15cm x 10 m
Aluminio	428288	Rollo 15cm x 10 m

ESPUMA DE POLIURETANO

SikaBoom®-182 Foam Fix (manual)

Espuma adhesiva monocomponente de poliuretano para la fijación de placas de yeso y paneles aislantes. La espuma endurecida se puede cortar, recortar, lijar y pintar.

VENTAJAS

- Curado muy rápido
- Monocomponente listo para usar
- Fácil aplicación con boquilla
- Buena adherencia a numerosos materiales de construcción
- Se puede cortar, recortar, lijar y pintar
- Buena resistencia a la tracción

ÁREAS DE APLICACIÓN

Está diseñado para la unión en interiores y exteriores, sobre y bajo el suelo, de:

- Placas de yeso
 - Placas de poliestireno extruido (XPS)
 - Placas de poliestireno expandido (EPS)
 - Placas de fibra de madera
 - Paneles aislantes de corcho
 - Paneles de fibrocemento
 - Paneles de yeso
 - Componentes de construcción no estructurales
- Se puede utilizar tanto para aplicaciones verticales como horizontales.

Color	Código	Envase
Amarillo claro	753948	Aerosol 750 cm ³



SikaBoom®-184 Roof Tile (manual)

Adhesivo de espuma de poliuretano para el pegado de tejas de aplicación manual. Está especialmente diseñado para la fijación y sellado de tejas, sustituyendo el uso de morteros, que aumentan el tiempo de construcción del tejado, y aumentan el peso de la cubierta. Se puede utilizar sobre soportes irregulares dado que su capacidad de expansión rellena estos espacios y posee fuerte agarre inicial permitiendo una aplicación rápida y fácil.

VENTAJAS

- Pegado simple, rápido y duradero de tejas y paneles
- Tiene muy buena adherencia en una amplia gama de sustratos comunes en la construcción
- Permanentemente resistente a la pudrición

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado y fijación de tejas
- Relleno de defectos y pequeñas cavidades en los trabajos de techado

Color	Código	Envase
Gris	766150	Aerosol 750 cm ³



SikaBoom®-558 Flex

Espuma de poliuretano, flexible, monocomponente, auto expansiva y de aplicación con pistola. Es ideal para rellenar juntas de conexión alrededor de marcos de puertas y ventanas, ya que tiene una baja expansión posterior y una baja presión de curado. Debido a su flexibilidad, puede soportar grandes movimientos en las juntas.

VENTAJAS

- Flexible
- Buena estabilidad dimensional después de curar (sin retracción o expansión posterior)
- Buen aislamiento térmico
- Se puede cortar, lijar y pintar
- No contiene parafinas cloradas
- Baja presión de curado
- Expansión posterior baja
- Disminuye la transmisión de sonidos y ruidos
- Aplicación profesional con pistola

ÁREAS DE APLICACIÓN

Está diseñado para:

- Aplicaciones en la envolvente del edificio, donde se espera un alto grado de movimiento
- Rellenar juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas
- Rellenar juntas y huecos dentro y alrededor de cualquier componente del edificio
- Cualquier tipo de juntas donde se espera un alto grado de movimiento

Se puede utilizar para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Color	Código	Envase
Amarillo claro	650949	Aerosol 750 cm ³

SikaBoom®-582 Foam Fix (pistola)



Espuma de poliuretano, monocomponente, autoexpandible, aplicada con pistola, con buena adhesión a muchos tipos de sustratos. Es ideal para la unión permanente eficiente y económica de aislamientos y placas de yeso.

VENTAJAS

- Curado muy rápido
- Listo para usar
- Aplicación profesional con pistola dosificadora
- Buena adherencia a muchos materiales de construcción.
- Se puede cortar, recortar, lijar y pintar.
- Buena adherencia bajo tracción

ÁREAS DE APLICACIÓN

Está diseñado para la unión interior y exterior, sobre y bajo tierra, de:

- Placas de cartón-yeso
- Tableros de poliestireno extruido (XPS)
- Placas de poliestireno expandido (EPS)
- Tableros de fibra de madera
- Paneles aislantes de corcho
- Paneles de fibrocemento
- Placas de yeso
- Componentes de construcción no estructurales

El producto se puede utilizar tanto para aplicaciones verticales como horizontales

Color	Código	Envase
Amarillo claro	753969	Aerosol 750 cm ³

SikaBoom®-584 Roof Tile C546



Adhesivo de espuma de poliuretano para el pegado de tejas de aplicación con pistola. Está especialmente diseñado para la fijación y sellado de tejas, sustituyendo el uso de morteros, que aumentan el tiempo de construcción del tejado, y aumentan el peso de la cubierta. Se puede utilizar sobre soportes irregulares dado que su capacidad de expansión rellena estos espacios y posee fuerte agarre inicial permitiendo una aplicación rápida y fácil.

VENTAJAS

- Pegado simple, rápido y duradero de tejas y paneles
- Muy buena adherencia en una amplia gama de sustratos comunes en la construcción
- Permanentemente resistente a la pudrición

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Pegado y fijación de tejas
- Relleno de defectos y pequeñas cavidades en los trabajos de techado

Color	Código	Envase
Gris	766186	Aerosol 750 cm ³



SikaBoom®-180 (manual)

Poliuretano monocomponente, autoexpansible, de fácil aplicación para usos generales.

VENTAJAS

- Fácil aplicación debido a la boquilla
- Amortiguación eficaz del sonido
- Buen aislamiento térmico
- Buena adhesión a muchos materiales de construcción
- Monocomponente, lista para usar
- Se puede cortar, recortar, lijar y pintar

ÁREAS DE APLICACIÓN

Está diseñado para: :

- Aislamiento y relleno de cavidades y huecos
- Relleno de juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas
- Aislamiento frente al ruido, frío y corrientes de aire
- Relleno alrededor de tubos o penetraciones de conductos

Puede ser usado en aplicaciones en interior y exterior

Color	Código	Envase
Amarillo claro	753947	Aerosol 750 cm ³



SikaBoom®-580 (pistola)

Espuma de poliuretano monocomponente autoexpandible; para usos generales. Está fabricada para aplicación profesional y se aplica mediante pistola dispensadora.

VENTAJAS

- Aplicación profesional con pistola dispensadora
- Buen aislamiento térmico
- Eficaz amortiguación acústica
- Buena adherencia a muchos materiales de construcción
- Buena capacidad de relleno
- 1 componente listo para usar
- Se puede cortar, recortar, lijar y pintar

ÁREAS DE APLICACIÓN

Producto está diseñado para:

- Aislar y rellenar cavidades y huecos
- Rellenar juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas
- Aislar contra el ruido, el frío y las corrientes de aire
- Relleno alrededor de tuberías o conductos

Color	Código	Envase
Amarillo claro	754061	Aerosol 750 cm ³

SikaBoom® Limpiador C383

Limpiador activo para limpiar las pistolas de aplicación Sika Boom® y los residuos frescos de Sika Boom® de las superficies.



VENTAJAS

- Muy buen limpiador de espuma de PU
- Muy buen limpiador de herramientas y pistolas de PU
- Válvula integrada para una aplicación precisa

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Limpieza de pistolas de aplicación de espuma de PU Sika® después de su uso
- Elimina los residuos de espuma de poliuretano fresco y no curado de herramientas y otras superficies, así como la limpieza y eliminación de grasa de sustratos contaminados

Color	Código	Envase
—	402033	Bote 500 ml

SikaBoom®-151 Multiposition C383

Espuma de poliuretano, monocomponente, auto expansiva, de aplicación manual. Su fórmula especial, en combinación con la válvula de seguridad, permite las aplicaciones en todas las posiciones (360 °C).



VENTAJAS

- Espuma multiposición. Puede ser aplicada en todas las posiciones (360 °C)
- Válvula de seguridad para una mayor vida útil
- No contiene parafinas cloradas
- Listo para usar
- Se puede cortar, lijar y pintar
- Fácil aplicación con boquilla
- Eficaz amortiguación del sonido
- Buena adherencia a muchos materiales de construcción
- Buen aislamiento térmico

ÁREAS DE APLICACIÓN

Producto diseñado para:

- Aislar y rellenar cavidades y huecos
- Rellenar juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas
- Aislar frente al frío y corrientes de aire
- Rellenar huecos alrededor de tuberías / pasatubos

Se puede utilizar para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores

Color	Código	Envase
Amarillo claro	691755	Aerosol 750 cm ³

Sika Boom®-420 Fire



Espuma de poliuretano autoexpandible, resistente al fuego, de un solo componente. Cumple con los requisitos de resistencia al fuego de hasta 180 minutos según EN 1366-4. La válvula combinada permite la aplicación con pistola o boquilla.

VENTAJAS

- Monocomponente lista para usar
- Resistencia al fuego hasta 180 minutos según EN 1366-4
- Válvula combinada para aplicación con pistola o boquilla
- Válvula de seguridad para una mayor vida útil
- La espuma curada se puede cortar, recortar y lijar

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Restaura el rendimiento de resistencia al fuego de un suelo o pared que incorpora juntas lineales
- Uso exclusivo en interior

Color	Código	Envase
Rojo	8020127	Aerosol 750 cm ³

TOALLITAS LIMPIADORAS

Sika® Handclean



Sistema único de limpieza de manos sin agua que combina una fórmula de alta calidad con limpieza abrasiva. Para la limpieza de manos y materiales.

VENTAJAS

- Listo para su uso
- Excelentes propiedades limpiadoras
- Fácil de cortar, papel perforado
- Dos caras diferentes (rugosa / acabado suave)

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Especialmente indicadas para la limpieza de manos
- Elimina fácilmente restos de adhesivos y selladores así como otros contaminantes como grasa, lubricantes, aceite, alquitrán, tinta, cera y muchos otros

Color	Código	Envase
Naranja	119230	Bote (90 toallitas)

MASILLAS DE POLIÉSTER PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Sika® MRP Soft Light (AB)



Masilla de poliéster universal, flexible y ligera diseñada específicamente para masillar láminas zincadas, aluminio y acero. Para rellenos medios y capas finas. El tipo de resinas empleadas, permiten obtener una excepcional adherencia sobre los soportes anteriores.

VENTAJAS

- Muy fácil de aplicar
- Muy fácil de lijar
- Masilla de relleno y acabado.
- No porosa

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Producto consistente de relleno y acabado utilizado en los sectores de automoción y náutica

Color	Código	Envase
Beige	443379	Bote 1,3 L

REVESTIMIENTOS ANTIGRAVILLA

SikaGard®-6470



Revestimiento antigraavilla duradero y tixotrópico a base de caucho con excelentes propiedades antioxidantes y absorbentes del sonido. Adecuado para reparaciones rápidas en cualquier parte del vehículo que requiera de protección antigraavilla con un rendimiento final excepcional. Gracias a sus propiedades de aplicación avanzadas, las texturas originales pueden ser fácilmente reproducidas. Presenta gran rendimiento en pintabilidad, mejor en su categoría, especialmente con sistemas de pintura a base de agua. Seca rápidamente y protege los metales de la corrosión y de la abrasión. Está fabricado de acuerdo con la norma de garantía de calidad ISO 9001 / 14001 y con arreglo a un programa de cuidado responsable.

VENTAJAS

- Protege de la abrasión, los impactos y la sal de la carretera
- Se puede pintar de forma rápida
- Gran acústica y propiedades de amortiguación
- Excelente adhesión en una gran variedad de sustratos
- No gotea ni escurre
- Posibilidad de diferentes texturas
- Se mantiene flexible cuando está seco
- Excelente comportamiento a bajas temperaturas
- Buena resistencia al calor
- Seca rápidamente.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para reparar y proteger partes vulnerables pintadas de los vehículos como zócalos, aletas, y huecos.
- También puede aplicarse como producto de aislamiento acústico, como por ejemplo, en los pases de las ruedas.
- Presenta buena adhesión sobre diferentes pinturas, metales y PVC sin ningún tratamiento previo

Color	Código	Envase
Gris	440134	Bote 1 L

Color	Código	Envase
Negro	440131	Bote 1 L



SikaGard®-6470 S

Revestimiento protector de reparación rápida a base de caucho, de secado rápido, en bote de aerosol, con muy buenas propiedades anticorrosivas y de insonorización. Es adecuado para una protección eficaz contra los impactos de piedras en la carrocería del vehículo y convence por su excelente rendimiento final. Gracias a sus muy buenas propiedades de aplicación, se pueden reproducir fácilmente las texturas originales. Muestra el mejor rendimiento de su clase en cuanto a pintabilidad, especialmente con sistemas de pintura a base de agua. Tras el secado queda una capa resistente que protege el metal de los impactos y la corrosión.

VENTAJAS

- Sacudir y rociar - independiente del equipo
- Fácil reproducción de las texturas originales sin que se corran ni goteen
- Mayor resistencia a la abrasión, al impacto y a la sal de la carretera
- Excelente rendimiento de adhesión a una amplia variedad de sustratos
- Grandes propiedades acústicas y de amortiguación
- No se escurre ni gotea
- Permanece flexible cuando está seco
- Excelente comportamiento a bajas temperaturas
- Secado muy rápido
- Se puede pintar rápidamente

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se aplica por pulverización para la reparación rápida de partes pintadas vulnerables de los vehículos, como los umbrales de las puertas, los pasos de rueda y los faldones delanteros y traseros
- También puede aplicarse como producto insonorizante, p. e., en los pasos de rueda, etc.
- Muestra una muy buena adherencia sobre diferentes pinturas, imprimaciones metálicas, metales y PVC sin ningún tratamiento previo.

Color	Código	Envase
Negro	440216	Bote 500 ml

SELLADOR DE CAUCHO A BROCHA



SikaGard®-2030

Es un producto monocomponente a base de caucho sintético en medio disolvente conteniendo un inhibidor de corrosión.

VENTAJAS

- Fácilmente espatulable, pudiéndose alisar con pincel para dar el aspecto original a la junta
- Adhiere sobre chapa, acero, chapa pintada, materias plásticas (hacer ensayo preliminar)
- Buena resistencia a los hidrocarburos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Permite la realización de una estanqueidad de superficie entre elementos soldados o juntas solapadas, en el campo de la carrocería del automóvil, aire acondicionado, industria del frío, material ferroviario...

Color	Código	Envase
Gris	122364	Bote 1 kg

LIMPIEZA

Sika® Cleanglass



Solución acuosa base alcohol para la limpieza cristales y superficies no porosas. Puede usarse para eliminar restos de marcas, residuos y suciedad de la luna. No deja residuos en la superficie, por tanto facilita la aplicación y, tras su uso, no es necesario volver a limpiar el parabrisas.

VENTAJAS

- Limpiador en base de agua
- Hace visibles los residuos de silicona
- Puede utilizarse en la mayoría de los sustratos no porosos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para la limpieza de serigrafías en cristales de vehículos. Además, puede utilizarse para la limpieza de casi todos los sustratos no porosos.

Color	Código	Envase
—	93446	Bote 24,50 L

Sika® Cleaner PCA



Almohadilla de limpieza inteligente a base de espuma de melamina. Indicado para remover contaminantes o limpieza de parabrisas y otras superficies. Adicionalmente, puede ser usado para aplicar algunos Sika® Primers.

VENTAJAS

- Rápido y de fácil aplicación para remover contaminantes y residuos de etiquetas
- Ideal para la aplicación de Primers
- Conforme a la EHS

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para eliminar contaminantes en bandas cerámicas o vidrio
- Se puede utilizar para remover residuos de etiquetas y otros tipos de contaminantes
- Es adecuado para aplicar Sika®Primers en el negocio de reemplazo de vidrio automotriz

Color	Código	Envase
—	492763	Caja 168 uds.

REPELENTE DE LLUVIA PARA PARABRISAS

Sika® Crystal Dry



Hidrofugante para cristales del automóvil. Deposita una fina película transparente en el parabrisas que permite el flujo aerodinámico de la lluvia.

VENTAJAS

- Repelente de lluvia y nieve
- Mejora la visibilidad y por tanto la seguridad de la conducción
- Impide adherencia de escarcha, sal, insectos, polvo y lodo
- Fácil aplicación

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Además del parabrisas, se puede utilizar también en las lunetas traseras, ventanillas laterales, retrovisores exteriores y los faros.

Color	Código	Envase
—	505568	Bote 500ml



| HERRAMIENTAS |



PISTOLAS DE EXTRUSIÓN

► Pistola Reforzada	88
► Pistola Manual Universal	88
► Pistola Manual (Salch.600 cm³)	88
► Pistola Multiplicadora-M400	88
► Pistola Multiplicadora M600	88
► Pistola 555 50 ml (Manual)	89
► Manual Gun 50ml 1:1	89
► Pistola Manual Sika® Force 50ml 1:1	89
► Manual Gun DM2X 400-01-60-01	89
► Sika Pistola Neumática (Unipac 600 cm³)	89
► Pistola Neumática Sikafast® 5 (250 ml)	90
► Pistola Neumática Sikasil® 2C	90

► Pistola Neumática SikaForce®-420	90
► Pistola Neumática 2C 400 ml	90
► Pistola Spray Gun-529 AT	90
► Pistola Electrónica ACS-600/T Milwaukee	91
► Pistola Sika® PowerCure	91

BOQUILLAS Y MEZCLADORES

► Boquillas Standard cartucho	91
► Boquillas Unipac	91
► PowerCure Mixer Adap.HV round noz	91
► Mixer SikaFast® 555 for 250 ml	93
► Mixer SikaFast® 555 for 50 ml	93
► Mezclador estático Mixer-S.Power-1200	93
► Mezclador estático Mixer-S.Power-1277	93
► Mezclador estático SikaSil®	93
► Mezclador estático SikaForce®-420	93
► Mezcladores estáticos Sika	93
► Mixer Turbo 50cc	93
► Mixer Turbo 200cc/400cc	93

PISTOLAS DE EXTRUSIÓN

**Pistola Reforzada** (Cartucho 300 cm³)

Pistola manual robusta con carcasa semiesférica resistente y buena relación de fuerzas para la aplicación de adhesivos y selladores Sika a partir de cartuchos de 300 ml.

Color	Código	Envase
–	502784	Unidad

**Pistola Manual Universal** (Cartucho 300 cm³)

Pistola manual ligera para aplicar adhesivos y selladores Sika para cartuchos de 300 cm³

Color	Código	Envase
–	121067	Unidad

**Pistola Manual** (Salch.600 cm³)

Pistola manual ligera para aplicar adhesivos y selladores Sika en unipac de 400 cc o 600 ml.

Color	Código	Envase
–	121066	Unidad

**Pistola Multiplicadora-M400** (Unipac 400 cm³)

Pistola manual ligera para aplicar adhesivos y selladores Sika en unipac de 400 cc o 600 ml.

Color	Código	Envase
–	98825	Unidad

**Pistola Multiplicadora M600** (Unipac 600 cm³)

Fácil de usar, necesita de menor fuerza que las pistolas convencionales. Apta para Unipacs de 400/600.

Color	Código	Envase
–	98824	Unidad



| Pistola 555 50 ml (Manual)* |

Pistola manual para la aplicación de cartuchos bicomponentes de 50 ml.

Color	Código	Envase
–	74866	Unidad



| Manual Gun 50ml 1:1 |

Pistola manual para la aplicación de cartuchos bicomponentes de 50 ml.

Color	Código	Envase
–	520248	Unidad



| Pistola Manual Sika® Force 50ml 1:1 |

Pistola manual para la aplicación de cartuchos bicomponentes de 50 ml.

Color	Código	Envase
–	512113	Unidad



| Manual Gun DM2X 400-01-60-01 |

Pistola manual para la dispensación de adhesivos bicomponentes industriales y profesionales en cartuchos de 400 ml y 490 ml. Para aplicaciones de volumen medio a alto.

Color	Código	Envase
–	668768	Unidad



| Sika Pistola Neumática (Unipac 600 cm³) |

Aplicación variable y continua es fácil y confortable de usar. Ideal para aplicar Unipacs de 400/600.

Color	Código	Envase
–	616437	Unidad

* MTO: Petición bajo pedido, con plazo de entrega a confirmar, y cantidad mínima a pedir y confirmar.



| Pistola Neumática Sikafast® 5 (250 ml) |

Pistola neumática para cartuchos bicomponentes con adhesivos y selladores Sikafast® de dos componentes (250 ml).

Color	Código	Envase
–	50113	Unidad



| Pistola Neumática Sikasil® 2C |

Pistola neumática para cartuchos bicomponentes con adhesivos y selladores Sikasil® (490 ml).

Color	Código	Envase
–	158328	Unidad



| Pistola Neumática SikaForce®-420 |

Pistola neumática para cartuchos bicomponentes con adhesivos y selladores SikaForce® 7720 (415 ml).

Color	Código	Envase
–	405288	Unidad



| Pistola Neumática 2C 400 ml |

Pistola neumática para cartuchos bicomponentes con adhesivos y selladores (400 ml).

Color	Código	Envase
–	631505	Unidad



| Pistola Spray Gun-529 AT |

Pistola específica para la aplicación de selladores como el Sikaflex®-529 AT, permitiendo un pulverizado uniforme y preciso.

Color	Código	Envase
–	180319	Unidad



Pistola Electrónica ACS-600/T Milwaukee

Pistola eléctrica ACS para unipac de 600 cc, set Pistola + Batería + Cargados + Tubo U/600 + Piston Especial + Batería 12V. /1,4 ah. + Bolsa)

Color	Código	Envase
–	90238	Unidad



Pistola Sika® PowerCure

Pistola eléctrica para la aplicación de la tecnología Sika Power Cure, con mezclador dinámico.

Color	Código	Envase
–	671579	Unidad

BOQUILLAS Y MEZCLADORES



Boquillas Standard cartucho

Color	Código	Envase
–	3571	Caja (100 uds.)



Boquillas Unipac

Color	Código	Envase
–	2056	Unidad



PowerCure Mixer Adap.HV round noz

Boquillas redondas diseñadas para permitir una mezcla y dosificación óptimas de PowerCure distribuyendo el material de manera uniforme y sin irregularidades.

Color	Código	Envase
–	496783	Bolsa (40 uds.)



★
**TECNOLOGÍA
LÍDER**
EN APLICACIONES
INDUSTRIALES

SIKA POWERCURE®

LA INNOVACIÓN EN SISTEMAS ADHESIVOS

- ▶ Curado rápido acelerado
- ▶ Aplicación de alta precisión y rendimiento
- ▶ Pistola PowerCure® para una aplicación sencilla y rápida



SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD



+ **INFO** sobre Sika PowerCure®
esp.sika.com

BUILDING TRUST





Mixer SikaFast® 555 for 250 ml

Color	Código	Envase
–	597373	Unidad



Mixer SikaFast® 555 for 50 ml

Color	Código	Envase
–	597369	Bolsa (12 uds.)



Mezclador estático Mixer-S.Power-1200

Color	Código	Envase
–	503299	Bolsa (25 uds.)



Mezclador estático Mixer-S.Power-1277

Color	Código	Envase
–	597368	Bolsa (12 uds.)



Mezclador estático SikaSil®

Color	Código	Envase
–	707774	Bolsa (10 uds.)



Mezclador estático SikaForce®-420

Color	Código	Envase
–	90280	Bolsa (50 uds.)



Mezcladores estáticos Sika

Color	Código	Envase
–	4727	Bolsa (12 uds.)



Mixer Turbo 50cc

Color	Código	Envase
–	546084	Bolsa (12 uds.)



Mixer Turbo 200cc/400cc

Color	Código	Envase
–	546083	Bolsa (12 uds.)



| SOLUCIONES SIKA |



AUTOMOCIÓN



AUTO-CARAVANAS



TRANSPORTE URBANO



TRANSPORTE FERROVIARIO



VEHÍCULOS ESPECIALES




ACRISTALAMIENTO



EQUIPOS HVAC



ASCENSORES



ENERGÍAS RENOVABLES



CAMIÓN PESADO

Adhesivos para interiores

- SikaMelt®

Masilla de poliéster


- Sika® MRP Soft Light (AB)

Sistemas acústicos

- Sikaflex®-529 Evolution

Protección y recubrimiento de bajos

- Sikaflex®-529 Evolution
- SikaGard®-6470 S

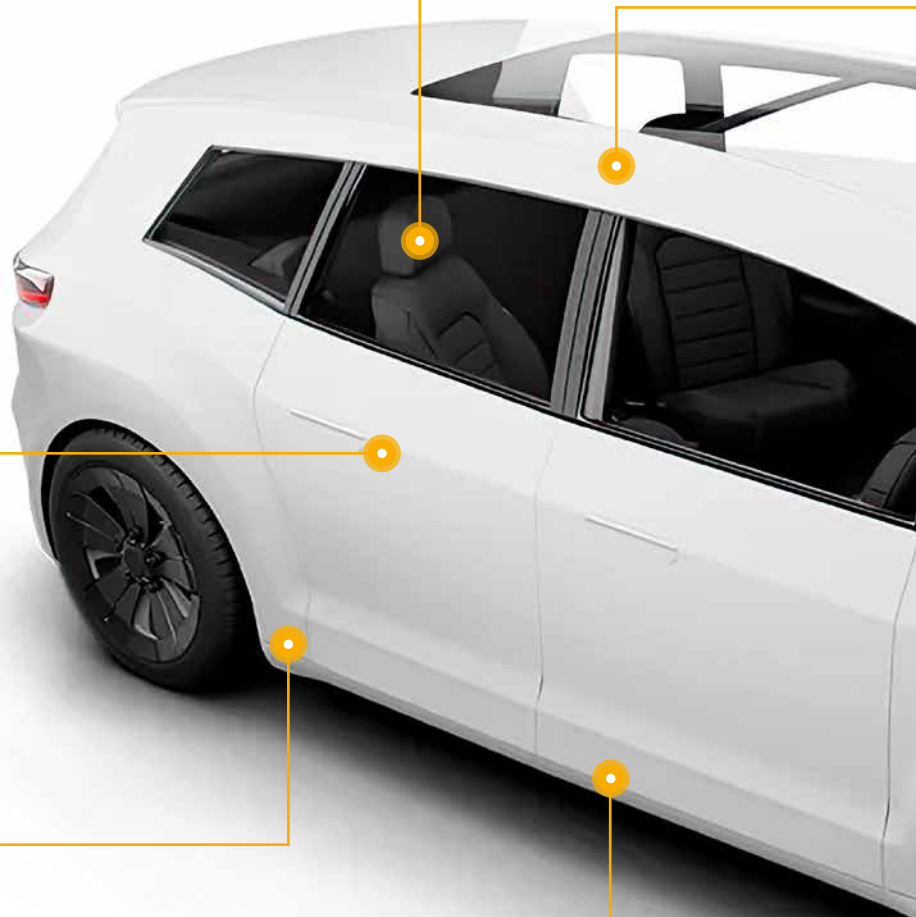

**Insertos estructurales
para talleres de carrocería**

- SikaPower®-4720

Adhesivos para lunas

- SikaTack® Drive PURFORM®
- Sikaflex®-256
- SikaTack® GO!

Reparación de plásticos

- SikaForce®-302
- SikaForce®-300 Primer

**Selladores para
talleres de pintura**

- Sikaflex®-529 Evolution
- Sikaflex®-515




4 AUTO-CARAVANAS

Reparación y mantenimiento DIY

- Sikaflex®-522
- Sikaflex®-554

Pegado de parabrisas y lunas

- Sikaflex®-265
- Sikaflex®-268
- Sikaflex®-263

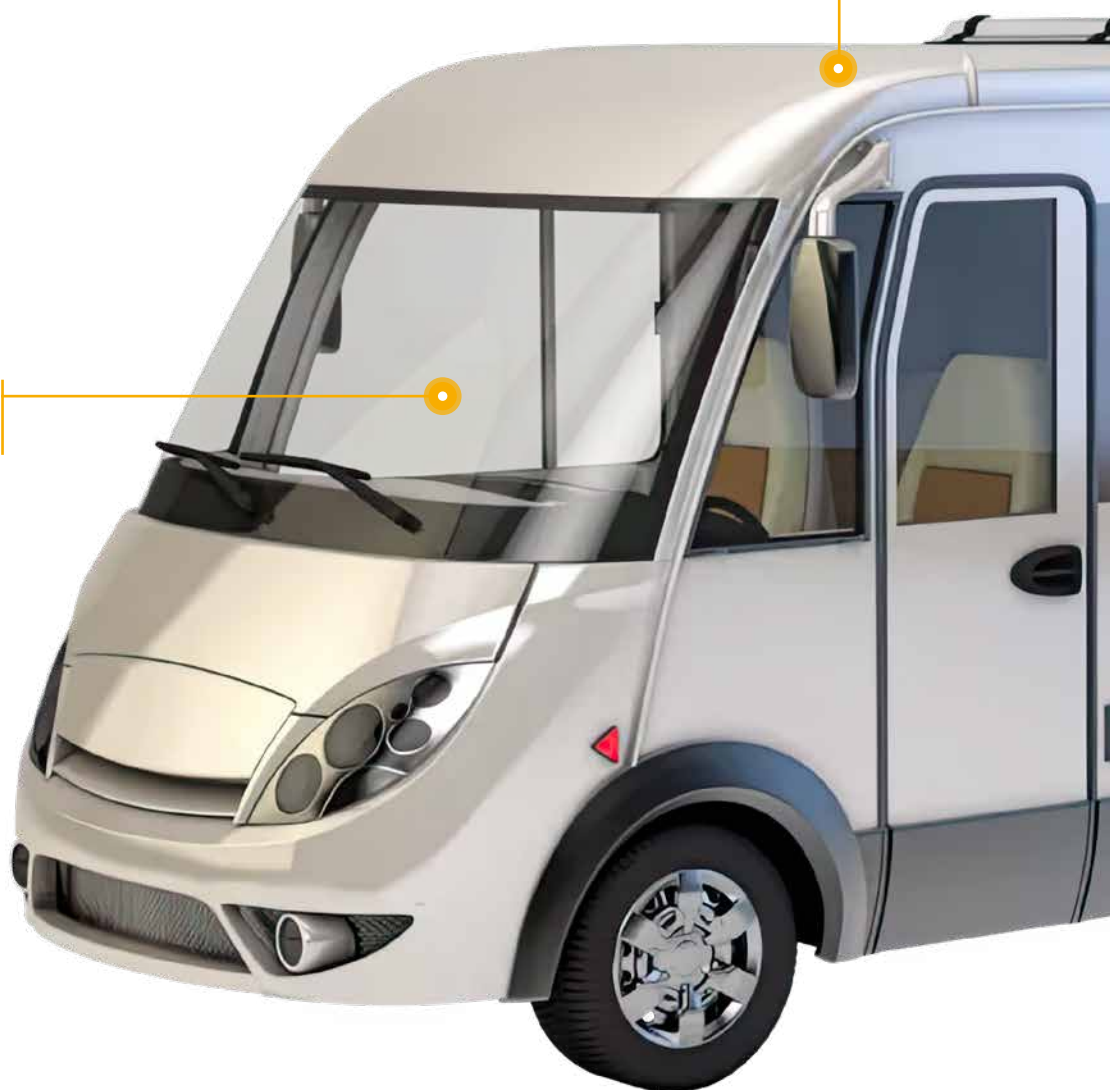



Acristalamientos

- Sikaflex®-263
- Sikaflex®-554

Carenado delantero y trasero


- Sikaflex®-252
- Sikaflex®-554


Pegado de paneles laterales

- Sikaflex®-252
- Sikaflex®-554

Sellado de la estructura de la carrocería

- Sikaflex®-221
- Sikaflex®-621
- Sikaflex®-521 UV

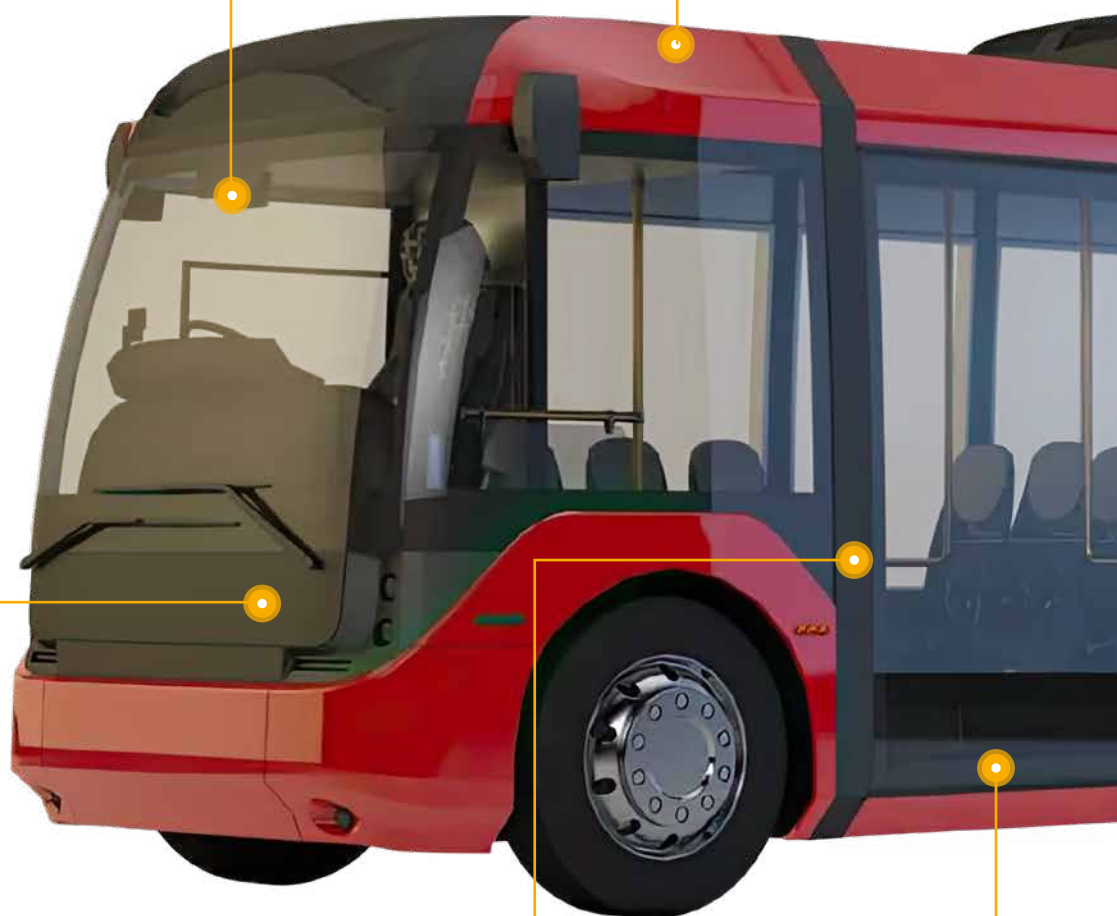

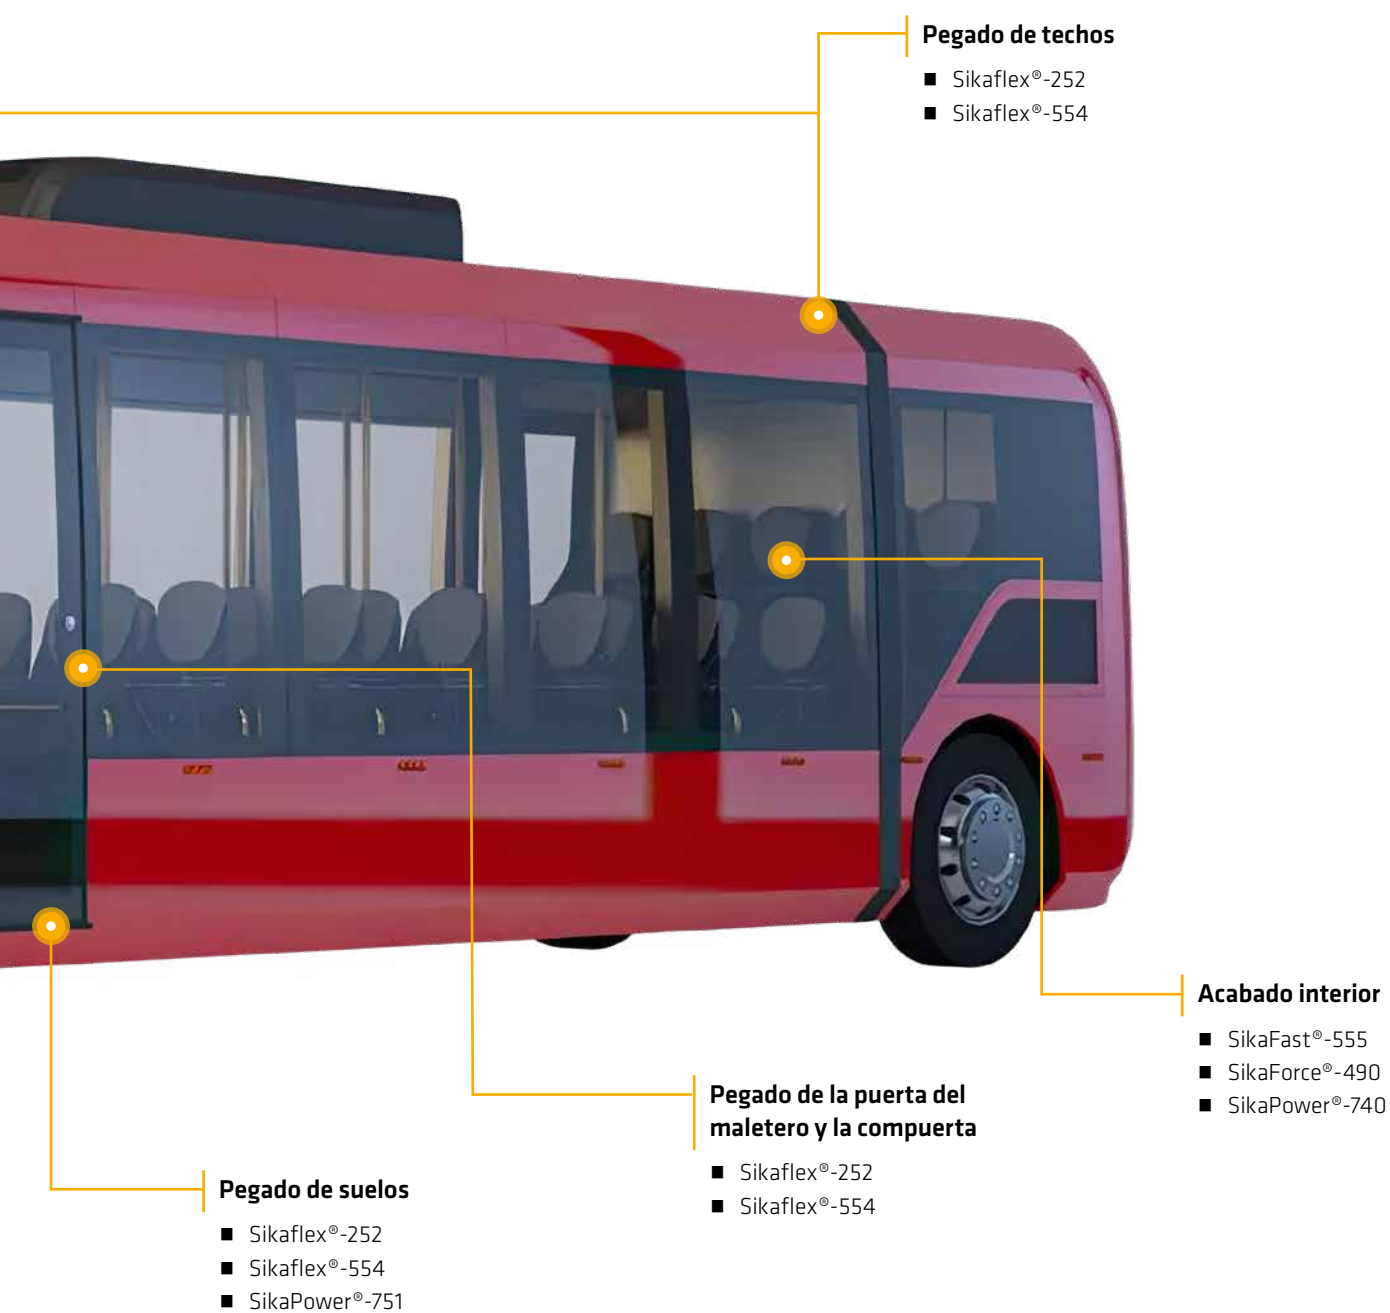

TRANSPORTE FERROVIARIO

Montaje de componentes grandes

- Sikaflex®-265
- Sikaflex®-268
- Sikaflex®-554

Montaje de lunas

- Sikaflex®-268
- Sikaflex®-268 PowerCure
- Sikaflex®-268 + SikaBooster® P-50
- Sikaflex®-554



Montaje de materiales compuestos

- SikaPower®-1277
- SikaPower®-880
- SikaPower®-752 FR

**Montaje de marcos**

- SikaFast®-555
- SikaFast®-555 L03
- SikaFast®-555 L05
- SikaFast®-555 L10
- SikaFast®-3131

Sellado interior y exterior

- Sikaflex®-221
- Sikaflex®-521 UV

Pegado de puertas

- SikaPower®-1277
- SikaPower®-880
- SikaPower®-752 FR

4 VEHÍCULOS ESPECIALES

Montaje de piezas adicionales

- Sikaflex®-221
- Sikaflex®-252
- Sikaflex®-545
- Sikaflex®-554

Pegado de cristales

- Sikaflex®-263
- Sikaflex®-265
- Sikaflex®-268
- Sikaflex®-268 PowerCure
- Sikaflex®-271 PowerCure



Conjunto bucket Montaje de soporte

- SikaFast®-555 L03
- SikaFast®-555 L05
- SikaFast®-555 L10



4 CAMIÓN PESADO

Pegado y sustitución de cristales

- Sikaflex®-263
- Sikaflex®-265
- Sikaflex®-268
- Sikaflex®-268 PowerCure

Acabado interior

- SikaFast®-555



**Montaje de piezas exteriores / SMC
y piezas Composite**

- Sikaflex®-554
- Sikaflex®-554 PowerCure

**Sistemas para aislamiento
de ruido y vibraciones**

- SikaLastomer®-710

**Soluciones para talleres
de pintura y soldadura**


- SikaPower®-880
- SikaPower®-415



**Baterías y grupo
motopropulsor eléctrico**

- SikaPower®-880

FABRICACIÓN DE PALAS

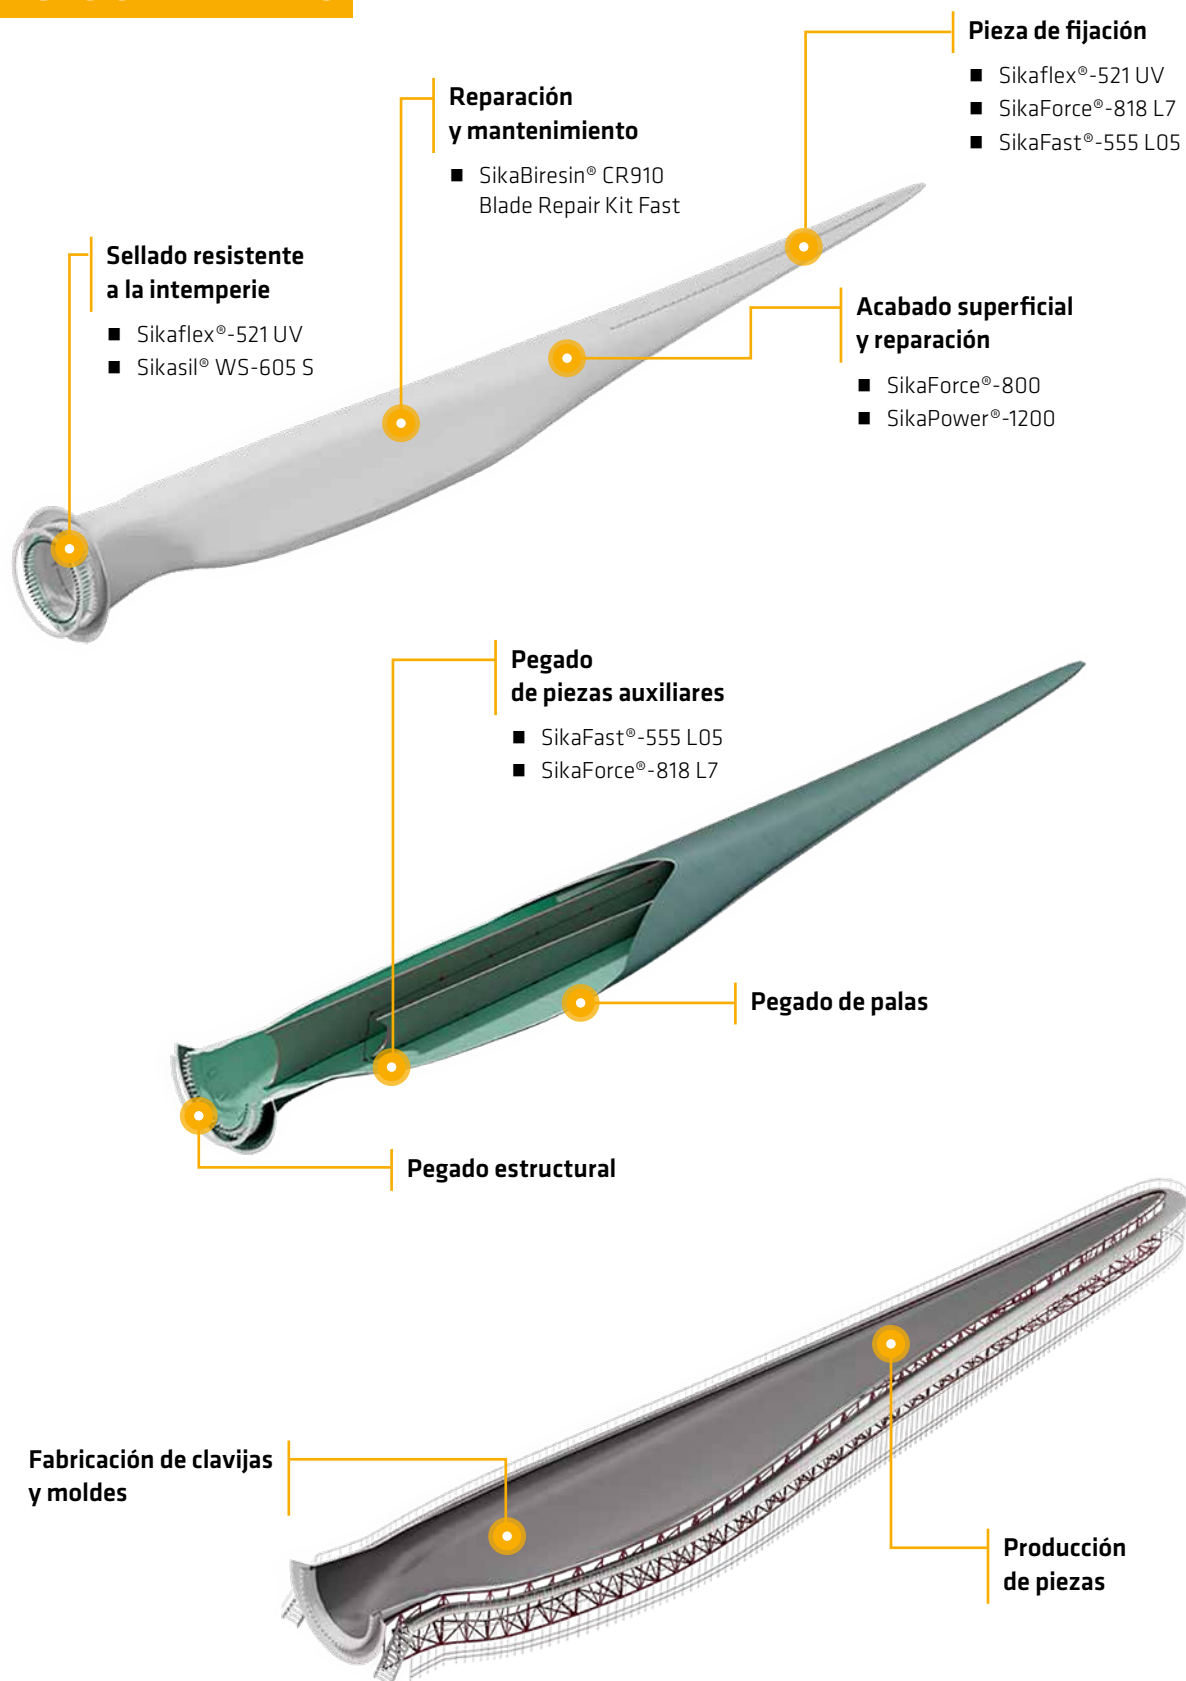

COLECTORES SOLARES TÉRMICOS



ENERGÍA SOLAR CONCENTRADA (CSP)




Pegado de espejos


- Sikasil®-AS 70
- Sikasil®-AS 785



4 ASCENSORES

CABINA DE ASCENSOR

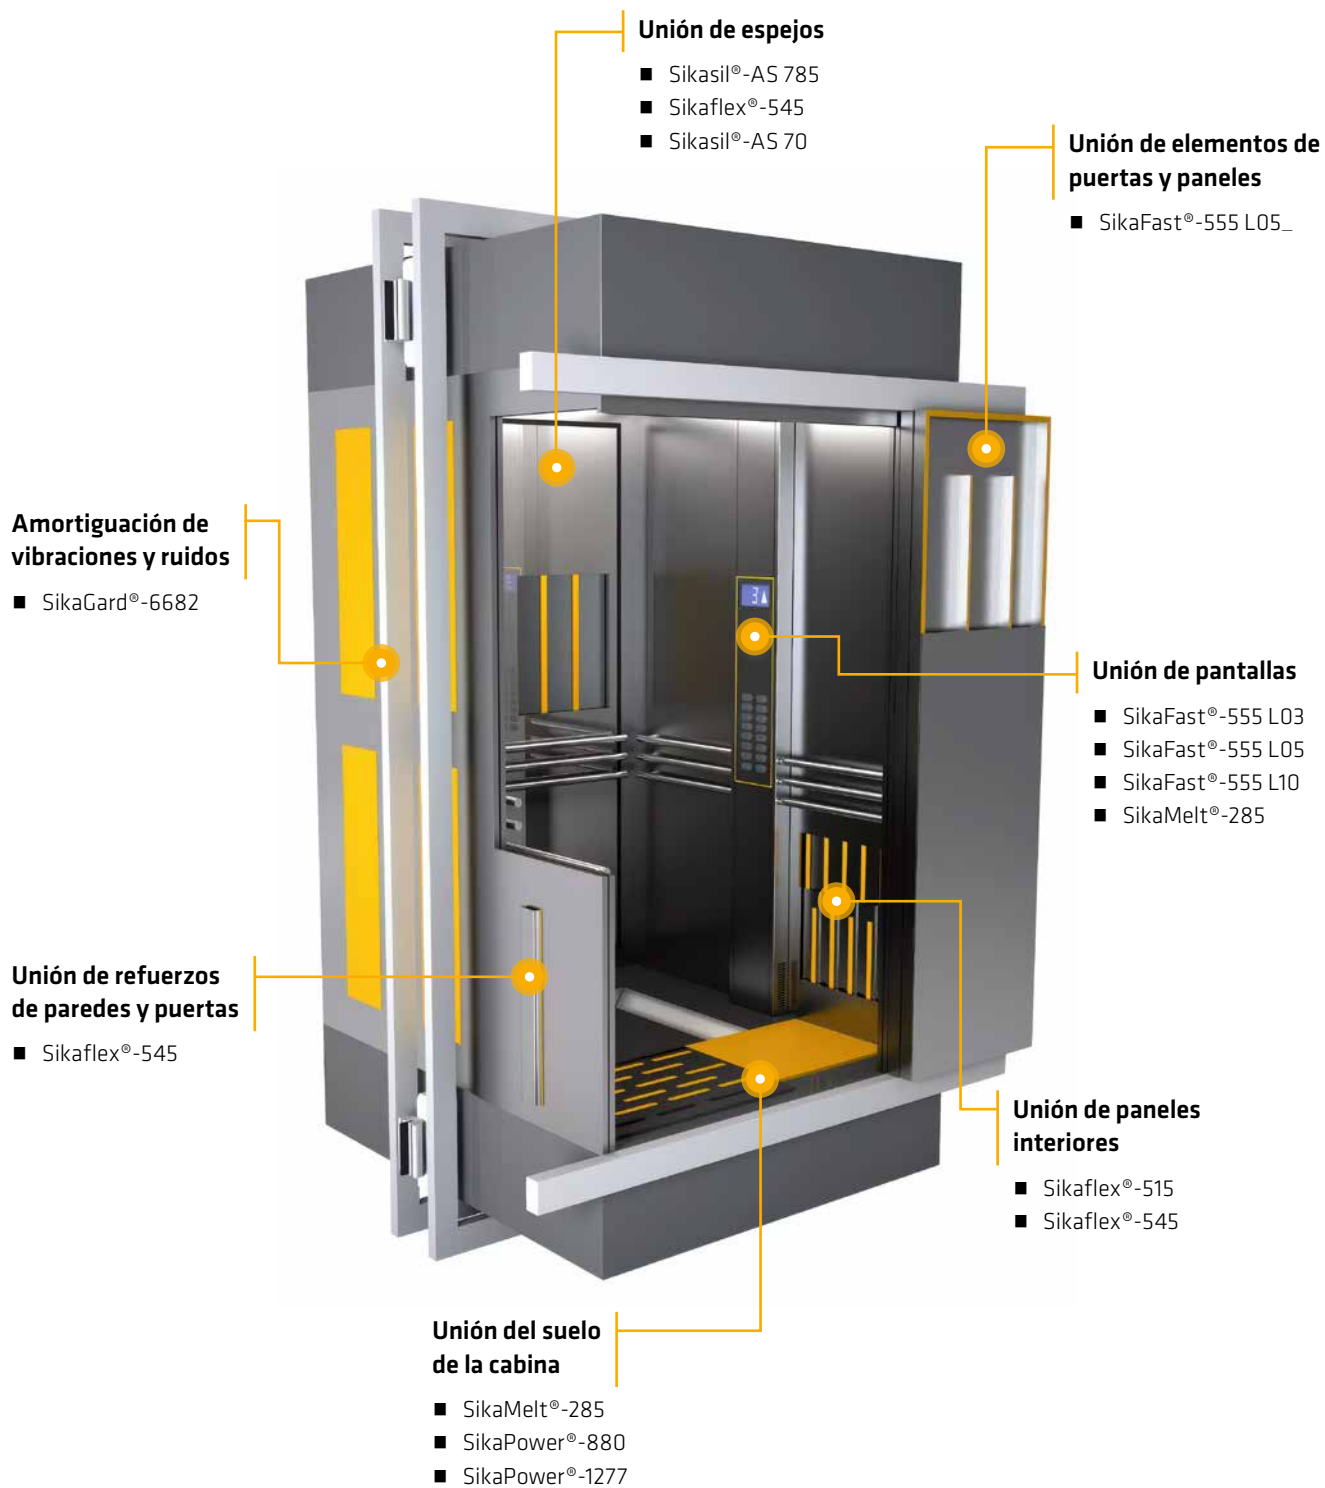


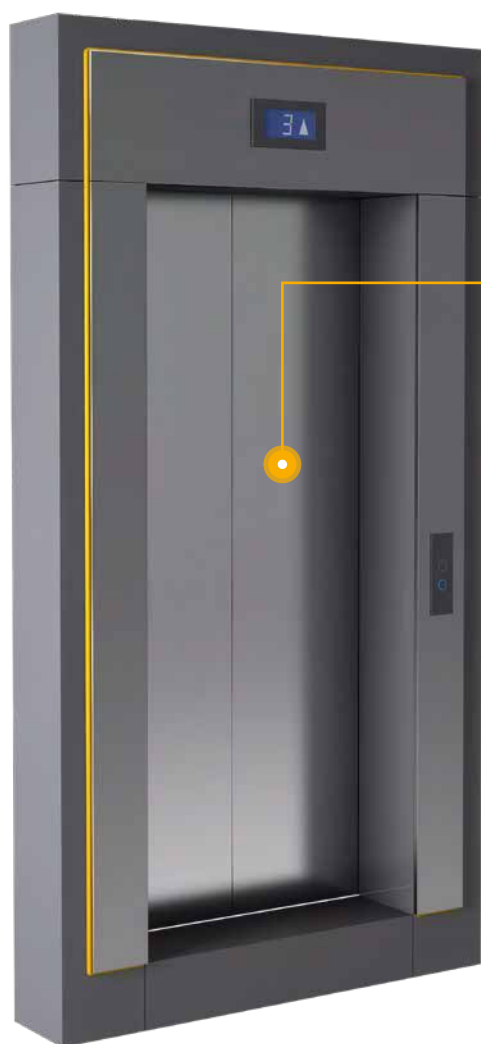PUERTAS DE RELLANO**Unión de puertas de rellano**


- Sikaflex®-545
- SikaPower®-415
- Sikaflex®-515



VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO


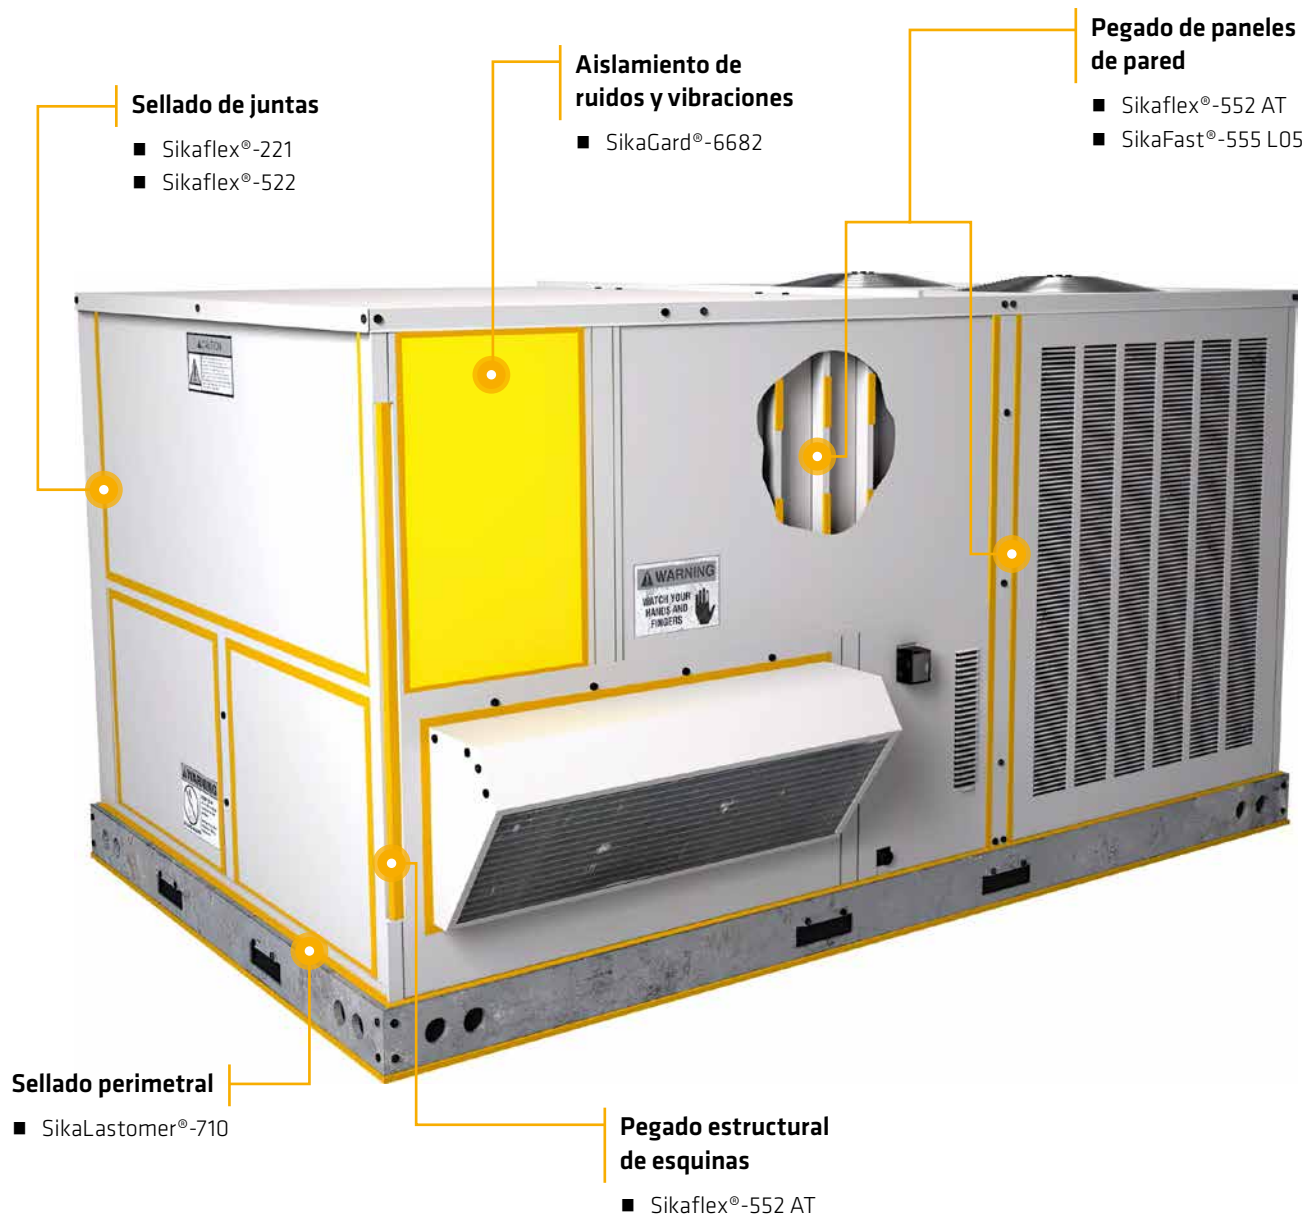


CALEFACCIÓN

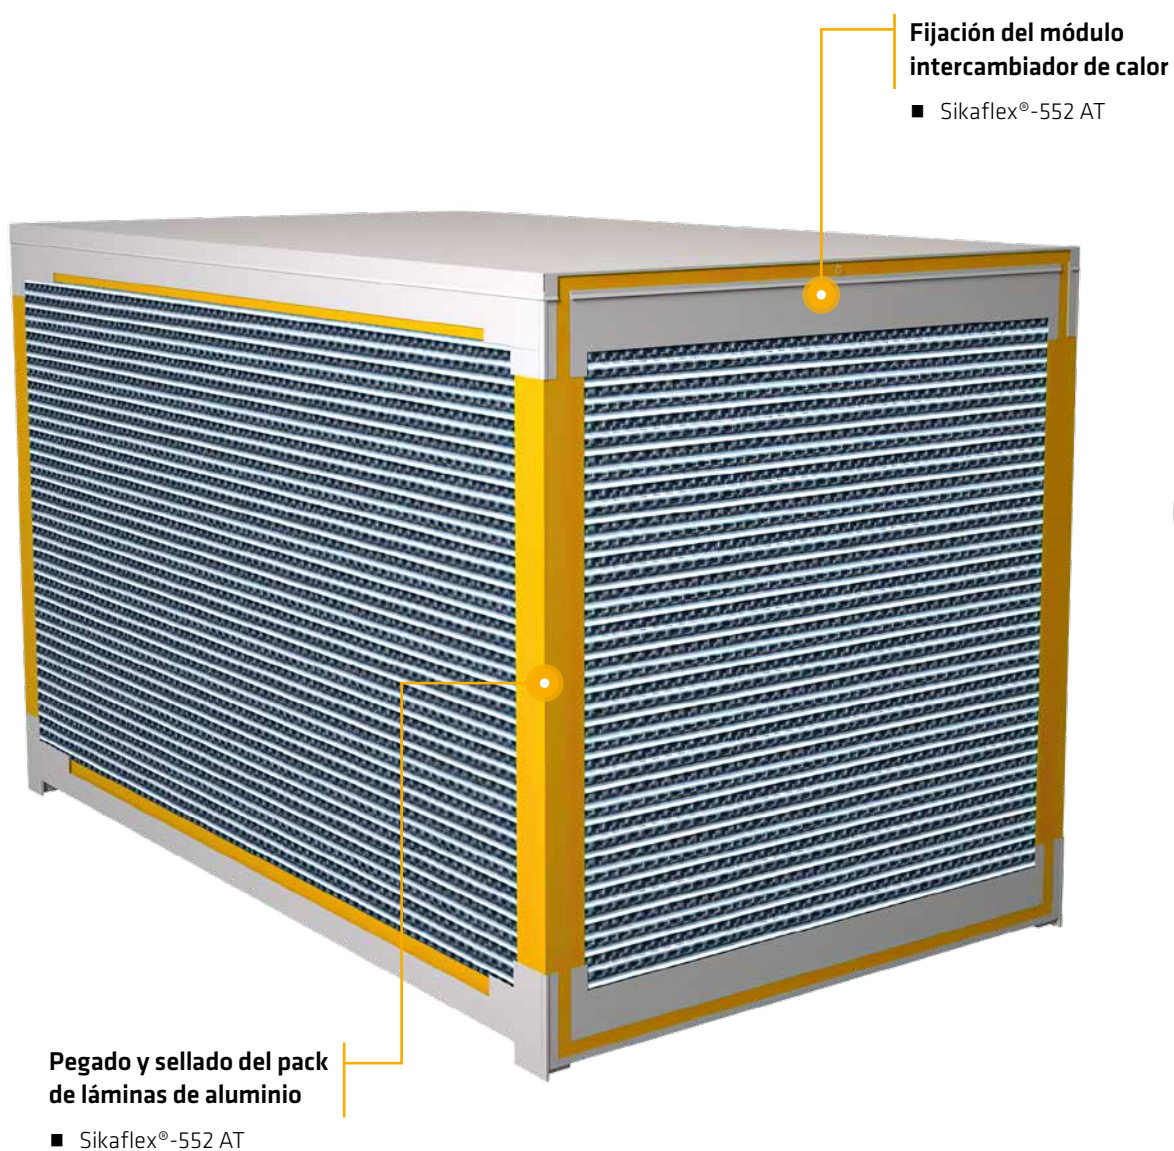

ACRISTALAMIENTO

PEGADO ESTRUCTURAL DE VENTANAS

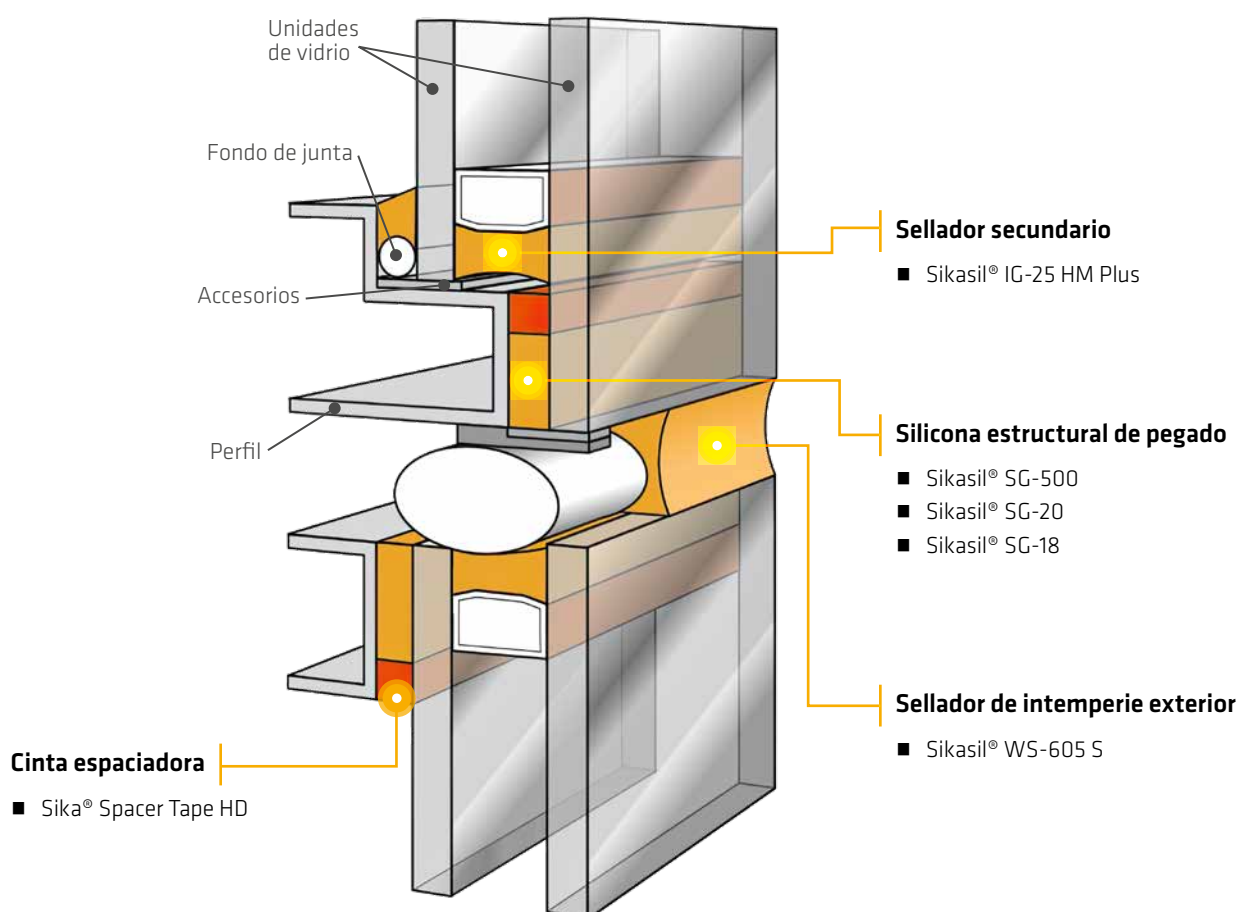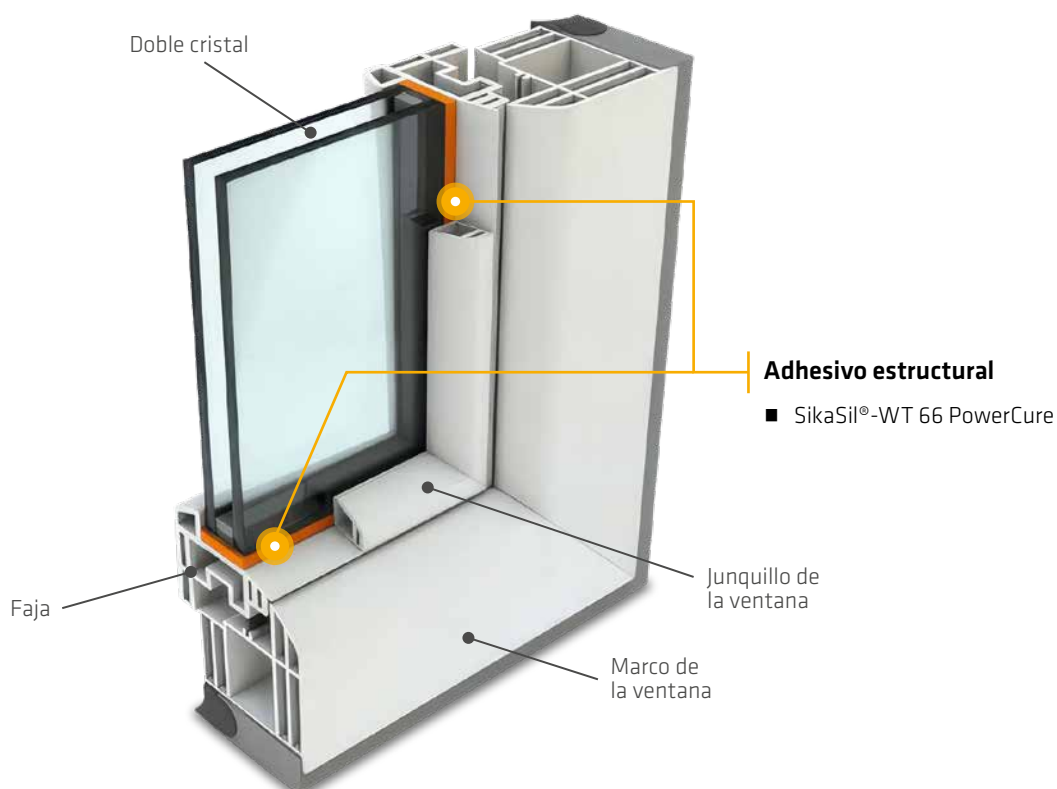



INNOVACIÓN Y SERVICIOS PARA LAS INDUSTRIAS DE ENERGÍAS RENOVABLES **SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD**

- ▶ Soluciones de unión, sellado y refuerzo para la Industria de turbinas eólicas
- ▶ Nuevas posibilidades de diseño en Sistemas fotovoltaicos
- ▶ Tecnologías probadas y certificadas




+ **INFO** sobre las Soluciones para
Industrias de Energías Renovables Sika
esp.sika.com

BUILDING TRUST



Sika - una Empresa Global en las Especialidades Químicas para la Construcción y la Industria

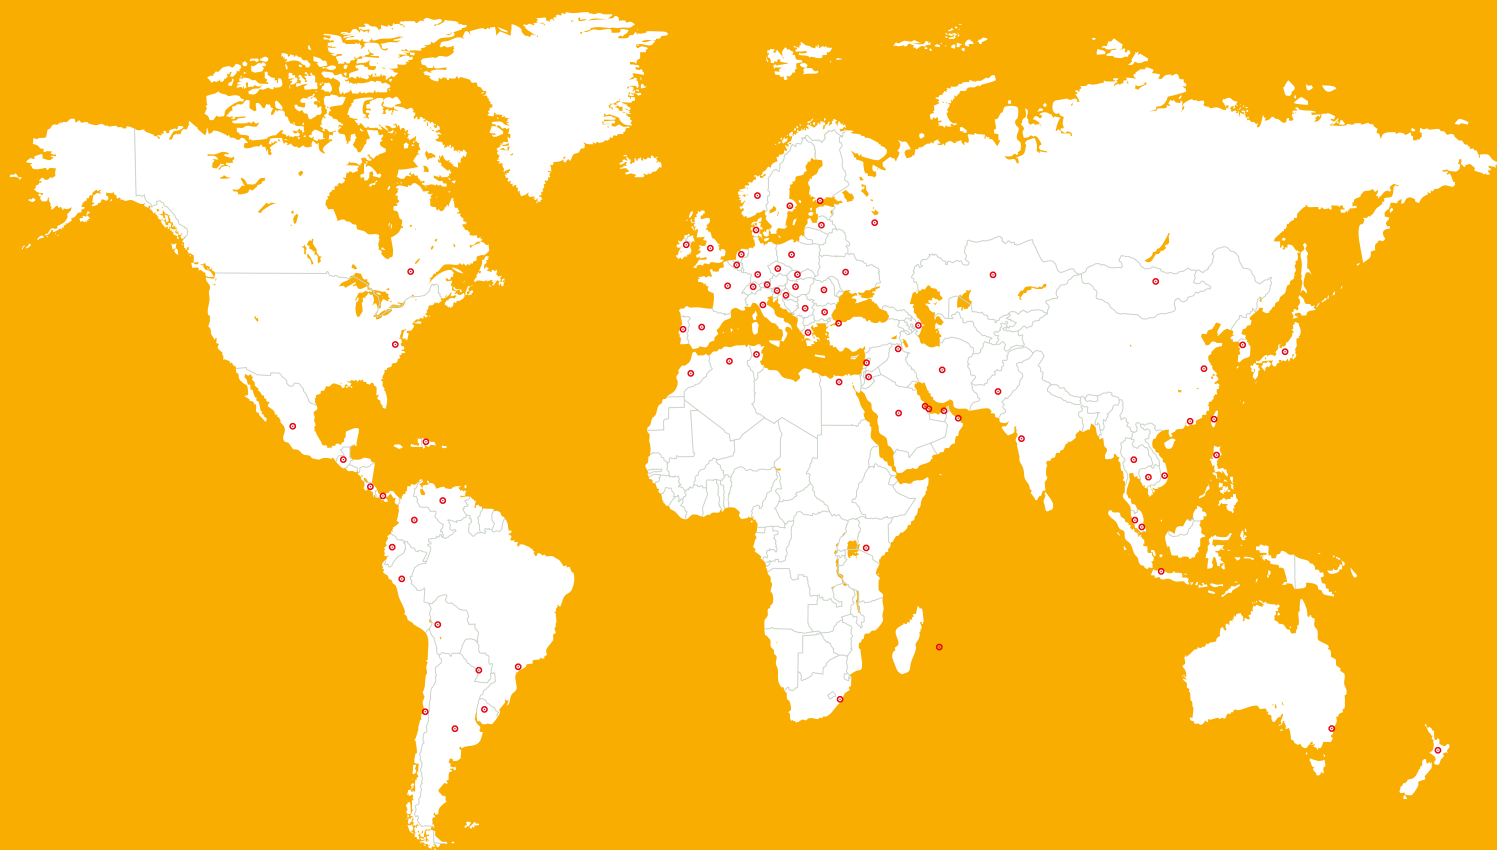

Pedidos Tels.: 91 484 10 01 / 02

Atención al Cliente Tels.: 91 484 10 08 / 09

Sika, S.A.U
División Industria
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
28018 - Alcobendas (Madrid)

Contacto
Tel.: 916 57 23 75
www.sika.es

Síguenos en:



BUILDING TRUST

