



SISTEMA DE NUEVA GENERACIÓN
PARA AISLAMIENTO DE FACHADAS

Sikatherm[®] Impact

MÁXIMA DURABILIDAD



MÁXIMA
DURABILIDAD



MENOS
COSTES



NO COMBUSTIBLE
A1 CON MW



RESISTENTE
AL IMPACTO

BUILDING TRUST





¿QUÉ ES Sikatherm® Impact?





SIKATHERM® IMPACT es un **sistema SATE integral para fachadas, diseñado por Sika**. Integra componentes de alto rendimiento que **mejoran la durabilidad** del conjunto, **optimizan los costes** de ejecución y mantenimiento.

¿DÓNDE SE UTILIZA Sikatherm® Impact?

Ideal para **obra nueva y rehabilitación** en:

- Viviendas y edificios residenciales
- Oficinas y hoteles
- Centros sanitarios, educativos y administrativos

El sistema **SIKATHERM® IMPACT** optimiza el proceso de aplicación respecto a los SATE convencionales. Permite **ACORTAR TIEMPOS** de ejecución y **MEJORAR LA EFICIENCIA** de la obra, manteniendo altos niveles de **CALIDAD Y DURABILIDAD**

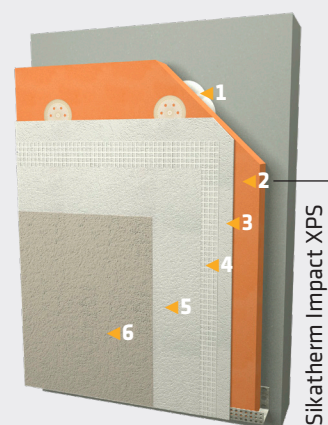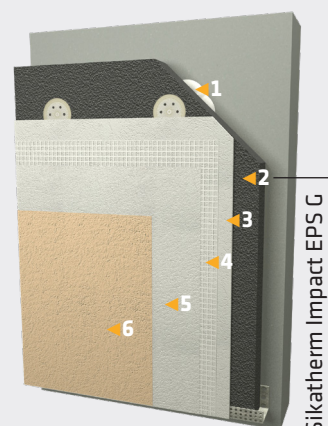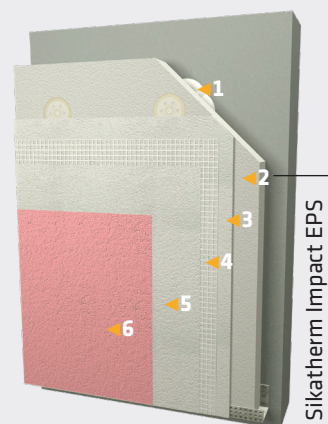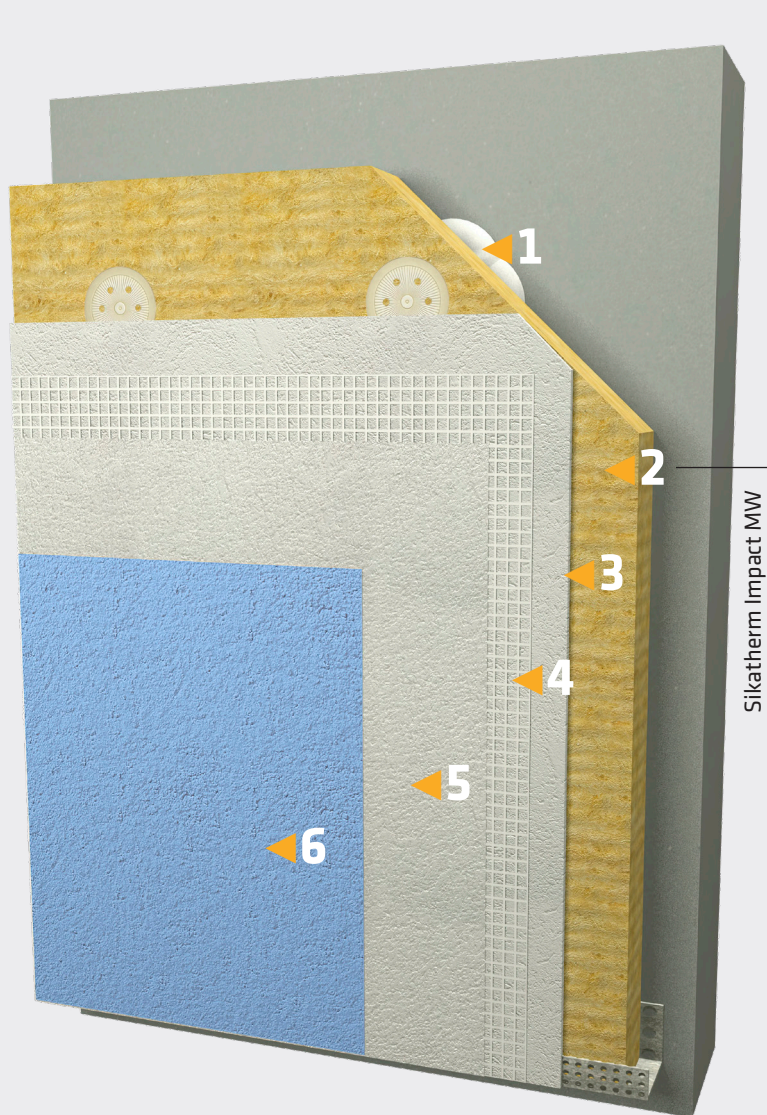

1

ADHESIVO

SikaWall® 8220 Fix

Mortero adhesivo para pegado de placas de aislamiento térmico.

2

AISLANTE

Sikatherm® Impact MW no combustible

(A1, EN 13501)

Sikatherm® Impact EPS /EPS G /XPS

B, s1-d0.

4

MALLA

SikaWall® 9100 Malla STD

Malla de fibra de vidrio antialcalina para refuerzo del mortero base.

6

ACABADO

SikaWall® 4550 Aquasol Coating

Revestimiento filmógeno fotocatalítico, decorativo, transpirable e impermeable y alta durabilidad.

3 y 5

MORTERO BASE / REFUERZO

SikaWall® 8680 Textured

Mortero texturado para el refuerzo de placas de aislamiento térmico.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE



ECONÓMICAS

MEJORA DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO Y DE LA EJECUCIÓN

La configuración del sistema y las propiedades de sus componentes permiten simplificar determinadas operaciones de aplicación y favorecer la continuidad de los trabajos. La estabilidad que proporciona **SikaWall®-8220 Fix** a las placas una vez colocadas puede facilitar la ejecución de operaciones posteriores, como la instalación de las fijaciones mecánicas.

Por su parte, **SikaWall®-8680 Textured** permite formar la capa base armada y obtener una superficie con textura, que se completa con uno de los acabados decorativos previstos.

Estas características pueden mejorar los tiempos de trabajo y el rendimiento de la mano de obra, en función de las condiciones y la organización de cada obra.



DURABILIDAD

RESISTENCIA Y DURABILIDAD DEL CONJUNTO

SIKATHERM® IMPACT ha sido desarrollado para proporcionar una **FACHADA RESISTENTE** y estable mediante el funcionamiento conjunto de todos sus componentes.

La combinación de la capa base armada y el acabado seleccionado **OFRECE PROTECCIÓN** frente a las acciones mecánicas, la intemperie, los cambios de temperatura y el envejecimiento.

Los acabados disponibles protegen la superficie y facilitan las operaciones de limpieza y mantenimiento de la fachada.



Sikatherm® Impact?



EJECUCIÓN

CONFIGURACIÓN SIMPLIFICADA

SIKATHERM® IMPACT integra diferentes funciones dentro de sus componentes, **REDUCIENDO EL NÚMERO DE OPERACIONES NECESARIAS** respecto a determinadas configuraciones SATE tradicionales.

Esta simplificación facilita la **organización de los trabajos, la continuidad entre las distintas fases de aplicación y la ejecución del sistema en obra**, siempre que se respeten los tiempos de espera y las condiciones indicadas en la documentación técnica.



REACCIÓN AL FUEGO

COMPORTAMIENTO AL FUEGO A1 PLACAS MW

El panel de aislamiento **SIKATHERM® MW**, de lana mineral, contribuye a una clasificación del sistema A1 (EN 13501), considerados **NO COMBUSTIBLES**.



RESISTENCIA AL IMPACTO

MÁXIMA CLASIFICACIÓN FRENTE AL IMPACTO

SIKATHERM® IMPACT ha obtenido la mejor clasificación frente al impacto de acuerdo con el Documento de Evaluación Europeo aplicable a los sistemas SATE.

La elevada resistencia frente al impacto ayuda a proteger la fachada frente a golpes y acciones mecánicas y contribuye a **MEJORAR LA DURABILIDAD** del conjunto respecto a una configuración SATE tradicional.

Sikatherm® Impact

- ✓ MÁXIMA DURABILIDAD
- ✓ MENOS COSTES
- ✓ NO COMBUSTIBLE CON MW
- ✓ RESISTENTE AL IMPACTO



OFICINAS CENTRALES

FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas

Pol. Ind. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas

Pol. Ind. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès

Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Italia, 13-21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150

Sondika

Pol. Ind. Izarza
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D
Tel.: 944 71 10 32

Sevilla 41928

Palomares del Río

Pol. Ind. del Limón
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5
Tel.: 954 47 52 00

Valencia 46930

Quart de Poblet

Pol. Ind. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m



**CONTACTA CON TU
ASESOR COMERCIAL
MÁS CERCANO AQUÍ**



Síguenos en:



BUILDING TRUST

