


SIKA MONOTOP®-100 FIRE RESISTANT

MORTERO REFRACTARIO



PRESENTACIÓN:
sacos de 5 kg.

COLOR:
polvo gris.

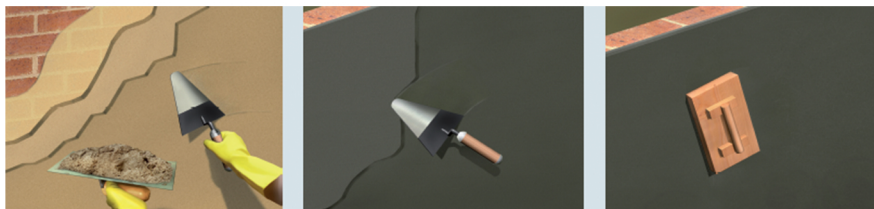

MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO PARA COLOCACIÓN DE LADRILLOS REFRACTARIOS Y CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS SOMETIDOS AL CALOR DE LAS LLAMAS

Usos

- Construcción y reparacion de elementos sometidos al calor de las llamas: barbacoas, chimeneas, hornos, etc.
- Como mortero de raseo o de rejuntado cerámico refractario, bloques de hormigón, terracota,.. sometidos a alta temperatura
- Enlucidos en ambientes de altas temperaturas.

Consumo :

1,793 kg./m2 y mm. de espesor.

Características y Ventajas

- Alta resistencia térmica, hasta 750°
- Resistencias rápidas.
- Resistente a los sulfatos y a los cloruros.
- Resistente a los ácidos, pH>4.

MORTEROS PREPARADOS

BUILDING TRUST

