

TABLA DE SELECCIÓN DE SikaWall®

	Aplicación	Presentación	Propiedades
Nuevo SikaWall®-300 Ready PLUS	Enlucir y Alisar	Bote de 7 kg Bote de 25 kg	Listo al Uso. Alta finura y blancura. Proyectable.
Nuevo SikaWall®-303 Fibers PLUS	Reparación de grietas, fisuras con movimiento y oquedades.	Bote de 1 kg Bote de 5 kg	Fácil lijado. Gran blancura.
Nuevo SikaWall®-326 Joint FILLER	Juntas de placa de yeso laminado	Bote de 7 kg Bote de 25 kg	Listo al uso. Gran finura y rendimiento. Proyectable.
SikaWall®-280 Termoaislante	Eficiencia energética y Confort	Saco de 12,5 kg	Propiedades termoaislantes. Ideal para tratar paredes frías.
SikaWall®-270 Renovation PLUS	Renovación de paredes	Sacos de 15 kg	Perfecto acabado final. Vida útil 24 horas batido. Excelente capacidad de cobertura.
SikaWall®-270 Renovation	Renovación de paredes	Sacos de 15 kg	Perfecto acabado final. Excelente capacidad de cobertura.
SikaWall®-200 Standard	Enlucir y Alisar	Saco de 15 kg	Gran finura. Secado 24 Horas.



A TU ALCANCE

PRODUCTOS PROFESIONALES



Sello distribuidor

SikaWall®

Preparar, Reparar y Renovar



Enero 2020 / Severmedia





OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA
Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES
Y CENTRO LOGÍSTICO
Madrid 28108 - Alcobendas
P.I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

esp.sika.com

BUILDING TRUST



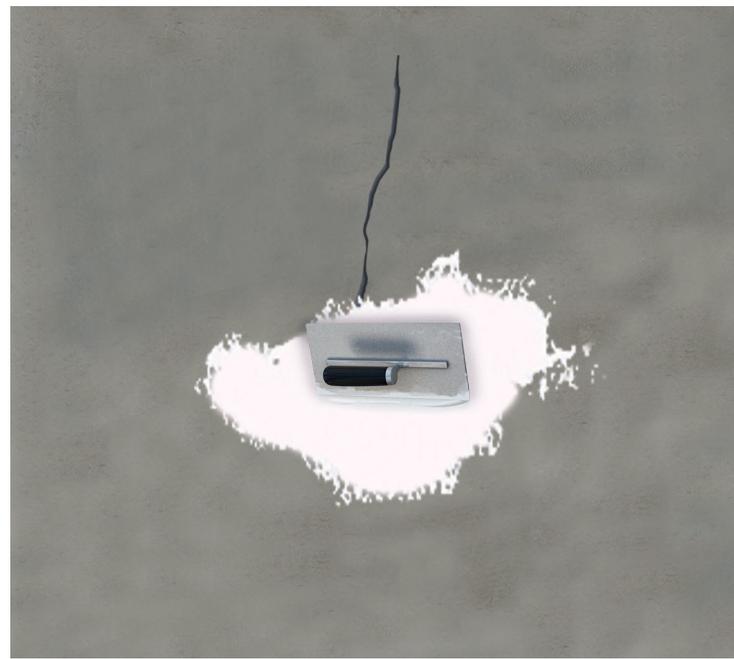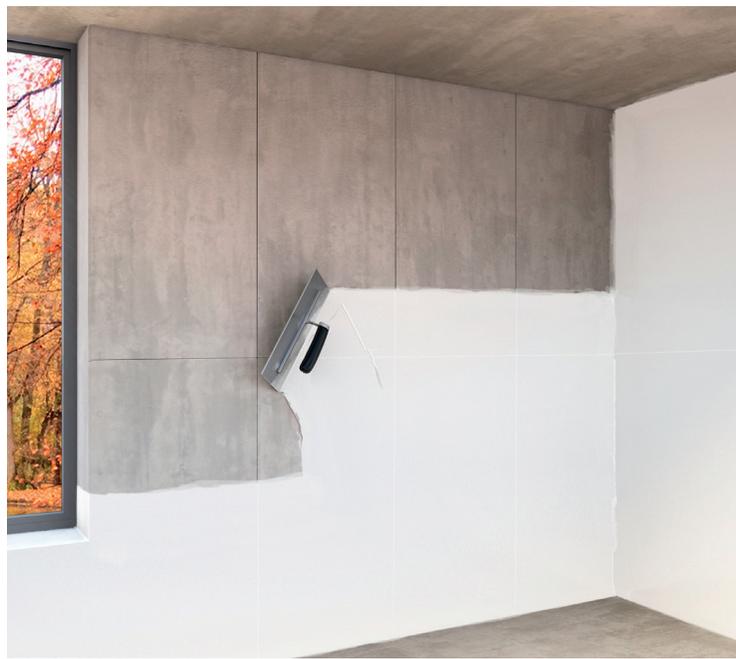

SikaWall®-300 Ready Plus

Nuevo

Plaste listo para su uso **cubregotelé**.

USOS

- Plaste en base resina lista al uso para emplastecer paramentos interiores.
- Adecuado, para regularizaciones sobre yeso, hormigón, mortero, pinturas antiguas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- VERSÁTIL.
- No repele.
- Gran blancura.
- Fácil lijado.
- Secado rápido.
- Válido como cubregota y capas finas decorativas (Enlucido).

CONSUMO

Depende de la rugosidad del soporte y el espesor de capa aplicado. Como orientación, ~1,65 kg de SikaWall®-300 Ready Plus puede cubrir aproximadamente 1 m² por 1 mm de espesor.



**CAPA GRUESA
Y CAPA FINA**

SikaWall®-303 Fibers Plus

Nuevo

Plaste listo para su uso **con fibras**.

USOS

- Plaste en base resina con fibra de vidrio para pequeñas reparaciones y puenteo de fisuras sobre superficies porosas como yeso, ladrillo, etc.
- Es adecuado para aplicaciones en interior, para rellenos de yeso, hormigón, mortero, pinturas antiguas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Listo para su uso, no se necesita mezclado.
- Fácil de aplicar.
- Sin olor.
- Se puede lijar pasadas 24 horas.

CONSUMO

Depende de la rugosidad del soporte. Como orientación ~1,70 kg de SikaWall®-303 Fibers Plus rellena 1 m² en espesor de 1 mm.



GAMA COMPLETA SikaWall®

SikaWall®-326 Joint Filler

Nuevo

Plaste listo para su uso,
para **juntas de placas carton-yeso**.
Calidad premium.



SikaWall®-280 Termoaislante

Plaste ligero en polvo **con aislamiento térmico**.
Para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.



SikaWall®-270 Renovation Plus

Plaste en polvo para **enlucido** de paramentos interiores trabajable durante 24 horas.



SikaWall®-270 Renovation

Plaste en polvo para **enlucido** de paramentos interiores, aplicable en capa gruesa.



SikaWall®-200 Standard

Plaste en polvo para **enlucido final** de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

