

GUÍA PROFESIONAL

SIKA

PARA OBRA NUEVA,
REFORMA Y
REHABILITACIÓN



GUÍA 2025

BUILDING TRUST



DUR **h**ABILIDAD es...

diseñar y construir hoy
pensando **en el mañana.**



Descubre nuestras
soluciones sostenibles:



BUILDING TRUST



ÍNDICE GENERAL

SERVICIOS SIKA _____	2
SOSTENIBILIDAD _____	4
PRODUCTOS CON CERTIFICADO AMBIENTAL _____	6
SOLUCIONES Y PRODUCTOS DESTACADOS 2024 _____	12
SISTEMAS DESTACADOS SIKA _____	18
ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS ____	24
ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FAMILIAS __	26
FICHAS DE PRODUCTO _____	28
CARTAS DE COLOR _____	144
SOLUCIONES SIKA PARA EL HOGAR ____	156
SELECCIÓN DE SOLUCIONES SIKA ____	170

SERVICIOS SIKA

VIDEO ACADEMIA SIKA

Es una **nueva una plataforma** en la que encontrarás la solución a tus requerimientos de obra a través de vídeos de aplicación e información asociada a nuestras soluciones y webinars de nuestros técnicos.

Accede a la Academia Sika:



ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ATENCIÓN AL PROFESIONAL

Nuestro **Servicio de Atención Técnica** se ha creado para ayudar a nuestros clientes a encontrar respuestas a sus problemas técnicos utilizando productos Sika.

Contacta con nosotros por **teléfono** o por **e-mail**. Contestaremos a todas tus dudas y te enviaremos toda la información que necesites.

- **Tlf:** 916572375 ó 902105107
- **e-mail:** atenciontecnica@es.sika.com



ESCUELA DE FORMACIÓN SIKA



Además de nuestra vídeo academia, en **Sika** ofrecemos **cursos presenciales de instalación y aplicación** de nuestros productos.

Dichos cursos se imparten tanto en nuestros centros propios de formación, como en las instalaciones de nuestros principales distribuidores.

Infórmate de nuestros cursos a través de tu distribuidor o de nuestro equipo comercial.



LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE DE ACTUACIÓN DE SIKA

EN SIKA LA SOSTENIBILIDAD está en el centro de nuestra estrategia empresarial y nuestro modelo de abordarla de forma global consiste en actuar sobre sus tres ejes: medioambiental, social y económico (ESG).

Para contribuir a una construcción más sostenible, hemos identificado seis áreas estratégicas, en las que hemos definido objetivos concretos, y que están estrechamente ligadas e integradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la ONU.

Soluciones sostenibles



Acción por el clima



Compromiso con la comunidad



Energía



Agua y residuos



Seguridad ocupacional



ACREDITACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS SIKA

LA METODOLOGÍA SPM (Sustainability Portfolio Management) es la columna vertebral de la estrategia de Soluciones Sostenibles de Sika y garantiza que nuestros productos ofrecen simultáneamente ventajas funcionales y de sostenibilidad.

EN PRIMER LUGAR, los productos son evaluados respecto a 12 criterios de sostenibilidad, que responden a tendencias globales:



POSTERIORMENTE, se evalúan en base a 6 criterios de desempeño:



Sólo aquellos productos que aportan un beneficio significativo y demostrable en ambas valoraciones son finalmente clasificados como Soluciones Sostenibles y reciben la etiqueta **MORE PERFORMANCE, MORE SUSTAINABLE**.

LISTADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES CON ETIQUETADO AMBIENTAL

SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO



Sikaflex®-11 FC Purform® Sikaflex® 111 Stick & Seal Sikaflex® 112 Crystal Clear Sikaflex® 116 High Grab Sikaflex®-118 Extreme Grab Sikaflex® 117 Metal Force SikaBond® 115 Strong Fix SikaBond®-150 Premium Floor SikaBond® T8 SikaBond® 151

SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM	Sikaflex®-11 FC Purform®	Sikaflex® 111 Stick & Seal	Sikaflex® 112 Crystal Clear	Sikaflex® 116 High Grab	Sikaflex®-118 Extreme Grab	Sikaflex® 117 Metal Force	SikaBond® 115 Strong Fix	SikaBond®-150 Premium Floor	SikaBond® T8	SikaBond® 151
MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE										
ECD PLATFORM EPD VERIFIED										
Institut Bauphysik und Umwelt e.V.										
BRE/Global Verified EPD										
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C										
CEVEMICODE EC1 EMISSIONS TRACES										
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL USGBC										

LISTADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES CON ETIQUETADO AMBIENTAL

REPARACIÓN DE HORMIGÓN



	Sika MonoTop® 1010 ES	SikaRep® 2200	Sika MonoTop® 4012 ES	Sika MonoTop® 612	Sika MonoTop® 4200 MultiFlow	Sika MonoTop® 620	Sika MonoTop® 2010 Cosmetic Cream	Sikadur® 31+	Sikadur® 32+	Sikadur®-41+
SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM	MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE									
DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)	EPD VERIFIED									
BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COVS)										
CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE										



IMPERMEABILIZACIÓN



SikaGrout® 212 Fluid	SikaGrout® 315 Fast	SikaGrout® 340 +	Sikadur® 42+ LE Warm Climate	Sika MonoTop® 107 Plus ES	SikaTop® 107 Plus ES	Sikalastic® 1K ES	SikaTop® 209 Plus ES	Sikalastic® 127 Duo ES	Sika MonoTop® 125 Thick ES	Sika® 4a Mortero Rápido	SikaSeal® 75 Plug	SikaSwell® S-2
		✓	✓	✓	✓		✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LISTADO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES CON ETIQUETADO AMBIENTAL

PRODUCTOS HORMIGÓN

COLOCACIÓN DE CERÁMICA



	SikaFiber® Force-50	SikaCeram® 252 StarFlex	SikaCeram® 500 Ceralastic ES	SikaCeram® 260 SuperFlexible	SikaCeram® 685 Wall	SikaCeram® 670 Elite	SikaCeram® LatexGrout	Sikalastic® 260 Stop Aqua	Sika® SealTape F	SikaCeram® Sealing Membrane A
SOLUCIÓN SOSTENIBLE SPM										
DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO (DAP/EPD)										
BAJAS EMISIONES COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES (COVS)										
CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE										



PAVIMENTOS

ENLUCIDOS Y
DECORACIÓN
DE INTERIORES

FACHADAS

IMPERMEABILIZACIÓN
DE CUBIERTAS



SikaCeram® Sealing Membrane W	Sikafloor® 420	Sikafloor® 100 Level (ES)	Sikafloor® 200 Level (ES)	Sikafloor® 2540 W	Sikafloor® 419 W	Sikafloor® 2100	SikaDecor® 801 Nature	SikaColor® 671 W	Sikagard®-790 All-in-One Protect	Sikalastic® 612	Sikalastic® 685
	✓										
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
										✓	
	✓	✓					✓		✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NOVEDADES Y PRODUCTOS DESTACADOS

SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

SikaBoom®-405 Water Stop

NUEVO

Espuma de poliuretano de curado rápido, para sellar herméticamente las aberturas en las paredes para el paso de tuberías, conductos o conexiones.

► Más info. en **pág. 47**



SikaFlex®-406 KC

Sellador de poliuretano monocomponente para juntas elásticas en pavimentos, autonivelante, acelerado y de alta resistencia. Apto para zonas de tráfico intenso.

► Más info. en **pág. 36**



Espumas adhesivas para paneles aislantes y placas de yeso

Sika Boom®-182

NUEVO

Espuma monocomponente de poliuretano, de aplicación manual con boquilla.

► Más info. en **pág. 44**



Sika Boom®-582

NUEVO

Espuma monocomponente de poliuretano, de aplicación profesional con pistola.

► Más info. en **pág. 44**



Nueva Gama de Selladores SikaSeal®

Sellado profesional para obra nueva y reparación

SikaSeal®-171 Multisusos

Sellador de silicona multisusos, incluso para acristalamientos.

► Más info. en **pág. 38**



SikaSeal®-173 Cubierta Asfáltica

Sellador reforzado con fibras, que ofrece muy buena resistencia a la intemperie, para aplicaciones en cubiertas.

► Más info. en **pág. 38**



SikaSeal®-174 Construcción

Sellador de silicona de curado neutro, especial para marcos de puertas y ventanas.


► Más info. en **pág. 39**



SikaSeal®-175 Baños & Cocinas

Sellador de silicona de curado neutro, para aplicaciones que requieren gran resistencia al crecimiento de moho.

► Más info. en **pág. 39**



SikaSeal®-176 Exterior

Sellador acrílico para el sellado de juntas con movimiento moderado y para el relleno de grietas en mampostería en exteriores.


► Más info. en **pág. 40**



SikaSeal®-178 Interior

Sellador acrílico con muy bajas emisiones de COVs, indicado para el sellado de grietas en paredes interiores.

► Más info. en **pág. 40**



NOVEDADES Y PRODUCTOS DESTACADOS

REPARACIÓN DE HORMIGÓN

Sika Monotop® 4000 Light

NUEVO

Mortero aligerado con retracción compensada y elevada adherencia, para reparación estructural incluso en ambientes marinos y agresivos, en paramentos horizontales, verticales y techos.

► Más info. en **pág. 56**



Sika Monotop®-2010 Cosmetic Cream

NUEVO

Mortero cosmético para el tratamiento de defectos superficiales en estructuras y fachadas, formulado siguiendo criterios de sostenibilidad, que permite reducir el consumo de cemento y aditivos.

► Más info. en **pág. 58**



SikaGrout®-340 +

NUEVO

Grout cementoso de altas prestaciones, de alto rendimiento, autonivelante y bombeable. Adecuado para bases de máquinas, juntas horizontales, rellenos de huecos y anclajes.

► Más info. en **pág. 61**



SikaGrout®-110 Inject

NUEVO

Lechada cementosa para inyecciones y rellenos. Está basada en la tecnología del cemento que permite la obtención de lechadas de alta fluidez, sin segregación y de retracción compensada.

► Más info. en **pág. 62**



PRODUCTOS DE HORMIGÓN

SikaFiber® Force-50

NUEVO


Macrofibra sintética de 50 mm de longitud para hormigón estructural y proyectado.

► Más info. en **pág. 88**



IMPERMEABILIZACIÓN

GAMA DE MORTEROS PLUS DE IMPERMEABILIZACIÓN

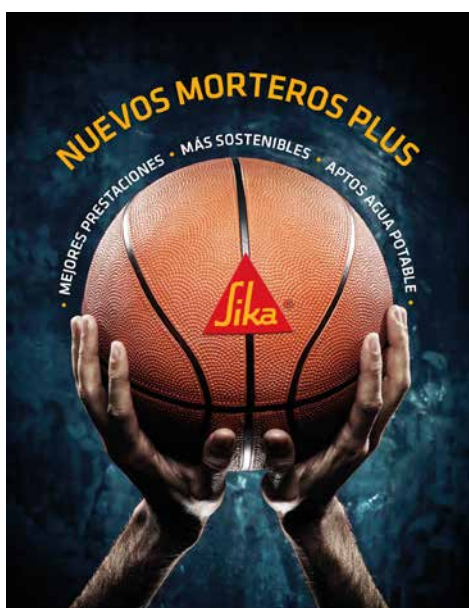

- ▶ Prestaciones Plus
- ▶ Aptos para contener agua de consumo humano
- ▶ Reducen la huella de carbono

SikaTop®-209 Plus ES

Mortero de impermeabilización flexible, en capa fina.

▶ Más info. en **pág. 71**

NUEVO



SikaTop®-107 Plus ES

Mortero de impermeabilización y protección, en capa fina.

▶ Más info. en **pág. 70**

NUEVO



Sika Monotop®-107 Plus ES

Mortero monocomponente de impermeabilización y protección.

▶ Más info. en **pág. 70**

NUEVO



FACHADAS

SikaGard®-5500

Pintura de protección elástica para hormigón y mortero, que permite el puenteo de fisuras estáticas y dinámicas, con contenido de materiales reciclados.

▶ Más info. en **pág. 131**

NUEVO



CUBIERTAS

Sikalastic®-685

Membrana bituminosa líquida de altas prestaciones para impermeabilización de cubiertas. Es resistente a los rayos UV y al tránsito peatonal ocasional.

▶ Más info. en **pág. 141**



NOVEDADES Y PRODUCTOS DESTACADOS

COLOCACIÓN DE CERÁMICA

SikaCeram®-685 Wall

Mortero coloreado para el rejuntado decorativo de piezas cerámicas en piscinas, fachadas y revestimientos cerámicos de SATE.

Nuevo formato en bolsa de 5 kg.

► Más info. en **pág. 100**



Sikalastic®- 260 Stop Aqua

Membrana líquida para impermeabilización de paredes y suelos previa a la colocación de cerámica.

► Más info. en **pág. 103**



SikaCeram® Sealing Membrane A

Membrana flexible, impermeabilizante y desacopladora, para instalar bajo cerámica en cuartos húmedos, piscinas y balcones.

► Más info. en **pág. 104**



PAVIMENTOS

SikaFloor®-100 Level ES

Mortero autonivelante cementoso para interiores, modificado con polímeros recrecidos de 1 a 10mm.

► Más info. en **pág. 108**



SikaFloor®-200 Level ES

Mortero autonivelante cementoso para interiores, de muy bajas emisiones, para nivelación de suelos entre 3-50mm.

► Más info. en **pág. 109**



ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

GAMA DE PASTAS SOSTENIBLES SikaWall® LISTAS AL USO

SikaWall®-300 Ready Plus

Pasta para alisado y regularización de paramentos interiores.

► Más info. en **pág. 118**



SikaWall®-303 Fibers Plus

Pasta en base agua, reforzada con fibras de vidrio, para fisuras y pequeñas reparaciones en superficies porosas.

► Más info. en **pág. 119**



SikaWall®-326 Joint Filler

Pasta en base agua, para aplicar en las juntas de las placas de yeso laminado.

► Más info. en **pág. 119**



SikaFloor®-310 Rapid Level

Mortero autonivelante cementoso para interiores, de endurecimiento muy rápido, para espesores de 1-20mm.

► Más info. en **pág. 109**



SISTEMAS DESTACADOS DE SIKA

IMPERMEABILIZACIÓN

Muros enterrados



- 1 Sika Monotop®-3120 rapid**
Mortero de reparación estructural rápido.
- 2 SikaTop®-209 Plus ES / Sikalastic®-6100 FXS**
Mortero de impermeabilización semiflexible.
- 3 Sikadur® Combiflex® SG System**
Sellado de juntas de dilatación y construcción.
- 4 Sikalam® SD-8 Plus**
Lámina de protección y drenaje con geotextil.

APLICACIONES


Solución completa para impermeabilización de muros enterrados, desde la reparación del soporte y sellado de juntas hasta el drenaje de protección.

VENTAJAS

- ▶ Solución rígida o semiflexible.
- ▶ Impermeabilización del conjunto desde el exterior.
- ▶ Resistencia a agentes químicos, sales y raíces.

IMPERMEABILIZACIÓN

Interior de sótanos

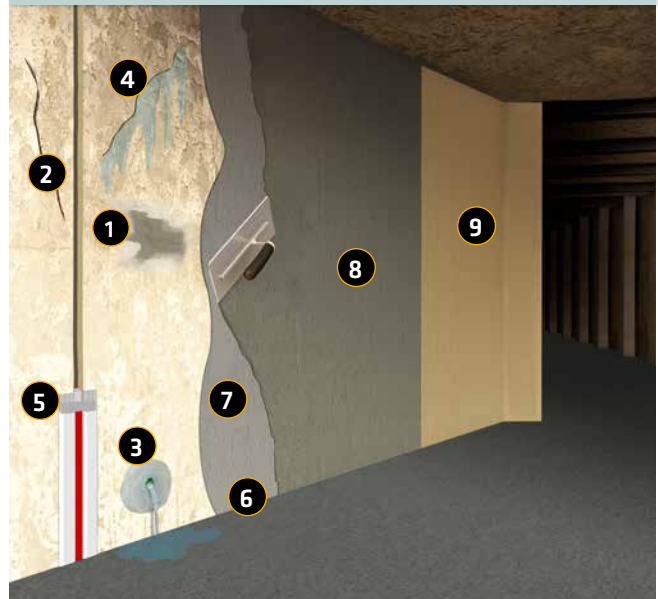

- 1 Sika Monotop®-4200 Multiflow**
Mortero de reparación multiconsistencia.
- 2 Sikadur®-52 Injection LP**
Inyección y relleno de fisuras estructurales.
- 3 Sika®-4a mortero rápido**
Taponamiento entrada de agua.
- 4 Sika® Injection 105 RC / Sika® Injection 201 RC**
Sellado de filtraciones de agua.
- 5 Sikadur® Combiflex® SG System**
Sellado de juntas de dilatación y construcción.
- 6 Sika Monotop®-125 Thick ES / SikaEmaco®-2300**
Medias cañas.
- 7 Sika Monotop®-125 Thick ES**
Regularización previa del soporte.
- 8 SikaTop®-209 Plus ES / Sikalastic®-6100 FX**
Mortero de impermeabilización.
- 9 SikaColor®-671 W**
Revestimiento final - acabado decorativo.

APLICACIONES


Solución completa para impermeabilización interior de sótanos, desde la reparación del soporte y sellado de juntas hasta el acabado decorativo final.

VENTAJAS

- ▶ Sistema flexible para minimizar el riesgo de fisuración.
- ▶ Tratamiento de filtraciones de agua existentes y fisuras estructurales.
- ▶ Impermeabilización incluso bajo presiones negativas.

IMPERMEABILIZACIÓN

Cuartos húmedos

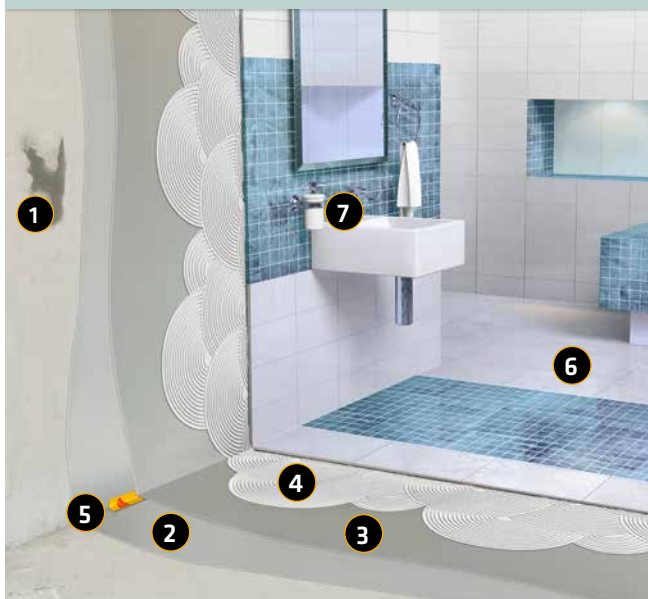

- 1 Sika Monotop®-4200 Multiflow / Sika MonoTop®-4100 Protect**
Mortero de reparación multiconsistencia.
- 2 Sika Monotop®-125 Thick ES**
Regularización previa del soporte.
- 3 Sikalastic®-127 Duo ES / Sikalastic®-260 Stop Aqua / Sikalastic®-1K ES**
Mortero de impermeabilización.
- 4 Sikalastic®-127 Duo ES / SikaCeram®-252 StarFlex**
Adhesivo cementoso de alto rendimiento para cerámica.
- 5 Sika® SealTape F**
Banda para el tratamiento de juntas.
- 6 SikaCeram®-670 Elite**
Rejuntado cerámico.
- 7 SikaSeal®-175 Baños y cocinas**
Sellado de juntas de sanitarios.

APLICACIONES


Solución completa para impermeabilización de cuartos húmedos desde la reparación del soporte hasta el rejuntado final.

VENTAJAS

- ▶ Especialmente indicado para reformas.
- ▶ Resistente a la formación de moho.
- ▶ Tratamiento de juntas entre paramentos.

IMPERMEABILIZACIÓN

Balcones

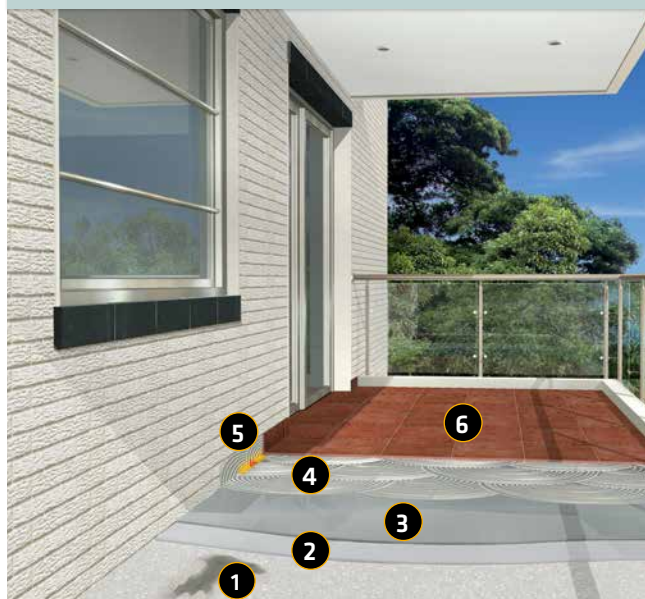

- 1 Sika Monotop®-4200 Multiflow / Sika MonoTop®-4100 Protect**
Mortero de reparación multiconsistencia.
- 2 Sika Monotop®-125 Thick ES**
Regularización previa del soporte.
- 3 Sikalastic®-127 Duo ES / Sikalastic®-1K ES**
Mortero de impermeabilización.
- 4 Sikalastic®-127 Duo ES / SikaCeram®-252 StarFlex**
Adhesivo cementoso de alto rendimiento para cerámica.
- 5 Sika® SealTape F**
Banda para el tratamiento de juntas.
- 6 SikaCeram®-670 Elite**
Rejuntado cerámico.

APLICACIONES

Solución completa para impermeabilización de balcones y terrazas, desde la reparación del soporte hasta el rejuntado final.

VENTAJAS

- ▶ Impermeable al agua de lluvia y otros agentes meteorológicos.
- ▶ Especialmente indicado para rehabilitación y reforma.
- ▶ Tratamiento de juntas entre paramentos.

SISTEMAS DESTACADOS DE SIKA

IMPERMEABILIZACIÓN

Depósitos de agua



- 1 Sika Monotop®-4200 Multiflow / Sika MonoTop®-4100 Protect**
Mortero de reparación multiconsistencia.
- 2 Sika Monotop®-125 Thick ES / Sika Monotop®-4000 Light**
Medias cañas.
- 3 Sika Monotop®-125 Thick ES**
Regularización previa del soporte.
- 4 SikaTop®-209 ES / SikaTop®-107 Plus ES**
Mortero de impermeabilización.
- 5 Armatop 100**
Malla antialcalina embebida.
- 6 Sikadur® Combiflex® SG System**
Tratamiento de juntas de dilatación y construcción.

APLICACIONES

Solución completa para impermeabilización de depósitos de agua, desde la reparación del soporte hasta la impermeabilización y el sellado de juntas.

VENTAJAS

- ▶ Válida para contacto con agua potable
- ▶ Elevada resistencia al hielo y a las sales
- ▶ Solución flexible para puenteo de fisuras

IMPERMEABILIZACIÓN

Fosos de ascensor



- 1 Sika Monotop®-4200 Multiflow**
Mortero de reparación multiconsistencia.
- 2 SikaInject®-102 / 102 Cat + SikaInject®-201 DE**
Sellado de filtraciones de agua (con presión media).
- 3 Sika®-4a Mortero Rápido**
Taponamiento entrada de agua.
- 4 Sika Monotop®-125 Thick / SikaEmaco®-2300**
Medias cañas.
- 5 Sika Monotop®-125 Thick / Sika Monotop®-4000 Light**
Regularización previa del soporte.
- 6 SikaTop®-209 Plus ES / Sikalastic®-6100 FX**
TMortero de impermeabilización.

APLICACIONES


Solución completa desde la reparación del soporte y el tratamiento de filtraciones hasta la impermeabilización completa.

VENTAJAS

- ▶ Sistema flexible para minimizar el riesgo de fisuración.
- ▶ Tratamiento de filtraciones de agua existentes y fisuras estructurales.
- ▶ Impermeabilización incluso bajo presiones negativas.

IMPERMEABILIZACIÓN

Humedades por capilaridad

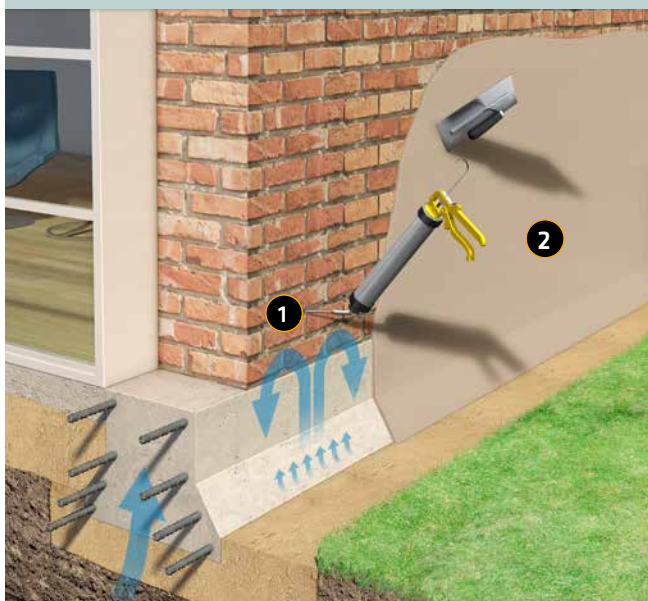

- 1 Sikamur® Injectocream-100**
Tratamiento de humedades por capilaridad.
- 2 Cotegran® Cal Color**
Mortero porógeno decorativo para fachadas.



- 3 SikaTop®-209 ES**
Mortero de impermeabilización para interior.
- 4 SikaColor®-671 W**
Revestimiento final - acabado decorativo interior.

APLICACIONES

Solución completa (interior y exterior) para muros afectados por humedad por ascensión capilar.


VENTAJAS

- ▶ Incluye acabado decorativo, tanto para el exterior como para el interior
- ▶ Proporciona impermeabilización interior y fomenta la reconducción de la humedad hacia el exterior
- ▶ Múltiples colores y texturas

SISTEMAS DESTACADOS DE SIKA


COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Sistema Floor Covering

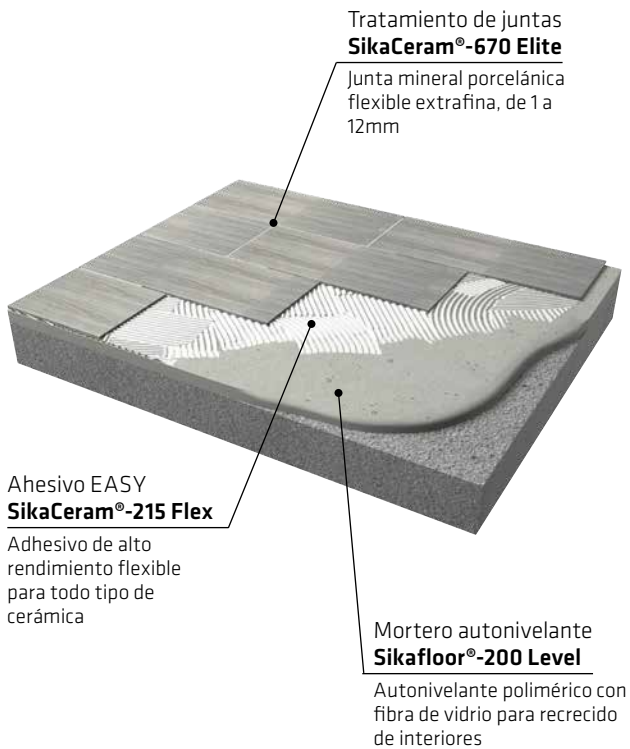

ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Microcemento listo al uso de alta decoración para interiores

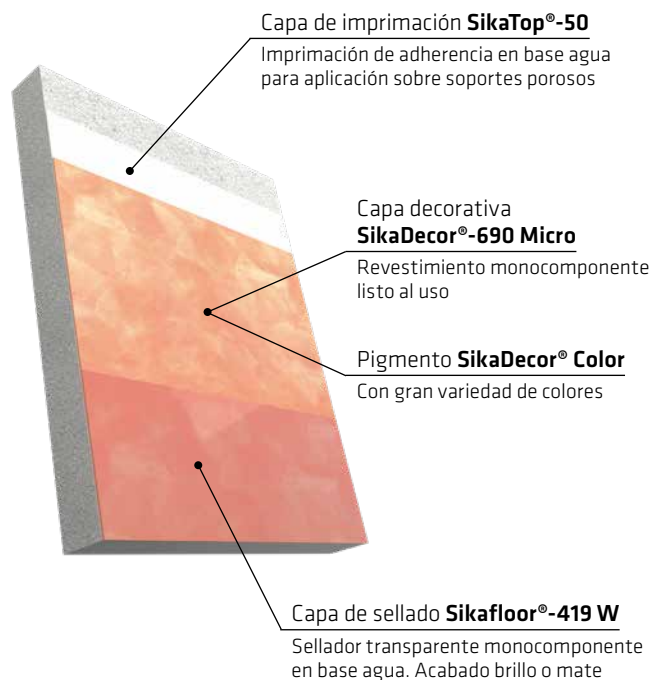

APLICACIONES

Sistemas de última tecnología para recrear, nivelar y reparar todo tipo de suelos y colocar cualquier tipo de cerámica.

VENTAJAS

- ▶ Altamente flexible, con capacidad de absorber tensiones y productividad en obra.
- ▶ Apto para pavimentos, revestimientos y zócalos en interior y exterior.
- ▶ Especialmente indicado para zonas húmedas.
- ▶ Nivelación de suelos en obras residenciales de reforma.
- ▶ Resistente a la aparición de mangas, hongos y fisuras.

OPCIONES

- ▶ Gama de 30 colores de tratamiento de juntas.
- ▶ Sistema apto para pavimentos de calefacción radiante.

APLICACIONES

Especialmente indicado para renovación y decoración de superficies existentes, aunque también es apto para obra nueva.

VENTAJAS


- ▶ Colores resistentes, estables y de alto valor decorativo.
- ▶ Elevada adherencia al soporte.
- ▶ Aplicación sobre cerámica, hormigón, mortero, pintura en buen estado, yeso y placa de yeso laminado.
- ▶ Transpirable y apto para colocación en cocinas y baños.
- ▶ Fácil aplicación y puesta en servicio rápida.
- ▶ Buena resistencia y fácil limpieza.

OPCIONES

- ▶ Gama de 26 colores de tendencia para interiores.
- ▶ Textura fina y sedosa. Acabado mate o brillo según el tipo de sellado elegido.

FACHADAS

Rehabilitación de fachadas en capa fina antifisuras

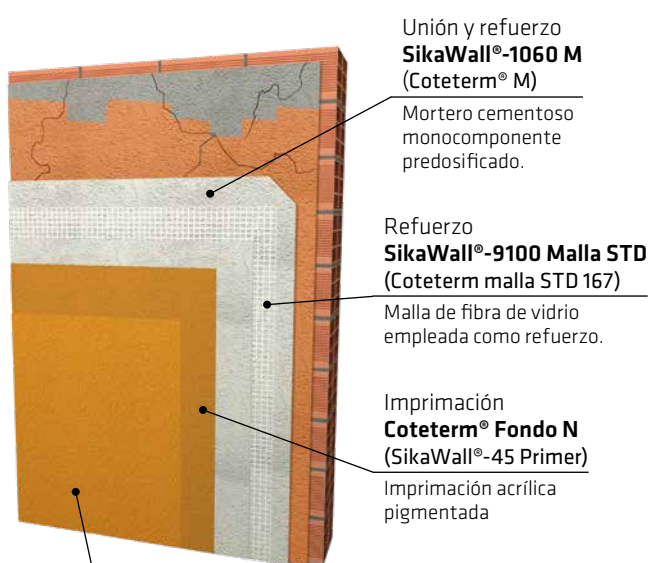

Unión y refuerzo
SikaWall®-1060 M
(Coteterm® M)

Mortero cementoso monocomponente predosificado.

Refuerzo
SikaWall®-9100 Malla STD
(Coteterm malla STD 167)

Malla de fibra de vidrio empleada como refuerzo.

Imprimación
Coteterm® Fondo N
(SikaWall®-45 Primer)

Imprimación acrílica pigmentada

Revestimiento decorativo con diferentes acabados

- **SikaWall®-6260 Acrylic 1,2** (Coteterm® Acrylic)
- **Sikagard®-552 W Aquaprimer ES**
- **Sikagard®-550 Elastocolor ES**

APLICACIONES

Sistema de rehabilitación de fachadas en capa fina de muy altas prestaciones, gracias a la capacidad de deformación del mortero de unión y refuerzo **SikaWall®-1060 M**, y a la calidad de las capas de acabado.

VENTAJAS


- ▶ Punteo de fisuras incluso a temperaturas bajas.
- ▶ Elevada adherencia a la mayoría de soportes.
- ▶ Impermeable a agua de lluvia.
- ▶ Permeable al vapor de agua. Permite la transpiración del soporte.
- ▶ Productos de excelente trabajabilidad y fácil aplicación.
- ▶ Elevada resistencia a los rayos UV, la intemperie y el envejecimiento.

OPCIONES

- ▶ Gama de 50 colores. Posibilidad de acabados texturados o lisos.

CUBIERTAS

Impermeabilización líquida y ecológica para cubiertas planas

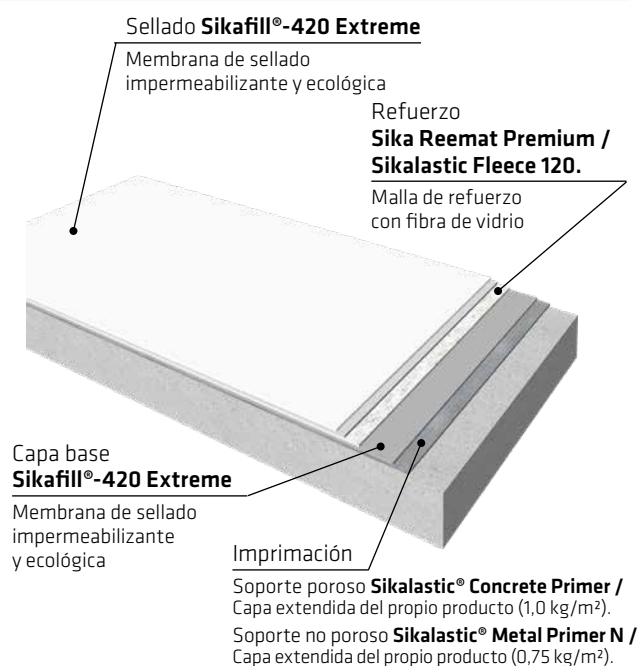

Sellado **Sikafill®-420 Extreme**

Membrana de sellado impermeabilizante y ecológica

Refuerzo
Sika Reemat Premium / Sikalastic Fleece 120.

Malla de refuerzo con fibra de vidrio

Capa base
Sikafill®-420 Extreme

Membrana de sellado impermeabilizante y ecológica

Imprimación

Soporte poroso **Sikalastic® Concrete Primer /**
Capa extendida del propio producto (1,0 kg/m²).

Soporte no poroso **Sikalastic® Metal Primer N /**
Capa extendida del propio producto (0,75 kg/m²).

APLICACIONES

Cubiertas para obra nueva o rehabilitación, en todo tipo de edificios. Especial para cubiertas complejas por su geometría, instalaciones, accesibilidad, etc. donde una membrana líquida, sin juntas, facilita la instalación, asegurando el sellado y estanqueidad de la cubierta. Para cubiertas planas será necesario que las pendientes estén bien definidas para evitar acumulación y encharcamiento de agua (sobre el producto).







VENTAJAS

- ▶ Lámina líquida libre de disolventes.
- ▶ Resistente a los rayos UV y a la intemperie.
- ▶ Altamente elástica y con capacidad de punteo de fisuras.
- ▶ Revestimiento en base agua que cumple con los COV.
- ▶ Monocomponente – listo para su uso.
- ▶ Excelente adhesión sobre soportes porosos y no porosos.
- ▶ Membrana impermeabilizante continua.

OPCIONES

- ▶ Cuatro colores de acabado disponibles: gris, rojo teja rojo y blanco.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

A			
Armafill	143	Sika AnchorFix®-2+	66
Armatop-99	93	Sika AnchorFix® 3001	66
Armatop-100	93	Sika AnchorFix® 3030	67
C		SikaBond®-114 Max Grip	33
Cintas Sika® PVC	77	SikaBond®-115 Strong Fix	33
Cotegran® 2000 M	125	SikaBond®-150 Premium Floor	34
Cotegran® Cal Color	124	SikaBond®-151	35
Cotegran® Predurex (Base PDX)	126	SikaBond®-152	35
Cotegran® RPB	126	SikaBond® T-8	34
Coteterm® Decor Base	127	Sika Boom®-151 Multiposición	42
I		Sika Boom®-180	41
Igol®-A	75	 Sika Boom®-182	44
L		 Sika Boom®-184 Roof Tile	43
Lanko Imperflex	99	 Sika Boom®-405 Water Stop	47
O		 Sika Boom®-420 Fire	49
Oleoplast®	83	Sika Boom®-558 Flex	45
P		Sika Boom® -580	42
Pistola Anclajes	49	 Sika Boom®-582	44
Pistola Neumática	49	 Sika Boom®-584 Roof Tile	43
Pistola Poliuretano	49	SikaCem Desactivant 2-4	91
Pistolas Manuales	49	SikaCem Desactivant 4-6	91
S		SikaCeram® 150 Extra	99
Sika®-1	85	SikaCeram® 215 Flex	96
Sika®-4a	84	SikaCeram® 242 Rapid	98
Sika®-4a Mortero Rápido	74	SikaCeram® 252 StarFlex	96
Sika® Antisol® 3E	86	SikaCeram® 260 SuperFlexible	98
Sika® Cleaning Wipes 100	135	SikaCeram® 290 Slim	97
Sika® Desencofrante D/EN/LN	87	SikaCeram® 500 Ceralastic ES	97
Sika® FastFix 130 TP	62	SikaCeram®-650 Classic	101
Sika® FastFix 134 TP	64	SikaCeram®-670 Elite	100
Sika® FastFix 135 Color D	64	SikaCeram®-685 Wall	100
Sika® FastFix 136 Road	63	SikaCeram® EpoxyGrout	101
Sika® FastFix 138 TP	63	SikaCeram® LatexGrout	102
Sika® Lam SD-8 Plus	79	SikaCeram® Sealing Fix	105
Sika® Lam SP-8 Plus	79	SikaCeram® Sealing Membrane A	104
Sika® Membrana-8	76	SikaCeram® Sealing Membrane W	104
Sika® MiniPack Mortero de Reparación	57	SikaCim® Anticongelante	84
Sika® MiniPack Mortero Impermeabilizante	73	SikaCim® Fibras-6	87
Sika® MiniPack Mortero rápido para fijaciones	75	SikaCim® Impermeabilizante	85
Sika® MiniPack Pegado de Baldosas	102	SikaColor®-671 W	129
Sika® MultiSeal	37	Sikacryl®-620 Fire	46
Sika® MultiSeal BT	37	SikaDecor® 690 Micro	121
Sika® Reemat Standard	143	SikaDecor® 801 Nature	120
Sika® SealTape F	103	SikaDecor® 803 Nature	121
Sika AnchorFix®-1	65	SikaDecor® Color	120
		Sikadur®-31 +	58
		Sikadur®-32 +	59
		Sikadur®-32 Fix	60
		Sikadur®-41 +	59
		Sikadur®-42+ LE	65

 SikaFiber® Force-50	88	 Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream	58
SikaFiber® M-12	88	Sika MonoTop® 3120 Rapid	54
SikaFill®-50	138	Sika Monotop® 3130 Ultra Rapid	54
SikaFill®-365 Duralastic Terrace	138	 Sika MonoTop®-4000 Light	56
SikaFill®-370 Duralastic Fibers	139	Sika MonoTop® 4012 ES	53
SikaFill®-380 Duralastic Thermic	139	Sika MonoTop® 4100 Protect	55
SikaFill®-420 Duralastic Extreme	140	Sika MonoTop® 4200 MultiFlow	56
Sikaflex®-11 FC PURFORM	30	Sikamor® A	82
Sikaflex®-111 Stick & Seal	30	SikaMur®	124
Sikaflex®-112 Crystal Clear	31	SikaMur®-150 Pearl	125
Sikaflex®-116 High Grab	31	SikaMur® Injecto Cream-100	76
Sikaflex®-117 Metal Force	32	SikaPlast®-200 R	82
Sikaflex®-118 Extreme Grab	32	SikaRep®-111	127
Sikaflex®-406 KC	36	SikaRep®-2200	53
Sikafloor®-100 Level ES	108	Sika Seal®-75 Plug	74
Sikafloor®-200 Level ES	109	SikaSeal®-171 Multisusos	38
Sikafloor®-310 Rapid Level	109	SikaSeal®-173 Cubierta asfáltica	38
Sikafloor® 419 W	111	SikaSeal®-174 Construcción	39
Sikafloor®-420	108	SikaSeal®-175 Baños y cocinas	39
Sikafloor®-2100	113	SikaSeal®-176 Exterior	40
Sikafloor® 2540 W	111	SikaSeal®-178 Interior	40
Sikafloor® Level-16	110	SikaSeal®-403 Heat Cement	47
Sikafloor® Level-50	110	Sikasil®-670 Fire	45
Sikagard®-180 Cement Cleaner	133	Sikasil® HT	46
Sikagard®-190 All In One Cleaner	133	Sikasil® Pool	41
Sikagard®-552 W Aquaprimer ES	130	SikaSwell® S-2	77
Sikagard® 703 W	132	Sikatard®-40 PR	83
Sikagard®-711 ES	132	SikaTop®-10	89
Sikagard®-790 All-in-One Protect	131	SikaTop®-30	90
 Sikagard®-5500	131	SikaTop®-50 Resina de Unión	90
 SikaGrout®-110 Inject	62	 SikaTop®-107 Plus ES	70
SikaGrout® 212 Fluid	60	 SikaTop®-209 Plus ES	71
SikaGrout® 315 Fast	61	SikaTop® Armatec 110 EpoCem®	52
 SikaGrout® 340+	61	SikaWall® 05 Primer Yeso	116
SikaHyflex®-250 Façade	36	SikaWall® 08 W Fijador	116
Sikalastic®-1K ES	71	SikaWall® 200 Standard	117
Sikalastic®-127 Duo ES	72	SikaWall® 270 Renovation	117
Sikalastic® 260 Stop Aqua	103	SikaWall® 270 Renovation Plus	118
Sikalastic®-612	141	SikaWall® 300 Ready Plus	118
Sikalastic®-685	141	SikaWall® 303 Fibers Plus	119
Sikalastic® M 640	140	SikaWall® 326 Joint Filler	119
SikaLatex®	89	SikaWall®-1050 LG [Coteterm® LG]	128
Sikalimp®	135	SikaWall®-1060 M [Coteterm® M]	128
Sika Monotop®-100 Fire Resistant	67	SikaWall®-6260 Acrylic 1,2 [Coteterm Acrylic]	129
 Sika MonoTop® 107 Plus ES	70	SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX [Coteterm® Acrylic SLX]	130
Sika Monotop®-125 Thick ES	72	Super Sikalite®	86
Sika MonoTop®-160 Migrating	73		
Sika MonoTop®-612	55		
Sika MonoTop®-620	57		
Sika MonoTop® 1010 ES	52		

Puede encontrar toda la información de nuestros productos en www.esp.sika.com

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FAMILIAS

SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO 28

Productos para pegado

Sikaflex®-11 FC PURFORM	30
Sikaflex®-111 Stick & Seal	30
Sikaflex®-112 Crystal Clear	31
Sikaflex®-116 High Grab	31
Sikaflex®-118 Extreme Grab	32
Sikaflex®-117 Metal Force	32
SikaBond®-114 Max Grip	33
SikaBond®-115 Strong Fix	33
SikaBond®-150 Premium Floor	34





Productos para pegado de pavimentos

SikaBond® T-8	34
SikaBond®-151	35
SikaBond®-152	35



Productos para sellado

SikaHyflex®-250 Façade	36
Sikaflex®-406 KC	36
Sika® MultiSeal	37
Sika® MultiSeal BT	37
SikaSeal®-171 Multiusos	38
SikaSeal®-173 Cubierta asfáltica	38
SikaSeal®-174 Construcción	39
SikaSeal®-175 Baños y cocinas	39
SikaSeal®-176 Exterior	40
SikaSeal®-178 Interior	40
Sikasil® Pool	41

Productos para relleno y sellado

Sika Boom®-180	41
Sika Boom®-151 Multiposición	42
Sika Boom® -580	42
 Sika Boom®-184 Roof Tile	43
 Sika Boom®-584 Roof Tile	43
 Sika Boom®-182	44
 Sika Boom®-582	44
Sika Boom®-558 Flex	45

Productos resistentes al fuego

Sikasil®-670 Fire	45
Sikacryl®-620 Fire	46
Sikasil® HT	46
SikaSeal®-403 Heat Cement	47
 Sika Boom®-405 Water Stop	47
 Sika Boom®-420 Fire	49

Pistolas

Pistolas Manuales	49
Pistola Neumática	49
Pistola Anclajes	49
Pistola Poliuretano	49

REPARACIÓN DE HORMIGÓN 50

Morteros de pasivación de armaduras y puente de adherencia

SikaTop® Armatec 110 EpoCem®	52
Sika MonoTop® 1010 ES	52

Morteros reparación a base de cemento

SikaRep®-2200	53
Sika MonoTop® 4012 ES	53
Sika MonoTop® 3120 Rapid	54
Sika Monotop® 3130 Ultra Rapid	54
Sika MonoTop® 4100 Protect	55
Sika MonoTop®-612	55
Sika MonoTop® 4200 MultiFlow	56
 Sika MonoTop®-4000 Light	56
Sika® MiniPack Mortero de Reparación	57



Morteros de protección, regularización y revestimiento

Sika MonoTop®-620	57
 Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream	58

Adhesivos y morteros de resinas epoxi

Sikadur®-31 +	58
Sikadur®-41 +	59
Sikadur®-32 +	59
Sikadur®-32 Fix	60

Productos de relleno y anclaje cementosos

SikaGrout® 212 Fluid	60
SikaGrout® 315 Fast	61
 SikaGrout® 340+	61
 SikaGrout®-110 Inject	62
Sika® FastFix 130 TP	62
Sika® FastFix 136 Road	63
Sika® FastFix 138 TP	63
Sika® FastFix 134 TP	64
Sika® FastFix 135 Color D	64

Productos de relleno y anclaje a base de resinas




Sikadur®-42+ LE	65
Sika AnchorFix®-1	65
Sika AnchorFix®-2+	66
Sika AnchorFix® 3001	66
Sika AnchorFix® 3030	67

Morteros resistentes al fuego

Sika Monotop®-100 Fire Resistant	67
----------------------------------	----

IMPERMEABILIZACIÓN 68

Morteros de impermeabilización

 Sika MonoTop® 107 Plus ES	70
 SikaTop®-107 Plus ES	70
Sikalastic®-1K ES	71
 SikaTop®-209 Plus ES	71
Sikalastic®-127 Duo ES	72

Sika Monotop®-125 Thick ES	72
Sika® MiniPack Mortero Impermeabilizante	73
Sika MonoTop®-160 Migrating	73

Mortero de fraguado rápido

Sika®-4a Mortero Rápido	74
Sika Seal®-75 Plug	74
Sika® MiniPack Mortero rápido para fijaciones 75	

Revestimientos de impermeabilización

Igol®-A	75
---------	----

Láminas sintéticas

Sika® Membrana-8	76
------------------	----

Productos de inyección para impermeabilización

SikaMur® Injecto Cream-100	76
----------------------------	----

Tratamiento de impermeabilización de juntas

SikaSwell® S-2	77
Cintas Sika® PVC	77

Láminas de protección y drenaje

Sika® Lam SP-8 Plus	79
Sika® Lam SD-8 Plus	79

PRODUCTOS DE HORMIGÓN 80

Superplastificantes

SikaPlast®-200 R	82
------------------	----

Aditivos para mortero

Sikamor® A	82
Sikatard®-40 PR	83

Acelerantes y retardantes

Oleoplast®	83
Sika®-4a	84

Anticongelantes

SikaCim® Anticongelante	84
-------------------------	----


Impermeabilizantes

Sika®-1	85
SikaCim® Impermeabilizante	85
Super Sikalite®	86

Productos de curado y Desencofrantes

Sika® Antisol® 3E	86
Sika® Desencofrante D/EN/LN	87

Fibras

SikaCim® Fibras-6	87
SikaFiber® M-12	88
 SikaFiber® Force-50	88

Mejoradores de adherencia

SikaLatex®	89
SikaTop®-10	89
SikaTop®-30	90
SikaTop®-50 Resina de Unión	90
SikaCem Desactivant 2-4	91
SikaCem Desactivant 4-6	91

Mallas

Armatop-99	93
Armatop-100	93

COLOCACIÓN DE CERÁMICA 94

Adhesivos EASY de alto rendimiento

SikaCeram® 252 StarFlex	96
SikaCeram® 215 Flex	96
SikaCeram® 290 Slim	97

Adhesivos para aplicaciones especiales

SikaCeram® 500 Ceralastic ES	97
SikaCeram® 260 SuperFlexible	98
SikaCeram® 242 Rapid	98

Adhesivos de ligantes mixtos en capa fina

SikaCeram® 150 Extra	99
Lanko Imperflex	99

Juntas cerámicas decorativas

SikaCeram®-685 Wall	100
SikaCeram®-670 Elite	100
SikaCeram®-650 Classic	101
SikaCeram® EpoxyGrout	101
SikaCeram® LatexGrout	102
Sika® MiniPack Pegado de Baldosas	102

Impermeabilización bajo cerámica

Sikalastic® 260 Stop Aqua	103
Sika® SealTape F	103
SikaCeram® Sealing Membrane A	104
SikaCeram® Sealing Membrane W	104
SikaCeram® Sealing Fix	105

PAVIMENTOS 106

Pavimentos para balcones y terrazas

Sikafloor®-420	108
----------------	-----

Pavimentos cementosos autonivelantes

Sikafloor®-100 Level ES	108
Sikafloor®-200 Level ES	109
Sikafloor®-310 Rapid Level	109
Sikafloor® Level-16	110
Sikafloor® Level-50	110

Sellado

Sikafloor® 2540 W	111
Sikafloor® 419 W	111

Pavimentos deportivos y urbanos

Sikafloor®-2100	113
-----------------	-----

ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES 114

Enlucidos y rejuntado PYL

SikaWall® 05 Primer Yeso	116
SikaWall® 08 W Fijador	116
SikaWall® 200 Standard	117
SikaWall® 270 Renovation	117
SikaWall® 270 Renovation Plus	118
SikaWall® 300 Ready Plus	118
SikaWall® 303 Fibers Plus	119
SikaWall® 326 Joint Filler	119

Microcementos decorativos

SikaDecor® 801 Nature	120
SikaDecor® Color	120
SikaDecor® 803 Nature	121
SikaDecor® 690 Micro	121

FACHADAS 122

Morteros de cal

SikaMur®	124
Cotegran® Cal Color	124

Morteros monocapa

SikaMur®-150 Pearl	125
Cotegran® 2000 M	125
Cotegran® RPB	126

Morteros de Revoco en Capa Gruesa

Cotegran® Predurex (Base PDX)	126
-------------------------------	-----

Morteros de enlucido capa fina

SikaRep®-111	127
Coteterm® Decor Base	127
SikaWall®-1060 M [Coteterm® M]	128

Gama SATE

SikaWall®-1050 LG [Coteterm® LG]	128
----------------------------------	-----

Acabados decorativos orgánicos

SikaColor®-671 W	129
SikaWall®-6260 Acrylic 1,2 [Coteterm® Acrylic]	129
SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX [Coteterm® Acrylic SLX]	130
Sikagard®-552 W Aquaprimer ES	130
Sikagard®-5500	131

Revestimientos e impregnaciones de protección del hormigón

Sikagard®-790 All-in-One Protect	131
Sikagard® 703 W	132
Sikagard®-711 ES	132
Sikagard®-190 All In One Cleaner	133
Sikagard®-180 Cement Cleaner	133
Sikalimp®	135
Sika® Cleaning Wipes 100	135

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 136

Membranas líquidas

SikaFill®-50	138
SikaFill®-365 Duralastic Terrace	138
SikaFill®-370 Duralastic Fibers	139
SikaFill®-380 Duralastic Thermic	139
SikaFill®-420 Duralastic Extreme	140
Sikalastic® M 640	140
Sikalastic®-612	141
Sikalastic®-685	141

Mallas de Refuerzo

Armafill	143
Sika® Reemat Standard	143

CARTAS DE COLOR 144

Colocación de cerámica Juntas cerámicas decorativas

Sikaceram®-670 elite	146
Sikaceram®-650 Classic	147
Sikaceram®-685	147
SikaCeram® EpoxyGrout	148

Decoración de interiores

SikaDecor® Color	149
------------------	-----

Fachadas

SikaMur® 150 pearl / Cotegran® Cal Color / Cotegran® 2000 M	150
Cotegran® RPB	151
SikaColor® 671W	152-153
SikaWall®-6260 Acrylic 1,2 [Coteterm® Acrylic]	152-153
SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX [Coteterm® Acrylic SLX]	152-153

CUBIERTAS

SikaFill®	155
Sikalastic® 612	155
Sikalastic® M 640	155

SOLUCIONES SIKA PARA REFORMA Y OBRA NUEVA

SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO





PRODUCTOS PARA PEGADO

▶ Sikaflex®-11 FC PURFORM	30
▶ Sikaflex®-111 Stick & Seal	30
▶ Sikaflex®-112 Crystal Clear	31
▶ Sikaflex®-116 High Grab	31
▶ Sikaflex®-118 Extreme Grab	32
▶ Sikaflex®-117 Metal Force	32
▶ SikaBond®-114 Max Grip	33
▶ SikaBond®-115 Strong Fix	33
▶ SikaBond®-150 Premium Floor	34

PRODUCTOS PARA PEGADO DE PAVIMENTOS

▶ SikaBond® T-8	34
▶ SikaBond®-151	35
▶ SikaBond®-152	35

PRODUCTOS PARA SELLADO

▶ SikaHyflex®-250 Façade	36
▶ SikaFlex®-406 KC	36
▶ Sika® MultiSeal	37
▶ Sika® MultiSeal BT	37
▶ SikaSeal®-171 Multiusos	38
▶ SikaSeal®-173 Cubierta asfáltica	38

▶ SikaSeal®-174 Construcción	39
------------------------------	----

▶ SikaSeal®-175 Baños y cocinas	39
---------------------------------	----

▶ SikaSeal®-176 Exterior	40
--------------------------	----

▶ SikaSeal®-178 Interior	40
--------------------------	----


▶ Sikasil® Pool	41
-----------------	----


PRODUCTOS PARA RELLENO Y SELLADO


▶ Sika Boom®-180	41
------------------	----


▶ Sika Boom®-151 Multiposición	42
--------------------------------	----

▶ Sika Boom® -580	42
-------------------	----

 ▶ Sika Boom®-184 Roof Tile	43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

 ▶ Sika Boom®-584 Roof Tile	43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

 ▶ Sika Boom®-182	44
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

 ▶ Sika Boom®-582	44
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

▶ Sika Boom®-558 Flex	45
-----------------------	----


PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO


▶ Sikasil®-670 Fire	45
---------------------	----

▶ Sikacryl®-620 Fire	46
----------------------	----

▶ Sikasil® HT	46
---------------	----

▶ SikaSeal®-403 Heat Cement	47
-----------------------------	----

 ▶ Sika Boom®-405 Water Stop	47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

 ▶ Sika Boom®-420 Fire	49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

PISTOLAS

▶ Pistolas Manuales	49
---------------------	----

▶ Pistola Neumática	49
---------------------	----

▶ Pistola Anclajes	49
--------------------	----

▶ Pistola Poliuretano	49
-----------------------	----

Ver videos

👁 SikaFlex®-11 FC PURFORM:



👁 SikaBoom®-558 Flex:





Cartucho y Unipac de 300 cm³,
salchichón de 600 cm³

Sikaflex®-11 FC PURFORM

Sellador elástico y adhesivo multiusos. «Sellado y Pegado, todo en uno», a base de poliuretano monocomponente.

Es un sellador elástico para juntas y un adhesivo multiusos, a base de poliuretano monocomponente, de curado por humedad.

Usos

- ▶ Se puede utilizar como sellador para juntas verticales y horizontales, sellado de tuberías prefabricadas, juntas entre tabiques, sellado de grietas, sellado de metales y madera, etc.
- ▶ Puede ser utilizado como adhesivo polivalente. Adecuado para el pegado de alféizares, umbrales, elementos prefabricados, juntas entre carpinterías, puertas, ventanas, zócalos, peldaños, elementos prefabricados, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Curado rápido.
- ▶ Curado sin burbujas.
- ▶ Alto módulo de elasticidad.
- ▶ Excelentes propiedades de aplicación.
- ▶ Alta resistencia mecánica.
- ▶ Sellados y pegados en un solo paso.
- ▶ Aplicación en exteriores e interiores.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris claro, marrón, beige y negro



Cartucho de 290 ml

Sikaflex®-111 Stick & Seal

Adhesivo y sellador flexible híbrido

Es un adhesivo y sellador multiuso monocomponente, con amplia adhesión y sellado en la mayoría de los soportes y materiales para la construcción.

Usos

Un adhesivo para unir la mayoría de los componentes y materiales de construcción, como:

- ▶ Hormigón.
- ▶ Ladrillo.
- ▶ Cerámica.
- ▶ Madera.
- ▶ Metal.
- ▶ Vidrio.
- ▶ Plásticos como PVC, EPDM, PA, PET y EPS / XPS.

Características y Ventajas

- ▶ Adhiere bien sobre una amplia variedad de soportes sin pretratamiento superficial.
- ▶ Adhiere sobre hormigón húmedo.
- ▶ Compatible con la mayoría de los sustratos, EPS / XPS, envolvente de edificios y betún.
- ▶ Buena resistencia mecánica.
- ▶ Buena resistencia a la intemperie.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris marrón y negro

Video





Cartucho de 290 ml

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Adhesivo y sellador transparente

Es un adhesivo y sellador transparente, monocomponente y multipropósito, con alta adherencia inicial, que permite realizar pegados y sellados invisibles de la mayoría de los materiales utilizados en la construcción.

Usos

Adhiere sobre la mayoría de los materiales y componentes de la construcción, tales como:

- ▶ Hormigón.
- ▶ Revoque.
- ▶ Cerámicas.
- ▶ Madera.
- ▶ Metales como aluminio, acero, acero galvanizado, acero inoxidable, etc.
- ▶ Vidrio.
- ▶ PVC.

Características y Ventajas

- ▶ 100% transparente.
- ▶ Excelente agarre inicial.
- ▶ Muy bajas emisiones al medioambiente.
- ▶ Elevada elasticidad, 400%.
- ▶ No mancha sustratos porosos como mármoles, piedras y cerámicas.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Transparente



Cartucho de 290 ml

Sikaflex®-116 High Grab

Adhesivo con alto agarre inicial

Es un adhesivo para construcción con alto agarre inicial, que pega sobre la mayoría de los materiales de construcción, para uso en interior y exterior.

Usos

Un adhesivo para pegar componentes y materiales de construcción como:

- ▶ Hormigón.
- ▶ Mampostería.
- ▶ La mayoría de piedras.
- ▶ Cerámica.
- ▶ Madera.
- ▶ Metales.
- ▶ Vidrio.
- ▶ Espejos.

Características y Ventajas

- ▶ Alto agarre inicial.
- ▶ Fijación de objetos pesados sin sujeción temporal.
- ▶ Buena trabajabilidad.
- ▶ Muy bajas emisiones.
- ▶ Adhesivo-sellador con marcado CE.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco





Cartucho de 290 ml

Sikaflex®-118 Extreme Grab

Adhesivo de muy alto agarre

Es un adhesivo monocomponente, libre de solvente y de ftalatos, con un agarre inicial muy alto para pegado en los soportes constructivos más comunes.

Usos

Un adhesivo para pegar la mayoría de los componentes y materiales de construcción, tales como:

- ▶ Hormigón.
- ▶ Ladrillo.
- ▶ Piedra.
- ▶ Cerámica.
- ▶ Metales.
- ▶ Vidrio.
- ▶ Molduras pesadas.
- ▶ Fibrocemento.
- ▶ Cemento.
- ▶ Alféizares de ventanas y puertas.

Características y Ventajas

- ▶ Muy alto agarre inicial.
- ▶ Fijación de objetos pesados sin fijación temporal.
- ▶ Buena trabajabilidad.
- ▶ Muy bajas emisiones.
- ▶ Pegado fuerte y elástico.
- ▶ Buena resistencia a la intemperie.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Cartucho de 290 ml

Sikaflex®-117 Metal Force

Adhesivo especial para pegado elástico de metales

Adhesivo de construcción monocomponente especialmente formulado para el pegado y sellado de metales.

Usos

- ▶ Adhesivo para unir diferentes metales y materiales de construcción como: cobre, latón, bronce, aluminio anodizado, acero galvanizado, revestimientos metálicos.
- ▶ Adhesivo para unir la mayoría de los materiales de construcción como: metales, hormigón, mampostería, la mayoría de las piedras, cerámica, madera, vidrio.

Características y Ventajas

- ▶ Buena adherencia a muchos metales.
- ▶ Muy alta estabilidad y resistencia a la intemperie en metales, incluido el cobre.
- ▶ Excelente trabajabilidad.
- ▶ Muy bajas emisiones.
- ▶ Adhesivo-sellador con marcado CE.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris claro





Cartucho 300 ml

SikaBond®-114 Max Grip

Adhesivo de montaje, de curado rápido, para uso profesional

Adhesivo de montaje con disolventes, de un solo componente y curado rápido, para uso profesional.

Usos

Adhesivo de montaje multiusos de fuerte agarre para:

- ▶ Fijación y montaje de diversos tipos de elementos como rodapiés, forrado de armarios, maderas, zócalos, hormigón, yeso, corcho, metales, PVC, etc.

Sobre otros soportes o materiales pintados, realizar pruebas previas.

Características y Ventajas

- ▶ Adhesivo monocomponente, listo para su uso.
- ▶ Curado rápido, alto agarre inicial.
- ▶ Adhiere sobre superficies porosas y no porosas.
- ▶ Especialmente indicado para uso profesional.
- ▶ Fácil de extrusionar.
- ▶ Alta viscosidad.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Marrón



Cartucho 290 ml

SikaBond®-115 Strong Fix

Adhesivo de fuerte agarre para interior

Adhesivo monocomponente con alta resistencia final que pega gran variedad de soportes y materiales usados en la construcción. Para uso interior o exterior protegido.

Usos

Adhesivo que pega gran variedad de componentes usados en la construcción, tales como:

- ▶ Rodapiés.
- ▶ Marcos de madera.
- ▶ Sillones.
- ▶ Molduras.
- ▶ Paneles.
- ▶ Baldosas de terracota.
- ▶ Aluminio anodizado.

Adhesivo que pega muchos materiales de construcción, tales como:

- ▶ Hormigón, mortero, fibrocemento, madera y pintura.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Fácil de limpiar.
- ▶ Alcanza la resistencia rápidamente.
- ▶ Alta resistencia final.
- ▶ Muy bajas emisiones.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Beige





Bote de 14 kg



SikaBond®-150 Premium Floor

Adhesivo universal para todo tipo de revestimientos flexibles

Es un adhesivo acrílico universal sensible a la presión, monocomponente y libre de solventes, para uso en interiores.

Usos

Pegado en continuo de los siguientes revestimientos flexibles sobre soportes absorbentes y no absorbentes:

- ▶ Linóleo.
- ▶ Fibra natural con soporte.
- ▶ Moquetas.
- ▶ PVC y vinilo acolchado.
- ▶ Losetas de goma.
- ▶ Fieltro.
- ▶ Capas amortiguadoras.
- ▶ Revestimientos de corcho y de goma.

Características y Ventajas

- ▶ Muy fácil aplicación.
- ▶ Bajo consumo / alto poder de cobertura.
- ▶ Adecuado para pegado en húmedo y en semi-húmedo.
- ▶ Adecuado para suelo radiante.
- ▶ Adecuado para sillas de ruedas giratorias.
- ▶ Adecuado para revestimientos difíciles.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Beige



Cubos de 5 l y 10 l



SikaBond® T-8

Adhesivo elástico e impermeable para colocación de baldosas

Masilla espatulable adhesiva, monocomponente, a base de poliuretano, que polimeriza por acción de la humedad ambiental.

Usos

- ▶ SikaBond® T-8 es el adhesivo para impermeabilización de suelos cerámicos.
- ▶ Se crea una capa impermeabilizante y de pegado de las piezas cerámicas sobre hormigón, mortero y baldosas antiguas existentes.
- ▶ Para balcones, terrazas, cocinas, cuartos de baño y otras zonas expuestas frecuentemente al agua.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeabilización y pegado con un único producto.
- ▶ Reduce la transmisión acústica, absorbe el sonido de impacto.
- ▶ Rápido curado.
- ▶ Pega directamente sobre viejas baldosas de cerámica.
- ▶ Pega sobre la mayoría de los soportes.
- ▶ Reduce la tensión sobre el soporte: el pegamento elástico reduce la tensión transversal entre baldosa y soporte.
- ▶ Compensación de tolerancias en las superficies de apoyo.


Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Ocre

Video





Bote de 17 kg



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Marrón

Video



SikaBond®-151 Adhesivo elástico para pavimentos de madera

Adhesivo monocomponente para todo tipo de suelos de madera, compatible con los pavimentos más comunes.

Usos

Adhesivo continuo para los siguientes tipos de maderas:

- ▶ Madera de ingeniería.
- ▶ Parqué mosaico.
- ▶ Parqué laminado ($\leq 55 \times 200$ mm, espesor ≥ 10 mm).
- ▶ Tabla macizas (10 x espesor > ancho).

Tipos de soportes:

- ▶ Hormigón.
- ▶ Morteros cementosos.
- ▶ Parqué.
- ▶ Contrachapado.
- ▶ Madera pretensada (V100).
- ▶ OSB.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil de espatular.
- ▶ Marcas de llana estables.
- ▶ Buena compatibilidad con barnices.
- ▶ Transitable luego de 8 horas.
- ▶ Muy bajas emisiones.



SikaBond®-152 Adhesivo elástico para pavimentos de madera de aplicación con dispensador o pistola

Adhesivo monocomponente para todos los tipos de suelo de madera, y los soportes más comunes de pavimentos.

Usos

Unión de diferentes tipos de suelos de madera:

- ▶ Madera de ingeniería.
- ▶ Parqué mosaico.
- ▶ Parqué laminado ($\leq 55 \times 220$ mm, espesor ≥ 10 mm).
- ▶ Tablas macizas (10 x espesor > ancho).

Pegado sobre diferentes soportes:

- ▶ Hormigón, morteros.
- ▶ Madera contrachapada.
- ▶ Madera prensada (V100).
- ▶ OSB.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil de extender.
- ▶ Formación de cordones estables.
- ▶ Puede ser aplicado con llana.
- ▶ Muy bajas emisiones.

Salchichón de 600 ml
Bote de 17 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Marrón

Video





Salchichón de 600 ml

SikaHyflex®-250 Façade

Sellador impermeabilizante profesional monocomponente de alto rendimiento y pintable para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE

Es un sellador elástico, de bajo módulo, curado por humedad y monocomponente.

Usos

- ▶ Adecuado para las juntas de conexión y de movimiento en envolventes de edificios.

Características y Ventajas

- ▶ Muy buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento.
- ▶ Capacidad de movimiento de +100/-50 % (ASTM C719).
- ▶ Curado sin burbujas.
- ▶ Baja transmisión de tensión al sustrato.
- ▶ Fácil de alisar y muy buena trabajabilidad.
- ▶ Muy buena adhesión a muchos sustratos.
- ▶ Libre de solventes y sin olor.
- ▶ Muy baja emisión.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris, marrón

Video



Bote de 10 L y unipac de 150ml

Sikaflex®-406 KC

Sellador de poliuretano autonivelante de altas prestaciones con booster acelerador

Sellador de poliuretano monocomponente para juntas elásticas en pavimentos, autonivelante, acelerado y de alta resistencia mecánica y química, que proporciona un curado rápido y homogéneo.

Usos

- ▶ Juntas de conexión entre acero, algunos tipos de asfalto, hormigón, granito, superestructuras en vías de raíles, carreteras y pavimentos.
- ▶ Juntas de movimiento en pavimentos de aeropuertos y vías, zonas peatonales y de tráfico, y otras situaciones en las que se requiere una exposición temprana al tráfico.

Características y Ventajas

- ▶ Capacidad de movimiento $\pm 25\%$
- ▶ Bajas tensiones en los bordes de la junta.
- ▶ Altas resistencias mecánicas y químicas, por ejemplo, al diesel y combustible de aviones
- ▶ Las juntas rebajadas y espolvoreadas pueden ser abiertas al tráfico después de 3 horas



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Negro y gris hormigón





Rollos de 12 m de largo.
Anchos de: 10, 15 y 30 cm.

Sika® MultiSeal Banda Autoadhesiva bituminosa

Banda bituminosa autoadhesiva, de betún modificado, provisto en una de sus caras de una hoja de aluminio lacado y en la otra de un film de plástico siliconado retirable.

Usos

Sellador y reparador para evitar filtraciones de agua en:

- ▶ Reparaciones de cubiertas incluyendo las de chapas metálicas.
- ▶ Fisuras en edificios.
- ▶ Láminas bituminosas y otros tipos de terminaciones de cubierta.
- ▶ Remates, canalones etc.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Económico.
- ▶ Buena adherencia sobre la mayoría de soportes
- ▶ Resistente a los agentes ambientales.
- ▶ Autoadhesivo.
- ▶ Resistente a los rayos UV.
- ▶ Resistente a productos bituminosos.
- ▶ Puede ser pintado.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris, terracota y aluminio



Rollos de 10 m de largo.
Anchos de: 10, y 15 cm.

Sika® MultiSeal BT Banda para sellado de butilo con alta adherencia

Banda para sellado de butilo autoadhesiva, provista en una de sus caras de una hoja de aluminio reforzado.

Usos

Sellador y reparador para evitar filtraciones de agua en:

- ▶ Cubiertas incluyendo las de chapa metálica.
- ▶ Fachadas.
- ▶ Tejas rotas, chimeneas y claraboyas.
- ▶ Conductos de aire acondicionado.
- ▶ Casetas de obras, caravanas y camiones.
- ▶ Reparación de conductos y canalones.

Características y Ventajas


- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Aplicación en frío.
- ▶ Buena adherencia a plásticos, cristal, acero, polycarbonato, madera y la mayoría de materiales de construcción.
- ▶ Resistente a la intemperie.
- ▶ Excelente estabilidad térmica.
- ▶ No se derrite con el calor, sin disolventes.
- ▶ No tiene migración de aceites.
- ▶ Resistente al desgarro, al envejecimiento y a UV.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris, aluminio y terracota





Cartucho de 300 ml

SikaSeal®-171 Multiusos

Sellador de silicona multiusos, incluso para acristalamientos

Es un sellador de silicona de curado acetoxi, indicado para el sellado de juntas de conexión y juntas de expansión.

Usos

- ▶ Sellado de cristales en invernaderos, zonas húmedas en viviendas, decoración interior con paneles de cristal, etc..
- ▶ Se utiliza en múltiples materiales de construcción, tales como aluminio, vidrio o baldosas.
- ▶ Uso interior y exterior.
- ▶ Apto para climas cálidos y fríos.

Características y Ventajas

- ▶ Muy buena resistencia a la formación de moho.
- ▶ Buena resistencia a la exposición a los rayos UV.
- ▶ No descuelga.
- ▶ Muy buena adherencia sin imprimación a muchos materiales de construcción.
- ▶ Resistencia a temperaturas de -40 °C a +100 °C.
- ▶ Sin disolventes (según TRGS 610).
- ▶ Capacidad de movimiento de ± 20 % (ISO 9047).

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Transparente, blanco



Cartucho de 300 ml

SikaSeal®-173 Cubierta asfáltica

Sellador y adhesivo en base betún para superficies bituminosas y/o húmedas

Adhesivo y sellador base betún reforzado con fibras de celulosa, que ofrece muy buena resistencia a la intemperie para muchas aplicaciones de cubiertas.

Usos

- ▶ Se utiliza para el sellado de: Láminas de cubiertas, canalones de lluvia, tapajuntas de chimeneas, bajantes, agujeros y grietas en cubiertas y paredes.
- ▶ Pegado de fieltros sueltos en cubiertas.
- ▶ Se utiliza en múltiples materiales de construcción, tales como betún, metal, madera.
- ▶ Uso en exteriores.

Características y Ventajas

- ▶ Muy buena adherencia a sustratos bituminosos.
- ▶ Muy buena adherencia a muchos materiales de cubierta.
- ▶ Buena adherencia a superficies húmedas.
- ▶ Reforzado con fibras.
- ▶ Muy buena resistencia a la exposición a los rayos UV.
- ▶ Muy buena resistencia a la intemperie.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Negro





Cartucho de 300 ml

SikaSeal®-174 Construcción

Sellador de silicona de curado neutro para marcos de puertas y ventanas

Es un sellador alcoxí de curado neutro para sellado del perímetro de puertas y ventanas, cuartos húmedos e instalaciones sanitarias.

Usos

- ▶ Sellado de juntas de conexión y juntas de dilatación.
- ▶ Sellado de marcos de ventanas, puertas y alféizares, instalaciones sanitarias y cuartos húmedos en viviendas.
- ▶ Sellado de cristales en invernaderos y zonas húmedas en viviendas.
- ▶ Se utiliza en múltiples materiales de construcción, tales como: vidrio, cerámica, azulejos, aluminio, acero y madera.
- ▶ Uso en interior y exterior.

Características y Ventajas

- ▶ Muy buena resistencia a la exposición a los rayos UV.
- ▶ Muy buena resistencia a la intemperie.
- ▶ No descuelga.
- ▶ Muy buena resistencia a la formación de moho.
- ▶ Muy buena elasticidad y flexibilidad (capacidad de movimiento $\pm 25\%$).
- ▶ Resistencia a temperaturas de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ No corrosivo.
- ▶ Muy bajas emisiones de COV.
- ▶ Muy bajo olor.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Disponible en 7 colores



Cartucho de 300 ml

SikaSeal®-175 Baños y cocinas

Sellador de silicona de curado neutro para aplicaciones sanitarias

Sellador de silicona alcoxí de curado neutro, para aplicaciones que requieren gran resistencia al crecimiento de moho.

Usos

- ▶ Sellado de juntas de conexión y juntas de dilatación.
- ▶ Indicado para las siguientes áreas: baños y duchas, cocinas domésticas, instalaciones de fontanería y zonas húmedas de viviendas residenciales.
- ▶ Se utiliza en múltiples materiales de construcción, tales como: vidrio, cerámica, azulejos y aluminio.
- ▶ Uso en interior y exterior.

Características y Ventajas

- ▶ Muy buena resistencia a la formación de moho.
- ▶ Muy buena adherencia sin imprimación a muchos materiales de construcción.
- ▶ No corrosivo para el sustrato.
- ▶ Sin disolventes (según TRGS 610).
- ▶ Muy bajas emisiones de COV.
- ▶ Muy bajo olor.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Transparente, blanco





Cartucho de 300 ml

SikaSeal®-176 Exterior

Sellador acrílico para juntas de conexión y movimiento

Es un sellador acrílico base agua, para el sellado de juntas con movimiento moderado y para el relleno de grietas en mampostería.

Usos

- ▶ Sellado de juntas de conexión y juntas de dilatación.
- ▶ Indicado para las siguientes áreas: marcos de ventanas, marcos de puertas y alféizares, juntas entre paredes y techo, agujeros y grietas en paredes.
- ▶ Se utiliza en múltiples materiales de construcción, tales como: hormigón, ladrillo, superficies enlucidas, placas de yeso, aluminio y madera.
- ▶ Uso en interior y exterior.

Características y Ventajas

- ▶ Se puede pintar con la mayoría de pinturas al agua.
- ▶ Muy buena resistencia a los rayos UV.
- ▶ Fácil de aplicar, mecanizar y limpiar.
- ▶ Baja tensión sobre el soporte debido al comportamiento plástico del producto.
- ▶ Muy bajas emisiones de COV.
- ▶ Sin disolventes ni ftalatos (según TRGS 610).

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Cartucho de 300 ml

SikaSeal®-178 Interior

Sellador acrílico para tapar grietas en paredes interiores

Sellador acrílico base agua, con muy bajas emisiones de COV, indicado para el sellado de grietas en paredes interiores.

Usos

- ▶ Sellado de juntas de conexión.
- ▶ Indicado para las siguientes áreas: marcos de ventanas, marcos de puertas y alféizares, juntas entre paredes y techo, agujeros y grietas en paredes.
- ▶ Se utiliza en múltiples materiales de construcción, tales como: hormigón, ladrillo, superficies enlucidas y placas de yeso.
- ▶ Uso en interiores.

Características y Ventajas

- ▶ Se puede pintar con la mayoría de pinturas al agua.
- ▶ Fácil de aplicar, mecanizar y limpiar.
- ▶ Baja tensión sobre el soporte debido al comportamiento plástico del sellador.
- ▶ Muy bajas emisiones de COV.
- ▶ Buena adherencia a muchos materiales de construcción.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco





Cartucho de 300 ml

Sikasil® Pool

Silicona neutra para sellados en piscinas y en zonas en contacto permanente con agua

Silicona neutra, monocomponente, para sellados en piscinas y zonas en contacto permanente con agua.

Usos

- ▶ Sikasil®-Pool es adecuado para juntas en piscinas, áreas en contacto permanente con agua tales como duchas en zonas deportivas, entre azulejos, piezas cerámicas, hormigón, vidrio, metales y otros soportes habituales utilizados en construcción.

Características y Ventajas

- ▶ Alta resistencia al agua.
- ▶ Alta resistencia al cloro (como se requiere en las piscinas debido al uso de desinfectantes).
- ▶ Alta resistencia al ataque de fungicidas.
- ▶ Excelente resistencia al envejecimiento y a los rayos ultravioleta.
- ▶ Alta resistencia al desgarramiento.
- ▶ No corrosivo.
- ▶ Alta elasticidad y flexibilidad.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris y translúcido



Sika Boom®-180

Espuma de poliuretano autoextensible aplicada con boquilla, de uso general

Espuma de poliuretano monocomponente, autoexpansiva, de fácil aplicación para usos generales.

Usos

- ▶ Aislamiento y relleno de cavidades y huecos.
- ▶ Relleno de juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas.
- ▶ Aislamiento frente al ruido, frío y corrientes de aire.
- ▶ Relleno alrededor de tubos o penetraciones de conductos.
- ▶ Uso en interior y exterior.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil aplicación con boquilla.
- ▶ Amortiguación eficaz del sonido.
- ▶ Buen aislamiento térmico.
- ▶ Buena adhesión a muchos materiales de construcción.
- ▶ Monocomponente, lista para usar.
- ▶ Se puede cortar, recortar, lijar y pintar.



Bote de 750 ml

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillo claro





Aerosol de 750 cm³

Sika Boom® -151 Multiposición

Espuma de poliuretano auto expansiva, multiposición, de aplicación manual

Su fórmula especial, en combinación con la válvula de seguridad, permite las aplicaciones en todas las posiciones (360 °C).

Usos

- ▶ Para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores:
 - Aislar y rellenar cavidades y huecos.
 - Rellenar juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas.
 - Aislar frente al ruido, frío y corrientes de aire.
 - Rellenar huecos alrededor de tuberías o pasatubos.

Características y Ventajas

- ▶ Espuma multiposición. Puede ser aplicada en todas las posiciones (360 °C).
- ▶ Válvula de seguridad para una mayor vida útil.
- ▶ No contiene parafinas cloradas.
- ▶ Listo al uso.
- ▶ Se puede cortar, lijar y pintar.
- ▶ Fácil aplicación con boquilla.
- ▶ Eficaz amortiguación del sonido.
- ▶ Buena adherencia a muchos materiales de construcción.
- ▶ Buen aislamiento térmico.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillo claro



Bote de 750 ml

Sika Boom® -580

Espuma de poliuretano autoextensible aplicada con pistola, de uso general

Espuma de poliuretano monocomponente, autoexpansiva, para usos generales, fabricada para aplicación profesional, que se aplica mediante pistola dispensadora.

Usos

- ▶ Aislamiento y relleno de cavidades y huecos.
- ▶ Relleno de juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas.
- ▶ Aislamiento frente al ruido, frío y corrientes de aire.
- ▶ Relleno alrededor de tubos o penetraciones de conductos.
- ▶ Uso en interior y exterior.

Características y Ventajas

- ▶ Buen aislamiento térmico
- ▶ Eficaz amortiguación acústica
- ▶ Buena adherencia a muchos materiales de construcción .
- ▶ Buena capacidad de relleno.
- ▶ Monocomponente, lista para usar.
- ▶ Se puede cortar, recortar, lijar y pintar.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillo claro



Envase de 750 ml

Sika Boom®-184 Roof Tile

Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas de aplicación manual

Sika Boom®-154 Roof Tile es un adhesivo de espuma de poliuretano para el pegado tejas de aplicación manual. Está especialmente diseñado para la fijación y sellado de tejas, sustituyendo el uso de morteros.

Usos

- ▶ Pegado y fijación de tejas.
- ▶ Relleno de defectos y pequeñas cavidades en los trabajos de techado.

Características y Ventajas

- ▶ Pegado simple, rápido y duradero de tejas y paneles.
- ▶ Muy buena adherencia en una amplia gama de sustratos comunes en la construcción.
- ▶ Permanentemente resistente a la pudrición.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Rosa



Envase de 750 ml

Sika Boom®-584 Roof Tile

Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas de aplicación por pistola

Sika Boom®-554 Roof Tile es un adhesivo de espuma de poliuretano para el pegado tejas de aplicación con pistola. Está especialmente diseñado para la fijación y sellado de tejas, sustituyendo el uso de morteros.

Usos

- ▶ Pegado y fijación de tejas.
- ▶ Relleno de defectos y pequeñas cavidades en los trabajos de techado.

Características y Ventajas

- ▶ Pegado simple, rápido y duradero de tejas y paneles.
- ▶ Muy buena adherencia en una amplia gama de sustratos comunes en la construcción.
- ▶ Permanentemente resistente a la pudrición.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Rosa



NUEVO



Bote de 750 ml

Sika Boom®-182

Espuma adhesiva de poliuretano aplicada con boquilla para paneles aislantes y placas de yeso

Espuma adhesiva monocomponente de poliuretano para la fijación de placas de yeso y paneles aislantes. La espuma endurecida se puede cortar, recortar, lijar y pintar.

Usos

Diseñado para uniones de los siguientes materiales (en interiores y exteriores, sobre y bajo el suelo, y para aplicaciones tanto verticales como horizontales):

- ▶ Placas y paneles de yeso.
- ▶ Placas de poliestireno extruido (XPS).
- ▶ Placas de poliestireno expandido (EPS).
- ▶ Placas de fibra de madera.
- ▶ Paneles aislantes de corcho.
- ▶ Paneles de fibrocemento.
- ▶ Componentes de construcción no estructurales.

Características y Ventajas


- ▶ Curado muy rápido.
- ▶ Monocomponente listo para usar.
- ▶ Fácil aplicación con boquilla.
- ▶ Buena adherencia a numerosos materiales de construcción.
- ▶ Se puede cortar, recortar, lijar y pintar.
- ▶ Buena resistencia a la tracción.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Rosa claro



NUEVO



Bote de 750 ml

Sika Boom®-582

Espuma adhesiva de poliuretano aplicada con pistola para paneles aislantes

Espuma de poliuretano, monocomponente, autoexpandible, aplicada con pistola, con buena adhesión a muchos tipos de sustratos. Es ideal para la unión permanente eficiente y económica de aislamientos y placas de yeso.

Usos

Está diseñado para la unión interior y exterior, sobre y bajo tierra, de:

- ▶ Placas de cartón-yeso.
- ▶ Tableros de poliestireno extruido (XPS).
- ▶ Placas de poliestireno expandido (EPS).
- ▶ Tableros de fibra de madera.
- ▶ Paneles aislantes de corcho.
- ▶ Paneles de fibrocemento.
- ▶ Placas de yeso.
- ▶ Componentes de construcción no estructurales.

Se puede utilizar tanto para aplicaciones verticales como horizontales.

Características y Ventajas


- ▶ Curado muy rápido.
- ▶ Listo para usar.
- ▶ Aplicación profesional con pistola dosificadora.
- ▶ Buena adherencia a muchos materiales de construcción.
- ▶ Se puede cortar, recortar, lijar y pintar.
- ▶ Buena adherencia bajo tracción.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Rosa claro



Aerosol de 750 cm³

Sika Boom®-558 Flex

Espuma de poliuretano, flexible, de baja expansión posterior y aplicación con pistola

Ofrece una baja expansión posterior y una baja presión de curado. Debido a su flexibilidad, puede soportar grandes movimientos en las juntas.

Usos

Para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores:

- ▶ Aplicaciones en la envolvente del edificio, donde se espera un alto grado de movimiento.
- ▶ Rellenar juntas alrededor de marcos de puertas y ventanas.
- ▶ Rellenar juntas y huecos dentro y alrededor de cualquier componente del edificio.
- ▶ Cualquier tipo de juntas donde se espera un alto grado de movimiento.

Características y Ventajas

- ▶ Flexible
- ▶ Buena estabilidad dimensional después de curar (sin retracción o expansión posterior).
- ▶ Buen aislamiento térmico.
- ▶ Se puede cortar, lijar y pintar.
- ▶ No contiene parafinas cloradas.
- ▶ Baja presión de curado.
- ▶ Expansión posterior baja.
- ▶ Disminuye la transmisión de sonidos y ruidos.
- ▶ Aplicación profesional con pistola.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillo claro



Cartucho de 300 ml

Sikasil®-670 Fire

Sellador monocomponente con clasificación al fuego

Sellador elástico monocomponente de bajo módulo que cura con la humedad y con clasificación al fuego. Adecuado para el sellado de juntas de conexión y de movimiento.

Usos

- ▶ Hasta 4 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-4.
- ▶ Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
- ▶ Capacidad de movimiento del $\pm 35\%$ (ASTM C 719).
- ▶ Fácil alisado y muy buena trabajabilidad.
- ▶ Buena adherencia a un amplio rango de sustratos.
- ▶ Curado neutro.

Características y Ventajas

- ▶ Cumple con la EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM.
- ▶ Cumple con la EN 15651-4 PW INT.
- ▶ Cumple con la ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM.
- ▶ Cumple con la ASTM C920, clase 35.
- ▶ Informe de asesoramiento EN 1366-4.
- ▶ Informe de asesoramiento ETAG 026.
- ▶ Informe de asesoramiento EN 13501-2.
- ▶ Informe de ensayo EN 140-3.
- ▶ Informe de ensayo 13501-1 clase B-s2-d0.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Cartucho de 300 ml

Sikacryl®-620 Fire

Sellador monocomponente con clasificación al fuego para juntas lineales y penetraciones

Sellador intumescente monocomponente en base a agua con clasificación para fuego. Adecuado para el sellado de juntas de conexión así como de tubos de cables y de penetraciones en soportes porosos y no porosos.

Usos

- ▶ Hasta 5 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-4.
- ▶ Hasta 2 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-3.
- ▶ Fácil alisado y muy buena trabajabilidad.
- ▶ Buena adherencia a un amplio rango de sustratos.
- ▶ Base agua.
- ▶ Pintable.

Características y Ventajas

- ▶ Cumple con la EN 15651-1 F INT.
- ▶ Cumple con la ISO 11600 12.5 P.
- ▶ Informe de asesoramiento EN 1366-3.
- ▶ Informe de asesoramiento EN 1366-4.
- ▶ Informe de asesoramiento ETAG 026.
- ▶ Informe de asesoramiento EN 13501-2.
- ▶ Informe de ensayo EN 140-3.
- ▶ Informe de ensayo 13501-1 clase B-s1-d0.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco y gris



Cartucho de 300 cm³

Sikasil® HT

Masilla de silicona neutra (tipo oxima), resistente a temperatura y reticulable en contacto con la humedad ambiental

Es una masilla tixotrópica a base de silicona de reticulación neutra en contacto con la humedad ambiental. Es resistente a altas temperaturas en continuo (hasta 325 °C).

Usos

- ▶ Sellado de una amplia gama de materiales empleados en construcción y carpintería de PVC, especialmente en aquellos casos donde se necesite resistencia a altas temperaturas en continuo, sin contacto con la llama como pueden ser: barbacoas, chimeneas, estufas, cocinas de forja, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Lista para su empleo.
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Buena adherencia, sin imprimación, sobre la mayoría de los soportes de construcción.
- ▶ Libre de olor.
- ▶ Buena resistencia a los agentes atmosféricos y rayos UV.
- ▶ Resistente en continuo hasta 325 °C y ocasionalmente hasta 350 °C.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Cartucho de 300 ml,

SikaSeal®-403 Heat Cement

Sellado resistente a altas temperaturas

SikaSeal®-403 Heat Cement es un sellador inorgánico a base de silicato que resiste altas temperaturas de hasta 1000°C para juntas sin movimiento.

Usos

Para sellar componentes de construcción y materiales expuestos a altas temperaturas, tales como:

- ▶ Ladrillos refractarios.
- ▶ Rejillas cortafuegos.
- ▶ Tubos de humo.
- ▶ Ladrillos de chimenea.
- ▶ Piedras.
- ▶ Hornos de combustible sólido.
- ▶ Barbacoas.

Características y Ventajas

- ▶ Mono-componente para usar y fácil de aplicar.
- ▶ Resistencia a temperaturas muy altas hasta 1000 °C.
- ▶ Buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- ▶ Inorgánico - no combustible.
- ▶ Cura cuando se expone al calor.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Negro



NUEVO



Bote de 400 ml con palanca y boquillas

Sika Boom®-405 Water Stop

Espuma de poliuretano autoexpandible de dos componentes y curado rápido para juntas estancas.

Espuma de poliuretano de curado rápido, que no necesita humedad ambiental para curarse. Su alta densidad y su estructura de celdas muy finas, predominantemente cerradas, permiten sellar herméticamente las aberturas de las paredes para tuberías, conductos o conexiones de tuberías.

Usos

Está diseñado para sellar:

- ▶ Aberturas en las paredes para tuberías o conducto.
- ▶ Conducciones para cables.
- ▶ Conexiones de tuberías (por ejemplo, en pozos de registro).
- ▶ Elementos de hormigón prefabricados.
- ▶ Tapones para tuberías de hasta 200 mm de diámetro.

Se puede utilizar para aplicaciones interiores y exteriores, sobre y bajo tierra.

Características y Ventajas

- ▶ El envase especial permite interrumpir la aplicación y reanudarla reemplazando la boquilla.
- ▶ Probado para una presión de agua de hasta 1 bar.
- ▶ Es posible realizar múltiples descargas parciales.
- ▶ Bicomponente listo para aplicar (no necesita pre-activación).
- ▶ Curado muy rápido.
- ▶ Buena estabilidad dimensional una vez curado (sin contracción ni postexpansión).
- ▶ Buen aislamiento térmico.
- ▶ Se puede cortar, recortar, lijar y pintar.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto


Colores

Verde



DUR *h* ABILIDAD es...

la habilidad de durar para ser lo más **sostenible** posible.

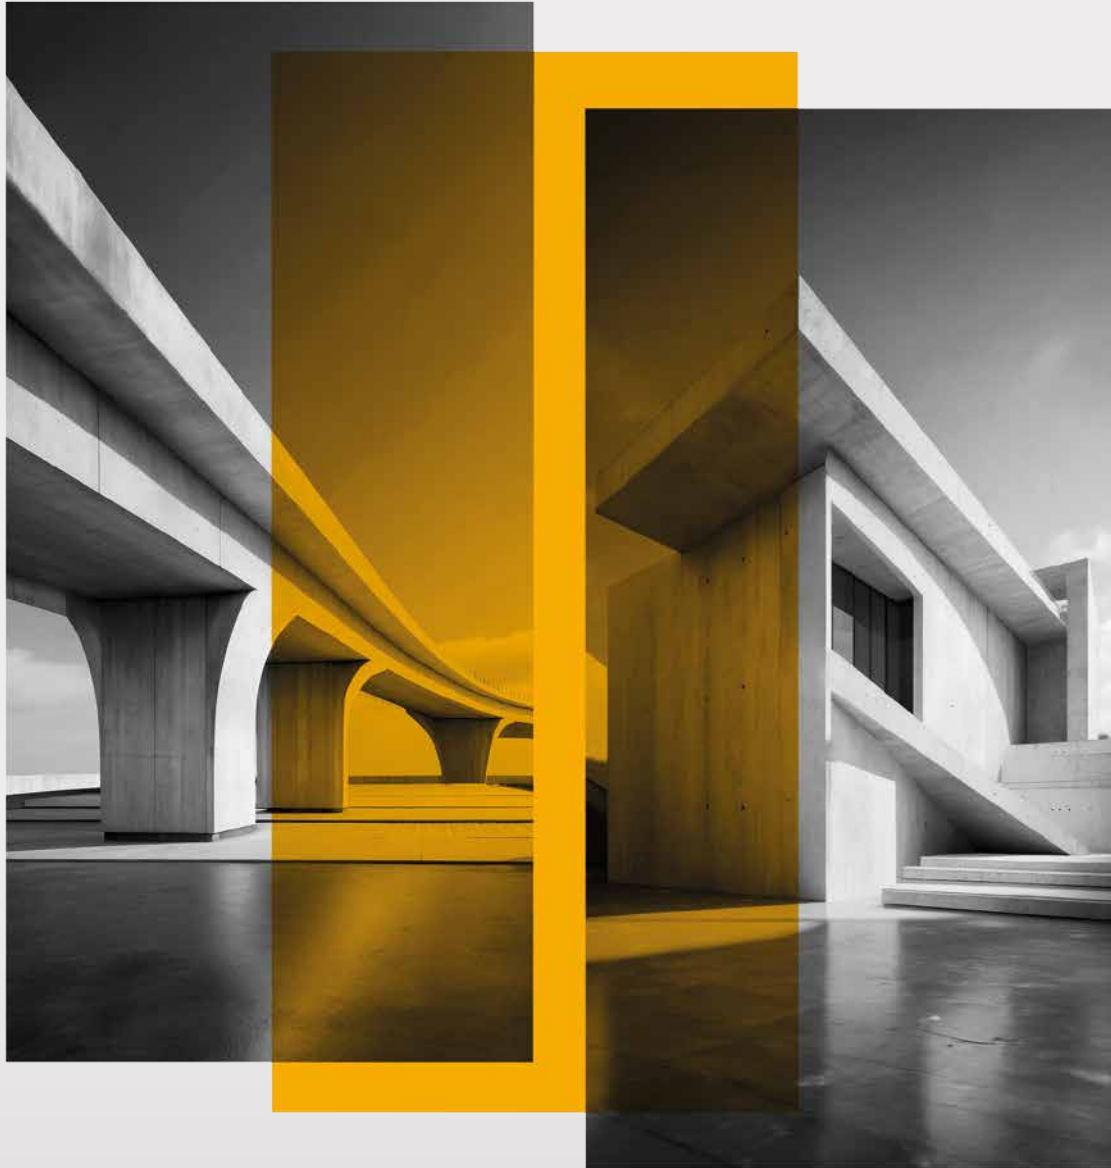

DESCUBRE NUESTRAS
SOLUCIONES
SOSTENIBLES AQUÍ



BUILDING TRUST



NUEVO



Lata de 750 ml

Sika Boom®-420 Fire

Espuma expansiva de poliuretano resistente al fuego para aplicación con pistola y boquilla.

Espuma de poliuretano resistente al fuego de 1 componente, auto-expansiva. Cumple con los requerimientos de resistencia al fuego sobre 180 minutos acordes a EN 1366-4.

Usos

- ▶ Restaura el desempeño de resistencia al fuego de pisos y muros que incorporan sellos lineales.
- ▶ Solo para uso interior.

Características y Ventajas

- ▶ Resistencia al fuego sobre 180 min acorde a EN 1366-4.
- ▶ Válvula combinada para aplicación con pistola y boquilla.
- ▶ Monocomponente, listo para usar.
- ▶ Válvula de seguridad para alargar vida útil.
- ▶ Espuma curada puede ser cortada y lijada.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto


Colores

Rosado



PISTOLAS MANUALES

SIKA® PISTOLA BASICA CG-SK-11



- ▶ Cartucho de 300/310 cc

PISTOLA REFORZADA



PISTOLA MANUAL UNIV-310 (C/S)



- ▶ Tubo cerrado metálico para Cartucho y Salchichón de 300/310 cc

PISTOLA MANUAL SALCHICHÓN 600 CC



- ▶ Tubo cerrado metálico para Cartucho de 600 cc

PISTOLA NEUMÁTICA

PISTOLA NEUMÁTICA UNIPACK 600 CC




PISTOLA ANCLAJES

PISTOLA ANCHORFIX® PPM-300X



PISTOLA POLIURETANO

PISTOLA METALICA SIKA BOOM®-501



SOLUCIONES SIKA PARA REFORMA Y OBRA NUEVA

REPARACIÓN DE HORMIGÓN





MORTEROS DE PASIVACIÓN DE ARMADURAS Y PUENTE DE ADHERENCIA

- ▶ SikaTop® Armatec 110 EpoCem® _____ 52
- ▶ Sika MonoTop® 1010 ES _____ 52

MORTEROS REPARACIÓN A BASE DE CEMENTO

- ▶ SikaRep®-2200 _____ 53
- ▶ Sika MonoTop® 4012 ES _____ 53
- ▶ Sika MonoTop® 3120 Rapid _____ 54
- ▶ Sika MonoTop® 3130 Ultra Rapid _____ 54
- ▶ Sika MonoTop® 4100 Protect _____ 55
- ▶ Sika MonoTop®-612 _____ 55
- ▶ Sika MonoTop® 4200 MultiFlow _____ 56
- ▶ Sika MonoTop®-4000 Light _____ 56
- ▶ Sika® MiniPack Mortero de Reparación _____ 57

MORTEROS DE PROTECCIÓN, REGULARIZACIÓN Y REVESTIMIENTO

- ▶ Sika MonoTop®-620 _____ 57
- ▶ Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream _____ 58

ADHESIVOS Y MORTEROS DE RESINAS EPOXI

- ▶ Sikadur®-31 + _____ 58
- ▶ Sikadur®-41 + _____ 59
- ▶ Sikadur®-32 + _____ 59
- ▶ Sikadur®-32 Fix _____ 60

PRODUCTOS DE RELLENO Y ANCLAJE CEMENTOSOS

- ▶ SikaGrout® 212 Fluid _____ 60
- ▶ SikaGrout® 315 Fast _____ 61
- ▶ SikaGrout® 340+ _____ 61
- ▶ SikaGrout®-110 Inject _____ 62
- ▶ Sika® FastFix 130 TP _____ 62
- ▶ Sika® FastFix 136 Road _____ 63
- ▶ Sika® FastFix 138 TP _____ 63
- ▶ Sika® FastFix 134 TP _____ 64
- ▶ Sika® FastFix 135 Color D _____ 64

PRODUCTOS DE RELLENO Y ANCLAJE A BASE DE RESINAS

- ▶ Sikadur®-42+ LE _____ 65
- ▶ Sika AnchorFix®-1 _____ 65
- ▶ Sika AnchorFix®-2+ _____ 66
- ▶ Sika AnchorFix® 3001 _____ 66
- ▶ Sika AnchorFix® 3030 _____ 67

MORTEROS RESISTENTES AL FUEGO

- ▶ Sika MonoTop®-100 Fire Resistant _____ 67

Ver vídeo

👁️ Relleno y anclaje a base de resinas - Sika® Anchorfix:





Lote predosificado de 4 kg

SikaTop® Armatec 110 EpoCem®

Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para armaduras del hormigón

Producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de tres componentes para la protección de las armaduras del hormigón frente a la corrosión y como capa de adherencia.

Usos

- ▶ Reparación de hormigón armado como protección frente a la corrosión de las armaduras.
- ▶ Puente de adherencia en hormigón y mortero.

Características y Ventajas

- ▶ Predosificado. Calidad uniforme.
- ▶ Excelente adherencia al acero y al hormigón.
- ▶ Impermeable al agua. Permeable al vapor de agua.
- ▶ Contiene inhibidores de corrosión.
- ▶ Resistencia a ciclos hielo - deshielo.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Sika MonoTop® 1010 ES

Revestimiento de adherencia y protección de armaduras

Mortero monocomponente, en base de cemento modificado con polímeros e inhibidores de corrosión, que incorpora materiales reciclados en su composición.

Usos

- ▶ Uso exclusivamente por profesionales.
- ▶ Se utiliza como capa de adherencia sobre hormigón o mortero como parte de los sistemas de reparación de hormigón.
- ▶ Mejora la protección contra la corrosión como parte de un sistema de reparación de hormigón
- ▶ Uso interior y exterior.

Características y Ventajas

- ▶ Adherencia mejorada sobre acero y hormigón
- ▶ Fácil de usar y aplicar.
- ▶ Excelente protección frente a la corrosión.
- ▶ Buena resistencia a la penetración de agua y cloruros.
- ▶ Huella de carbono reducida.
- ▶ Cumple con los requisitos de LEED V4.



Cubo de 4 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Saco de 25 kg

SikaRep®-2200

Mortero de rápido fraguado a base de cementos áridos seleccionados

Mortero tixotrópico, clase R2, monocomponente, de rápido fraguado y sin retracción, formulado a base de cementos, áridos seleccionados y aditivos especiales.

Usos

- ▶ Restauración del hormigón original (Principio 3 de la norma EN 1504-9).
- ▶ Interior y exterior. Horizontal y vertical.
- ▶ Fijación de marcos de ventanas, anclajes de premarcos, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Fraguado rápido.
- ▶ Excelente trabajabilidad debido a su cohesión y a su carácter tixotrópico.
- ▶ Aplicación manual.
- ▶ Excelente adherencia.
- ▶ Versátil. Permite realizar tanto reparaciones puntuales como anclajes no estructurales.
- ▶ Acabado estético fino.
- ▶ Retracción compensada.
- ▶ Se puede pintar a las 2 horas (a +23 °C).

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

Sika MonoTop® 4012 ES

Mortero cementoso para la reparación y refuerzo de estructuras, R4, que contiene material reciclado en su composición y tecnología low dust

Mortero de reparación reforzado con fibras y de baja retracción. Contiene materiales reciclados y ayuda a reducir los valores de obtención de huella de carbono.

Usos

- Reparación en interior y exterior de todo tipo de estructuras y componentes de hormigón armado:
- ▶ Estructuras de edificación.
 - ▶ Estructuras de ingeniería civil.
 - ▶ Estructuras marinas.
 - ▶ Presas.
 - ▶ Estructuras que requieren un mortero de clase R4, R3, R2 o R1.

Características y Ventajas

- ▶ Utiliza materiales reciclados en su composición.
- ▶ Espesor de aplicación de 6 a 80 mm por capa.
- ▶ Resistente a los sulfatos.
- ▶ Aplicación a mano y a máquina (técnica de proyección húmeda).
- ▶ No requiere imprimación de adherencia.
- ▶ Baja permeabilidad.
- ▶ Clasificación al fuego A1.
- ▶ Tecnología low dust (baja emisión de polvo durante la manipulación).

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Saco de 25 kg

Sika MonoTop® 3120 Rapid

Mortero de reparación estructural rápido.
Clase R4.

Es un mortero de reparación estructural rápido, monocomponente, reforzado con fibras, de baja retracción, que cumple con los requisitos de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3.

Usos

- ▶ Adecuado para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3, método 3.1 de la UNE-EN 1504-9). Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.
- ▶ Adecuado para la conservación o restauración del pasivado (Principio 7, método 7.1 y 7.2 de la UNE-EN 1504-9). Incremento del recubrimiento con mortero adicional y remplazo el hormigón contaminado o carbonatado.

Características y Ventajas

- ▶ Excelente trabajabilidad.
- ▶ Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
- ▶ Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm.
- ▶ Clase R4 de la UNE-EN 1504-3.
- ▶ Para reparaciones estructurales.
- ▶ Fraguado rápido.
- ▶ Resistente a los sulfatos.
- ▶ Retracción muy baja.
- ▶ No requiere puente de unión, incluso cuando se aplique manualmente.
- ▶ Baja permeabilidad de cloruros.
- ▶ Clasificación al fuego A1.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

Sika MonoTop® 3130 Ultra Rapid

Mortero de reparación tixotrópico, clase R4, sulforresistente con inhibidores de corrosión

Sika MonoTop®-3130 Ultra Rapid es un mortero de reparación estructural rápido, monocomponente, sulforresistente, reforzado con fibras, de baja retracción, que cumple con los requisitos de la clase R4 de la UNE EN 1504-3.

Usos

- ▶ Adecuado para trabajos de reparación de hormigón (Principio 3 de la UNE-EN 1504-9). Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.

Características y Ventajas


- ▶ Excelente trabajabilidad.
- ▶ Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
- ▶ Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm.
- ▶ Clase R4 de la UNE-EN 1504-3.
- ▶ Para reparaciones estructurales.
- ▶ Fraguado rápido. Puede ser recubierto con pinturas a las 24 h.
- ▶ Resistente a sulfatos.
- ▶ Retracción muy baja.
- ▶ Clasificación al fuego A1.
- ▶ Resistencias mecánicas iniciales y finales elevadas.
- ▶ Buena resistencia a la abrasión y a los sulfatos.


Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



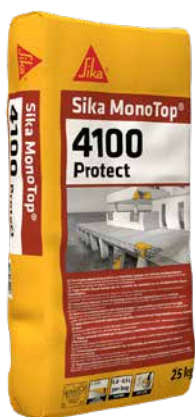

Saco de 25 kg

Sika MonoTop® 4100 Protect

Mortero de reparación multiusos, repara, protege e impermeabiliza estructuras de hormigón con un producto.

Es un mortero de reparación cementoso, monocomponente, reforzado con fibras, de baja retracción. Está diseñado para reparar, proteger e impermeabilizar las estructuras de hormigón.

Usos

Sólo puede ser usado por profesionales experimentados. Reparaciones de todo tipo de estructuras y componentes de hormigón armado para:

- ▶ Edificios.
- ▶ Estructuras de ingeniería civil.
- ▶ Estructuras marinas.
- ▶ Presas.
- ▶ Estructuras que requieren un mortero de Clase R4, R3, R2, R1.
- ▶ Uso en interiores y exteriores.

Características y Ventajas

- ▶ Espesor de capa 4-60 mm.
- ▶ Resistente a los sulfatos.
- ▶ Aplicación a mano y a máquina (técnica de pulverización húmeda).
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Muy baja retracción.
- ▶ No requiere imprimación de adherencia.
- ▶ Baja permeabilidad.
- ▶ Resistencia al fuego A1.
- ▶ Clase R4 según EN 1504-3.
- ▶ Trabajos de restauración (Principio 3, método 3.1 y 3.3 de la norma EN 1504-9). Reparación de desconchones y hormigón dañado en obras de infraestructuras y superestructuras.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

Sika MonoTop®-612

Mortero de reparación estructural. Clase R3

Mortero tixotrópico monocomponente a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras de poliamida. Después de amasado con agua presenta un aspecto gris oscuro.

Usos

- ▶ Regeneración de hormigón en capa gruesa (mín. 5 mm, máx 30 mm por capa), incluso en superficies verticales y techos.
- ▶ Regularización de superficies de mortero u hormigón previamente a la aplicación de una pintura.
- ▶ Reparación y rejuntado de elementos prefabricados de hormigón.

Características y Ventajas

- ▶ Mortero monocomponente, listo para su empleo
- ▶ Se amasa con agua, fácil de aplicar (3,6 l de agua por saco de 25 kg).
- ▶ Buena adherencia al hormigón.
- ▶ Altas resistencias mecánicas.
- ▶ Calidad constante.


Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris oscuro



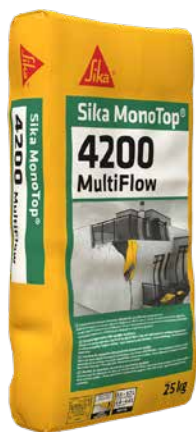

Saco de 25 kg

Sika MonoTop® 4200 MultiFlow

Mortero de reparación de consistencia variable para la reparación de estructuras

Es un mortero cementoso monocomponente, sulfurresistente, aplicable a mano, bombeable y proyectable, para la reparación y el refuerzo de estructuras. Alcanza altas resistencias iniciales y finales.

Usos

Debe ser empleado únicamente por personal especializado.

- ▶ Trabajos de reparación de hormigón: desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras.
- ▶ Trabajos de refuerzo estructural del hormigón: incremento de la capacidad portante de las estructuras de hormigón mediante la adición de mortero.
- ▶ Conservación o restauración del pasivado: incremento del recubrimiento con mortero adicional y remplazando el hormigón contaminado o carbonatado.
- ▶ Reparaciones en estructuras de hormigón armado que requieran un mortero de Clase R4, R3, R2, R1.

Características y Ventajas

- ▶ Altas resistencias iniciales y finales a compresión.
- ▶ Resistente a los sulfatos.
- ▶ Buena adherencia sobre soportes de hormigón, mortero, piedra y ladrillo.
- ▶ Buena resistencia a la abrasión.
- ▶ Muy baja contracción.
- ▶ Buen acabado superficial.
- ▶ Listo para mezclar con agua.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

Sika MonoTop®-4000 Light

Mortero tixotrópico de reparación estructural, monocomponente, aligerado y de módulo de elasticidad medio, espesor de 5 a 75 mm por capa

Mortero aligerado de elevada resistencia mecánica, con retracción compensada y elevada adherencia al hormigón, para reparación estructural. Cumple los requerimientos de la norma EN 1504 como mortero clase R3.

Usos

- ▶ Reparaciones en ambientes marinos o de cierta agresividad (secos o húmedos): interiores, exteriores, en vertical, en horizontal y en techos.
- ▶ Edificación: balcones, forjados, vigas, pilares, fachadas, parkings, etc.
- ▶ Obra civil: pilas, pilares, tableros, canales, depósitos, balsas, chimeneas, etc.
- ▶ Paneles prefabricados o cualquier estructura de hormigón que deba ser reperfilada a mano.
- ▶ Compatibilidad con hormigones de bajo módulo elástico.

Características y Ventajas


- ▶ Módulo elástico y prestaciones mecánicas ajustadas para compatibilizar su uso con hormigones de diversas prestaciones y edades.
- ▶ Formulado con cemento SR y libre de cloruros.
- ▶ Bajo consumo: al ser aligerado, consume un 20% menos que otros morteros.
- ▶ Amplio rango de espesores: puede aplicarse en espesores de hasta 75 mm en vertical y hasta 50 mm en techos en una sola capa.
- ▶ Fácil de perfilar sin necesidad de encofrados.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Bolsa de 5 kg

Sika® MiniPack Mortero de Reparación

Mortero de reparación de hormigón

Es un mortero de reparación de alta calidad, monocomponente y tixotrópico, a base de cemento y reforzado con microfibras sintéticas que se presenta listo para su uso.

Usos

- ▶ Para reparar y regenerar hormigón.
- ▶ Para reperfilado y regularización de superficies de hormigón.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil de manejar.
- ▶ Contiene fibras sintéticas.
- ▶ Buena estabilidad dimensional.
- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Altas resistencias mecánicas.
- ▶ Una bolsa equivale aprox. a 2,7 litros de mortero.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

Sika MonoTop®-620

Mortero de regularización y reparación, en capa fina. Clase R3

Mortero monocomponente, a base de cemento, áridos seleccionados, humo de sílice y resinas sintéticas, listo para su uso.

Usos

- ▶ Sellado de poros, sobre soportes de hormigón o mortero.
- ▶ Revestimiento en capa delgada de elementos estructurales verticales u horizontales.
- ▶ Regularización de superficies de hormigón.
- ▶ Reparaciones de pequeño espesor, relleno de coqueas, nidos de grava, etc.
- ▶ Trabajos de reparación de aristas, reperfilado de labios de juntas, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Buena adherencia sobre el soporte.
- ▶ Consistencia adaptable al tipo de trabajo.
- ▶ Endurecimiento sin fisuración.
- ▶ Resistencia al agua y a la intemperie.
- ▶ Forma una superficie muy lisa.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris y blanco

Video



NUEVO



Saco de 25 kg



Sika MonoTop®-2010 Cosmetic Cream

Mortero cosmético a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos y materias primas sustitutivas del cemento

Mortero cosmético para estructuras y fachadas, formulado siguiendo criterios de sostenibilidad, que permite la reducción del empleo de cemento y aditivos. Se aplica en capas de espesor de 1 a 5 mm.

Usos

- ▶ Tratamiento de defectos superficiales en todo tipo de elementos de hormigón.
- ▶ Desprendimiento de la lechada superficial durante el desencofrado.
- ▶ Presencia de poros, irregularidades, nidos de grava, rotura de aristas, etc.
- ▶ Como mortero de nivelación de superficies para elementos prefabricados.
- ▶ Enfoscados sobre soportes de ladrillo, piedra, enfoscados existentes, etc.
- ▶ Obturación de juntas pequeñas sin movimiento.
- ▶ Se puede emplear como mortero de regularización de fachadas, enfoscados, etc., previo al proceso de pintura y/o hidrofugación.

Características y Ventajas

- ▶ Buena adherencia sobre diversos tipos de soportes.
- ▶ Retracción controlada para minimizar el riesgo de fisuración.
- ▶ Resistencia al agua y a la intemperie.
- ▶ Superficie muy lisa, que puede dejarse vista o servir de base a hidrofugantes y pinturas de las gamas Sikagard® y SikaColor®.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris claro



Lote predosificado de 1,2 kg, 6 kg y 30 kg

Sikadur®-31+

Adhesivo epoxi multiusos para la construcción, tixotrópico de dos componentes

Es un adhesivo estructural y mortero de reparación de dos componentes a base de resinas epoxi y cargas especiales, sin disolventes, tixotrópico y tolera la humedad.

Usos

- Adhesivo estructural para:
- ▶ Elementos de hormigón, piedra, cerámicas, mortero, acero, hierro, aluminio, madera, etc.
 - ▶ Trabajos de reparación de hormigón.
 - ▶ Relleno y nivelación de defectos superficiales como: coqueas, huecos, grietas, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Adhesivo epoxi de dos componentes. extremadamente versátil que ofrece muchas ventajas a los usuarios.
- ▶ Adecuado para superficies de hormigón secas y húmedas.
- ▶ Muy buena adherencia, no se necesita imprimación.
- ▶ Excelente resistencia mecánica.
- ▶ No descuelga, uniforme en altas temperaturas.
- ▶ Aplicación en paramentos verticales y techos.
- ▶ Sin disolventes.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Mezcla: Gris

Video





Bote de 11 kg Comp. A + B + C
(A: 4 kg, B: 2 kg, C: 5 kg)

Sikadur®-41 +

Mortero de reparación epoxi tixotrópico de tres componentes para pegado y parcheo del hormigón.

Se une a la mayoría de los materiales de construcción y tiene buenas propiedades mecánicas. Es ideal para su uso en aplicaciones domésticas, industriales y comerciales.

Usos

- ▶ Como mortero de pegado para: Elementos de hormigón, piedra natural, piezas cerámicas, fibrocemento, morteros, ladrillos, obras de fábrica, acero, hierro, aluminio, madera, poliéster o cristal.
- ▶ Como mortero de reparación para: estructuras de hormigón, suelos industriales, huecos y rellenos, escaleras y prefabricados de hormigón
- ▶ Como relleno de juntas y reparación de fisuras, para reparaciones de aristas y cantos

Características y Ventajas

- ▶ Fácil de mezclar y aplicar
- ▶ Buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción
- ▶ Adecuado para soportes secos o húmedos
- ▶ Tixotrópico, no descuelga en aplicaciones en paramentos verticales o en techos
- ▶ Endurece sin retracción
- ▶ No necesita imprimación

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Lote predosificado de 1 kg y 4,5 kg

Sikadur®-32 +

Adhesivo a base de resina epoxi de dos componentes para uniones entre hormigones

Es un adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes, que aplicado sobre superficies de hormigón viejo proporciona una unión perfecta con hormigón fresco.

Usos

Adhesivo estructural para:

- ▶ Unión monolítica de hormigones endurecidos con hormigones frescos y en juntas de hormigonado, proporcionando uniones con resistencias mecánicas superiores a las del propio hormigón.
- ▶ Posee muy buena adherencia sobre la mayoría de los soportes, como mortero, piedra, ladrillo, fibrocemento, aceros y metales, cristal y materiales sintéticos.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Sin disolvente.
- ▶ No le afecta la humedad.
- ▶ Altamente eficaz, uniforme en superficies húmedas.
- ▶ Manejable a bajas temperaturas.
- ▶ Alto límite de resistencia a la tracción.
- ▶ Tiempo disponible para verter el hormigón 90 minutos a 23 °C

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Mezcla: Gris claro

Video





Lote predosificado de 1 kg y 4 kg

Sikadur®-32 Fix Adhesivo a base de resinas epoxi, de dos componentes

Adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes, reforzadas con polisulfuros, que aplicado sobre superficies de hormigón viejo proporciona una unión perfecta con hormigón fresco.

Usos

Adhesivo estructural para:

- ▶ Unión de hormigones endurecidos con frescos y en juntas de hormigonado, proporcionando uniones con resistencias mecánicas superiores a las del propio hormigón.
- ▶ Como capa de adherencia para todos los morteros de resinas epoxi sobre soportes lisos de hormigón o mortero.
- ▶ Adecuado para los trabajos de refuerzo estructural del hormigón (Principio 4, método 4.4 de une-en1504-9). Incremento de la capacidad portante de las estructuras de hormigón mediante adhesión (unión) de hormigón fresco sobre hormigón endurecido.

Características y Ventajas

- ▶ Es impermeable a los líquidos y al vapor de agua.
- ▶ Endurece sin retracción.
- ▶ No le afecta la humedad
- ▶ Gran eficacia incluso sobre superficies húmedas.
- ▶ Trabajable a bajas temperaturas.
- ▶ Alta resistencia a tracción.
- ▶ Tiempo disponible para verter el hormigón 6 horas a 20 °C

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Mezcla: Ambarino



SikaGrout® 212 Fluid Grout cementoso de retracción compensada

Grout cementoso monocomponente, preparado para mezclar con la adición de agua. Adecuado para bases de máquinas, rellenos de huecos y anclajes. Espesores: 12 - 100 mm.

Usos

- ▶ Equipamiento pesado / bases de máquinas.
- ▶ Relleno por vertido bajo placas de apoyo y reparto.
- ▶ Juntas de apoyo en perfiles de hormigón prefabricado.
- ▶ Relleno de huecos, cavidades, desniveles y recovecos.
- ▶ Sellado alrededor de penetraciones.
- ▶ Instalación de armaduras con productos de anclaje, de acuerdo a la norma EN 1504-6.
- ▶ Anclajes de elementos metálicos, postes metálicos y de hormigón, pilares en construcciones prefabricadas, etc.
- ▶ No debe emplearse para nivelación de superficies libres y no confinadas.

Características y Ventajas

- ▶ Alto rendimiento.
- ▶ Altas resistencias finales.
- ▶ Retracción compensada.
- ▶ Sin secreciones o eflorescencias.
- ▶ Puede ser bombeado a largas distancias.
- ▶ Fácil mezclado y puesta en obra.
- ▶ Buena fluidez, colocación por vertido.
- ▶ Autonivelante y ligeramente expansivo.




Saco de 25 kg


Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



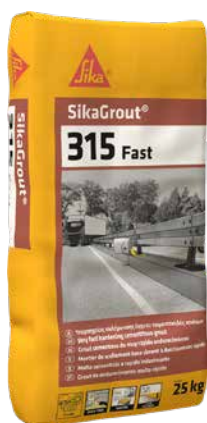

Saco de 25 kg

SikaGrout® 315 Fast

Grout cementoso rápido para rellenos y anclajes

Mortero hidráulico, monocomponente, rápido, fluido, de retracción compensada y ligeramente expansivo. Este producto no es apto para el bombeo.

Usos

Apto para uso interior y exterior:

- ▶ Relleno de cavidades, huecos y rebajes.
- ▶ Fijación de mobiliario urbano (bolardos, vallas, bancos, etc.).
- ▶ Relleno de pequeñas cimentaciones de máquinas que requieren una rápida puesta en servicio.
- ▶ Fijación y relleno rápido entre elementos de hormigón y estructuras metálicas.
- ▶ Operaciones de nivelación rápida para soportes estructurales de edificios o de ingeniería civil nuevos o de sustitución.

Características y Ventajas

- ▶ Rápido desarrollo de resistencias tempranas.
- ▶ Buena fluidez en orientación vertical y horizontal.
- ▶ Espesor de 12-150 mm.
- ▶ Autonivelante.
- ▶ Buena adherencia al hormigón y al acero.
- ▶ Retracción compensada.
- ▶ Sin segregación ni sangrado.
- ▶ Libre de cloruros y partículas metálicas.
- ▶ Listo para usar, sólo hay que añadir agua.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

SikaGrout® 340+

Grout Cementoso de altas prestaciones

Grout cementoso de altas prestaciones, mono-componente, preparado para mezclar con la adición de agua, de retracción compensada, de alto rendimiento, autonivelante y bombeable. Adecuado para bases de máquinas, juntas horizontales, rellenos de huecos y anclajes. Espesores: 10 - 300 mm.

Usos

- ▶ Alto rendimiento.
- ▶ Rápido desarrollo de resistencias tempranas.
- ▶ Altas resistencias finales.
- ▶ Consistencia ajustable.
- ▶ Retracción compensada.
- ▶ Consistencia fluida.
- ▶ Sin secreciones o eflorescencias.
- ▶ Fácil de usar y mezclar.
- ▶ Puede ser bombeado a largas distancias.

Características y Ventajas

- ▶ Con Marcado CE y Declaración de Prestaciones de acuerdo a EN 1504-6 - Anclaje de barras de acero de armadura.
- ▶ Con Marcado CE y Declaración de Prestaciones de acuerdo a EN 1504-3 - Producto de reparación estructural y no estructural para hormigón destinado a edificios y obras de ingeniería civil.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris

NUEVO



Saco de 20 kg

SikaGrout®-110 Inject Lechada cementosa para inyecciones y rellenos

Lechada basada en la tecnología del cemento que permite la obtención de lechadas de alta fluidez, sin segregación y de retracción compensada.

Usos

- Este producto está diseñado para:
- ▶ Rellenos de cables de postensado.
- ▶ Anclajes de maquinaria.
- ▶ Inyección de fisuras.

Características y Ventajas


- ▶ Retracción compensada.
- ▶ Consistencia fluida sin segregación ni sangrado una vez amasado.
- ▶ Elevadas resistencias tanto iniciales como finales.
- ▶ Libre de cloruros y otras sustancias agresivas para el hormigón y para el acero.
- ▶ Muy buena capacidad de relleno.
- ▶ Protección de los elementos metálicos embebidos.
- ▶ Bombeable.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris marrón



Saco de 25 kg

Sika® FastFix 130 TP Mortero para fijaciones y reparaciones, de endurecimiento rápido

Es un mortero cementoso, predosificado, monocomponente, para fijaciones y reparaciones, que contiene una mezcla especial de cemento y áridos seleccionados.

Usos

- ▶ Aplicaciones típicas:
- ▶ Fijación / apoyo de marcos de arquetas.
- ▶ Fijación de luces en pistas de aeropuertos.
- ▶ Reparación de carreteras de hormigón.
- ▶ Instalación de cajas de telecomunicaciones.
- ▶ Fijación de mobiliario urbano.
- ▶ Reparación de suelos de hormigón.

Características y Ventajas

- ▶ Consistencia ajustable.
- ▶ Facilidad de aplicación.
- ▶ Fraguado y endurecimiento rápido para una inmediata apertura al tráfico (en 2 horas a +20° C).
- ▶ Excelente adquisición de resistencias a bajas temperaturas.
- ▶ Buena adherencia a hormigón y asfalto.
- ▶ Se puede aplicar añadiendo áridos para trabajos de gran volumen.
- ▶ No contiene cloruros u otros aditivos promotores de corrosión.
- ▶ Se puede usar: semiseco para apoyos y reparaciones, y más fluido para fijaciones y rellenos.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Saco de 25 kg

Sika® FastFix 136 Road

Micro-hormigón de fraguado rápido para la reparación y el mantenimiento de áreas urbanas y zonas de paso de vehículos

Mortero hidráulico monocomponente de retracción compensada, formulado a base de cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos.

Usos

- ▶ Anclaje y sellado de tapas y aros de registro, tapas y marcos de arqueta, rejas y marcos imbornal, tapas eléctricas y de telecomunicaciones y pozos de inspección.
- ▶ Anclaje y sellado de paneles de señalización y mobiliario urbano.
- ▶ Realización / reparación de rampas de acceso de vehículos.
- ▶ Reparaciones y parcheo de zonas de tráfico.

Características y Ventajas


- ▶ Fraguado y endurecimiento muy rápido.
- ▶ Rápida puesta en servicio y apertura al tráfico (2 h a 20 °C).
- ▶ Color negro, similar al pavimento asfáltico.
- ▶ Excelentes resistencias mecánicas iniciales y finales.
- ▶ Reología regulable de consistencia plástica a fluida.
- ▶ Exento de cloruros y partículas metálicas.
- ▶ Excepcional trabajabilidad y adherencia.
- ▶ Resistente a la fisuración, expuesto a ciclos hielo-deshielo en presencia de solución salina.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Negro



Saco de 25 kg

Sika® FastFix 138 TP

Mortero para fijaciones y apoyos, de endurecimiento rápido, para trabajos de mantenimiento en calles y carreteras

Es un mortero cementoso, predosificado, de un componente para fijación y apoyo, que contiene una dosificación especial de cemento y áridos seleccionados.

Usos

- ▶ Apoyos y fijaciones en general.
- ▶ Fijación / apoyo de marcos de bocas de hombre y arquetas.
- ▶ Fijación de luces en pistas de aeropuertos
- ▶ Fijación de mobiliario urbano.
- ▶ Reparación de losas de hormigón.
- ▶ Instalación de cajas de telecomunicaciones.
- ▶ Reparación de juntas de carreteras.

Características y Ventajas

- ▶ Rápido fraguado y endurecimiento (~2 horas a +20°C)
- ▶ Aplicable entre +5°C y +35°C.
- ▶ Listo para utilizar (sólo añadir agua).
- ▶ Buena adherencia a hormigón y asfalto.
- ▶ Excelente adquisición de resistencias a bajas temperaturas.
- ▶ Se puede aplicar añadiendo áridos limpios en trabajos de apoyo de gran volumen.
- ▶ Consistencia ajustable.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Negro-gris oscuro, después de la mezcla con el agua el color oscuro se ajusta bien con el asfalto de la carretera

Video





Saco de 25 kg

Sika® FastFix 134 TP

Mortero para pequeñas reparaciones rápidas en carreteras y pavimentos de hormigón.

Mortero cementoso, para la disposición de adoquines de piedra, bloques de hormigón y adoquines en zonas de tráfico o peatonales. Puede utilizarse para reparar parches en carreteras de hormigón.

Usos

- ▶ Carreteras con tráfico.
- ▶ Zonas peatonales.
- ▶ Aparcamientos y entradas de vehículos.
- ▶ Calles.
- ▶ Jardines y paisajismo.

Características y Ventajas

- ▶ Rápido endurecimiento.
- ▶ Excelente adherencia.
- ▶ Buena resistencia a los ciclos de hielo/deshielo y a las sales de deshielo.
- ▶ Altas propiedades mecánicas.
- ▶ Alta resistencia al impacto.
- ▶ Resistencia a los hidrocarburos.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

Sika® FastFix 135 Color D

Mortero cementoso de alto rendimiento para juntas de pavimentos de colores vivos

Mortero cementoso de alto rendimiento, monocomponente, fluido, para juntas de pavimentos y losas, para cargas de tráfico bajas y altas.

Usos

Para aplicaciones de rejuntado de adoquines, bloques, piedra y losas de pavimentación en zonas delimitadas con tráfico y sin tráfico, tanto en interiores como en exteriores:

- ▶ Tranvías.
- ▶ Aparcamientos.
- ▶ Calles y caminos peatonales.
- ▶ Calles con tráfico de vehículos.
- ▶ Carriles.
- ▶ Jardines.
- ▶ Calzadas.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil de mezclar, aplicar y limpiar.
- ▶ Mínima fisuración debido a la expansión controlada.
- ▶ Rápida reapertura al tráfico.
- ▶ Resistencia al hielo-deshielo.
- ▶ Sin segregación.
- ▶ Buena resistencia a los aceites de hidrocarburos.
- ▶ Buena resistencia a la carga de tráfico elevado y a la limpieza mecánica.
- ▶ Puede ser bombeado o vertido.
- ▶ Resistencia al crecimiento de malas hierbas en las juntas.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris, antracita





Lote predosificado de 5 kg y 20 kg



Sikadur®-42+ LE

Mortero autonivelante, a base de resinas epoxi, de tres componentes

Es un mortero de altas resistencias mecánicas, de tres componentes sin disolventes, a base de resinas epoxi y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido.

Usos

Es un material de altas resistencias mecánicas y sin retracción. Es idóneo para:

- ▶ Fijaciones de pernos y anclajes de armaduras en el hormigón en superficies horizontales (taladro vertical).
- ▶ Relleno bajo placas de apoyo en puentes o bancadas de máquinas.
- ▶ Relleno de grandes grietas y oquedades en el hormigón.

Características y Ventajas


- ▶ Muy buena adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción: hormigón, mortero, piedra, ladrillo, fibrocemento, acero, cristal, resinas de poliéster o epoxi.
- ▶ No contiene disolventes y no necesita imprimación.
- ▶ Fácil mezclado, buena fluidez y colocación.
- ▶ Endurece rápidamente sin retracción.
- ▶ La humedad no afecta al endurecimiento.
- ▶ Duro, altas resistencias mecánicas y a vibraciones.
- ▶ Impermeable al vapor de agua.
- ▶ A temperatura ambiente, es muy resistente a: ácidos diluidos, bases, sales y salmueras, aguas muy puras, aguas residuales, aceites y carburantes.
- ▶ Se puede utilizar sobre soportes secos o ligeramente húmedos.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Mezcla: Gris

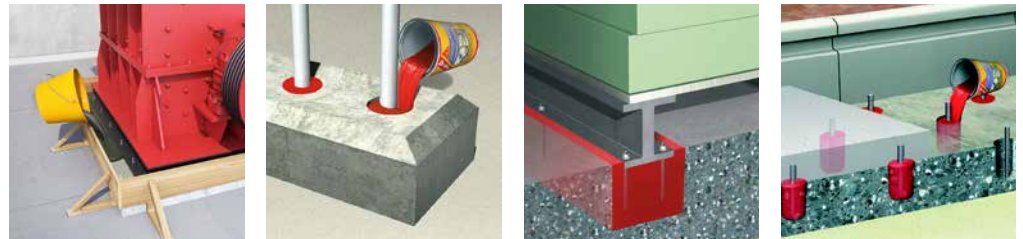Cartucho de 300 cm³

Sika AnchorFix®-1

Resina de curado rápido para anclajes con cargas medias a bajas

Resina para anclajes de dos componentes a base de resina de poliéster libre de estireno y disolventes.

Usos

Resina para anclajes de curado rápido para todo tipo de:

- ▶ Redondos de acero corrugado.
- ▶ Varillas roscadas.
- ▶ Pernos y sistemas de sujeción especiales.

Sobre los siguientes soportes:

- ▶ Hormigón.
- ▶ Piedra natural dura.
- ▶ Roca sólida.
- ▶ Albañilería hueca y sólida.

Características y Ventajas

- ▶ Curado rápido.
- ▶ Puede ser usado en bloques huecos.
- ▶ Pueden usarse pistolas universales de sellado.
- ▶ Capacidad de carga baja-media.
- ▶ Puede ser usado en temperaturas bajas.
- ▶ No descuelga, incluso en techos.
- ▶ Libre de estireno.
- ▶ Olor bajo.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris claro



Cartucho de 300 ml y 550 ml

Sika AnchorFix®-2+

Adhesivo para anclajes de cargas medias-altas

Adhesivo para anclajes, de dos componentes, a base de resina de epoxi-acrilato, libre de estireno y disolventes.

Usos

Como adhesivo de curado rápido para anclajes y soportes:

- ▶ Redondos de acero corrugado.
- ▶ Varillas roscadas.
- ▶ Pernos y sistemas de sujeción especiales.
- ▶ Hormigón (fisurado y no fisurado).
- ▶ Fábrica de ladrillo maciza.

Características y Ventajas


- ▶ Rápido curado.
- ▶ Aplicable con pistolas convencionales.
- ▶ Alta capacidad de carga.
- ▶ ETA to ETAG 001 para anclajes en hormigón.
- ▶ ETA to ETAG 001 para conexión de barras.
- ▶ Certificado para agua potable.
- ▶ No descuelga, aplicable incluso en techos.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, negro y gris claro



Cartucho de 250 ml y 600 ml

Sika AnchorFix® 3001

Adhesivo en base epoxi, de altas prestaciones, para uso profesional

Adhesivo tixotrópico, sin disolventes, de dos componentes, a base de resinas epoxi, de altas prestaciones.

Usos

Para fijación de anclajes no expansivos:

- ▶ Anclajes estructurales (Redondos de acero corrugado, varillas roscadas, pernos y sistemas de sujeción especiales).
- ▶ Trabajos con metal, carpintería (fijación de barandillas, balaustradas, pretilas, marcos de ventanas y puertas).

Sobre los siguientes soportes:

- ▶ Hormigón
- ▶ Mampostería
- ▶ Madera
- ▶ Piedra natural o tratada
- ▶ Roca sólida

Características y Ventajas

- ▶ Gran tiempo abierto.
- ▶ ETA - ETAG 001 para anclajes en hormigón fisurado.
- ▶ ETA - ETAG 001 para anclajes de barras.
- ▶ Certificado de agua potable.
- ▶ LEED.
- ▶ Excelente adherencia al soporte.
- ▶ Sin retracción, durante el endurecimiento.
- ▶ Aplicación con pistolas convencionales.
- ▶ Bajo olor.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Cartucho de 250 ml y 400 ml

Sika AnchorFix® 3030

Adhesivo para anclajes de alta resistencia, a base de resinas epoxi

Adhesivo tixotrópico, sin disolventes, de dos componentes, a base de resinas epoxi, para anclajes de barras corrugadas y redondos de acero, de altas prestaciones tanto en hormigón fisurado como sin fisurar.

Usos

Para la fijación de anclajes no expansivos en los siguientes casos:

- ▶ Anclajes estructurales.
- ▶ Redondos de acero corrugado, barras vocadas.
- ▶ Pernos y sistemas de sujeción especiales.
- ▶ Fijación de barandillas, balastradas pretilas.
- ▶ Fijación de marcos de ventanas y puertas.

Sobre los siguientes soportes:

- ▶ Hormigón (fisurado y sin fisurar), piedra natural o tratada, roca sólida, mampostería y madera.

Características y Ventajas

- ▶ Largo tiempo abierto, baja pérdida de material.
- ▶ Se puede utilizar en hormigón húmedo.
- ▶ Alta capacidad de carga.
- ▶ Certificado Agua potable.
- ▶ Ensayo Resistencia al fuego y sismos.
- ▶ Libre de estireno, bajo olor.
- ▶ Excelente adherencia al soporte.
- ▶ Sin retracción, durante el endurecimiento.
- ▶ Aplicación con pistolas convencionales (cartucho de 250 ml).

Consumo

Consultar Hoja de Datos del producto

Colores

Gris



Bolsa de 5 Kg y saco de 25 Kg

Sika MonoTop®-100 Fire Resistant

Mortero refractario

Mortero refractario de fraguado rápido para colocación de ladrillos refractarios y construcción y reparación de elementos sometidos al calor de las llamas.

Usos

- ▶ Construcción y reparación de elementos sometidos al calor de las llamas como son barbacoas, chimeneas, hornos...
- ▶ Diseñado tanto como mortero de raseo como para montar y rejuntar cerámica refractaria, bloques de hormigón, terracota,... que van a estar sometidos a altas temperaturas.
- ▶ Enlucidos en ambientes de altas temperaturas.

Características y Ventajas

- ▶ Alta resistencia térmica. Resiste hasta 750° C.
- ▶ Resistencias rápidas.
- ▶ Resistente a los sulfatos y cloruros.
- ▶ Resistente a los ácidos, pH >4.






SOLUCIONES SIKA PARA REFORMA Y OBRA NUEVA

IMPERMEABILIZACIÓN





MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN

- ▶  Sika MonoTop® 107 Plus ES 70
- ▶  SikaTop®-107 Plus ES 70
- ▶ Sikalastic®-1K ES 71
- ▶  SikaTop®-209 Plus ES 71
- ▶ Sikalastic®-127 Duo ES 72
- ▶ Sika Monotop®-125 Thick ES 72
- ▶ Sika® MiniPack Mortero Impermeabilizante 73
- ▶ Sika MonoTop®-160 Migrating 73

MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO

- ▶ Sika®-4a Mortero Rápido 74
- ▶ Sika Seal®-75 Plug 74
- ▶ Sika® MiniPack Mortero rápido para fijaciones 75

REVESTIMIENTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

- ▶ Igol®-A 75

LÁMINAS SINTÉTICAS

- ▶ Sika® Membrana-8 76

PRODUCTOS DE INYECCIÓN PARA IMPERMEABILIZACIÓN

- ▶ SikaMur® Inyecto Cream-100 76

TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS

- ▶ SikaSwell® S-2 77
- ▶ Cintas Sika® PVC 77

LÁMINAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE

- ▶ Sika® Lam SP-8 Plus 79
- ▶ Sika® Lam SD-8 Plus 79

NUEVO



Bolsa de 10 kg y saco de 25 kg

Sika MonoTop® 107 Plus ES

Mortero cementoso para impermeabilización a base de cemento y resinas sintéticas

Mortero monocomponente de impermeabilización, a base de cemento, áridos seleccionados, materiales reciclados y aditivos.

Usos

- ▶ Impermeabilización de depósitos de agua potable.
- ▶ Impermeabilización de depósitos, piscinas, canales, etc.
- ▶ Impermeabilización interior de muros.
- ▶ Impermeabilización exterior de muros enterrados.
- ▶ Reparación y protección de estructuras expuestas a la acción del hielo y a las sales de hielo-deshielo.
- ▶ Protección de estructuras de hormigón en ambientes marinos.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil mezclado y aplicación.
- ▶ Excelente adherencia en soportes sanos.
- ▶ Impermeable al agua líquida, permeable al vapor de agua.
- ▶ Alta resistencia a las sales de hielo-deshielo.
- ▶ Ligeramente más flexible en relación con un mortero normal.
- ▶ Retarda el progreso de la carbonatación.
- ▶ No ataca a las armaduras ni a elementos metálicos.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto del producto

Colores

Polvo blanco



NUEVO



Parte A: garrafa de 5 kg
Parte B: saco de 20 kg

SikaTop®-107 Plus ES

Mortero cementoso para impermeabilización y protección


Mortero de impermeabilización de dos componentes a base de cemento portland, áridos seleccionados, material reciclado y aditivos.

Usos

- ▶ Impermeabilización interior y exterior de estructuras de hormigón, mortero, bloques de hormigón o ladrillo.
- ▶ Impermeabilización de muros de cimentaciones o enterrados, en nueva construcción y rehabilitación.
- ▶ Protección de estructuras de hormigón contra los efectos de las sales de deshielo y el ataque de hielo-deshielo.
- ▶ Tapa-poros.
- ▶ Punteo de fisuras en estructuras de hormigón (no sujetas a movimiento).
- ▶ Impermeabilización de depósitos de agua potable y no potable.

Características y Ventajas

- ▶ Protección contra la penetración de agua líquida.
- ▶ Permite la transmisión del vapor de agua.
- ▶ Fácil aplicación con llana y brocha.
- ▶ Componentes predosificados, no requiere agua.
- ▶ Aplicación manual o mediante proyección.
- ▶ Fácil y rápido mezclado.
- ▶ No corroe el acero ni el hierro.
- ▶ Repintable y apto para cubrir.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto del producto

Colores

Gris claro



Saco de 18 kg

Sikalastic®-1K ES

Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles y protección del hormigón

Mortero monocomponente, reforzado con fibras, flexible, a base de cemento modificado con polímeros modificados resistentes a los álcalis, contiene áridos seleccionados de granulometría fina y aditivos para la impermeabilización de soportes sujetos a deformaciones.

Usos

- ▶ Impermeabilización flexible y protección de estructuras de hormigón incluyendo depósitos, canales, tanques, tuberías de hormigón, etc.
- ▶ Impermeabilización interior de muros y soleras de sótanos con presión de agua negativa.
- ▶ Revestimiento de protección flexible para estructuras de hormigón armado contra el efecto hielo-deshielo y el ataque de dióxido de carbono para mejorar su durabilidad.
- ▶ Impermeabilización de baños, duchas, terrazas, balcones y piscinas antes de la colocación de baldosas cerámicas pegadas con adhesivo.
- ▶ Impermeabilización exterior de muros enterrados.

Características y Ventajas


- ▶ Adecuado para aplicar sobre soportes húmedos.
- ▶ Consistencia ajustable, fácil de aplicar a brocha o llana.
- ▶ Sin descuelgue, adecuado para aplicaciones en soportes verticales.
- ▶ Buenas propiedades de puenteo de fisuras.
- ▶ Excelente adherencia sobre soportes de hormigón, mortero, piedra, ladrillo, cerámica, madera, etc..

Consumo

Consultar hoja de datos del producto del producto

Colores

Gris claro y blanco



Parte A: garrafa de 8 kg
Parte B: saco de 24 kg

SikaTop®-209 Plus ES

Mortero de impermeabilización flexible, a base de materiales cementosos suplementarios

Mortero de impermeabilización, flexible y de 2 componentes, a base de materiales cementosos suplementarios, con áridos y aditivos seleccionados.

Usos

- Impermeabilización y protección de superficies en que se requiera flexibilidad, con objeto de puentear pequeñas fisuras:
- ▶ Depósitos, piscinas, canales y otros elementos destinados a contener agua, estén enterrados o no.
 - ▶ Interior de sótanos.
 - ▶ Exterior de muros enterrados.
 - ▶ Protección de estructuras expuestas a la acción del hielo y de las sales de deshielo, pretilos de puentes, voladizos de terrazas y azoteas, cornisas, etc.
 - ▶ Protección de estructuras de hormigón en ambientes marinos.

Características y Ventajas

- ▶ Bajo módulo de elasticidad.
- ▶ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- ▶ Adecuado para presión positiva y negativa.
- ▶ Predosificado.
- ▶ Excelente adherencia en soportes sanos, hormigón, morteros, piedra, ladrillos, etc.
- ▶ Altas resistencias a las sales de hielo-deshielo.
- ▶ Frena la progresión de la carbonatación.
- ▶ Buenas propiedades de puenteo de fisuras.
- ▶ Apto para contacto con agua potable.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto del producto

Colores

Gris claro



Saco de 15 Kg

Sikalastic®-127 Duo ES

Revestimiento cementoso, impermeable, flexible, monocomponente y sulfurresistente

Revestimiento cementoso, impermeable, flexible, monocomponente y sulfurresistente, para el tratamiento superficial de hormigón y como adhesivo cerámico.

Usos

- ▶ Protección contra la penetración de agentes agresivos y la carbonatación.
- ▶ Control de la humedad en el hormigón.
- ▶ Incremento de la resistividad eléctrica del hormigón.
- ▶ Impermeabilización de depósitos y aljibes de contención de agua potable.
- ▶ Impermeabilización de estructuras enterradas, sótanos, fosos de ascensor, muros de cimentación, muros fisurados, tanques, galerías, túneles, tuberías de hormigón.
- ▶ Impermeabilización de piscinas, baños, duchas, balcones bajo embaldosado cerámico, etc.
- ▶ Piscinas de agua salada.

Características y Ventajas

- ▶ Alta flexibilidad y adherencia en hormigón, mortero y mampostería.
- ▶ Aplicación manual y por proyección a máquina.
- ▶ Apto para tratamiento de soportes con pequeños movimientos.
- ▶ Apto para estar en contacto con agua potable.
- ▶ Buenas resistencias a la carbonatación, sulfatos, agua de mar, sales de hielo-deshielo y al agua clorada.
- ▶ Adhesivo de alta adherencia para la colocación de cerámica.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 Kg

Sika MonoTop®-125 Thick ES

Mortero monocomponente de impermeabilización en capa gruesa, para regularización previa del soporte

Mortero monocomponente de impermeabilización, tixotrópico, formulado a base de cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales.

Usos

- ▶ Impermeabilización y protección de superficies de hormigón, mortero, ladrillo o piedra natural para:
 - Canales hidroeléctricos, depósitos, acequias, piscinas, etc.
 - Estructuras enterradas, fosos de ascensor, muros de cimentación, etc. sometidos a presión directa o contrapresión.
 - Impermeabilización frente a la entrada de agua por filtración.
 - Exterior e interior.
 - Vertical y horizontal.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable al agua incluso bajo presiones hidrostáticas.
- ▶ Aplicación manual y mecánica.
- ▶ Buena adherencia, compacidad, excelente trabajabilidad.
- ▶ Permeable al vapor de agua permitiendo la respiración del soporte para evitar condensaciones
- ▶ Elevado tiempo de trabajabilidad.
- ▶ Aplicable sobre soportes húmedos, pero no saturados.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Bolsa de plástico de 5 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco

Sika® MiniPack Mortero Impermeabilizante

Mortero impermeabilizante, de un componente, a base de cemento, de fácil utilización.


Es un mortero impermeabilizante monocomponente listo para su empleo con la sola adición de agua.

Usos

- ▶ Impermeabilización y protección de cimentaciones sótanos, fosos de ascensor y muros parcialmente enterrados.

Características y Ventajas

- ▶ Directamente aplicable sobre la mayoría de los soportes.
- ▶ Excelente adherencia.
- ▶ Endurecimiento rápido.
- ▶ Tiempo de espera corto para el reperfilado.
- ▶ Buena trabajabilidad.



Saco de 20 kg

Sika MonoTop®-160 Migrating

Mortero monocomponente de cristalización

Mortero de impermeabilización de un componente compuesto de cemento, áridos seleccionados y agentes químicos activos, que puede ser aplicado mediante brocha y por proyección después de ser mezclado con agua.

Usos

- ▶ Impermeabilización de elementos de hormigón.
- ▶ Impermeabilización a presión positiva y negativa.
- ▶ Aplicación sobre hormigón y morteros de reparación.
- ▶ Particularmente diseñados para ser aplicados en sótanos, muros de contención y fosos de ascensor.

Características y Ventajas

- ▶ Formación cristalina para sellar el sistema capilar de hormigón por migración.
- ▶ Sistema monocomponente, sólo se necesita añadir agua.
- ▶ Consistencia de lechada para una aplicación fácil y rápida mediante brocha o por proyección a baja presión.
- ▶ Puede utilizarse para impermeabilización a presión positiva y negativa.
- ▶ Excelente adhesión a soportes de hormigón.
- ▶ Permeable a vapor de agua.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris

Video





Bolsa de 10 kg y saco de 20 kg

Sika®-4a Mortero Rápido

Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento

Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento y exento de cloruros.

Usos

- ▶ Fijaciones rápidas de marcos, pernos, patillas de anclajes, etc.
- ▶ Corte de filtraciones y taponamiento de vías de agua.



Características y Ventajas

- ▶ Fácil mezclado puesta en obra.
- ▶ Fraguado rápido.
- ▶ Exento de cloruros.
- ▶ Solamente requiere la adición de agua.
- ▶ Impermeable.


Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris

Video

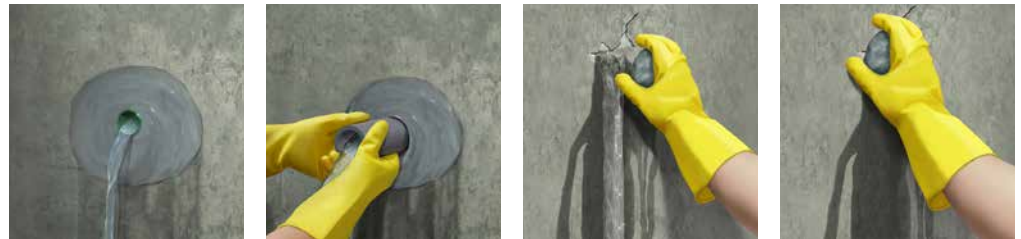

4 kg y cubo de 18 kg



Sika Seal®-75 Plug

Mortero de fraguado ultra-rápido para sellado de fugas de agua activas en hormigón y albañilería

Es un producto fácil de aplicar que mezclado con agua forma un mortero de fraguado ultra-rápido, listo para su empleo, que está formado por una mezcla de cementos hidráulicos, sílices seleccionadas y aditivos.

Usos

- ▶ Cortar filtraciones o fugas de agua, incluso a presión en: depósitos de agua potable, diques, estructuras subterráneas, sótanos, etc. y taponamiento de vías de agua.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable
- ▶ Fácil mezclado y puesta en obra.
- ▶ Fraguado ultra-rápido
- ▶ Solamente requiere la adición de agua.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Bolsa de plástico de 5 kg

Sika® MiniPack Mortero rápido para fijaciones

Mortero monocomponente de fraguado rápido listo para su uso

Mortero de fraguado rápido a base de cemento para fijaciones y reparaciones rápidas, fácil de usar. De un componente.

Usos

- ▶ Aplicaciones donde se requiera un rápido curado.
- ▶ Fijación de soportes metálico.
- ▶ Anclaje de señales, barandillas, etc.
- ▶ Fijación de anclajes, pernos expansivos, varillas, etc.
- ▶ Instalación de marcos de puertas y ventanas.

Características y Ventajas

- ▶ Buena adherencia sobre metal, hormigón, piedra y ladrillo.
- ▶ Rápido endurecimiento, incluso en condiciones húmedas.
- ▶ Una vez endurecido se puede pintar.
- ▶ Endurecimiento en pocos minutos.
- ▶ Buen comportamiento, no descuelga.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Bote de 5 y 25 kg

Igol®-A Emulsión bituminosa de carácter aniónico, sin cargas

Emulsión bituminosa preparada con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico y sin cargas, de muy alta fluidez.

Usos

- ▶ Tratamiento de imprimación.
- ▶ Impermeabilización de muros enterrados, cimentaciones y construcción de obras públicas.
- ▶ Protección económica de superficies de hormigón en general, aplicada en una o varias capas, dependiendo del servicio requerido.

Características y Ventajas

- ▶ Muy fácil aplicabilidad, debido a su gran fluidez.
- ▶ Base agua, totalmente exento de disolventes. No inflamable.
- ▶ Económica, con bajo espesor de capa.
- ▶ Resistente a la intemperie.
- ▶ No contiene fenoles.
- ▶ Se suministra lista para su empleo, sin mezclar ni necesidad de calentar.
- ▶ Excelente adherencia y penetración sobre superficies debidamente preparadas.
- ▶ Se puede intercalar entre capas una armadura a base de velo, tejido de vidrio, malla o geotextil.



Consumo


Consultar hoja de datos del producto

Colores

Negro

Video



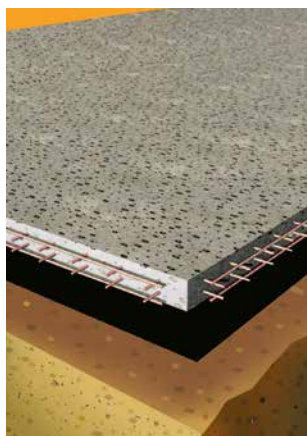

Rollo de 1,50 x 20 = 30 m²

Sika® Membrana-8 Membranas a base de PVC plastificado sin armadura

Membrana a base de PVC plastificado, sin armadura, fabricada mediante calandrado para capa de protección.

Usos

- ▶ Impermeabilizaciones provisionales.
- ▶ Impermeabilizaciones de locales subterráneos, sótanos, terrazas, balcones, cuerdas, gallineros, etc.
- ▶ Protección de cimentaciones.
- ▶ Protección frente a capilaridad.
- ▶ Membrana de protección.

Características y Ventajas

- ▶ No resiste a productos bituminosos, aceites o carburantes.
- ▶ Buenas resistencias.
- ▶ Se debe proteger de los rayos ultravioletas.
- ▶ Admite protecciones con enlosado, mortero, grava, etc.

Colores

Negro



Salchichon de 600 cm³
y cartucho de 300 cm³

SikaMur® Injeto Cream-100 Barrera antihumedad (DPC) basada en silanos para tratamiento de humedades por capilaridad

Es una sustancia repelente al agua, se inserta mediante pistola creando una barrera que bloquea la humedad ascendente en el futuro.

Usos

Puede utilizarse para el tratamiento de humedades por capilaridad sobre la mayoría de soportes en muros de ladrillo, muros con cámara de aire, paredes de piedra, ...

Características y Ventajas

- ▶ Fácil de instalar (bajo riesgo de error).
- ▶ Monocomponente.
- ▶ Rápido de instalar (no "doble taladro", no hay que esperar a que el líquido penetre por presión o gravedad).
- ▶ No es necesario un sellado adicional alrededor de los taladros como sucede en los sistemas con presión.
- ▶ Rápido para inyectar (no hay que esperar tiempos como sucede en las inyecciones a presión, ni reinyectar).
- ▶ Cálculo fácil de consumo.
- ▶ No requiere una bomba especial de expansión.
- ▶ Eliminación de derrames (no existe problema de derrames en las paredes, huecos...).
- ▶ Fórmula concentrada con un 80% de ingredientes activos (introduce una baja cantidad de sustancias inactivas en el muro- gran efectividad comparada con materiales menos concentrados).
- ▶ Baja peligrosidad, base agua- no inflamable, no se inyecta bajo presión.
- ▶ Baja pérdida de material y cantidad de residuos.
- ▶ No hay riesgo de eflorescencias.

Consumo

Consultar Hoja de Datos de producto

Colores

Blanco

Video





Cartucho de 300 cm³,
salchichón de 600 cm³

Consumo

Consultar Hoja de Datos de producto

Colores

Rojo

SikaSwell® S-2

Masilla expansiva

Masilla de poliuretano monocomponente que expande en contacto con el agua.

Usos

Sellado de estructuras impermeabilizantes como:


- ▶ Juntas de construcción (juntas sin movimiento).
- ▶ Huecos y penetraciones de tuberías.
- ▶ Pasatubos y perforaciones a través de paredes y losas.
- ▶ Conductos de cableado.

Juntas de conexión entre los existentes y los nuevos edificios fijados por:

- ▶ Perfiles de SikaSwell®.

Características y Ventajas

- ▶ Hidroexpansivo - expande en contacto con agua.
- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Resiste en contacto permanente con agua.
- ▶ Buena adherencia a los soportes mas comunes de un edificio.
- ▶ Bajo coste.
- ▶ Radio de expansión controlado, es decir no daña el hormigón durante su curado.
- ▶ Adaptable a encajar muchas tareas de detalle diferentes.

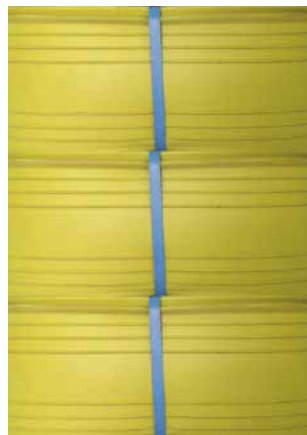

Rollo de 15 m de largo.
Diferentes secciones

Cintas Sika® PVC

Cintas flexibles de cloruro de polivinilo




Están constituidas por un material flexible (termoplástico) a base de cloruro de polivinilo, con diferentes secciones y dimensiones en función de su colocación y solicitaciones a las que va a estar sometidas.

Usos

- ▶ Estanqueidad de juntas de dilatación.
- ▶ Estanqueidad de juntas de hormigonado.

Características y Ventajas

- ▶ Las nerviaciones dificultan el paso del agua aumentando la superficie de agarre.
- ▶ Gran durabilidad, prácticamente no envejecen.
- ▶ Resisten permanentemente agua dulce, aguas fecales y temporalmente ácidos y bases inorgánicos diluidos y aceites minerales.



Consumo


Consultar Hoja de Datos de producto

Colores

Amarillo

MÁRCATE UN TRIPLE CON LOS NUEVOS MORTEROS PLUS DE IMPERMEABILIZACIÓN

• MEJORES PRESTACIONES • MÁS SOSTENIBLES • APTOS AGUA POTABLE •

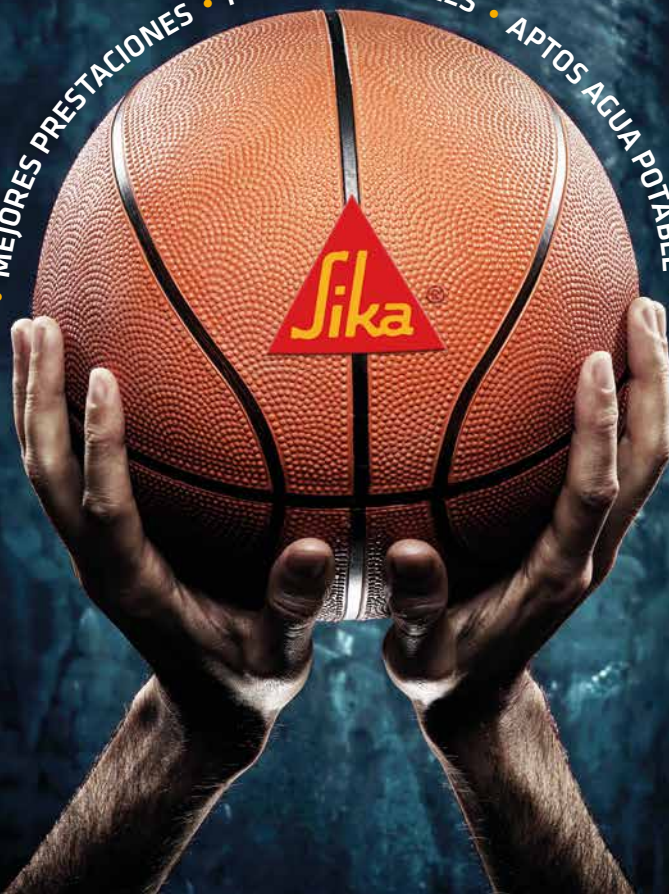

- **Durabilidad, versatilidad y facilidad** de aplicación.
- Aptos para contener **agua para consumo humano** (RD3/2023).
- Contienen materias primas recicladas, **reduciendo la huella de carbono**.

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE



SikaTop® 209
Plus ES



SikaTop® 107
Plus ES




SikaMonoTop® 107
Plus ES



Descubre más sobre los
Morteros de impermeabilización PLUS

BUILDING TRUST



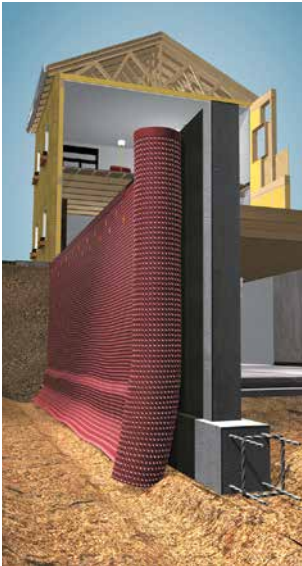

Rollo de 2 m de ancho
y 40 m de largo

Consumo

Consultar Hoja de Datos de producto

Colores

Membrana marrón y geotextil blanco (en SD-8)

Sika® Lam SP-8 Plus

Lámina de nódulos de polietileno para protección de cimientos

Sika® Lam SD-8 Plus

Lámina drenante de nódulos de polietileno y geotextil incorporado

Membranas de nódulos de polietileno de alta densidad para la protección de cimientos y construcciones enterradas. El SD-8 incorpora además su capacidad drenante.

Usos

- ▶ Protección de trasdós de muros, elementos enterrados y túneles.
- ▶ Cimientos protegidos con pinturas bituminosas.
- ▶ Protección de obras con cimentación profunda en obras públicas y edificación.
- ▶ Capa de limpieza bajo losas de solado.
- ▶ Capa separadora y de protección en cubiertas ajardinadas.
- ▶ Gunitado sobre superficies porosas.


Características y Ventajas

- ▶ Fácil colocación.
- ▶ Alta resistencia a la compresión.
- ▶ Buenas resistencias químicas.
- ▶ Resistencia a golpes y rozamientos.
- ▶ Resistente a raíces.
- ▶ Imputrescible.
- ▶ Protección económica.
- ▶ Los nódulos forman una cámara entre la construcción y el terreno, a través de la cual circula el aire y el vapor de agua.
- ▶ (SD-8) Absorbe y filtra el agua del terreno gracias al geotextil sujeto a los nódulos, potenciando la capacidad drenante del sistema.

SOLUCIONES SIKA PARA REFORMA Y OBRA NUEVA

PRODUCTOS DE HORMIGÓN



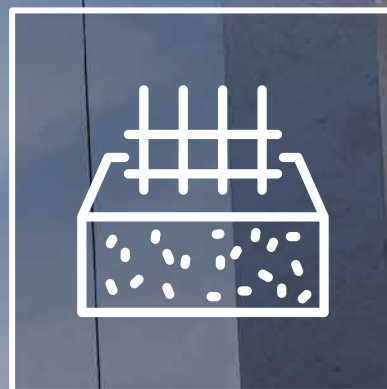

SUPERPLASTIFICANTES

- ▶ SikaPlast®-200 R 82

ADITIVOS PARA MORTERO

- ▶ Sikamor® A 82
- ▶ Sikatard®-40 PR 83

ACELERANTES Y RETARDANTES

- ▶ Oleoplast® 83
- ▶ Sika®-4a 84

ANTICONGELANTES

- ▶ SikaCim® Anticongelante 84

IMPERMEABILIZANTES

- ▶ Sika®-1 85
- ▶ SikaCim® Impermeabilizante 85
- ▶ Super Sikalite® 86

PRODUCTOS DE CURADO Y DESECOFRANTES

- ▶ Sika® Antisol® 3E 86
- ▶ Sika® Desecofrante D/EN/LN 87

FIBRAS

- ▶ SikaCim® Fibras-6 87
- ▶ SikaFiber® M-12 88
- ▶ SikaFiber® Force-50 88

MEJORADORES DE ADHERENCIA

- ▶ SikaLatex® 89
- ▶ SikaTop®-10 89
- ▶ SikaTop®-30 90
- ▶ SikaTop®-50 Resina de Unión 90
- ▶ SikaCem Desactivant 2-4 91
- ▶ SikaCem Desactivant 4-6 91

MALLAS

- ▶ Armatop-99 93
- ▶ Armatop-100 93



Garrafa de 25 kg

SikaPlast®-200 R

Superplastificante de efecto prolongado

Aditivo superplastificante que permite obtener y mantener hormigones muy fluidos, incluso en tiempo caluroso. Está exento de cloruros.

Usos

- ▶ Trabajabilidad prolongada y buenas resistencias.
- ▶ Hormigón bombeado y transportado a largas distancias.
- ▶ Hormigón de gran densidad de armaduras.
- ▶ Hormigonado en tiempo caluroso.
- ▶ Hormigón visto de alta calidad.
- ▶ Hormigón para Suelos Radiantes.

Características y Ventajas


- ▶ Transporte largo y/o con tiempo caluroso.
- ▶ Hormigón bombeado.
- ▶ Mejores resistencias finales.
- ▶ Reducción de agua importante.
- ▶ Disminuye la segregación.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Marrón



Garrafa de 2 kg

Sikamor® A

Plastificante - aireante de fraguado normal para mortero

Aditivos líquidos plastificante-aireante, listos para su empleo en todo tipo de morteros. Está exento de cloruros.

Usos

- En todo tipo de morteros de cemento para:
- ▶ Asiento de fábrica de ladrillo, bloques, etc.
 - ▶ Enfoscados, revocos, albañilería en general.
 - ▶ Morteros «estabilizados» en combinación con otros aditivos.

Características y Ventajas

- ▶ Mejora la trabajabilidad (arenas de baja calidad.)
- ▶ Reducen el agua de amasado con aumento de resistencias mecánicas.
- ▶ Mejoran resistencias a las intemperies y las heladas.
- ▶ Aumentan la cohesión evitando la segregación.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Incoloro



Garrafa de 25 kg

Sikatard®-40 PR Estabilizador de fraguado para mortero

Aditivo líquido para hacer mortero estabilizado. Está exento de cloruros.

Usos

Confeccionar morteros de cemento con tiempo de puesta en obra prolongado:

- ▶ Asiento de fabrica de ladrillo, de bloques.
- ▶ Rejuntado.
- ▶ Enfoscados, revocos.
- ▶ Morteros estabilizados.

Características y Ventajas

- ▶ Permite la fabricación de grandes cantidades de mortero y utilizarlo fraccionadamente.
- ▶ Disminuye las perdidas de tiempo y material.
- ▶ Conserva las propiedades de un mortero «recién hecho».

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Marrón



Garrafa de 5 kg y 30 kg

Oleoplast® Acelerante líquido para hormigones y morteros, exento de cloruros

Acelerante líquido para hormigones y morteros, exento de cloruros.

Usos

- ▶ Obras y trabajos marítimos.
- ▶ Prefabricados.
- ▶ Obras subterráneas, túneles, galerías, etc.
- ▶ Morteros y hormigones en masa o armados, en presencia de agua.

Características y Ventajas


- ▶ Acelerante sin cloruros.
- ▶ Sirve para todo tipo de hormigones y morteros.
- ▶ Aumento de las resistencias iniciales.
- ▶ Hormigonado bajo agua.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Marrón





Garrafa de 5 kg

Sika®-4a Acelerante líquido para pasta de cemento, de fraguado rápido

Acelerante líquido, listo para su empleo, que mezclado con cemento se utiliza para cortar filtraciones de agua. No contiene cloruros.

Usos

- ▶ Taponamiento o cierre de filtraciones.

Características y Ventajas

- ▶ Taponamiento de vías de agua de moderado caudal.
- ▶ Muy rápido.
- ▶ Complemento a las impermeabilizaciones en superficie.
- ▶ Fácil de usar.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Incoloro

Video



Bolsa de plástico de 0,5 kg

SikaCim® Anticongelante Aditivo anticongelante para mortero y hormigón, en bolsas de plástico

Aditivo líquido, que se presenta en bolsas de plástico, se utiliza para la fabricación de mortero y hormigón en bajas temperaturas. Está exento de cloruros.

Usos

- ▶ Hormigones que vayan a soportar temperaturas ambientales de hasta: -6°C .
- ▶ Trabajos que se realizan con un ligero frío durante el día y se esperan heladas por la noche.
- ▶ Cuando amenaza olas de frío.
- ▶ Aditivo apto para aplicaciones donde se requiera fraguado rápido.

Características y Ventajas

- ▶ Mejora la trabajabilidad sin incrementar el agua.
- ▶ Reducción de agua sin pérdidas de trabajabilidad.
- ▶ Mejora de las resistencias y de la impermeabilidad
- ▶ Gran facilidad de dosificación (1 bolsa de producto por saco de cemento).
- ▶ Aumenta la resistencia a heladas de hormigón fresco.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Incoloro



Garrafa de 5 kg y 25 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillo

Sika®-1

Impermeabilizante líquido para morteros y hormigones, exento de cloruros

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón, es una dispersión viscosa de color amarillo que no contiene cloruros.

Usos

Morteros y hormigones en:

- ▶ Piscinas, depósitos, depuradoras.
- ▶ Canales, pozos, alcantarillas.
- ▶ Fachadas, paredes, sótanos.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeabilizante líquido para mortero y hormigón.
- ▶ No contiene cloruros.
- ▶ Para hormigón con espesores inferiores a 20-25 cm.
- ▶ Mejora la trabajabilidad.



Bolsa de plástico de 450 g

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco

SikaCim®

Impermeabilizante

Aditivo líquido impermeabilizante para mortero y hormigón

Aditivo líquido exento de cloruros, listo para su empleo, para impermeabilizar morteros y hormigones.

Usos

Aplicaciones variadas:

- ▶ Enfoscado de fachadas, paredes y sótanos.
- ▶ Enfoscado impermeable para balsas y depósitos.
- ▶ Mortero de nivelación.
- ▶ Hormigón para canales, pozos y alcantarillas.
- ▶ Revestimiento de piscinas.

Características y Ventajas

- ▶ Proporciona al mortero y al hormigón una gran impermeabilidad mediante la obturación de la red capilar sin afectar a las resistencias mecánicas.
- ▶ Exento de cloruros.
- ▶ Fácil Dosificación.





Bolsa de 2 kg

Super Sikalite® Impermeabilizante en polvo para mortero

Aditivo en polvo de fraguado normal, para impermeabilizar morteros tradicionales y morteros u hormigones para proyectar. No contiene cloruros.

Usos

Revocos, enfoscados, morteros de asiento en:

- ▶ Piscinas, depósitos, canales y depuradoras.
- ▶ Fachadas, paredes, sótanos.
- ▶ Impermeabilizante para morteros secos preparados.

Características y Ventajas



- ▶ Impermeabilizante en polvo para mortero.
- ▶ No contiene cloruros.
- ▶ Fácil y cómodo empleo.
- ▶ Mejora la trabajabilidad.
- ▶ Permite la transpirabilidad de los muros.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanquecino

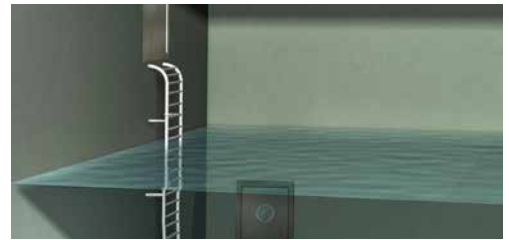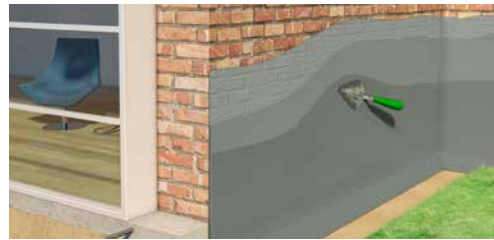

Garrafa de 25 kg

Sika® Antisol® 3E Producto de curado, para hormigón y mortero

Producto líquido de curado para prevenir la pérdida de agua del hormigón y del mortero fresco.

Usos

- ▶ Construcción de carreteras.
- ▶ Rampas, pistas de patinaje, forjados, cubiertas.
- ▶ Puentes, vigas, pilares, muros, losas.
- ▶ Canales, presas, pavimentos industriales, prefabricados.

Características y Ventajas

- ▶ Climas secos.
- ▶ Mucho sol y/o viento.
- ▶ Grandes superficies.
- ▶ Minimiza la retracción.
- ▶ Reduce la formación de polvo.
- ▶ Incrementa la resistencia a las heladas.
- ▶ Asegura la obtención de las resistencias deseadas.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanquecino





Garrafa de 25 l

Sika® Desencofrante D/EN/LN

Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados

Es un agente desencofrante que evita la adherencia del hormigón o del mortero a los encofrados.

Usos

- ▶ Sika® Desencofrante D, emulsionado en agua, para encofrados absorbentes.
- ▶ Sika® Desencofrante EN, emulsionado en agua para encofrados absorbentes.
- ▶ Sika® Desencofrante LN, para encofrados metálicos.

Características y Ventajas

- ▶ Obtención de superficies con buena terminación.
- ▶ Sika® Desencofrante EN y D: Para encofrados muy absorbentes, diluible en obra.
- ▶ Sika® Desencofrante LN: Listo para su empleo, principalmente para encofrados metálicos.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillento



Bolsa de 150 gr
Caja de 70 bolsas de 150 gr

SikaCim® Fibras-6

Fibra de polipropileno para el refuerzo de hormigones y morteros

Especialmente diseñada y producida para su uso en hormigones y morteros. Se distribuye aleatoria-mente dentro de la masa de hormigón o mortero formando una red tridimensional muy uniforme.

Usos

- ▶ Morteros de revoco de fachada.
- ▶ Losas de hormigón (soleras, forjados, etc.)
- ▶ Morteros y hormigones proyectados.
- ▶ Elementos prefabricados.
- ▶ Revestimientos de canales.

Características y Ventajas

- ▶ Reducción de la fisuración por retracción e impidiendo su propagación.
- ▶ Aumento importante del índice de tenacidad del hormigón.
- ▶ Mejora la resistencia al impacto reduciendo la fragilidad.
- ▶ No afecta a la hidratación del cemento.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Fibras blancas





Bolsa de 600 gr
Autodestruible en la masa del
hormigón. Caja de 20 bolsas

SikaFiber® M-12

Fibra de polipropileno monofilamento para el refuerzo de hormigones y morteros

Es una fibra monofilamento de polipropileno diseñada para ser mezclada con hormigones y morteros con el fin de aumentar su durabilidad y evitar la fisuración.

Usos

- ▶ Losas de hormigón (soleras y forjados).
- ▶ Pavimentos de hormigón.
- ▶ Hormigón proyectado.
- ▶ Elementos prefabricados, etc.
- ▶ Revestimientos de canales.

Características y Ventajas

- ▶ Distribuye de manera homogénea las tensiones de la masa, evitando fisuras.
- ▶ Reduce la fisuración por retracción.
- ▶ Reduce el riesgo de disgregación.
- ▶ Mejora el comportamiento frente al fuego.
- ▶ Mejora la resistencia al impacto.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Fibras blancas



NUEVO



Saco de 5 kg

SikaFiber® Force-50

Macrofibras sintéticas para hormigón estructural y proyectado

Macrofibra sintética de 50 mm de longitud de uso estructural para hormigón.

Usos

- ▶ Hormigón para soleras apoyadas.
- ▶ Elementos prefabricados de hormigón.
- ▶ Cimentaciones.
- ▶ Componentes estructurales de la construcción e infraestructura.

Características y Ventajas

- ▶ Apto para dosificadores automáticos.
- ▶ Incrementa la ductilidad.
- ▶ Mayor resistencia a flexión y cortante.
- ▶ Aumenta la energía de absorción.
- ▶ Reduce la permeabilidad.
- ▶ Disipa tensiones y previene la fisuración estructural.
- ▶ Mejora la resistencia a la abrasión y al hielo-deshielo.
- ▶ Reduce parcial o totalmente el armado metálico.
- ▶ Distribución homogénea dentro de la masa de hormigón.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Fibras blancas





Garrafa de 5 kg y 25 kg
Bolsa de 0,5 l

SikaLatex® Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento

Emulsión sintética que mezclada con agua sirve para la confección de mortero o lechada de cemento consiguiendo una buena adherencia y resistencia al agua.

Usos

- ▶ Lechada de adherencia y tapa-poros .
- ▶ Morteros para fijar tejas, azulejos, piezas cerámicas, etc.
- ▶ Morteros de reparación y parcheo.
- ▶ Albañilería en general, enfoscados, revestimientos, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Aumentar la adherencia.
- ▶ Mejorar la trabajabilidad.
- ▶ Aumentar la impermeabilidad.
- ▶ Mejorar la resistencia al desgaste.
- ▶ Disminuir el riesgo de fisuración.
- ▶ Mejora las resistencias químicas.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco lechoso



Bote de 5 kg y 20 kg

SikaTop®-10 Imprimación en base agua con cargas minerales

Resina sintética a base de copolímeros estirenos acrílicos, con cargas minerales, que se utiliza como imprimación y promotor de adherencia sobre soportes de naturaleza mineral, revestimientos cementosos y cerámicos antiguos.

Usos

- El SikaTop®-10 es adecuado para:
- ▶ Sellado de soportes minerales.
 - ▶ Mejorador de la adherencia de los morteros sobre sustratos porosos y no porosos.
 - ▶ Proporciona al soporte una elevada rugosidad, mejorando la puesta en obra y el posterior agarre físico-químico del revestimiento final.
 - ▶ Particularmente indicado para su utilización previa a los morteros de la gama SikaDecor Nature.

Características y Ventajas

- ▶ Sellados eficaces en superficies de hormigón.
- ▶ Económico.
- ▶ Evita la pérdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora la adherencia.
- ▶ Excelente adherencia sobre soportes porosos y vítreos.
- ▶ Incrementa la impermeabilidad y durabilidad.
- ▶ Resistente al pH alcalino del soporte.
- ▶ Facilita el rendimiento en la colocación de productos de revoco de naturaleza hidráulica.
- ▶ Permite el revestimiento en paramentos de hormigón prefabricado o poco absorbente.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Rojo

Video





Garrafa de 5 kg y 25 kg

SikaTop®-30 Resina de unión para morteros y yesos

Resina acrílica, base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos.

Usos

Como puente de adherencia para:

- ▶ Morteros hechos en obra, secos o predosificados.
- ▶ Yesos, escayolas.

Los principales soportes sobre los que se puede usar son:

- ▶ Hormigones, ladrillo, piedra natural o artificial.
- ▶ Morteros, tanto normales como impermeables.
- ▶ Fibrocemento.
- ▶ Todos aquellos materiales que no tengan porosidad nula.

Algunas situaciones típicas de utilización son:

- ▶ Capa de adherencia para realizar enfoscados y enlucidos.
- ▶ Uniones del tabique con el pilar.

Características y Ventajas


- ▶ Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos.
- ▶ No inflamable.
- ▶ Listo para su uso, fácil aplicación. Tiempo abierto medio.
- ▶ En la aplicación sobre superficies horizontales, mantiene la cohesión evitando la disgregación y el arrastre del árido.
- ▶ Aplicable sobre superficies con cierta humedad (humedad mate), pero no saturadas o encharcadas.
- ▶ Mantiene la pegajosidad durante bastante tiempo, por lo que no es necesario aplicar el mortero o yeso acto seguido.
- ▶ No aplicable en soleras para recrecidos con morteros.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Azulado



SikaTop®-50 Imprimación de adherencia para morteros y yesos

Imprimación de adherencia, a base de resina acrílica en base agua, previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos y yesos.

Usos

Se utiliza como puente de adherencia para morteros, yesos y escayolas. Los soportes sobre los que se puede usar son:

- ▶ Hormigón, tanto normales como morteros impermeables, ladrillo, piedra natural o artificial, fibrocemento, todos aquellos materiales que no tengan porosidad nula.
- ▶ Capa de adherencia para realizar enfoscados y enlucidos.
- ▶ Uniones de tabiques con pilares.
- ▶ Se puede utilizar tanto para colocar el mortero o el yeso seguidamente, o al cabo de las 48 horas siguientes.

Características y Ventajas

- ▶ Listo para su uso.
- ▶ De fácil aplicación, incluso proyectable.
- ▶ Mantiene la pegajosidad durante 48 horas tiempo, por lo que no es necesario aplicar el mortero o yeso acto seguido.
- ▶ No inflamable.



Bolsa de 0,5 l y garrafas de 5 kg y 25 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco





Garrafa de 5 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Azulado

SikaCem Desactivant 2-4

Desactivador de superficies en base agua para revestimientos de hormigón lavados, desactivados, antideslizantes...

Es un retardador superficial en base agua que desactiva un espesor entre 2-4 mm. y aporta un excelente rendimiento de curado.

Usos

Se utiliza para superficies de soleras externas públicas y privadas, como:

- ▶ Zonas peatonales.
- ▶ Calzadas.
- ▶ Aceras.
- ▶ Sistemas viales de urbanizaciones.
- ▶ Perímetro de piscinas.
- ▶ Barreras de hormigón extruido.

Se recomienda su uso con granulometrías de diámetro máximo de 6-12mm.



Características y Ventajas

- ▶ Aspecto estético con apariencia de áridos expuestos.
- ▶ Antideslizante para vehículos y peatones.
- ▶ Mejor resistencia al tráfico.
- ▶ Elevado rendimiento de curado.



Garrafa de 5 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco

SikaCem Desactivant 4-6

Desactivador de superficies en base agua para revestimientos de hormigón lavados, desactivados, antideslizantes...

Es un retardador superficial en base agua que desactiva un espesor entre 4-6 mm. y aporta un excelente rendimiento de curado.

Usos

Se utiliza para superficies de soleras externas públicas y privadas, como:

- ▶ Zonas peatonales.
- ▶ Calzadas.
- ▶ Aceras.
- ▶ Sistemas viales de urbanizaciones.
- ▶ Perímetro de piscinas.
- ▶ Barreras de hormigón extruido.

Se recomienda su uso con granulometrías de diámetro máximo de 6-12mm.



Características y Ventajas


- ▶ Aspecto estético con apariencia de áridos expuestos.
- ▶ Antideslizante para vehículos y peatones.
- ▶ Mejor resistencia al tráfico.
- ▶ Elevado rendimiento de curado.

DUR *h* ABILIDAD es...

la habilidad de durar.



DESCUBRE NUESTROS
PRODUCTOS DE
HORMIGÓN AQUÍ



BUILDING TRUST





Rollo de 1 m x 50 m = 50 m²

Armatop-99

Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero y enfoscado

Malla de fibra de vidrio, tejida, con protección antialcalina, utilizada para absorber posibles tensiones que tienen lugar durante el fraguado y endurecimiento de los morteros de revocos y enfoscados.

Usos

- ▶ Refuerzo de enfoscados de morteros tradicionales en superficies y/o puntos singulares (esquinas, encuentros, etc) reduciendo considerablemente el riesgo de fisuración.
- ▶ Punteo de juntas de unión entre materiales de construcción de diferente naturaleza.
- ▶ Colocada sobre materiales aislantes (planchas de poliestireno, etc) facilita la puesta en obra del mortero sobre estos materiales.

Características y Ventajas

- ▶ Reduce considerablemente el riesgo de fisuración en los morteros utilizados para revocos y/o enfoscados.
- ▶ Facilita la colocación del mortero sobre soportes lisos, mejorando el agarre de éste, reduciendo las pérdidas del mortero y aumentando los rendimientos de colocación.

Colores

- ▶ Amarillo



Rollo de 1 m x 50 m = 50 m²

Armatop-100

Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero y enfoscado

Malla de fibra de vidrio, tejida, con protección antialcalina, utilizada para absorber posibles tensiones que tienen lugar durante el fraguado y endurecimiento de los morteros de revocos y enfoscados.

Usos

- ▶ Refuerzo de enfoscados de morteros tradicionales en superficies y/o puntos singulares (esquinas, encuentros, etc) reduciendo considerablemente el riesgo de fisuración.
- ▶ Punteo de juntas de unión entre materiales de construcción de diferente naturaleza.
- ▶ Colocada sobre materiales aislantes (planchas de poliestireno, etc) facilita la puesta en obra del mortero sobre estos materiales.

Características y Ventajas


- ▶ Reduce considerablemente el riesgo de fisuración en los morteros utilizados para revocos y/o enfoscados.
- ▶ Facilita la colocación del mortero sobre soportes lisos, mejorando el agarre de éste, reduciendo las pérdidas del mortero y aumentando los rendimientos de colocación.

Colores

- ▶ Blanco

COLOCACIÓN DE CERÁMICA



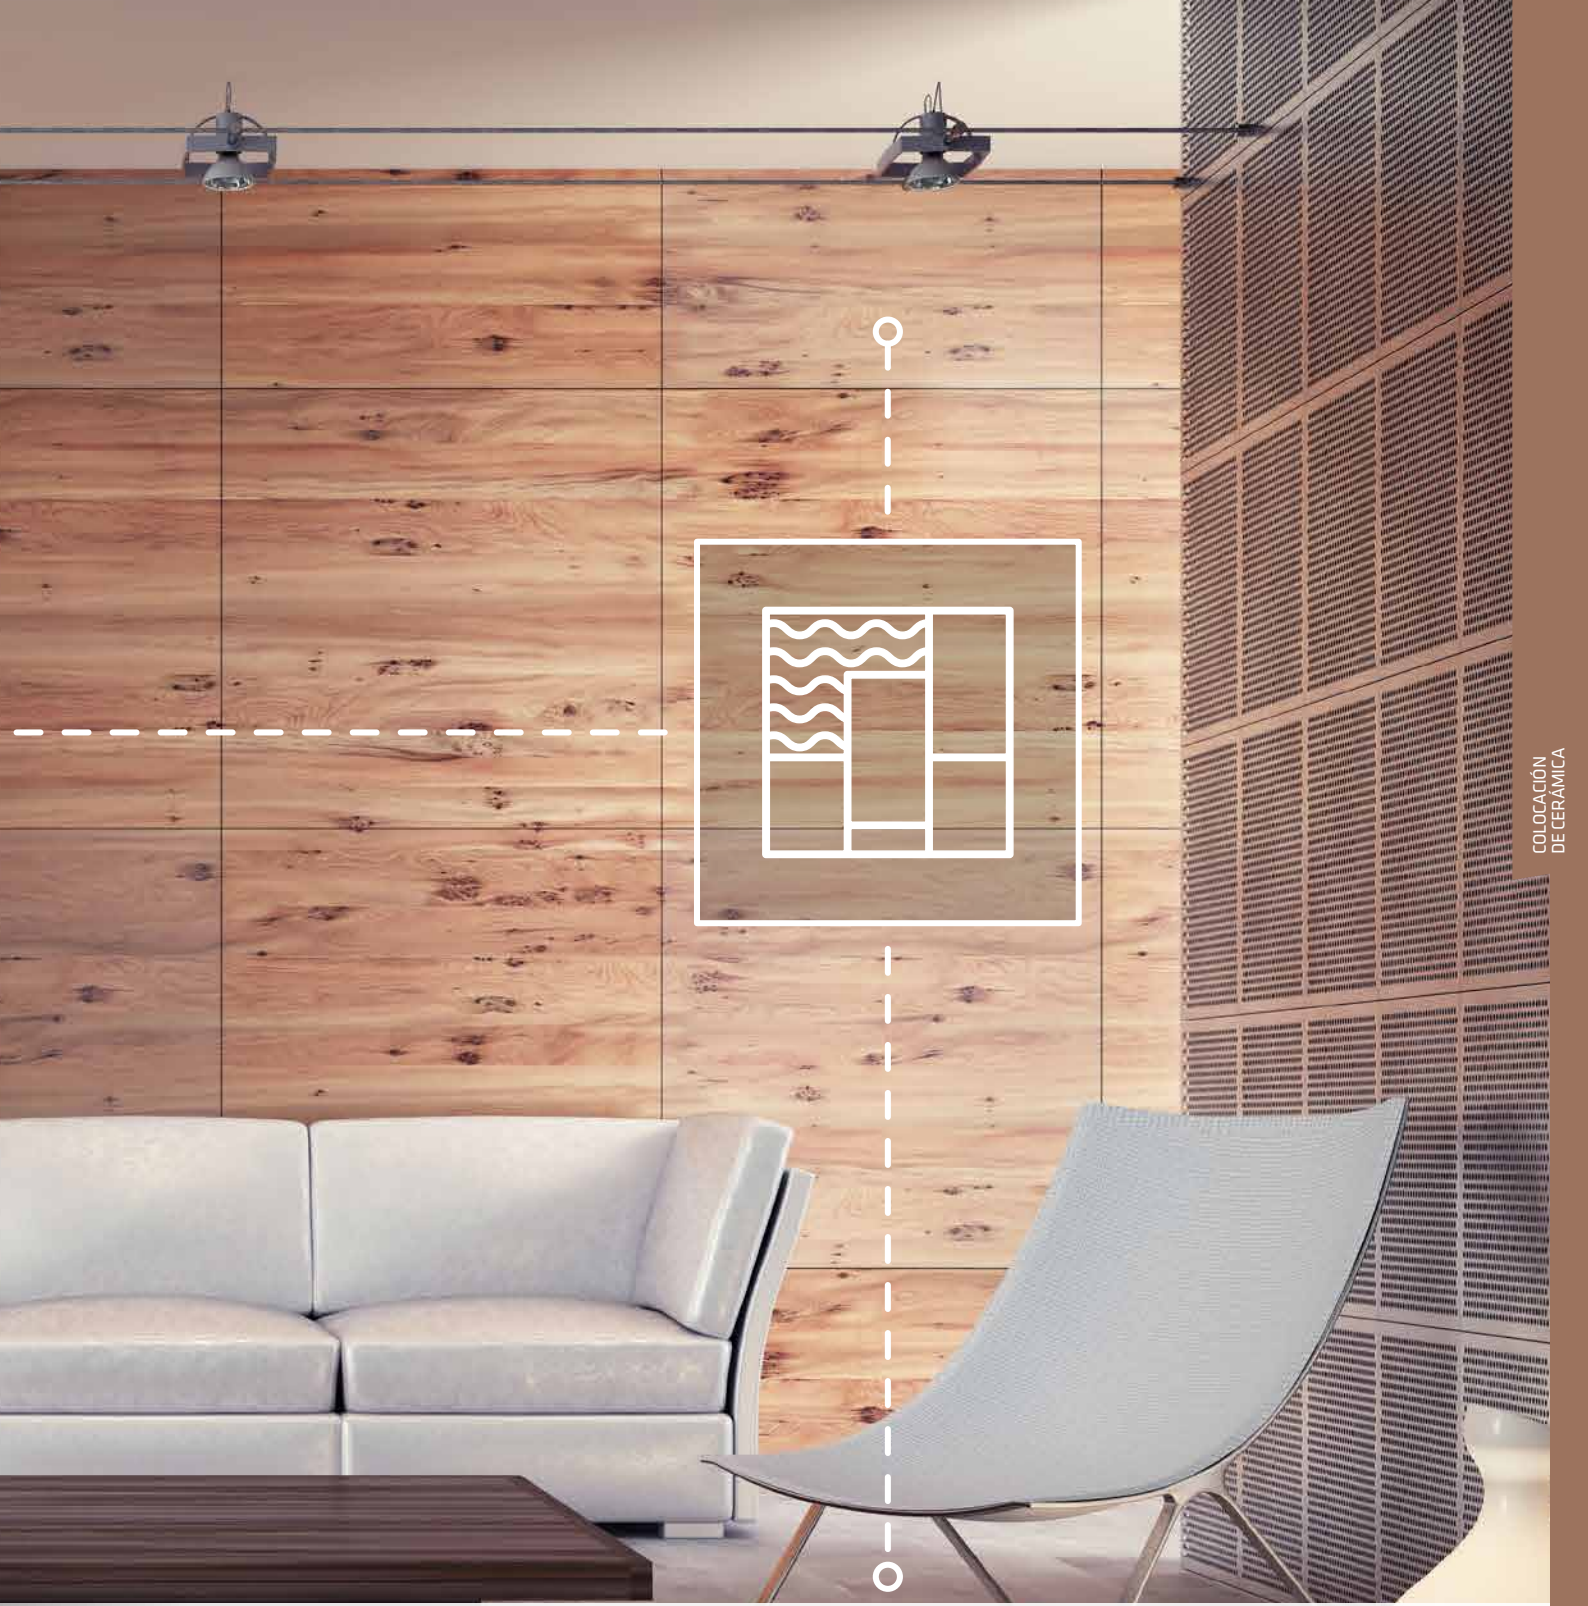

ADHESIVOS EASY DE ALTO RENDIMIENTO

- ▶ SikaCeram® 252 StarFlex _____ 96
- ▶ SikaCeram® 215 Flex _____ 96
- ▶ SikaCeram® 290 Slim _____ 97

ADHESIVOS PARA APLICACIONES ESPECIALES

- ▶ SikaCeram® 500 Ceralastic ES _____ 97
- ▶ SikaCeram® 260 SuperFlexible _____ 98
- ▶ SikaCeram® 242 Rapid _____ 98

ADHESIVOS DE LIGANTES MIXTOS EN CAPA FINA

- ▶ SikaCeram® 150 Extra _____ 99
- ▶ Lanko Imperflex _____ 99

JUNTAS CERÁMICAS DECORATIVAS

- ▶ SikaCeram®-685 Wall _____ 100
- ▶ SikaCeram®-670 Elite _____ 100
- ▶ SikaCeram®-650 Classic _____ 101
- ▶ SikaCeram® EpoxyGrout _____ 101
- ▶ SikaCeram® LatexGrout _____ 102
- ▶ Sika® MiniPack Pegado de Baldosas _____ 102

IMPERMEABILIZACIÓN BAJO CERÁMICA

- ▶ Sikalastic® 260 Stop Aqua _____ 103
- ▶ Sika® SealTape F _____ 103
- ▶ SikaCeram® Sealing Membrane A _____ 104
- ▶ SikaCeram® Sealing Membrane W _____ 104
- ▶ SikaCeram® Sealing Fix _____ 105

Ver videos

👁 SikaCeram®- 670 Elite:



👁 Sikalastic® 260 Stop Aqua:





Saco de 25 kg

SikaCeram® 252 StarFlex

Adhesivo EASY de alto rendimiento deformable. Especial para la colocación en fachadas y suelos de calefacción radiante

Tecnología EASY. Mayor plasticidad y capacidad para absorber tensiones. Doble consistencia fluida y tixotrópica. Ahorro significativo en aplicaciones fluidas.

Usos

- ▶ Piezas de cerámica de pasta roja o blanca.
 - ▶ Gres extrusionado o monococción.
 - ▶ Gres porcelánico.
- Puede usarse en los siguientes casos:
- ▶ Suelos de calefacción radiante y fachadas.
 - ▶ Hormigón, mortero y ladrillo.
 - ▶ Yeso.
 - ▶ Placa de yeso laminado y fibrocemento.
 - ▶ Apto para la colocación en todo tipo de obras, tanto de reforma como de nueva construcción.
 - ▶ Uso residencial, comercial e industrial, en zonas con tráfico moderado o intenso.

Características y Ventajas


- ▶ Máxima seguridad en la colocación de piezas cerámicas en pavimentos exteriores e interiores y revestimientos interiores.
- ▶ Sin deslizamiento (descuelgue) una vez aplicado en paramentos verticales.
- ▶ Máximas prestaciones en fachadas y suelos radiantes.
- ▶ Apto para la colocación en cámaras frigoríficas, piscinas, suelos con tráfico pesado, yeso y placa de yeso laminado, y para aplicación de cerámica nueva directamente sobre la antigua.
- ▶ Doble consistencia: tixotrópica y fluida.
- ▶ Clase C2TES1 / C2ES1.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris y blanco



Saco de 25 kg

SikaCeram® 215 Flex

Adhesivo EASY de alto rendimiento flexible. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en cocinas, baños y obras de reforma

Tecnología EASY: doble consistencia fluida y tixotrópica. Mayor plasticidad, elasticidad y capacidad para absorber tensiones.

Usos

- Es adecuado para el pegado de los siguientes tipos de baldosas:
- ▶ Piezas de cerámica de pasta roja o blanca.
 - ▶ Gres extrusionado o monococción.
 - ▶ Gres porcelánico.
- Puede usarse en los siguientes casos:
- ▶ Hormigón y mortero.
 - ▶ Yeso.
 - ▶ Placa de yeso laminado.
 - ▶ Fibrocemento.

Características y Ventajas

- ▶ Máxima seguridad en la colocación de piezas cerámicas en pavimentos y revestimiento interiores, pavimentos y zócalos exteriores.
- ▶ Renovación de cerámica antigua.
- ▶ Especial para cocinas, baños y reformas
- ▶ Apto para piscinas, superficies de yeso y placas de yeso laminado.
- ▶ Doble consistencia: tixotrópica y fluida
- ▶ Alto rendimiento.
- ▶ Clase C2TE / C2E.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco y gris





Saco de 20 kg

SikaCeram® 290 Slim

Adhesivo polimérico para la colocación de piezas cerámicas de muy gran formato y láminas extrafinas / Slim.

Adhesivo cementoso flexible, de altas prestaciones, listo para su uso con la única adición de agua, para la colocación de piezas cerámicas de muy gran formato.

Usos

- Indicado para pegar los siguientes tipos de baldosas:
- ▶ Formatos muy grandes y láminas slim.
 - ▶ Piezas extrafinas que incorporan malla de fibra en la parte posterior.

Se puede utilizar sobre:

- ▶ Hormigón, ladrillo y mortero, siempre que tengan buena planitud.
- ▶ Directamente sobre cerámica, yeso y placa de yeso.

Se puede colocar en suelos, revestimientos, fachadas y zonas exigentes.

Características y Ventajas

- ▶ Máxima adherencia sobre todo tipo de piezas cerámicas y piedra natural.
- ▶ Tixotrópico - Class C2TE/S1.
- ▶ Fácil de usar con excelente trabajabilidad y consistencia tixotrópica.
- ▶ Buena flexibilidad en comparación con los morteros de cemento tradicionales.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Saco de 20 kg

SikaCeram® 500 Ceralastic ES

Membrana impermeabilizante y adhesivo cerámico en una sola aplicación

Solución 2 en 1, especial para la colocación de cerámica e impermeabilización en duchas, terrazas y piscinas. Membrana monocomponente, reforzada con fibras, de consistencia fluida.

Usos

Impermeabilización de:

- ▶ Balcones,
- ▶ Terrazas,
- ▶ Piscinas,
- ▶ Baños,
- ▶ Duchas
- ▶ Pegado de baldosas.

▶ Adhesivo cerámico:
- Todo tipo de piezas cerámicas y piedra natural

Características y Ventajas

- ▶ Mortero de impermeabilización y pegado en una sola aplicación.
- ▶ Impermeabilización y pegado de baldosas de forma simultánea; permite el rejuntado cerámico entre 12-24 horas.
- ▶ Reforzado con fibras. No necesita malla de refuerzo.
- ▶ Excelente capacidad de puenteo de fisuras.
- ▶ Colocación directa de platos de ducha.
- ▶ Adherencia y máximas prestaciones sobre todo tipo de soportes (cerámica, hormigón, mortero, piedra, ladrillo, madera).
- ▶ Clase: C2ES2 (EN-12004)
CMO2P (EN-14891)
PIMCIR (EN-1504-2)

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris.





Saco de 20 kg

SikaCeram® 260 SuperFlexible

Adhesivo altamente deformable. Especial para la colocación de piezas cerámicas de muy gran formato y soportes deformables.

Máxima plasticidad y deformabilidad para todo tipo de piezas, grandes formatos y fachadas

Usos

Para pegado de los siguientes tipos de piezas:

- ▶ Máxima seguridad para la colocación de todo tipo de piezas cerámicas, materiales pétreos, vítreos y mármol.
- ▶ Máxima deformabilidad para la colocación en fachadas, soportes deformables y piezas de muy gran formato.
- ▶ Apto para la colocación en todo tipo de obras, tanto de reforma como de nueva construcción.
- ▶ Indicado para la colocación en piscinas y zonas con humedad permanente.
- ▶ Uso residencial, comercial e industrial, en zonas con tráfico moderado o intenso.

Características y Ventajas


- ▶ Colocación de todo tipo de piezas cerámicas de cualquier absorción tanto en interior como en exterior (pavimentos y revestimientos).
- ▶ Máxima seguridad en piezas de gran formato y soportes deformables.
- ▶ Sin deslizamiento (descuelgue) una vez aplicado en paramentos verticales.
- ▶ Apto para fachadas y suelos de calefacción radiante.
- ▶ Elevado rendimiento.
- ▶ Muy fino y cremoso.
- ▶ Clase C2TES2.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Saco de 25 kg

SikaCeram® 242 Rapid

Adhesivo flexible rápido. Especial para la colocación en obras rápidas de reforma, grandes superficies y centros comerciales.

Indicado para la renovación de piezas cerámicas antiguas y compatible con la mayoría de soportes de renovación

Usos

Es adecuado para el pegado de los siguientes tipos de baldosas:

- ▶ Piezas de cerámica de pasta roja o blanca.
- ▶ Gres extrusionado o monococcion.
- ▶ Gres porcelánico.

Puede usarse en los siguientes casos:

- ▶ Hormigón y mortero.
- ▶ Yeso.
- ▶ Placa de yeso laminado.
- ▶ Fibrocemento.
- ▶ Especialmente indicado sobre soportes que puedan sufrir movimientos (expansión / retracción).

Características y Ventajas

- ▶ Colocación de piezas cerámicas en paredes interiores y pavimentos exteriores e interiores.
- ▶ Apto para la renovación de piezas cerámicas antiguas con gres porcelánico.
- ▶ Permite la renovación rápida en grandes superficies y centros comerciales.
- ▶ Especialmente indicado sobre soportes que puedan sufrir movimientos (expansión / retracción).
- ▶ Clase C2FT.


Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris

Video





Saco de 25 kg

SikaCerám® Adhesivo cementoso de altas prestaciones para la colocación de piezas cerámicas de media-alta absorción

Adhesivo mejorado. Especial para la colocación de piezas de media-alta absorción y pequeños formatos. Interior y exterior.

Usos

Es un producto adecuado para pegar las siguientes piezas cerámicas:

- ▶ Piezas de cerámica de pasta roja y blanca.
- ▶ Gres extrusionado.
- ▶ Gres monococción.
- ▶ Mosaicos.

Se utiliza sobre los siguientes soportes:

- ▶ Mortero u hormigón, siempre que tengan buena planeidad.
- ▶ La mayoría de los soportes habituales de construcción.

Puede usarse en los siguientes casos:

- ▶ Paredes y pavimentos interiores.
- ▶ Pavimentos en exterior.

Características y Ventajas

- ▶ Colocación de piezas cerámicas de porosidad media-alta en paredes interiores y pavimentos exteriores e interiores.
- ▶ Apto para alicatado sobre placa de yeso laminado.
- ▶ Clase C1TE.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris y blanco



Saco de 25 kg

Lanko Imperflex Adhesivo multiusos impermeable flexible especial para la colocación de cerámica en piscinas, zonas húmedas y obras de reforma.

Adhesivo cementoso flexible de muy baja absorción de agua y alta adherencia para la colocación cerámica en exterior e interior.

Usos

- ▶ Indicado para la colocación de todo tipo de piezas cerámicas y piedra natural.
- ▶ Sobre soportes de cerámica antigua, hormigón, mortero, yeso, placa de yeso laminado y fibrocemento.
- ▶ Especial para la renovación de piscinas directamente sobre el antiguo revestimiento cerámico.
- ▶ Especialmente indicado para colocación en zonas y cuartos húmedos de interior.
- ▶ Aplicación directa sobre la membrana líquida impermeabilizante flexible SikaLastic®-260 Stop Aqua.

Características y Ventajas

- ▶ Flexible e Impermeable.
- ▶ Muy baja absorción de agua.
- ▶ Excelente trabajabilidad.
- ▶ Tixotrópico - Clase C2TE.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



NUEVO
FORMATO
5kg



Bolsa de 5 y saco de 25 kg

SikaCeram®-685 Wall

Junta mineral decorativa FLEXIBLE para rejuntado cerámico en piscinas, fachadas y SATE

Mortero cementoso coloreado para el rejuntado decorativo de piezas cerámicas en piscinas, fachadas y SATE cerámico.

Usos

Para rejuntado en exteriores:

- ▶ Todo tipo de piezas cerámicas, materiales pétreos, vítreos y mármol.
- ▶ Indicado para el rejuntado cerámico en piscinas, incluso en aquellas con tratamiento por cloración salina.
- ▶ Especialmente diseñado para su aplicación en fachadas y en revestimientos cerámicos de acabado de SATE.
- ▶ Espesores de junta entre 2-20mm.

Características y Ventajas

- ▶ Flexible.
- ▶ Producto hidrofugado.
- ▶ Colores con buena resistencia a la intemperie.
- ▶ Buena resistencia a la abrasión y en inmersión.
- ▶ Resistente a Rayos UV.
- ▶ Alta deformabilidad.
- ▶ Clase CG2WA.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gama de 8 colores



Bolsa de 5 y saco de 25 kg

SikaCeram®-670 Elite

Junta mineral flexible de alta resistencia. Extrafina de 1 a 12mm. Puesta en servicio rápida.


Mortero flexible decorativo de alta resistencia para rejuntado cerámico en pavimentos y revestimientos, tanto en interiores como exteriores. Impermeable e hidrófugo.

Usos

- ▶ Rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas, mosaicos y piedra natural.
- ▶ Apto para la colocación en suelos de calefacción radiante y piscinas.
- ▶ Indicado para la colocación en entornos residenciales, comerciales e industriales.

Características y Ventajas

- ▶ Tecnología EASY. Facilita la aplicación y limpieza.
- ▶ Impermeable e hidrófuga.
- ▶ Elevada resistencia a la fisuración.
- ▶ Secado y puesta en servicio rápida.
- ▶ Mayor resistencia a manchas y hongos.
- ▶ Resistente a rayos UV.
- ▶ Resistente a heladas.
- ▶ 30 colores estables y uniformes.
- ▶ Indicada para aplicaciones en zonas húmedas y sumergidas.
- ▶ Espesores 1 - 12mm.
- ▶ Clase CG2WA.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

5 kg: 30 colores

25 kg: 2 colores

Carta de colores en pág. 146



Bolsa de 5 kg

SikaCeram®-650 Classic

Junta mineral porcelánica, extrafina de 1 a 6 mm

Mortero decorativo para rejuntado cerámico en pavimentos y revestimientos, tanto en interiores como exteriores. Impermeable.

Usos

- ▶ Rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas, mosaicos y piedra natural.
- ▶ Indicado para la colocación en entornos residenciales.

Características y Ventajas


- ▶ Tecnología EASY. Facilita la aplicación y limpieza.
- ▶ Impermeable.
- ▶ Resistente a rayos UV.
- ▶ Resistente a heladas.
- ▶ 24 colores estables y uniformes.
- ▶ Espesores 1 - 6mm.
- ▶ Clase CG2WA.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Disponible en 24 colores.
Carta de colores en pág. 147



Cubo de 5 kg

SikaCeram® EpoxyGrout

Junta epoxi bicomponente y adhesivo cerámico en base a resinas reactivas. Resistente a agentes químicos. Espesor 2-20 mm.

Adhesivo y rejuntado cerámico en un solo producto. Junta higiénica (anti-manchas, anti-moho, anti-bacterias).

Usos

- ▶ Especialmente indicado para zonas húmedas y piscinas, incluidas las de tratamiento por cloración salina.
- ▶ Apto para hospitales y todo tipo de industria (alimentaria, química, automoción).

Características y Ventajas



- ▶ Elevada resistencia química.
- ▶ Elevada resistencia mecánica.
- ▶ Apto para paredes y suelos.
- ▶ Apto para aplicaciones en interior y exterior.
- ▶ Resistente a la suciedad.
- ▶ Tixotrópico.
- ▶ Resistente a las heladas.
- ▶ Fácilmente lavable.
- ▶ Clase R2T / Clase RG.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

6 colores
Otros colores bajo pedido mínimo de 300kg.
Carta de colores en pág. 148





Carrafa de 5 kg (4,63 l)



SikaCeram® LatexGrout

Látex para mejora de prestaciones en juntas minerales

Resina sintética acuosa para sustitución del agua de amasado de las juntas minerales SikaCeram (SikaCeram 670 Elite y SikaCeram 650 Classic).
Confiere mayor compacidad, resistencia y menor porosidad a la mezcla.

Usos

- ▶ Pavimentos cerámicos sometidos a tráfico muy intenso.
- ▶ Pavimentos expuestos a lavados frecuentes en zonas no residenciales (gimnasios, centros deportivos...).

Características y Ventajas

- ▶ Aumenta la adherencia del mortero al azulejo.
- ▶ Aumenta la dureza superficial.
- ▶ Aumenta la flexibilidad.
- ▶ Aumenta las resistencias mecánicas.
- ▶ Reduce la absorción.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Sika® MiniPack Pegado de Baldosas

Adhesivo cerámico multiusos. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en pequeñas obras de reforma y renovación directa sobre piezas antiguas

Flexible. Excelente trabajabilidad y adherencia. Para todo tipo de piezas cerámicas.

Usos

Para pegado de los siguientes tipos de piezas:

- ▶ Piezas cerámicas, piedra natural o artificial.
- ▶ En general todas las baldosas tanto de alta como baja absorción.

Puede ser usado en los siguientes soportes:

- ▶ Hormigón y mortero.
- ▶ Ladrillo.
- ▶ Antiguas baldosas (pavimentos y paredes).
- ▶ Soportes de yeso y placa de yeso laminado (convencional e hidrofugado).
- ▶ Paredes interiores pintadas (siempre que la pintura esté perfectamente adherida al soporte y sana).

Características y Ventajas

- ▶ Marcado CE del tipo C2TE.
- ▶ Efecto tixotrópico - Clase T.
- ▶ Excelente adherencia sobre la mayoría de los soportes (hormigón, mortero, piedra, ladrillo, etc).
- ▶ Excelente adherencia sobre antiguas baldosas.
- ▶ Fácil de usar, excelente trabajabilidad y consistencia tixotrópica.



Bolsa de 5 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris y blanco





Bote de 7Kg y 22 Kg



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris claro

Sikalastic® 260 Stop Aqua

Membrana líquida de secado rápido para impermeabilización bajo cerámica.

Membrana lista al uso, monocomponente, de resina en base agua, de aplicación líquida para baños. Proporciona un acabado impermeable totalmente adherido listo para la aplicación de baldosas cerámicas.

Usos

- ▶ Impermeabilización de baños y duchas en interiores, sobre los siguientes soportes:
 - Sustratos de hormigón y cemento.
 - Soleras secas.
 - Paneles de yeso.
 - Ladrillos de yeso.
 - Yeso.
 - Baldosas de cerámica.

Características y Ventajas

- ▶ Sin juntas.
- ▶ Alta flexibilidad.
- ▶ Parte de un sistema completo que incluye Sika® Seal-Tape, imprimaciones y adhesivos para cerámica.
- ▶ Listo al uso.
- ▶ Secado rápido.
- ▶ Buena capacidad de puenteo de fisuras.
- ▶ Apto para aplicación con llana y rodillo.



COLOCACIÓN DE CERÁMICA



Cinta de sellado: rollo de 25m.
Secciones preformadas:
caja de 10 o de 20 piezas



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillo

Sika® SealTape F

Cinta de sellado impermeable para puenteo de fisuras

Es un componente del sistema elástico que se utiliza en combinación con los productos de impermeabilización Sika®. Reduce el riesgo de fugas a través de posibles fisuras en las esquinas de las paredes, uniones de suelo-pared, entradas de tuberías, etc.

Usos

- Cinta impermeabilizante y puenteadora de fisuras utilizada en combinación con los productos de impermeabilización Sika® para reducir el riesgo de fugas en lugares con riesgo de fisuración en interior y exterior:
- ▶ Cuartos húmedos residenciales o comerciales.
 - ▶ Cámaras frigoríficas, lavaderos de coches y cocinas de catering.
 - ▶ Piscinas y estructuras de retención de agua en combinación con revestimientos cerámicos.
 - ▶ Balcones y terrazas.

Características y Ventajas

- ▶ Alta elasticidad.
- ▶ Alta resistencia a la rotura.
- ▶ Fácil de instalar.
- ▶ Impermeable y estanco.
- ▶ Buena adherencia a los productos de impermeabilización Sika®.
- ▶ Resistencia química.
- ▶ Resistente a la exposición a los rayos UV.





Rollo de 1 x 30m por caja



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillo

SikaCeram® Sealing Membrane A

Membrana impermeabilizante / desacopladora flexible para interior y exterior

Membrana flexible y fácil de aplicar, de sellado y desacoplamiento utilizada para instalar bajo cerámica en cuartos húmedos, piscinas y balcones.

Usos

Antes del alicatado en las siguientes aplicaciones:

- ▶ En cuartos húmedos comerciales altamente transitados, como duchas en instalaciones deportivas, salas de terapia en hospitales, saunas públicas, etc.
- ▶ En cuartos húmedos con usos normales, como duchas y baños.
- ▶ En piscinas, combinado con revestimientos cerámicos.
- ▶ En balcones y terrazas.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable.
- ▶ Estanqueidad al vapor de agua.
- ▶ Desacoplamiento.
- ▶ Flexible.
- ▶ Punteo de fisuras.
- ▶ Fácil de instalar.
- ▶ Apto para suelo radiante.
- ▶ Buena adherencia a los adhesivos para baldosas.
- ▶ Uso en interior y exterior.



SikaCeram® Sealing Membrane W

Membrana impermeabilizante / desacopladora flexible para cuartos húmedos

Membrana flexible y fácil de aplicar, de sellado y desacoplamiento utilizada para la impermeabilización de paredes y suelos bajo baldosas en cuartos húmedos.

Usos

Antes del alicatado en las siguientes aplicaciones:

- ▶ Baños.
- ▶ Entornos comerciales / residenciales.
- ▶ Área húmeda.
- ▶ Cocinas.
- ▶ Lavanderías.
- ▶ Balnearios.
- ▶ Duchas (privadas y públicas).
- ▶ Hospitales.
- ▶ Calefacción por suelo radiante (sistemas de agua y electricidad).
- ▶ Superposición de baldosas cerámicas acústicas interiores existentes.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable.
- ▶ Estanqueidad al vapor de agua.
- ▶ Desacoplamiento.
- ▶ Flexible.
- ▶ Punteo de fisuras.
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Apto para suelo radiante.
- ▶ Buena adherencia a los adhesivos para baldosas.
- ▶ Uso en interiores.



Rollo de 1 x 30m por caja




Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillo





A + B bote de 7,8 kg

SikaCeram® Sealing Fix

Adhesivo impermeable para la unión de las membranas
SikaCeram® Sealing Membrane

Adhesivo impermeable de 2 componentes y altas prestaciones, empleado para la unión de las membranas SikaCeram® Sealing Membrane

Usos

Unión de las siguientes membranas SikaCeram®:

- ▶ SikaCeram® Sealing Membrane W para interior de cuartos húmedos.
- ▶ SikaCeram® Sealing Membrane A para cuartos húmedos interiores y exteriores, piscinas y balcones.

Características y Ventajas


- ▶ Estanco.
- ▶ Punteo de fisuras.
- ▶ Resistente a las heladas.
- ▶ Emisiones muy bajas.
- ▶ Baja emisión de polvo.
- ▶ 2 componentes.
- ▶ Aplicación con rodillo o llana.
- ▶ Soportes de unión típicos: Cemento, placas de yeso, cerámica, sulfato de calcio.

Consumo


Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



PAVIMENTOS

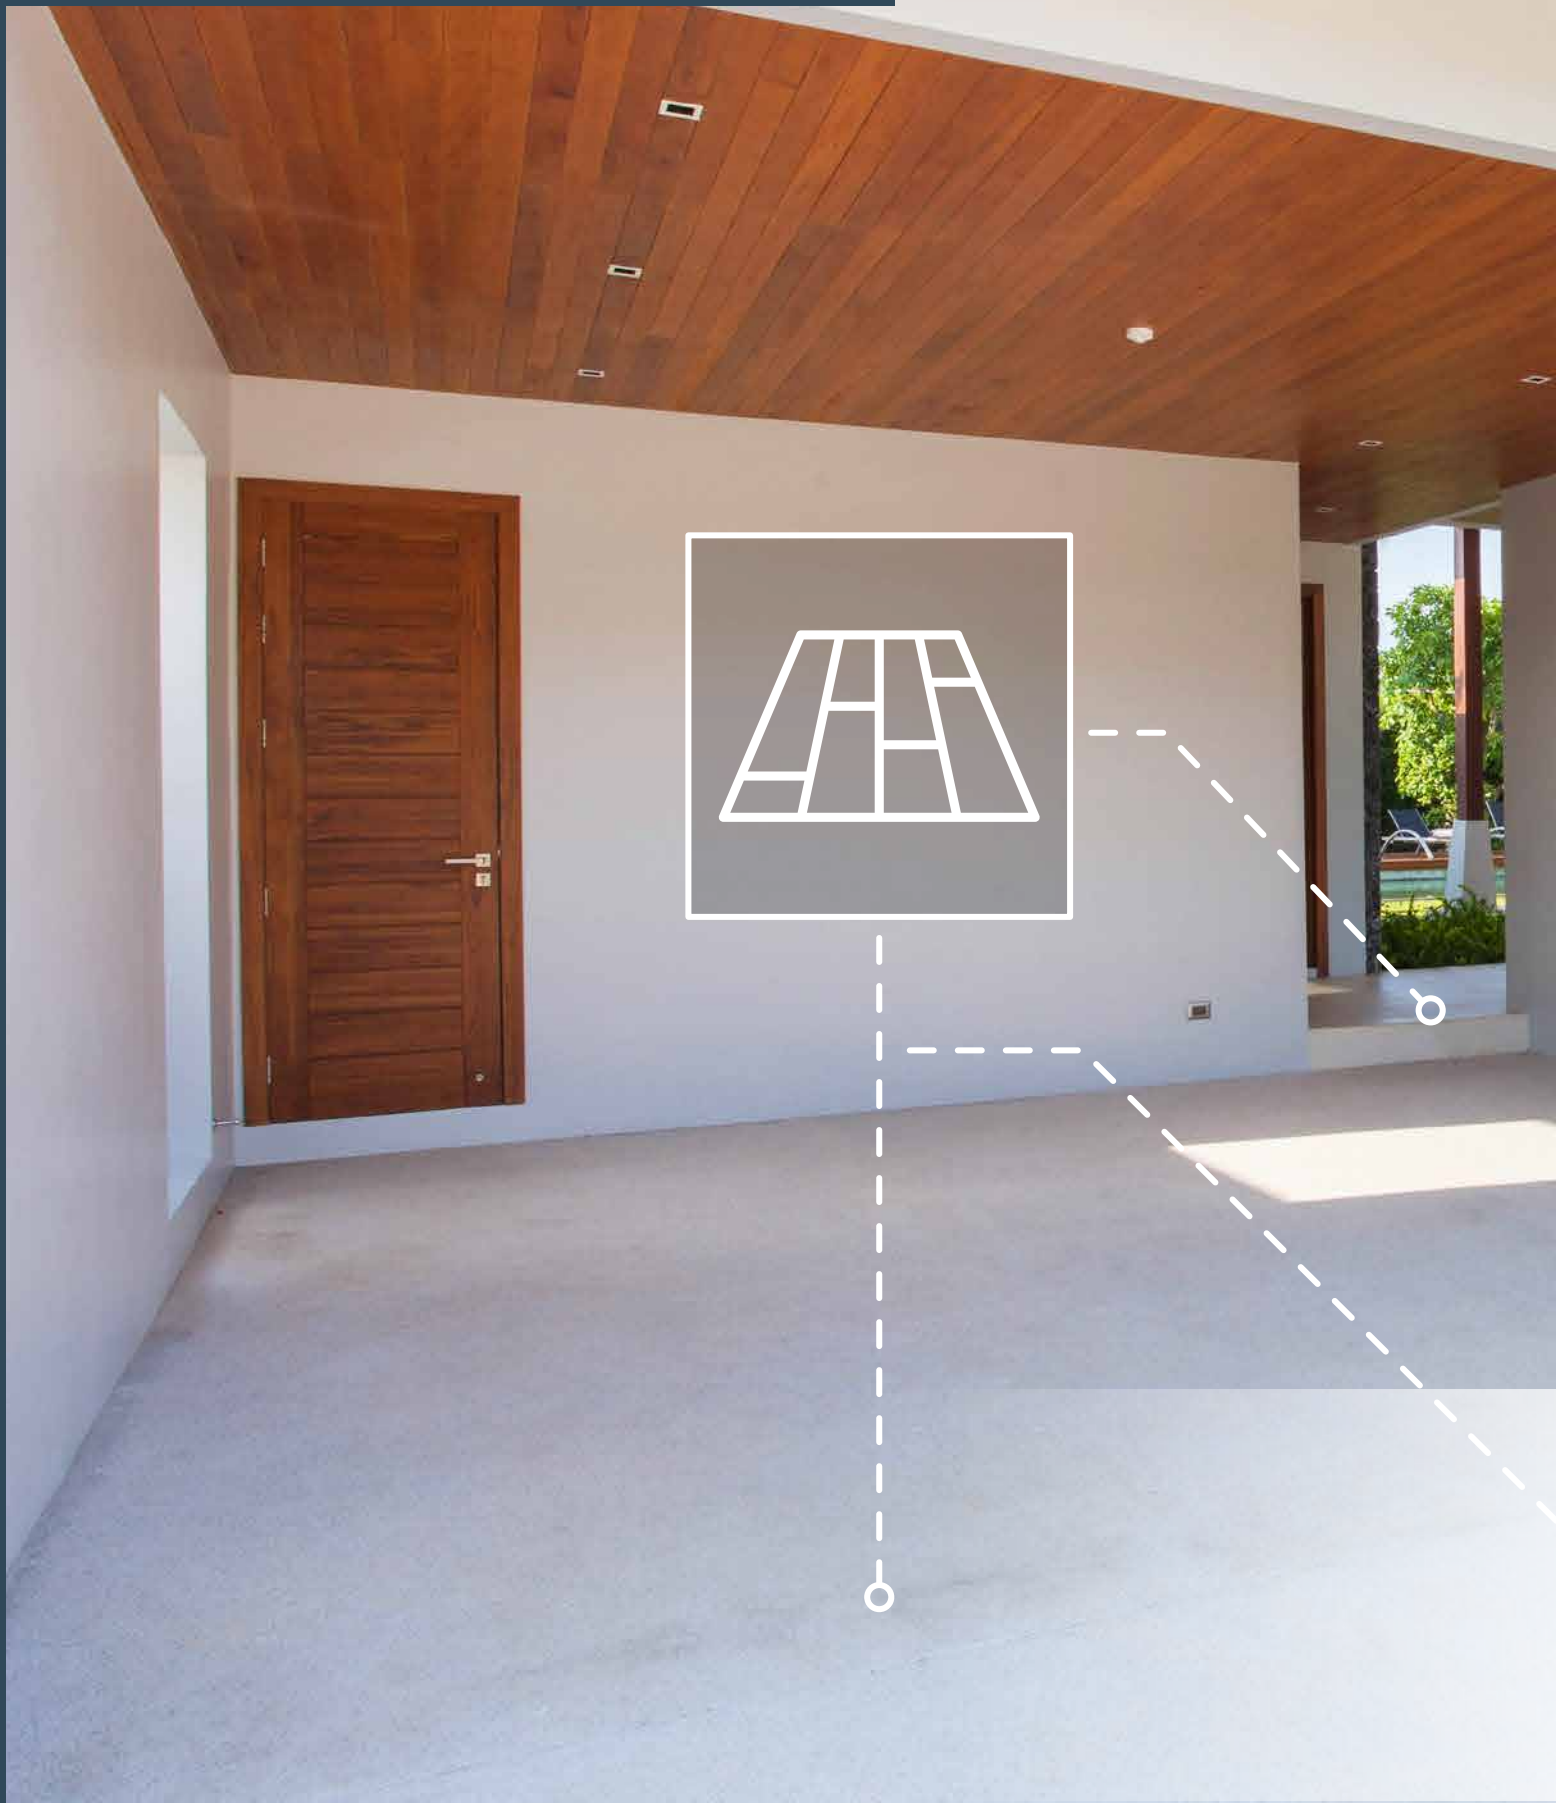



PAVIMENTOS PARA BALCONES Y TERRAZAS

- ▶ Sikafloor®-420 _____ 108

PAVIMENTOS CEMENTOSOS AUTONIVELANTES

- ▶ Sikafloor®-100 Level ES _____ 108
- ▶ Sikafloor®-200 Level ES _____ 109
- ▶ Sikafloor®-310 Rapid Level _____ 109
- ▶ Sikafloor® Level-16 _____ 110
- ▶ Sikafloor® Level-50 _____ 110

SELLADO

- ▶ Sikafloor® 2540 W _____ 111
- ▶ Sikafloor® 419 W _____ 111

PAVIMENTOS DEPORTIVOS Y URBANOS

- ▶ Sikafloor®-2100 _____ 113

Ver vídeo

👁 Morteros autonivelantes Sika:





Bote de 18 kg

Sikafloor®-420 Revestimiento de poliuretano elástico monocomponente

Revestimiento de resina de poliuretano monocomponente, elástico, de bajo contenido en disolventes, de bajo olor, resistente a los rayos UV, coloreado y de curado por humedad.

Usos

- ▶ Revestimiento para soportes de hormigón y cementosos, lisos o anti-deslizantes, con resistencia a los rayos UV y abrasión e impermeable.
- ▶ Para exposición mecánica ligera a media.
- ▶ Para balcones, terrazas, pasarelas, escaleras, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Formulación con bajo olor.
- ▶ Alto contenido de sólidos.
- ▶ Murado por humedad.
- ▶ Buena resistencia a UV y amarilleamiento.
- ▶ Resistente a la intemperie.
- ▶ Resistente a la abrasión bajo uso normal.
- ▶ Una gama de diferentes acabados disponibles.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris claro y rojo óxido



Saco 25 kg

Sikafloor®-100 Level ES Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros recrecidos de 1 a 10 mm según norma EN-13813 C30 F5

Mortero autonivelante adecuado para interiores. Sikafloor®-100 Level (ES) se caracteriza por sus buenas propiedades de aplicación, para una carga media de compuesto de nivelación utilizable.

Usos

Sikafloor®-100 Level (ES) es adecuado para rellenar, alisar y nivelar los soportes antes de aplicar baldosas cerámicas, revestimientos textiles y elásticos (vinilo, linóleo) para zonas residenciales y no industriales interiores y sin presencia de humedad por ascensión capilar.

Características y Ventajas

- ▶ Autonivelante.
- ▶ De fácil aplicación.
- ▶ Adecuado para aplicar en sistemas de calefacción por suelo radiante.
- ▶ Bombeable.
- ▶ Con polímeros modificados.
- ▶ Baja generación de polvo.
- ▶ Aplicable en interior y sobre superficies sin humedad por ascensión capilar.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Saco de 25 kg

Sikafloor®-200 Level ES

Mortero cementoso modificado con polímeros y fibras para nivelación de suelos de entre 3 - 50 mm, según norma EN-13813 C25 F6

Mortero autonivelante cementoso de muy bajas emisiones adecuado para interiores. Sikafloor®-200 Level (ES) se caracteriza por ser un mortero multifuncional, para solicitudes medias, con muy baja retracción y alto espesor de nivelación.

Usos

Sikafloor®-200 Level (ES) se usa para rellenar, alisar y nivelar los soportes adecuados antes de colocar pavimentos de parquet, baldosas de cerámica, pavimentos de resina continuos, revestimientos textiles y elásticos para suelos en zonas residenciales y no industriales en interior.

Características y Ventajas

- ▶ Autonivelante.
- ▶ Adecuado para su aplicación en sistemas de calefacción por suelo radiante.
- ▶ Baja tensión.
- ▶ Bombeable.
- ▶ Adecuado para generar una capa nivelada que une las baldosas de cerámica y los soportes cementosos.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

Sikafloor®-310 Rapid Level

Pavimento cementoso, modificado con polímeros, autonivelante y de endurecimiento muy rápido, para espesores 1 - 20 mm según norma EN-13813 C35 F7

Sikafloor®-310 Rapid Level es un mortero en base cemento, autonivelante y de muy bajas emisiones, apto para casi todos los tipos de soporte. Para uso en interiores. Sikafloor®-310 Rapid Level tiene una retracción muy baja, muy altas resistencias mecánicas, curado muy rápido y acabado liso

Usos

- ▶ Sikafloor®-310 Rapid Level es apto para relleno, alisado y nivelado de soportes previa aplicación de revestimientos :
- ▶ Baldosas cerámicas.
- ▶ Revestimientos textiles y elásticos.
- ▶ Parquet.
- ▶ Para zonas residenciales y no industriales en interiores, así como zonas expuestas a tráfico de carretillas elevadoras.

Características y Ventajas

- ▶ Se puede aplicar en espesor de 1 mm hasta 20 mm.
- ▶ Alta nivelación.
- ▶ Tiempo abierto 30min.
- ▶ Baja formación de polvo.
- ▶ De fraguado rápido.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Saco 25 kg

Sikafloor® Level-16

Mortero cementoso autonivelante para aplicaciones en espesores de 5-15 mm en interiores

Es un mortero cementoso monocomponente, autonivelante, modificado con polímeros, bombeable, para la nivelación y alisado de pavimentos interiores.

Usos

- ▶ Revestimiento de nivelación para pavimentos interiores que presenten una superficie irregular.
- ▶ Nivelación de parkings interiores que posteriormente se recubran con resinas.
- ▶ Rehabilitación de pavimentos de parkings interiores.

Características y Ventajas

Puede ser aplicado manualmente o bombeado para nivelar pavimentos interiores que presenten irregularidades con un espesores entre 5 -15 mm. (15 a 30 min. con árido amarillo).

- ▶ Autonivelante y con baja oclusión de aire.
- ▶ Rápida aplicación gracias a su buena fluidez y cohesión del producto fresco.
- ▶ Superficie muy lisa y libre de poros.
- ▶ Fácil de aplicar manualmente o mediante bombeo.
- ▶ Baja retracción. Muy alta adherencia y resistencias mecánicas. Muy buen aspecto superficial y dureza.
- ▶ Mantiene buena trabajabilidad y unión de junta durante su vida de mezcla.
- ▶ Rápida colocación y secado. Transitable a las 2 horas (20 °C).
- ▶ Libre de Caseína y Formaldehído.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco 25 kg

Sikafloor® Level-50

Mortero autonivelante cementoso, para pavimentos industriales en interior y exterior

Es un revestimiento cementoso bombeable, autonivelante, monocomponente, modificado con polímeros, para la nivelación y alisado de pavimentos industriales. Es apto como capa de acabado o puede ser recubierto para proporcionar protección mecánica o química adicional.

Usos

Sikafloor® Level-50 se puede aplicar manualmente o mediante bombeo para nivelar pavimentos entre 5 - 25 mm.

- ▶ Apto para aplicaciones industriales en interiores y exteriores.
- ▶ Rehabilitación de pavimentos de parkings con tránsito moderado, sin necesidad de recubrimiento.
- ▶ Capa de regularización para acabados con sistemas de resina o pintura para pavimentos.
- ▶ Capa de recrido de soleras y revestimientos cementosos.

Características y Ventajas

- ▶ Autonivelante.
- ▶ Rápida aplicación debido a la buena fluidez y cohesión del producto fresco.
- ▶ Fácil de aplicar mediante aplicación manual o con máquina.
- ▶ Apto para nivelar superficies desde 5 a 25 mm.
- ▶ Baja retracción. Buena adherencia y compactidad.
- ▶ Buena dureza y apariencia superficial.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris

Video





Lote predosificado de 10 kg

Sikafloor® 2540 W

Sellador epoxi de bajas emisiones de dos componentes en base agua

Es una resina de sellado coloreada, de dos componentes, aprobada por AgBB para aplicaciones en pavimentos.

Usos

- ▶ Revestimiento de sellado para pavimentos de hormigón, morteros cementosos autonivelantes, morteros epoxi y sistemas espolvoreados.
- ▶ Puede estar sometido a cargas mecánicas y químicas medias.
- ▶ Para áreas de producción, almacenes, garajes, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Bajo contenido en VOC/ Emisiones AMC.
- ▶ Bajas emisiones de partículas.
- ▶ Buenas resistencias químicas y mecánicas.
- ▶ Permeable al vapor de agua.
- ▶ Diluible en agua.
- ▶ Sin olor.
- ▶ Fácil aplicación.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

4 colores



Bote de 4 y 10 kg

Sikafloor® 419 W

Sellador transparente de poliuretano alifático, monocomponente, como capa de acabado en pavimentos decorativos e industriales

Revestimiento de sellado a base de poliuretano alifático en base agua, monocomponente, tenaz y transparente, para capa de acabado en pavimentos interiores y exteriores.

Usos

- ▶ Capa de sellado final con requerimientos estéticos altos para sistemas lisos o antideslizantes.
- ▶ Sellador sobre capas lisas, texturadas y antideslizantes de resina epoxi, poliuretano o epoxi-cemento y cementosas.
- ▶ Apto para sellado de pavimentos industriales, debido a sus altas prestaciones mecánicas.

Características y Ventajas

- ▶ Acabado incoloro. Puede ser brillante o mate.
- ▶ Buena resistencia UV, sin amarilleamiento.
- ▶ En base agua.
- ▶ Olor muy bajo.
- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Rápido endurecimiento inicial.
- ▶ Buena resistencia al rayado debido a su tenacidad.
- ▶ Buena resistencia mecánica y química.
- ▶ Buena resistencia a la abrasión.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Transparente.
Acabados brillo y mate



DUR *h* ABILIDAD es...

allanarte el camino y que lo puedas recorrer durante más tiempo.



DESCUBRE NUESTRAS
SOLUCIONES DE
PAVIMENTOS AQUÍ



BUILDING TRUST





Lote de 10 kg (Comp. A+B)

Sikafloor®-2100

Revestimiento multifuncional, con tecnología co-elástica en base agua, coloreado, bicomponente

Es un ligante a base de tecnología co-elástica en dispersión acuosa, especialmente diseñado para la realización de pavimentos continuos, tanto interiores como exteriores.

Usos

- ▶ Pavimentos exteriores e interiores resistentes al tráfico rodado ligero.
- ▶ Pavimentos polivalentes deportivos.
- ▶ Revestimiento para carriles bici, viales en parques y zonas recreativas.
- ▶ Revestimiento de zonas de paso peatonal, aceras, accesos a viviendas, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Buen acabado estético.
- ▶ Excelente resistencia a la radiación UV.
- ▶ Buena flexibilidad.
- ▶ Disponible en muchos colores.
- ▶ Resistencia a derrames puntuales de hidrocarburos.
- ▶ Libre de disolventes.
- ▶ Adecuado sobre soportes asfálticos preparados y resistentes.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores


Consultar Carta de Colores



SOLUCIONES SIKA PARA REFORMA Y OBRA NUEVA

ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES



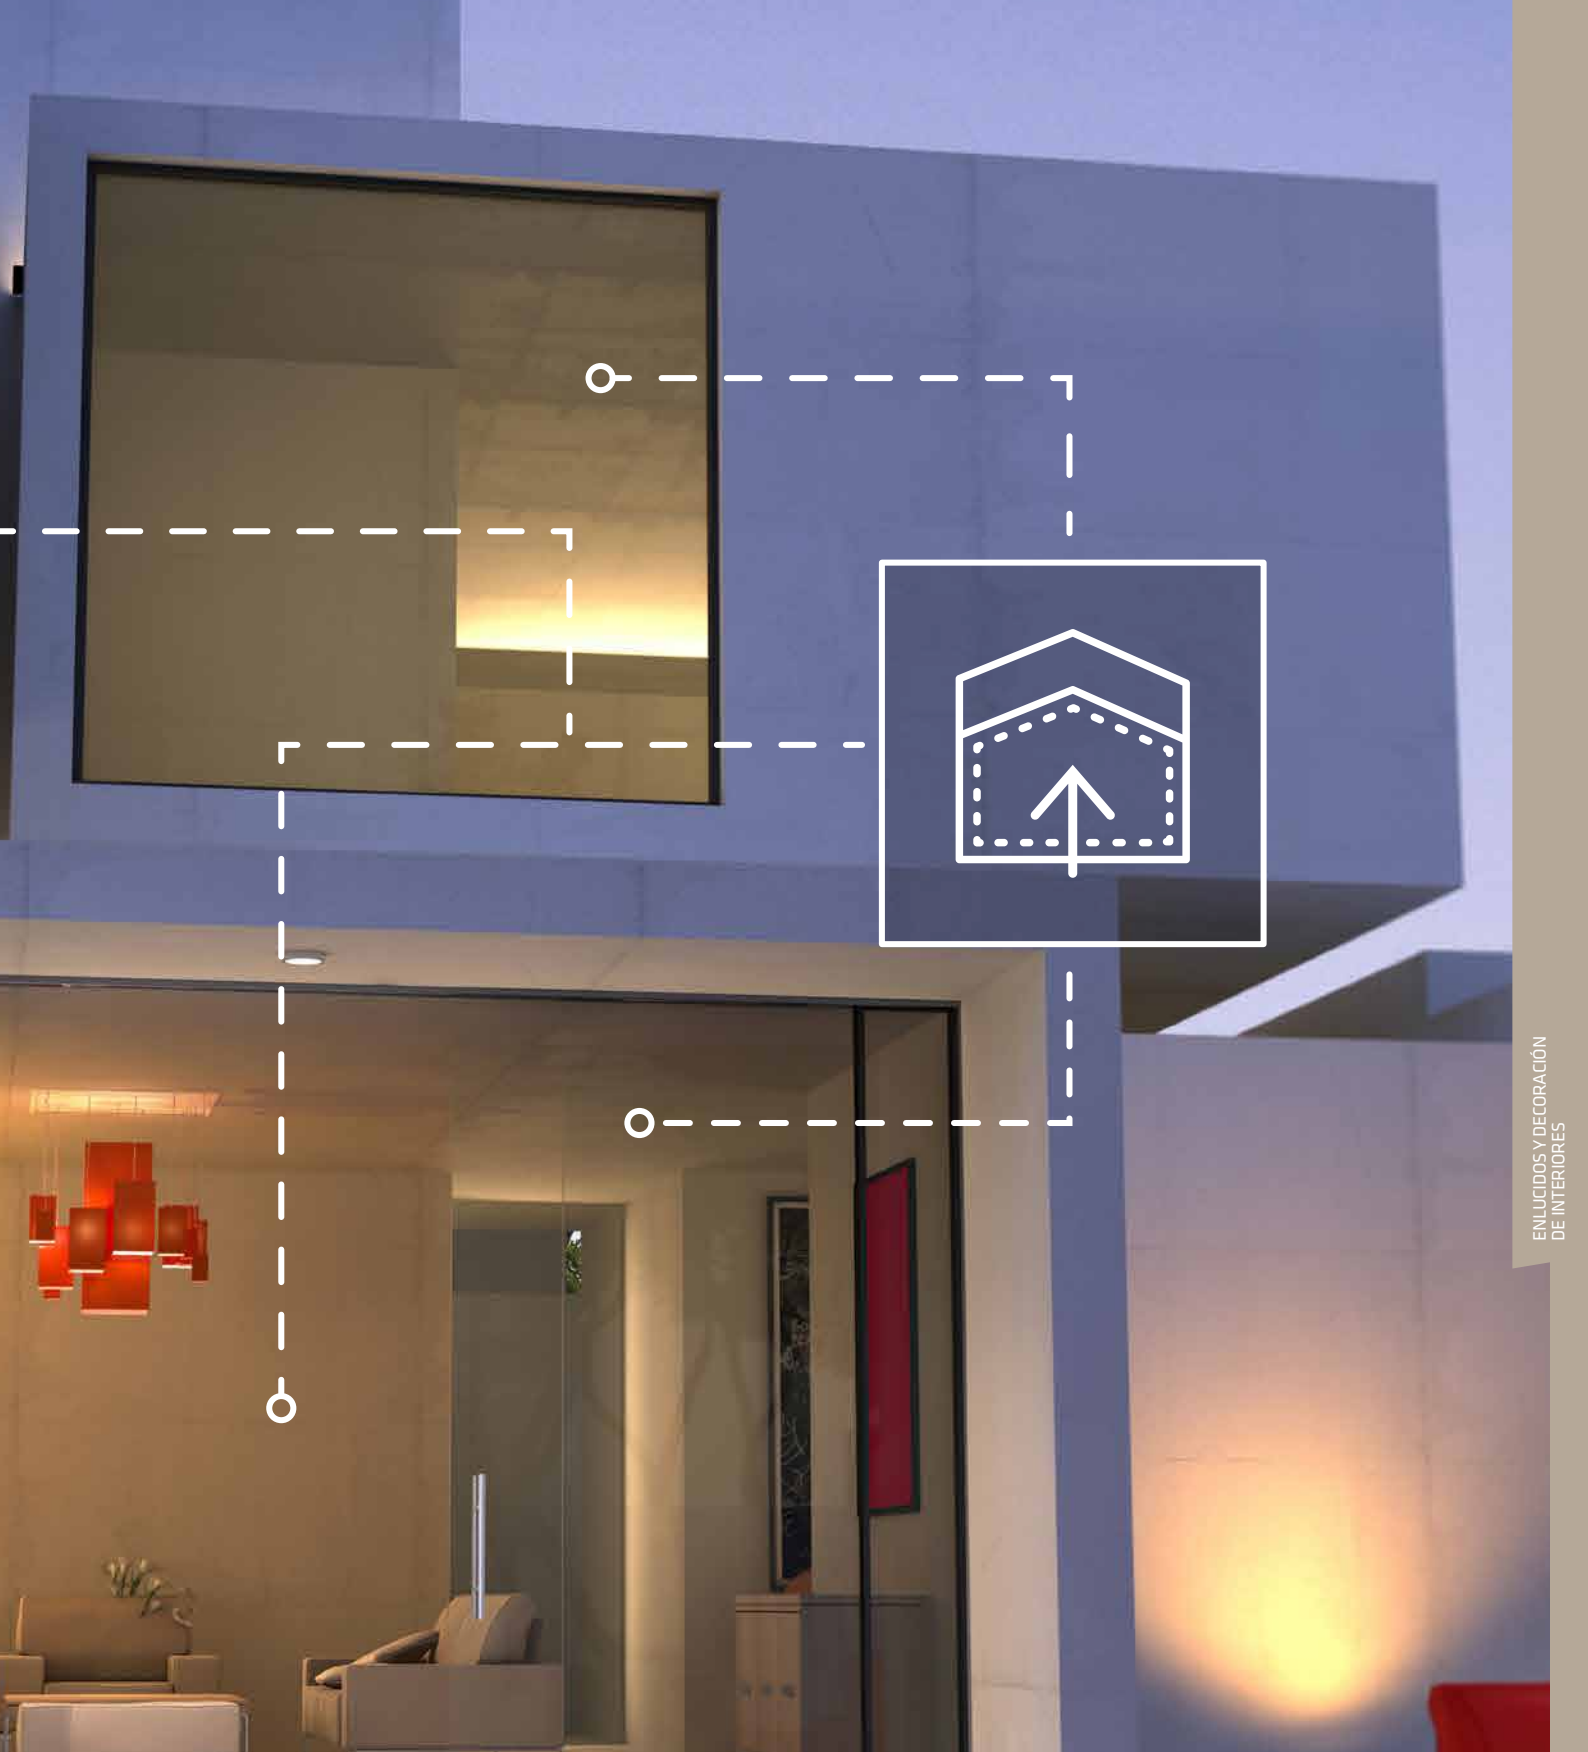

ENLUCIDOS Y REJUNTADO PYL

- ▶ SikaWall® 05 Primer Yeso 116
- ▶ SikaWall® 08 W Fijador 116
- ▶ SikaWall® 200 Standard 117
- ▶ SikaWall® 270 Renovation 117
- ▶ SikaWall® 270 Renovation Plus 118
- ▶ SikaWall® 300 Ready Plus 118
- ▶ SikaWall® 303 Fibers Plus 119
- ▶ SikaWall® 326 Joint Filler 119

MICROCEMENTOS DECORATIVOS

- ▶ SikaDecor® 801 Nature 120
- ▶ SikaDecor® Color 120
- ▶ SikaDecor® 803 Nature 121
- ▶ SikaDecor® 690 Micro 121

Ver vídeos

👁 Microcementos decorativos. Gama SikaDecor®:



👁 SikaDecor® 690 Micro





Garrafa de 5 kg

SikaWall® 05 Primer Yeso

Resina acrílica en dispersión para el tratamiento de yeso

Resina acrílica fijadora, en dispersión acuosa, de color blanco, lista para su empleo para impermeabilizar soportes de yeso o escayola.

Usos

- ▶ Tratamiento de humedades en muros interiores sobre superficies de yeso o escayola, cuando pequeñas humedades procedentes del soporte provocan la decoloración y desprendiendo del papel o ampollamientos de la pintura.
- ▶ Los soportes tratados con SikaWall®-05 Yeso pueden ser recubiertos posteriormente con pintura o papeles pintados.
- ▶ Una vez seco, el SikaWall®-05 Yeso forma una barrera impermeable que evita:
 - La formación de moho y manchas de salitre.
 - Ampollamientos posteriores en la pintura.
 - Desprendimiento del papel.
 - Deterioro del soporte.

Características y Ventajas

- ▶ Una vez seco es incoloro.
- ▶ Excelente penetración en los poros.
- ▶ Baja viscosidad.
- ▶ Bajo consumo.
- ▶ Impide la formación de hongos y manchas de salitre.
- ▶ Impermeable.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Garrafa de 2 litros

SikaWall® 08 W Fijador

Imprimación monocomponente en base agua para fijar superficies porosas

Imprimación acrílica, monocomponente, en base agua, diseñada para fijar y sellar fondos de superficies porosas para el posterior pintado de las mismas.

Usos

Como capa fijadora para los siguientes usos:

- ▶ Cohesionar las superficies tratadas para evitar el desprendimiento de las pinturas.
- ▶ Tapar la porosidad para obtener posteriormente revestimientos de pintura homogéneos.
- ▶ Mejorar la adherencia de las pinturas sobre superficies porosas.

Algunas superficies sobre las que se puede aplicar son:

- ▶ Enfoscados de cemento.
- ▶ Yeso y laminados.
- ▶ Temple.
- ▶ Cal y escayola.

Características y Ventajas

- ▶ Evita el arrastre del polvo al pintar.
- ▶ Facilita la adherencia del pintado posterior.
- ▶ No contiene disolventes.
- ▶ Mejora el rendimiento de las pinturas posteriores.
- ▶ No dificulta la transpirabilidad del paramento.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanquecino





Saco de 15 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco

SikaWall® 200 Standard

Plaste en polvo para enlucido de paramentos interiores

Masilla de base inorgánica, para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

- ▶ Alisado de paredes interiores acabadas en yeso o escayola.
- ▶ Preparación de paredes interiores que requieran un acabado fino antes de pintar o empapelar.

Características y Ventajas

- ▶ Buena adherencia a soportes de yeso o escayola.
- ▶ Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y lijar.
- ▶ Acabado muy fino.
- ▶ Aplicable en capa fina.
- ▶ Secado rápido.



Saco de 15 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco

SikaWall® 270 Renovation

Plaste en polvo para enlucido de paramentos interiores

Masilla de base inorgánica, proyectable, para reparación de paramentos interiores.

Usos

- ▶ Para renovación de paredes con gotelé plastificado, pintura plástica, etc.
- ▶ Alisado de paredes interiores acabadas en yeso o escayola.
- ▶ Tapado del relieve en pavimentos interiores.

Características y Ventajas

- ▶ Gran adherencia al soporte incluso soportes poco absorbentes.
- ▶ Gran poder de cobertura.
- ▶ Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y lijar.
- ▶ Acabado fino y alta resistencia al rayado.
- ▶ Aplicable en capa gruesa.
- ▶ Secado rápido.





Saco de 15 kg

SikaWall® 270 Renovation Plus

Plaste en polvo para enlucido de paramentos interiores trabajable durante 24 h.

Masilla de base inorgánica, proyectable, para renovación de parámetros interiores, trabajable durante 24 horas.

Usos

- ▶ Para renovación de paredes con gotelé plastificado, pintura plástica, etc.
- ▶ Alisado de paredes interiores acabadas en yeso o escayola.
- ▶ Aplicación en parámetros interiores que tengan relieve.

Características y Ventajas

- ▶ Gran adherencia al soporte incluso soportes poco absorbentes.
- ▶ Aplicable 24 horas después del mezclado.
- ▶ Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y lijar.
- ▶ Acabado fino y alta resistencia al rayado.
- ▶ Aplicable en capa gruesa.
- ▶ Secado rápido.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Bote de plástico de 7 y 25 kg

SikaWall® 300 Ready Plus

Pasta lista al uso para alisado de paramentos

Pasta lista al uso para el alisado y la regulación de paramentos interiores.

Usos

- ▶ Ideal para tapar/ocultar viejos acabados y gotelé.
- ▶ Adecuado para aplicaciones en interior.
- ▶ Para la reparación de plastes antiguos, y regularización de hormigones, morteros, viejas pinturas, etc.
- ▶ Adecuado para tapar fisuras y realizar reparaciones en superficies porosas.

Características y Ventajas

- ▶ Lista al uso, no requiere mezclado.
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Sin olor.
- ▶ Puede ser lijado una vez seco.
- ▶ Color blanco.



Consumo

~ 1,65 kg por 1 m²/mm de espesor

Colores

Blanco



Bote de plástico de 7 y 25 kg

SikaWall® 303 Fibers Plus

Pasta con fibras, lista al uso

Pasta en base agua, lista al uso, reforzada con fibras de vidrio.

Usos

- ▶ Puenteo de fisuras y pequeñas reparaciones en superficies porosas.
- ▶ Es adecuado para aplicaciones en interior, para rellenos sobre yeso, hormigón, mortero, pinturas antiguas, etc...

Características y Ventajas

- ▶ Lista para su uso, no se necesita mezclado.
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Sin olor.
- ▶ Se puede lijar pasadas 24 horas.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Bote de plástico de 7 y 25 kg

SikaWall® 326 Joint Filler

Plaste listo al uso, para su empleo en juntas de placas de yeso laminado

Pasta en base agua, que se suministra lista al uso, para su aplicación en juntas de placas de yeso laminado

Usos

- ▶ Relleno y alisado de juntas en paramentos de placa de yeso laminado. Para adherir y ocultar las cintas para juntas sobre paramentos de placa de yeso laminado.
- ▶ Adecuado para aplicaciones en interior.
- ▶ Permite su aplicación sobre paramentos en cualquier inclinación sin descolgar.

Características y Ventajas

- ▶ Lista al uso, no se necesita mezclado.
- ▶ Color Blanco.
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Sin olor.
- ▶ Se puede fijar una vez seco.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Lote predosificado de 13 kg (Comp. A: 3 kg / Comp. B: 10 kg)



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Comp. A: Líquido lechoso
Comp. B: Polvo blanco

Vídeo



SikaDecor® 801 Nature

Revestimiento de microcemento decorativo coloreado

Es un revestimiento de dos componentes, formulado a base de aglomerados hidráulicos, resinas sintéticas, aditivos y colorante, para aplicaciones decorativas en interior y exterior.

Usos

SikaDecor®-801 Nature es adecuado para la realización de:

- ▶ Revestimientos continuos altamente decorativos de suelos y paredes interiores.
- ▶ Recubrimiento de revestimientos de cerámica antigua, muebles, estanterías, etc...
- ▶ Aplicable en estancias interiores, cocinas y baños.
- ▶ Revestimiento de pavimentos peatonales en interiores sobre soportes de cementosos.
- ▶ Revestimiento decorativo para tiendas, oficinas, vestíbulos, zonas de exposición, viviendas, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Producto predosificado.
- ▶ Excelente trabajabilidad, transpirable.
- ▶ Alta adherencia al soporte, buena resistencia rayos UV.
- ▶ Rápida aplicación y puesta en servicio.
- ▶ Adhiere a la mayoría de materiales de construcción.
- ▶ Altamente decorativo y estético.



SikaDecor® Color

Pigmento para SikaDecor®-801 Nature.

Junto con SikaDecor®-801 Nature, forma un revestimiento decorativo continuo de alta calidad que, además de una amplia gama de colores, permite distintos tipos de acabados lisos, texturados, mate o brillo.



Bote de 0,5 litros



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Disponible en 26 colores

- | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| ▶ Blanco | ▶ Perla | ▶ Níquel | ▶ Acero | ▶ Trigo | ▶ Océano | ▶ Sándalo |
| ▶ Marfil | ▶ Nácar | ▶ Rodio | ▶ Turquesa | ▶ Lima | ▶ Marino | ▶ Madroño |
| ▶ Hueso | ▶ Marengo | ▶ Arcilla | ▶ Esmeralda | ▶ Limón | ▶ Helecho | |
| ▶ Albero | ▶ Plata | ▶ Arena | ▶ Forja | ▶ Mandarina | ▶ Musgo | |

Ver carta de colores en pág. 149



Lote predosificado de 30 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Comp. A: Polvo gris / Polvo blanco

Comp. B Líquido blanquecino

Vídeo



SikaDecor® 803 Nature

Revestimiento de mortero polimérico, para la regularización de superficies, previo a la aplicación de microcementos

Es un revestimiento de dos componentes formulado a base de cemento Portland, áridos seleccionados, aditivos y resinas sintéticas, de altas prestaciones para regularización de superficies antes de la aplicación de microcementos decorativos.

Usos

SikaDecor®-803 Nature es un producto adecuado para:

- ▶ Regularización de superficies previa a la aplicación de microcementos decorativos.
- ▶ Relleno de juntas de baldosas en soportes alicatados o solados, previo a la aplicación de microcementos decorativos.

Puede utilizarse como regularización sobre gran variedad de soportes como:

- ▶ Hormigón y mortero.
- ▶ Ladrillo.
- ▶ Pavimentos y paredes con baldosas antiguas (para estos soportes es necesario la utilización de imprimación).
- ▶ En general todo tipo de soportes porosos.
- ▶ Se puede usar en paredes y suelos interiores y exteriores.

Características y Ventajas

- ▶ Producto predosificado.
- ▶ Fácil puesta en obra.
- ▶ Baja retracción.



Bote de 13 Kg.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco.
(Pigmento SikaDecor® Color)

Vídeo



SikaDecor® 690 Micro

Microcemento listo al uso de alta decoración para aplicaciones en interior

Revestimiento de un componente, para aplicaciones decorativas en interior.

Usos

- ▶ Revestimientos continuos altamente decorativos de paredes interiores.
- ▶ Recubrimiento de muebles, estanterías, etc.
- ▶ Recubrimiento de revestimientos antiguos de plaquetas o baldosas cerámicas.
- ▶ Aplicable en estancias interiores, así como en cocinas y baños.
- ▶ Revestimiento decorativo para tiendas, oficinas, vestíbulos, zonas de exposición, viviendas, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Producto predosificado.
- ▶ Buena resistencia a los rayos UV.
- ▶ Excelente trabajabilidad.
- ▶ Alta adherencia al soporte.
- ▶ Rápida aplicación y puesta en servicio.
- ▶ Adhiere a la mayoría de materiales de construcción.
- ▶ Altamente decorativo y estético.
- ▶ Revestimiento transpirable.



SOLUCIONES SIKA PARA REFORMA Y OBRA NUEVA

FACHADAS





MORTEROS DE CAL

- ▶ SikaMur® _____ 124
- ▶ Cotegran® Cal Color _____ 124

MORTEROS MONOCAPA

- ▶ SikaMur®-150 Pearl _____ 125
- ▶ Cotegran® 2000 M _____ 125
- ▶ Cotegran® RPB _____ 126

MORTEROS DE REVOCO EN CAPA GRUESA

- ▶ Cotegran® Predurex (Base PDX) _____ 126

MORTEROS DE ENLUCIDO CAPA FINA

- ▶ SikaRep®-111 _____ 127
- ▶ Coteterm® Decor Base _____ 127
- ▶ SikaWall®-1060 M [Coteterm® M] _____ 128

GAMA SATE

- ▶ SikaWall®-1050 LG [Coteterm® LG] _____ 128

ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS

- ▶ SikaColor®-671 W _____ 129
- ▶ SikaWall®-6260 Acrylic 1,2 [Coteterm Acrylic] _____ 129
- ▶ SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX [Coteterm Acrylic SLX] _____ 130
- ▶ Sikagard®-552 W Aquaprimer ES _____ 130
- ▶ Sikagard®-5500 _____ 131

REVESTIMIENTOS E IMPREGNACIONES DE PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

- ▶ Sikagard®-790 All-in-One Protect _____ 131
- ▶ Sikagard® 703 W _____ 132
- ▶ Sikagard®-711 ES _____ 132
- ▶ Sikagard®-190 All In One Cleaner _____ 133
- ▶ Sikagard®-180 Cement Cleaner _____ 133
- ▶ Sikalimp® _____ 135
- ▶ Sika® Cleaning Wipes 100 _____ 135



Saco de 25 kg

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris claro

Video



SikaMur®

Mortero de enfoscado para eliminación de humedades por ascensión capilar en paramentos exteriores

Mortero monocomponente listo para su uso con la sola adición de agua, a base de cemento, áridos seleccionados y agentes aireantes especiales, que se utiliza para capa de enfoscado.

Usos

- ▶ Tratamiento de paramentos que puedan verse afectados por la humedad de ascensión capilar.
- ▶ Enfoscados que reduzcan la formación de eflorescencias.
- ▶ Recubrir todas aquellas superficies que absorban humedad.
- ▶ Pueden usarse sobre ladrillos, albañilería de piedra, hormigón u otros materiales porosos.
- ▶ Puede usarse en: Exteriores y en interiores donde no exista habitualmente personas.

Características y Ventajas

- ▶ Excelente adherencia al soporte.
- ▶ Facilita la evaporación del agua retenida en la pared.



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

25 colores

Carta de colores en pág. 150

Cotegran® Cal Color

Mortero de cal aérea natural en capa gruesa para la decoración e impermeabilización de fachadas.

Revestimiento continuo a base de cal aérea natural con funciones de enfoscado y revoco para su uso tanto en obra nueva como rehabilitación, impermeable y decorativo.

Usos

- ▶ Interior y exterior
- ▶ Muros y techos
- ▶ Obra nueva, rehabilitación y restauración.

Soportes admisibles:

- ▶ Soportes de fábrica de ladrillo, bloque cerámico, bloque de hormigón, mampostería y enfoscados de mortero.

Soportes no admisibles:

- ▶ Soportes hidrofugados en superficie, pintados o con yeso.
- ▶ Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.
- ▶ En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Características y Ventajas

- ▶ 2 x 1 mortero de enfoscado y revoco decorativo con el mismo producto.
- ▶ Multitexturados, fratasado, bruñido, raspado, liso.
- ▶ Mayor productividad, proyectable a máquina
- ▶ Gran plasticidad y Fácil trabajabilidad.
- ▶ Permeable al vapor permitiendo que el muro respire.
- ▶ Impermeable al agua de lluvia.
- ▶ Adherencia perfecta y continua con el soporte.
- ▶ Resistencias mecánicas correspondientes a los morteros de cal que lo hacen compatible con los soportes antiguos.
- ▶ Rejuntado piedra.
- ▶ Apto para saneamiento de zócalos afectados por remonte capilar.





Saco de 25 kg

SikaMur®-150 Pearl

Mortero hidrofugado e impermeable en masa, a base de cemento y cal, con propiedades autolavables y efecto perla.

Es un mortero coloreado con efecto hidrófugo e impermeable en masa, monocomponente, a base de cemento, cal, aditivos, pigmentos y áridos seleccionados para regularización y revestimiento de fachadas.

Usos

- ▶ Protección hidrófuga e impermeable para fachadas.
- ▶ Regularización y enfoscado de fachadas.
- ▶ Revestimiento decorativo coloreado de fachadas, interiores, medianeras y patios.

Características y Ventajas


- ▶ Mortero que incorpora aditivos especiales, proporcionando un efecto perleo en la fachada.
- ▶ También incorpora fibras de vidrio en su composición, mejorando las propiedades del mortero.
- ▶ Convierte la fachada en autolavable.
- ▶ Elevada durabilidad.
- ▶ Revestible con pinturas al silicato, minerales y acrílicas.
- ▶ Buena adherencia a la mayoría de los soportes de construcción tradicionales.
- ▶ Producto permeable al vapor de agua.
- ▶ Posibilidad de proporcionar diferentes acabados superficiales.
- ▶ Se puede aplicar manualmente o por proyección.
- ▶ Elevada trabajabilidad.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Carta de colores en pág. 150



Saco de 25 kg

Cotegran® 2000 M

Mortero monocapa para la decoración e impermeabilización de fachadas

Revestimiento continuo semiligero para el acabado decorativo de las fachadas y su protección frente al agua de lluvia.

Usos

Admisibles:

- ▶ Sobre fábrica de ladrillo cerámico, enfoscados con dosificaciones 1:4, textura rugosa y bloques de hormigón normal.
- ▶ Con capa de raseo: sobre termoarcilla.
- ▶ Con COTEGRAN IMPRIMACIÓN: Sobre bloque de hormigón celular, hormigón liso o bloque de hormigón hidrofugado en masa.

No admisibles:

- ▶ Soportes hidrofugados en superficie, pintados o con yeso.
- ▶ Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.

En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Características y Ventajas

- ▶ Adherencia perfecta y continua sobre el soporte.
- ▶ Aplicación manual o mecánica, mediante máquina de proyectar mortero.
- ▶ Buenas resistencias mecánicas.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

25 colores

Carta de colores en pág. 150





Saco de 25 kg

Cotegran® RPB

Mortero monocapa para la decoración e impermeabilización de fachada, acabado árido proyectado

Revestimiento continuo semiligero para el acabado decorativo de las fachadas y su protección frente al agua de lluvia.

Usos

Admisibles:

- ▶ Directamente: sobre fábrica de ladrillo cerámico, enfoscados con dosificaciones 1:4, textura rugosa y bloques de hormigón normal.
- ▶ Con capa de raseo: sobre termoarcilla.
- ▶ Con COTEGRAN IMPRIMACIÓN: Sobre bloque de hormigón celular, hormigón liso o bloque de hormigón hidrofugado en masa. Pueden usarse sobre ladrillos, albañilería de piedra, hormigón u otros materiales porosos.

No admisibles:

- ▶ Soportes hidrofugados en superficie, pintados o con yeso.
- ▶ Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación diferente a las especificadas.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable al agua de lluvia.
- ▶ Permeable al vapor de agua.
- ▶ Adherencia perfecta y continua sobre el soporte.
- ▶ Aplicación manual o mecánica, mediante máquina de proyectar mortero.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

6 Colores

Carta de colores en pág 151



Saco de 25 kg

Cotegran® Predurex (Base PDX)

Mortero de enfoscado hidrofugado de altas prestaciones

Revestimiento continuo hidrofugado de altas prestaciones, con excelente trabajabilidad y permeable al vapor de agua.

Usos

- ▶ Para espesores de mortero entre 10 y 15mm, aplicables sobre los siguientes soportes:
 - Directamente: sobre fábricas de ladrillo cerámico, bloques de hormigón y soportes de hormigón tradicional.
 - Sobre bloque cerámico, aplicando el producto con capa de raseo.
 - Sobre bloque de hormigón celular, bloque hormigón hidrofugado en masa u hormigón liso aplicando previamente una imprimación.

Características y Ventajas

- ▶ Excelente trabajabilidad.
- ▶ Mortero a base de cal, cemento y áridos seleccionados.
- ▶ Permeable al vapor de agua.
- ▶ Impermeable al agua de lluvia.
- ▶ Adherencia perfecta y continua sobre el soporte
- ▶ Aplicable directamente sobre el cerramiento.
- ▶ Buena resistencia mecánica.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco y UltraWhite





Saco de 25 kg

SikaRep®-111

Mortero para reparación y nivelación de grandes superficies en fachadas. Clase R1

Es un producto monocomponente formulado a base de cementos portland, áridos seleccionados, fibras y polímeros. Mezclado con agua forma un fino mortero tixotrópico, destinado a revestir y reparar grandes superficies de fachadas antes de pintar.

Usos

- ▶ Reparación y revestimiento de soportes antes de revestir o pintar: superficies de hormigón, fachadas de cemento, piedra, ladrillo o similares.

Características y Ventajas

- ▶ Gran adherencia al soporte.
- ▶ Plaste tixotrópico, sin descuelgue.
- ▶ Permeabilidad al vapor de agua.
- ▶ Impermeable a la lluvia.
- ▶ Producto que evita eflorescencias, para espesores mínimos de 3 mm.
- ▶ Secado rápido, se puede pintar en 48 horas.
- ▶ Fácil de aplicar.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris



Saco de 25 kg

Coteterm® Decor Base

Capa base de Regularización para los sistemas de Revestimientos Continuos en capa Fina.

Capa base mineral para la preparación de soportes de fachada, previa a la aplicación de los acabados

Usos

En rehabilitación sobre:

- ▶ Enfoscados de mortero.
- ▶ Soportes de monocapa raspado.
- ▶ Soportes de monocapa árido proyectado.
- ▶ Soportes pintados (pinturas acrílicas lisas y rugosas), previo saneado de pintura mal adherida.

En obra nueva sobre:

- ▶ Hormigón.
- ▶ Hormigón celular (aplicando 2 capas del producto).
- ▶ Prefabricados de hormigón.
- ▶ Enfoscados de mortero.
- ▶ Piedra artificial.

Características y Ventajas

- ▶ Textura adecuada que facilita la aplicación posterior de los acabados decorativos.
- ▶ Impermeable a la lluvia y muy transpirable a vapor.
- ▶ Adherencia continua y perfecta sobre el soporte.
- ▶ Excelente trabajabilidad.
- ▶ Alto rendimiento.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco





Saco de 25 kg

SikaWall®-1060 M [Coteterm® M]

Mortero cementoso de unión y refuerzo para Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)

Mortero cementoso monocomponente predosificado y mejorado con resinas y aditivos. Tiene una perfecta adherencia a la mayoría de los materiales de construcción tradicionales.

Usos

- ▶ Revestimiento de fachadas en capa fina. Unión y regularización de paneles termoaislantes en el exterior de fachadas SATE, sobre soportes como:
 - Mortero de cemento.
 - Mortero de cemento y cal.
 - Hormigón.
 - Ladrillo.
- ▶ Asimismo, permite la unión de paneles aislantes de: poliestireno expandido (EPS), XPS, poliuretano, corcho, fibra de vidrio y fibra mineral sobre soportes cementosos y mampostería.

Características y Ventajas

- ▶ Alta adherencia a diversos sustratos y placas aislantes.
- ▶ Permeable al vapor de agua.
- ▶ Uso externo e interno.
- ▶ Fácil de aplicar y excelente trabajabilidad.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



Saco de 25 kg

SikaWall®-1050 LG [Coteterm® LG]

Mortero de fijación y endurecedor del Sistema Coteterm Etics EPS (blanco)

Mortero para la adhesión y protección de las placas de poliestireno expandido blanco del Sistema de Aislamiento Térmico por el exterior.

Usos

Soportes Admisibles:

- ▶ Coteterm placa EPS Blanco: UNE EN 13163.
- ▶ Coteterm placa EPS Grafito: UNE EN 13163.
- ▶ Coteterm placa XPS: UNE EN 13164 XPS.

Soportes No Admisibles:

- ▶ Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de lluvia.

En casos no descritos consultar al Dpto. Técnico.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable al agua de lluvia (Coteterm LG +acabados decorativos Coteterm).
- ▶ Resistente al impacto.
- ▶ Excelente trabajabilidad.
- ▶ Perfecta adherencia sobre las placas y al soporte.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Gris





Bote de 20 Kg



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Carta de colores en págs 152 y 153

SikaColor®-671 W

Pintura de protección y decorativa para fachadas con terminación lisa en color

Pintura de protección impermeable y decorativa, monocomponente a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, que produce una superficie de acabado liso en color.

Usos

- ▶ Revestimiento protector, impermeabilizante y decorativo de fachadas de hormigón, mortero, ladrillo, piedra, etc.
- ▶ Revestimiento decorativo en paredes interiores de edificios públicos (hospitales, colegios, museos, etc.)

Características y Ventajas

- ▶ Alta resistencia a la difusión del CO₂, reduciendo la velocidad de carbonatación.
- ▶ Permeable al vapor de agua, permitiendo respirar al soporte.
- ▶ Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
- ▶ Impermeable al agua de lluvia.
- ▶ Ecológico, exento de disolventes.
- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Alta resistencia a los álcalis.
- ▶ No pegajoso, baja tendencia a ensuciarse.
- ▶ Alto poder de cubrición y buena opacidad.



Bote de 25 kg

SikaWall®-6260 Acrylic 1,2 [Coteterm Acrylic]

Revestimiento continuo orgánico impermeable

Revestimiento acrílico en dispersión acuosa diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas.

Usos

Admisibles:

- ▶ Sobre Coteterm Fondo aplicado en morteros de enfoscados, morteros base, morteros monocapa, hormigón y yeso.
- ▶ Sobre Coteterm M, Coteterm M Impact, Coteterm M Flex, Coteterm LG,

No admisibles:

- ▶ Sobre soportes hidrofugados o con pintura en mal estado.
- ▶ Superficies horizontales o inclinadas expuestas a la acción directa del agua de la lluvia.

En casos no descritos consultar al Departamento Técnico.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable al agua de la lluvia.
- ▶ Permeable al vapor de agua.
- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Buena adherencia a la imprimación de fondeo Parex Fondo.
- ▶ Gran resistencia a la intemperie.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Carta de colores en págs 152 y 153





Bote de 25 kg

SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX [Coteterm® Acrylic SLX]

Revestimiento decorativo con aditivos de siloxano en fase acuosa para decoración e impermeabilización de fachadas.

Revestimiento acrílico mineral en dispersión acuosa para revestir fachadas SATE con aislamiento térmico por el exterior.

Usos

- ▶ Como protección y revestimiento decorativo para fachadas.
- ▶ Como mortero de acabado para Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE).
- ▶ Rehabilitaciones de fachadas.

Características y Ventajas

- ▶ Bajo mantenimiento de la fachada.
- ▶ Acabado impermeable.
- ▶ Resistente a los álcalis del cemento.
- ▶ Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- ▶ Buena flexibilidad.
- ▶ Buena adherencia a los materiales de construcción más comunes.
- ▶ Fácil aplicación.
- ▶ Proyectable con equipo de aplicación común.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Carta de colores en págs 152 y 153



Bote de 5 L

Sikagard®-552 W Aquaprimer ES

Imprimación en base agua para superficies de hormigón

Imprimación promotora de adherencia monocomponente, en base agua, para capas de revestimiento de pinturas poliméricas en dispersión acuosa.

Usos

- ▶ Imprimación para hormigón y soportes minerales densos, como fibrocemento, hormigón aligerado, yeso y morteros de reparación.
- ▶ Puede ser usado como imprimación sobre revestimientos en base agua bien adheridos.

Características y Ventajas

- ▶ Base agua, sin disolventes.
- ▶ Ecológico.
- ▶ Permeable al vapor de agua.
- ▶ Se puede utilizar como promotor de adherencia.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco lechoso



NUEVO



Bote de 15 L

Sikagard®-5500

Pintura de protección elástica para hormigón y mortero, con contenido de materiales reciclados

Revestimiento anticarbonatación, protector, elástico, monocomponente, en base agua, para el hormigón. Su gran capacidad de puenteo de fisuras estáticas y dinámicas funciona en un amplio rango de temperaturas.

Usos

- ▶ Revestimiento de cualquier estructura de hormigón y hormigón armado (normal, ligero o reforzado con fibras) o elementos con riesgo de fisuración.
- ▶ Aumenta la vida útil a todo tipo de estructuras y elementos de hormigón sujetos a fisuración / movimiento cíclico: edificios, puentes, aparcamientos, silos, chimeneas o muros de contención.
- ▶ Reduce el deterioro del hormigón al disminuir fuertemente el aporte de cloruro y CO₂.
- ▶ Ayuda a controlar la corrosión del acero al reducir la entrada de humedad.

Características y Ventajas

- ▶ Se aplica con brocha, rodillo o airless.
- ▶ Muy bajas emisiones de COV.
- ▶ Muy buena capacidad de puenteo de fisuras, incluso a bajas temperaturas (-20 °C).
- ▶ Alta resistencia a la difusión del CO₂, reduciendo la tasa de carbonatación.
- ▶ Permeable al vapor de agua.
- ▶ Resistente a los ciclos de exposición a hielo y deshielo, y a las sales de deshielo.
- ▶ Buena opacidad (poder de cobertura).
- ▶ Embalaje fabricado con materiales reciclados.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco y dos tonos de gris



Garrafa de plástico de 5 y 20 litros

Sikagard®-790 All-in-One Protect

Protección total de superficies porosas

Es una impregnación diseñada para la protección de todo tipo de soportes porosos minerales.

Usos

- Se puede utilizar para la protección de fachadas, pavimentos y cubiertas fabricadas a partir de los materiales minerales comunes en construcción tales como:
- ▶ Piedra natural como granito, caliza, mármol, etc., así como piedra artificial y reconstituida.
 - ▶ Baldosas de terracota, a base de arcilla/ cemento, tejas.
 - ▶ Hormigón, enfoscados de cemento y yeso, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Protección contra la penetración de agua y aceite.
- ▶ Proporciona protección contra la aparición de manchas.
- ▶ Apto para su aplicación en todo tipo de fachadas, pavimentos y cubiertas.
- ▶ Protección invisible - no modifica el aspecto.
- ▶ Permite la respiración del soporte.
- ▶ Resistente a los rayos UV.
- ▶ Reduce la problemática con grafitis, facilitando su eliminación (con los limpiadores adecuados).
- ▶ Respetuoso con el medio ambiente - Bajo contenido en COVs.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Amarillento

Video





Garrafa de 5 y 25 litros.

Sikagard® 703 W

Impregnación repelente al agua para fachadas

Es una emulsión, lista para su uso, a base de silanos y siloxanos, que actúa como hidrofugante.

Usos

- ▶ Se utiliza como impregnación para hidrofugar fachadas y proteger la edificación frente a la penetración del agua.

Características y Ventajas

- ▶ Gran capacidad hidrofugante.
- ▶ Permite la transpirabilidad del cerramiento.
- ▶ Normalmente no modifica las condiciones estéticas del paramento. (Se recomienda realizar una prueba previa).
- ▶ Disminuye la posibilidad de formación de eflorescencias, musgo, líquenes, etc.
- ▶ Se puede cubrir con diferentes tipos de pinturas y revestimientos.
- ▶ Se presenta listo para su uso.
- ▶ Producto en base agua, no perjudicial para el medio ambiente.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco lechoso



Bote de 5 y 25 litros

Sikagard®-711 ES

Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte

Es un producto líquido, monocomponente, base silano-siloxano, que protege de la aparición de agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar el soporte.

Usos

- ▶ Para conseguir sobre las fachadas un efecto hidrofugante.
- ▶ Protege a los materiales de la penetración del agua y del crecimiento de agentes externos producidos por la humedad.
- ▶ Sikagard®-711 ES se puede aplicar sobre soportes de hormigón, mortero, mampostería, ladrillo, piedra y fibrocemento.

Características y Ventajas

- ▶ Retrasa la aparición de cualquier agente externo producidos por la humedad (musgo, algas y líquenes) que pueda dañar la fachada o la cubierta.
- ▶ Retrasa el crecimiento de agentes externos producidos por la humedad al menos 3 años.
- ▶ Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua.
- ▶ Tiene efecto repelente, mientras transpira, protege los materiales del agua de lluvia.
- ▶ No modifica el aspecto del soporte.
- ▶ Reduce la penetración de polvo.
- ▶ No modifica la porosidad del soporte.
- ▶ Se puede recubrir por diferentes tipos de pinturas.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Incoloro

Video





Garrafa de 5 L

Sikagard®-190 All In One Cleaner

Producto limpiador en base acuosa

Producto limpiador en base acuosa, para su empleo sobre multitud de superficies, especialmente formulado para la eliminación profunda, segura y eficaz de todo tipo de suciedades, restos, pigmentos y materias con o sin base grasa. Muy eficaz en la limpieza de fachadas.

Usos

Aplicable a todo tipo de superficies endurecidas, la mayoría de soportes de construcción, y revestimientos plásticos y textiles.

- ▶ Puede emplearse en interiores y exteriores, en techos, suelos y paramentos verticales.
- ▶ Aplicable sobre acabados de piedra, cerámica, madera tratada, barro cocido, hormigón, metales no dúctiles, textiles y plásticos.

Características y Ventajas

- ▶ Producto listo para su uso, sin diluir (consultar al departamento técnico de Sika para otras opciones).
- ▶ No contiene disolventes orgánicos en su composición.
- ▶ No contiene fosfatos ni emite gases nocivos. Puede emplearse en interiores y exteriores, en techos, suelos y paramentos verticales.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Azul



Botella de 1 litro

Sikagard®-180 Cement Cleaner

Agente limpiador listo para su uso

Es un líquido de limpieza a base de ácidos inorgánicos.

Usos

Se utiliza como producto de limpieza de:

- ▶ Restos de cemento seco en fachadas y paredes de ladrillo visto.
- ▶ Restos de cemento seco en embaldosados, solados, alicatados, etc.
- ▶ Óxido, grasas animales y manchas de aceite que existan en superficies de cemento.

Características y Ventajas

- ▶ Producto listo para su uso.
- ▶ Excelentes propiedades limpiadoras.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Azul



DUR *h* ABILIDAD es...



que las **Torres Blancas** se sigan disfrutando como el primer día **después de 10 años** de nuestra intervención.

DESCUBRE NUESTRAS
SOLUCIONES DE
FACHADAS AQUÍ



BUILDING TRUST





Garrafa de 5 kg y 25 kg

Sikalimp® Agente limpiador

Es un líquido limpiador de cementos secos a base de ácidos inorgánicos, incoloro.

Usos

- Para limpieza de:
- ▶ Restos de cemento en fachadas de ladrillo visto, solados, etc.
 - ▶ Óxidos, grasas animales y manchas de aceite en superficies cementosas.

Características y Ventajas

- ▶ Para limpieza de restos de cemento, óxidos, grasas, etc.
- ▶ No utilizar en presencia de mármol, aluminio, metales ferrosos cromados.
- ▶ Altamente corrosivo.
- ▶ Diluible en agua.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Incoloro



Bote con 50 toallitas.

Sika® Cleaning Wipes 100

Toallitas húmedas de alta calidad para la limpieza de manos y herramientas

Sika®Cleaning Wipes-100 es un sistema único de limpieza de manos sin agua que combina una fórmula de alta calidad con limpieza abrasiva.

Usos

- ▶ Sika®Cleaning Wipes-100 están especialmente indicadas para la limpieza de manos.
- ▶ Sika®Cleaning Wipes-100 elimina fácilmente restos de adhesivos y selladores así como otros contaminantes como grasa, lubricantes, aceite, alquitrán, tinta, cera y muchos otros.

Características y Ventajas

- ▶ Listas para su uso.
- ▶ Excelentes propiedades limpiadoras.
- ▶ Fácil de cortar, papel perforado.
- ▶ Dos caras diferentes (rugosa/acabado suave).
- ▶ Dermatológicamente testadas.




Colores

Toallitas no tejidas, de color blanco con fibras rojas

SOLUCIONES SIKA PARA REFORMA Y OBRA NUEVA

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS



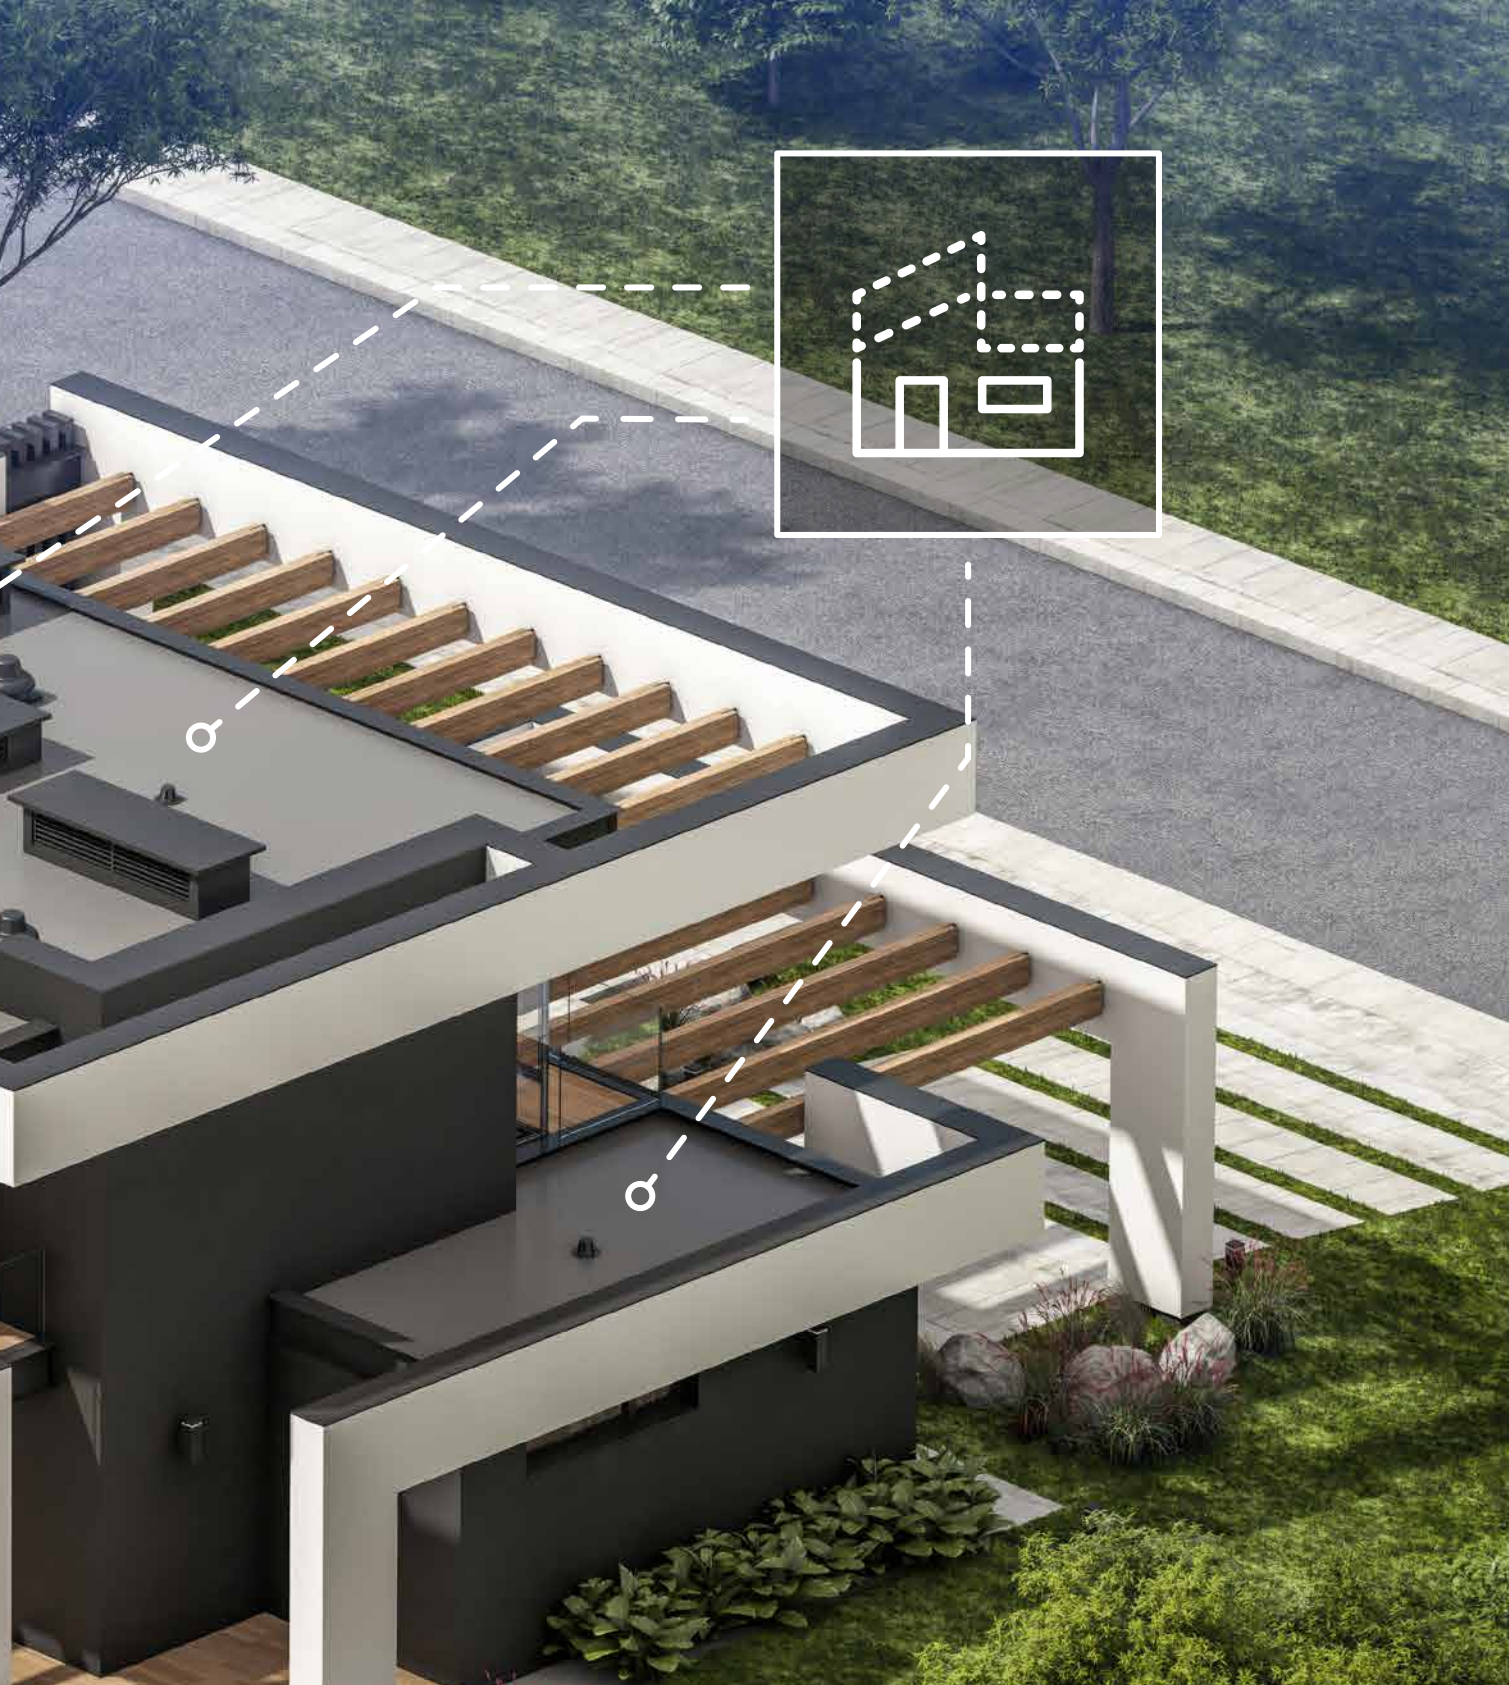

MEMBRANAS LÍQUIDAS

- ▶ SikaFill®-50 _____ 138
- ▶ SikaFill®-365 Duralastic Terrace _____ 138
- ▶ SikaFill®-370 Duralastic Fibers _____ 139
- ▶ SikaFill®-380 Duralastic Thermic _____ 139
- ▶ SikaFill®-420 Duralastic Extreme _____ 140
- ▶ Sikalastic® M 640 _____ 140
- ▶ Sikalastic®-612 _____ 141
- ▶ Sikalastic®-685 _____ 141

MALLAS DE REFUERZO

- ▶ Armafill _____ 143
- ▶ Sika® Reemat Standard _____ 143

Ver videos

👁 Impermeabilización de cubiertas. Gama Sikafill®:



👁 Gama SikaFill Duralastic. Los superelásticos para impermeabilizar la cubierta:





Bote de 20 kg

SikaFill®-50 Revestimiento elástico para impermeabilización "in situ"

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera.

Usos

- ▶ Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes: terraza de baldosín catalán, fibrocemento, tejas, ladrillo, morteros, hormigón, láminas asfálticas con acabado en aluminio o pizarra...
- ▶ Paramentos verticales.
- ▶ Punteo de fisuras, reparación de tejas y canalones de zinc.
- ▶ Tratamiento de encuentros en chimeneas.

Sobre soportes de PVC, poliéster y pintura, se recomienda realizar ensayos previos «in situ» para determinar su compatibilidad y si es preciso realizar un lijado previo.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- ▶ Excelente elasticidad.
- ▶ Alta durabilidad, aplicación en frío.
- ▶ Resistente a la microfisuración.
- ▶ Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.
- ▶ No es tóxico ni inflamable.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Rojo óxido, gris, blanco y rojo teja.
Carta de colores en pág. 155

Video



Bote de 5 y 20 kg

SikaFill®-365 Duralastic Terrace Impermeabilización elástica con tecnología Duralastic para cubiertas y terrazas visitables

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. **Tecnología Duralastic.**

Usos

- Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes: baldosín catalán, fibrocemento, Zinc, aluminio, madera, tejas, ladrillo, láminas asfálticas, etc.
- ▶ Paramentos verticales.
 - ▶ Punteo de fisuras o reparación de tejas y canalones de zinc.
 - ▶ Tratamiento de encuentros en chimeneas.
 - ▶ Protección de paredes medianeras contra filtraciones de agua de escorrentía.

Sobre soportes de PVC, poliéster, y pintura, se recomienda realizar ensayos previos «in situ» para determinar su compatibilidad y si es preciso realizar un lijado previo.

Características y Ventajas

- ▶ Fácil aplicación en frío por métodos tradicionales.
- ▶ Buena penetración en grietas y fisuras y es resistente a la microfisuración.
- ▶ De base acuosa, no tóxico ni inflamable.
- ▶ Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- ▶ Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris, rojo y rojo teja.
Carta de colores en pág. 155





Bote de 1 kg, 5 kg y 20 kg

SikaFill®-370 Duralastic Fibers

Impermeabilización de alta elasticidad con tecnología Duralastic reforzada con fibra de vidrio.

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, con fibras de vidrio que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. **Tecnología Duralastic.**

Usos

- Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes: baldosín catalán, espuma de poliuretano proyectada, fibrocemento, Zinc, aluminio, madera, tejas, ladrillo, láminas asfálticas, etc.
- ▶ Paramentos verticales.
 - ▶ Punteo de fisuras o reparación de tejas y canalones de zinc.
 - ▶ Tratamiento de encuentros en chimeneas.
 - ▶ Protección de paredes medianeras contra filtraciones de agua de escorrentía.

Sobre soportes de PVC, poliéster, y pintura, se recomienda realizar ensayos previos «in situ» para determinar su compatibilidad y si es preciso realizar un lijado previo.

Características y Ventajas


- ▶ Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- ▶ Gran resistencia a tracción.
- ▶ De fácil aplicación en frío por métodos tradicionales.
- ▶ Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.
- ▶ De base acuosa, no tóxico, ni inflamable.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris, rojo y rojo teja.
Carta de colores en pág. 155

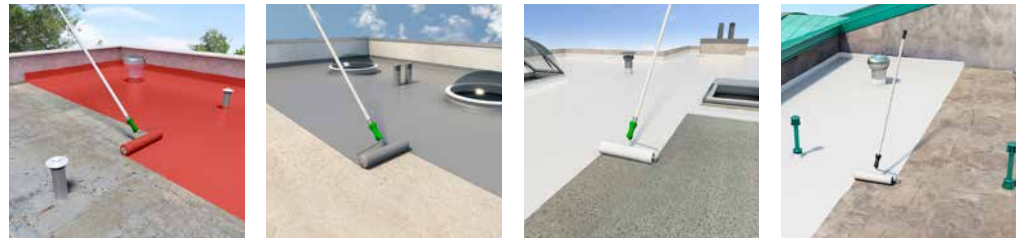

Bote de 12 kg

SikaFill®-380 Duralastic Thermic

Impermeabilización elástica con tecnología Duralastic y microesferas aislantes que reducen la temperatura.

Revestimiento elástico de consistencia cremosa, que una vez seco forma una película flexible, impermeable y duradera. Está especialmente diseñado para mejorar la capacidad aislante del revestimiento. **Tecnología Duralastic.**

Usos

- Impermeabilización de cubiertas visitables sobre diversos tipos de soportes: baldosín catalán, fibrocemento, tejas, ladrillo, mortero, hormigón, láminas asfálticas, etc.
- ▶ Paramentos verticales en paredes medianeras.
 - ▶ Punteo de fisuras o reparación de tejas y canalones de zinc.
 - ▶ Tratamiento de encuentros en chimeneas.

Sobre soportes de PVC, poliéster, y pintura, se recomienda realizar ensayos previos «in situ» para determinar su compatibilidad y si es preciso realizar un lijado previo.

Características y Ventajas

- ▶ Impermeable a lluvia y salpicaduras.
- ▶ Elevadas propiedades térmicas.
- ▶ Alta durabilidad.
- ▶ Aplicación en frío.
- ▶ Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse.
- ▶ No es tóxico ni inflamable.

Consumo

Consultar Hoja de Datos de producto

Colores

Blanco





Bote de 20 kg

SikaFill®-420 Duralastic Extreme

Impermeabilización elástica sostenible a base de poliuretano líquido con tecnología Duralastic.

Membrana líquida impermeabilizante en base agua, de aplicación en frío, monocomponente, libre de disolventes, altamente elástica y resistente a los rayos UV. Tecnología Duralastic.

Usos

- ▶ Para soluciones impermeabilizantes de cubiertas tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- ▶ Para cubiertas con geometría compleja y/o con accesibilidad limitada.
- ▶ Para una ampliación de la vida en servicio en rehabilitación de cubiertas.
- ▶ Para revestimientos reflectivos que mejoran la eficiencia energética reduciendo los costes de enfriamiento del edificio.

Características y Ventajas

- ▶ Resistente a los rayos UV, el amarilleamiento y la intemperie.
- ▶ Alta elasticidad y puenteo de fisuras.
- ▶ En base agua, no tóxico, con bajas emisiones de COVs.
- ▶ Excelente adhesión sobre soportes porosos y no porosos.
- ▶ Permeable al vapor de agua.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris, rojo y rojo teja.
Carta de colores en pág. 155



Bote de 6 kg, y de 25 kg.

Sikalastic® M 640

Membrana de impermeabilización, monocomponente, de aplicación líquida, a base de poliuretano.

Membrana elastomérica a base de poliuretano, monocomponente, de baja viscosidad, de aplicación en frío y lista para usar, para la impermeabilización de cubiertas.

Usos

- ▶ Impermeabilización de cubiertas en obra nueva y rehabilitación.
- ▶ Impermeabilización de cubiertas, balcones y terrazas.
- ▶ Impermeabilización de estructuras con numerosos detalles como penetraciones, desagües, lucernarios y geometría compleja.
- ▶ Impermeabilización de soportes existentes (p. ej. hormigón, membrana bituminosa, cemento de amianto, metal, madera, baldosas cerámicas sin esmaltar).
- ▶ Sólo para uso exterior.

Características y Ventajas

- ▶ Aplicación en frío: no requiere calor ni llama
- ▶ Membrana sin juntas.
- ▶ Excelente capacidad de puenteo de fisuras, incluso a bajas temperaturas.
- ▶ Alta elasticidad y flexibilidad.
- ▶ Resistencia térmica, el producto mantiene sus propiedades a altas temperaturas
- ▶ Resistencia a bajas temperaturas: el producto mantiene su elasticidad incluso a -20 °C.
- ▶ No es necesario retirar el recubrimiento existente.
- ▶ Permeable al vapor, permite que el soporte respire
- ▶ Proporciona una extensión del ciclo de vida de cubiertas deterioradas de manera rentable.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris y terracota.
Carta de colores en pág. 155





5 l (~7,1 kg) y 15 l (~21,3 kg)
Bote de un solo uso



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco, gris y terracota.
Carta de colores en pág. 155

Sikalastic®-612 Membrana líquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente

Es una membrana de poliuretano monocomponente, de aplicación en frío, con tecnología activada por la humedad. Cura formando una membrana impermeabilizante continua y duradera para cubiertas expuestas.

Expectativa de vida W2 (10 años) conforme a ETE 16/ 0514 Evaluación técnica Europea

Usos

- ▶ Impermeabilización tanto para cubiertas planas como inclinadas.
- ▶ Tratamiento tanto de obras de nueva construcción como de rehabilitación para estructuras existentes.
- ▶ Aplicable sobre cubiertas existentes de hormigón, de asfalto, de membranas bituminosas, de fábrica, de placas de amianto (dependiendo de los requerimientos de imprimación).
- ▶ Para impermeabilización de balcones y terrazas por debajo de baldosas adheridas con morteros cola.

Características y Ventajas

- ▶ Monocomponentes sin mezclado y listo para su uso.
- ▶ De fácil aplicación en frío - no requiere calor o llama.
- ▶ Membrana continua sin solapes.
- ▶ Se puede reforzar en caso de ser necesario.
- ▶ Económica- aporta una solución eficiente y duradera.
- ▶ Permeable al vapor de agua - Permite respirar al soporte.
- ▶ Elástica- Mantiene la flexibilidad incluso a bajas temperaturas.
- ▶ Buena adherencia a la mayoría de los soportes- ver tabla.
- ▶ Rápido curado- Sin daños por lluvia casi inmediatamente después de la aplicación.



Botes de 5 kg y 20 kg



Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Negro

Sikalastic®-685 Membrana bituminosa líquida de altas prestaciones para impermeabilización de cubiertas.

Es una membrana impermeabilizante monocomponente, en base agua, de aplicación líquida, resistente a los rayos UV y al tránsito peatonal ocasional, que se puede aplicar sobre el sustrato húmedo.

Usos


Indicado para:

- ▶ Todo tipo de cubiertas, balcones y terrazas
- ▶ Canalones, petos y juntas.
- ▶ Sellado de los solapes de membranas bituminosas.
- ▶ Reparación de membranas bituminosas expuestas.

Apto para sustratos de hormigón, cemento, cerámica, ladrillo, metal, madera, membranas bituminosas, etc.

Características y Ventajas

- ▶ Resistente a los rayos UV. Certificado ETAG.
- ▶ Resistente al fuego.
- ▶ Bajas emisiones de COVs, se puede usar en interiores.
- ▶ Alta elasticidad y puenteo de fisuras.
- ▶ Fácil de aplicar.
- ▶ Curado rápido.





MÁXIMA DURABILIDAD
ELASTICIDAD

NUEVA GAMA SikaFill® Duralastic

Los superelásticos para impermeabilizar la cubierta



SikaFill®-365 Terrace
PARA TERRAZAS VISITABLES.



SikaFill®-370 Fibers
TODO EN UNO CON FIBRAS.



SikaFill®-380 Thermic
REDUCTOR DE TEMPERATURA.



SikaFill®-420 Extreme
EL MÁS DURADERO.

- ▶ Soluciones para impermeabilización de cubiertas tanto en obra nueva como en rehabilitación
- ▶ Tecnología Duralastic para puenteo de fisuras con máxima resistencia y seguridad
- ▶ Su durabilidad, junto a sus envases reciclados y reciclables, la convierten en una gama altamente sostenible


SIKA, MÁS ALLÁ DE LO QUE ESPERAS



DESCUBRE MÁS SOBRE LA GAMA
SikaFill® Duralastic

BUILDING TRUST



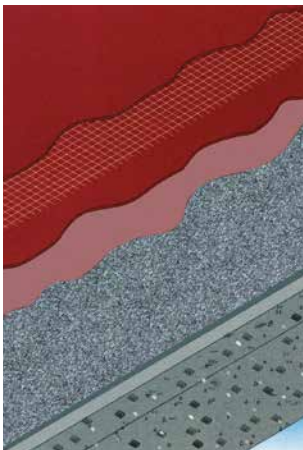

Rollo de 1 m x 50 m = 50 m²

Armafill

Malla de fibra de vidrio para el armado de SikaFill®

Malla de fibra de vidrio para reforzar los sistemas de cubierta SikaFill®.

Usos

- ▶ Elemento adicional al SikaFill® en cubiertas, paramentos verticales, canalizaciones, etc...

Colores

- ▶ Blanco

Características y Ventajas

- ▶ Obtención, junto al SikaFill® de una membrana de mayores resistencias mecánicas.
- ▶ Evita la transmisión de la fisuración del soporte.
- ▶ Da mayor resistencia a la tracción.



Rollo de 1 x 100 m.

Sika® Reemat Standard

Malla de refuerzo de fibra de vidrio para sistemas de membranas líquidas Sikalastic®

Se emplea como refuerzo de la membrana de impermeabilización de aplicación líquida Sikalastic® en los puntos singulares de la cubierta.

Usos

- ▶ Para los sistemas de cubiertas expuestas Sika-Roof® MTC y Sikalastic®.
- ▶ Para proyectos nuevos y de rehabilitación.
- ▶ Para cubiertas con muchos detalles y una geometría complicada, incluso con accesibilidad limitada.
- ▶ Para ampliar la vida útil de cubiertas dañadas.

Características y Ventajas

- ▶ Aplicación fácil y rápida de la superficie y de los detalles
- ▶ Se adapta a todas las diferentes formas y perfiles del soporte.
- ▶ Ensayado para su uso con el sistema Sikalastic®.
- ▶ Asegura un espesor correcto de la capa base.
- ▶ Mejora las propiedades de puenteo de fisuras de la capa base.
- ▶ Componente del sistema de acuerdo con las certificaciones ETAG 005: ETA - 09/0139 y ETA - 14/0177.

Consumo

Consultar hoja de datos del producto

Colores

Blanco



SOLUCIONES SIKA PARA REFORMA Y OBRA NUEVA

CARTAS DE COLOR





**COLOCACIÓN DE CERÁMICA /
JUNTAS CERÁMICAS DECORATIVAS**

Junta mineral porcelánica

- ▶ Sikaceram®-670 elite 146
- ▶ Sikaceram®-650 Classic 147
- ▶ Sikaceram-685 147

**Junta higiénica (especial para
piscinas, hospitales e industria)**

- ▶ SikaCeram® EpoxyGrout 148

DECORACIÓN DE INTERIORES

Microcementos decorativos

- ▶ SikaDecor® Color 149

FACHADAS

**Morteros monocapa raspado y
morteros de cal**

- ▶ SikaMur® 150 pearl 150
- ▶ Cotegran® Cal Color 150
- ▶ Cotegran® 2000 M 150

Morteros monocapa árido proyectado

- ▶ Cotegran® RPB 151

Acabados decorativos organicos

- ▶ SikaColor® 671W 152-153
- ▶ SikaWall®-6260 Acrylic 1,2
[Coteterm® Acrylic] 152-153
- ▶ SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX
[Coteterm® Acrylic SLX] 152-153

CUBIERTAS

Membranas líquidas

- ▶ SikaFill® (*) 155
- ▶ Sikalastic® 612 155
- ▶ Sikalastic® M 640 155


COLOCACIÓN DE CERÁMICA / JUNTAS CERÁMICAS DECORATIVAS

JUNTA MINERAL PORCELÁNICA

Sikaceram®-670 elite

					
NEGRO	ANTRACITA	CEMENTO	GRIS	ACERO	CENIZA
					
BLANCO	MOKA	BEIGE	PERLA	VISÓN	TIERRA
					
HIELO	CAOBA	CHOCOLATE	MAGMA	TEJA	TECA
					
TERRACOTA	CARAMELO	MADERA	HAYA	EBANO	ARENA
					
CREMA	MARFIL	MENTA	SALVIA	ZAFIRO	AZUL

LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.



Sikaceram®-650 Classic

NEGRO	ANTRACITA	CEMENTO	GRIS	ACERO	CENIZA
BLANCO	MOKA	BEIGE	PERLA	VISÓN	TIERRA
CHOCOLATE	TEJA	TECA	TERRACOTA	CARAMELO	HAYA
EBANO	ARENA	CREMA	MARFIL	SALVIA	AZUL

Sikaceram-685

NEGRO	ANTRACITA	CEMENTO	GRIS	ACERO	BLANCO
TIERRA	MARFIL				

LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.

COLOCACIÓN DE CERÁMICA / JUNTAS CERÁMICAS DECORATIVAS JUNTA HIGIÉNICA (ESPECIAL PARA PISCINAS, HOSPITALES E INDUSTRIA)

SikaCeram® EpoxyGrout



NIEVE




MARFIL




ÁGATA



LUNA



PETRA




NOCHE

LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.

DECORACIÓN DE INTERIORES

MICROCEMENTOS DECORATIVOS




SikaDecor® Color

BLANCO	HUESO	MARFIL	PERLA	PLATA	NÍQUEL
RODIO	FORJA	MARENGO	ACERO	NÁCAR	ARENA
TRIGO	ARCILLA	OCÉANO	MARINO	TURQUESA	ESMERALDA
MUSGO	HELECHO	LIMA	LIMÓN	ALBERO	MANDARINA
MADROÑO	SÁNDALO				

LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.

FACHADAS

MORTEROS MONOCAPA RASPADO Y MORTEROS DE CAL



SikaMur® 150 pearl / Cotegran® Cal Color / Cotegran® 2000 M



BLANCO 01



BLANCO 03



GRIS 06



GRIS 08



NARANJA 14



NARANJA 15



AMARILLO 21



OCRE 22



CREMA 24



OCRE 26



TEJA 28



TEJA 29



TEJA 30



ARENA 36



ROJO 43



TIERRA 44



MARRÓN 64



VERDE 72



MALVA 80



MARFIL 88



MARFIL 90



AMARILLO 91



AMARILLO 93



AMARILLO 95




AMARILLO 96

LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.

FACHADAS

MORTEROS MONOCAPA ÁRIDO PROYECTADO



Cotegran® RPB



BLANCO




MADERA




ROSA VALENCIA



MARFIL

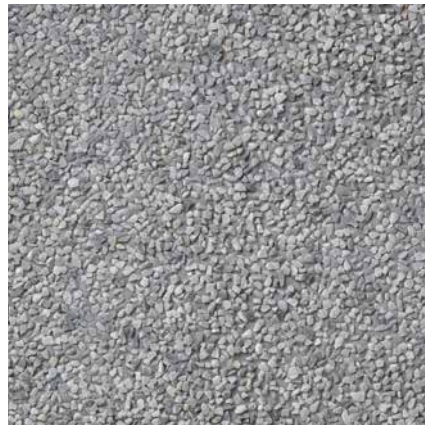

GRIS PERLA

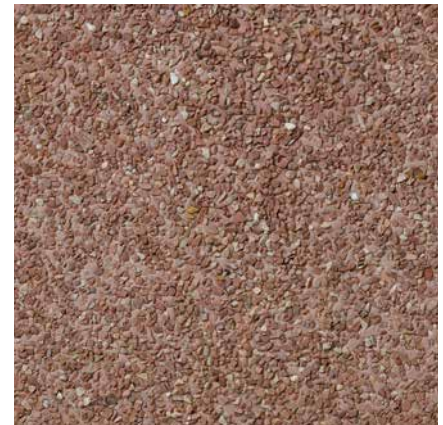

ROJO ALICANTE




LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.

FACHADAS


ACABADOS DECORATIVOS ORGANICOS

SikaColor® 671W / SikaWall®-6260 Acrylic 1,2 [Coteterm® Acrylic]

SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX [Coteterm® Acrylic SLX]

				
A001	A003	A005	A010	A014
				
A018	A022	A023	A024	A025
				
A027	A029	A030	A031	A033
				
A035	A037	A045	A046	A052
				
A061	A069	A077	A082	A083

LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.



SikaColor® 671W / SikaWall®-6260 Acrylic 1,2 [Coteterm® Acrylic]
SikaWall®-6500 Acrylic 1,2 SLX [Coteterm® Acrylic SLX]


A096	A104	A106	A114	A115
A116	A117	A120	A124	A132
A138	A146	A160	A163	A167
A172	A173	A174	A176	A177
A178	A181	A186	A189	A190

LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.




CUBIERTAS

MEMBRANAS LÍQUIDAS



SikaFill® (*)



BLANCO



GRIS




ROJO



ROJO TEJA

(*) Gama de colores de todos los productos SikaFill® excepto SikaFill®-380 que solo está disponible en Blanco

Sikalastic® 612 / Sikalastic® M 640



BLANCO



GRIS



TERRACOTA

LOS COLORES QUE APARECEN EN ESTE DOCUMENTO SON APROXIMADOS Y PUEDEN VARIAR RESPECTO AL COLOR REAL DEL PRODUCTO.

EXPERTOS EN LA ENVOLVENTE Y EN INTERIORES

SOLUCIONES SIKA

PARA LA REFORMA DEL HOGAR





SALÓN



COCINA



BAÑO



TERRAZA Y JARDÍN



GARAJE



SUELOS



PAREDES Y MUROS



CUBIERTAS



PATIO

SALÓN

1 RENOVACIÓN DE PAREDES

SISTEMA MICROCEMENTO

- ▶ SikaTop®-10 (imprimación) 89
- ▶ SikaDecor®-803 Nature (capa base) 121
- ▶ SikaDecor®-801 Nature (revestimiento decorativo) 120
- ▶ SikaDecor® Color 120
- ▶ Sikafloor®-419 W 111
- ▶ SikaDecor®-690 Micro 121



2 COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

- ▶ SikaCeram®-252 StarFlex 66
- ▶ SikaCeram®-650 Clasic 52



3 MORTEROS AUTONIVELANTES

- ▶ Sikafloor®-100 Level ES 108




4 PEGADO

- ▶ Sikaflex®-11 FC PURFORM 30
- ▶ SikaBond®-115 Strong Fix 33




5 SELLADO

- ▶ Sikaflex®-112 Crystal Clear 31
- ▶ SikaSeal®-174 Construction 39

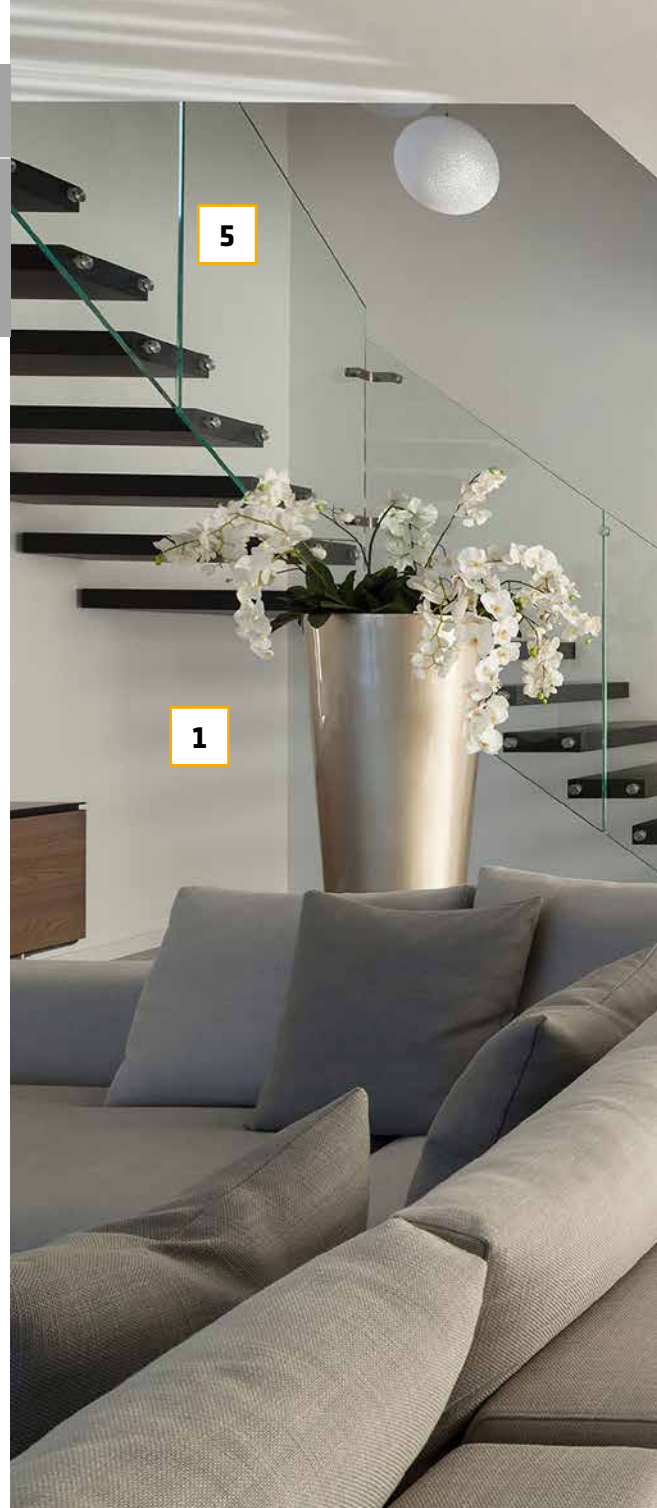



SALÓN

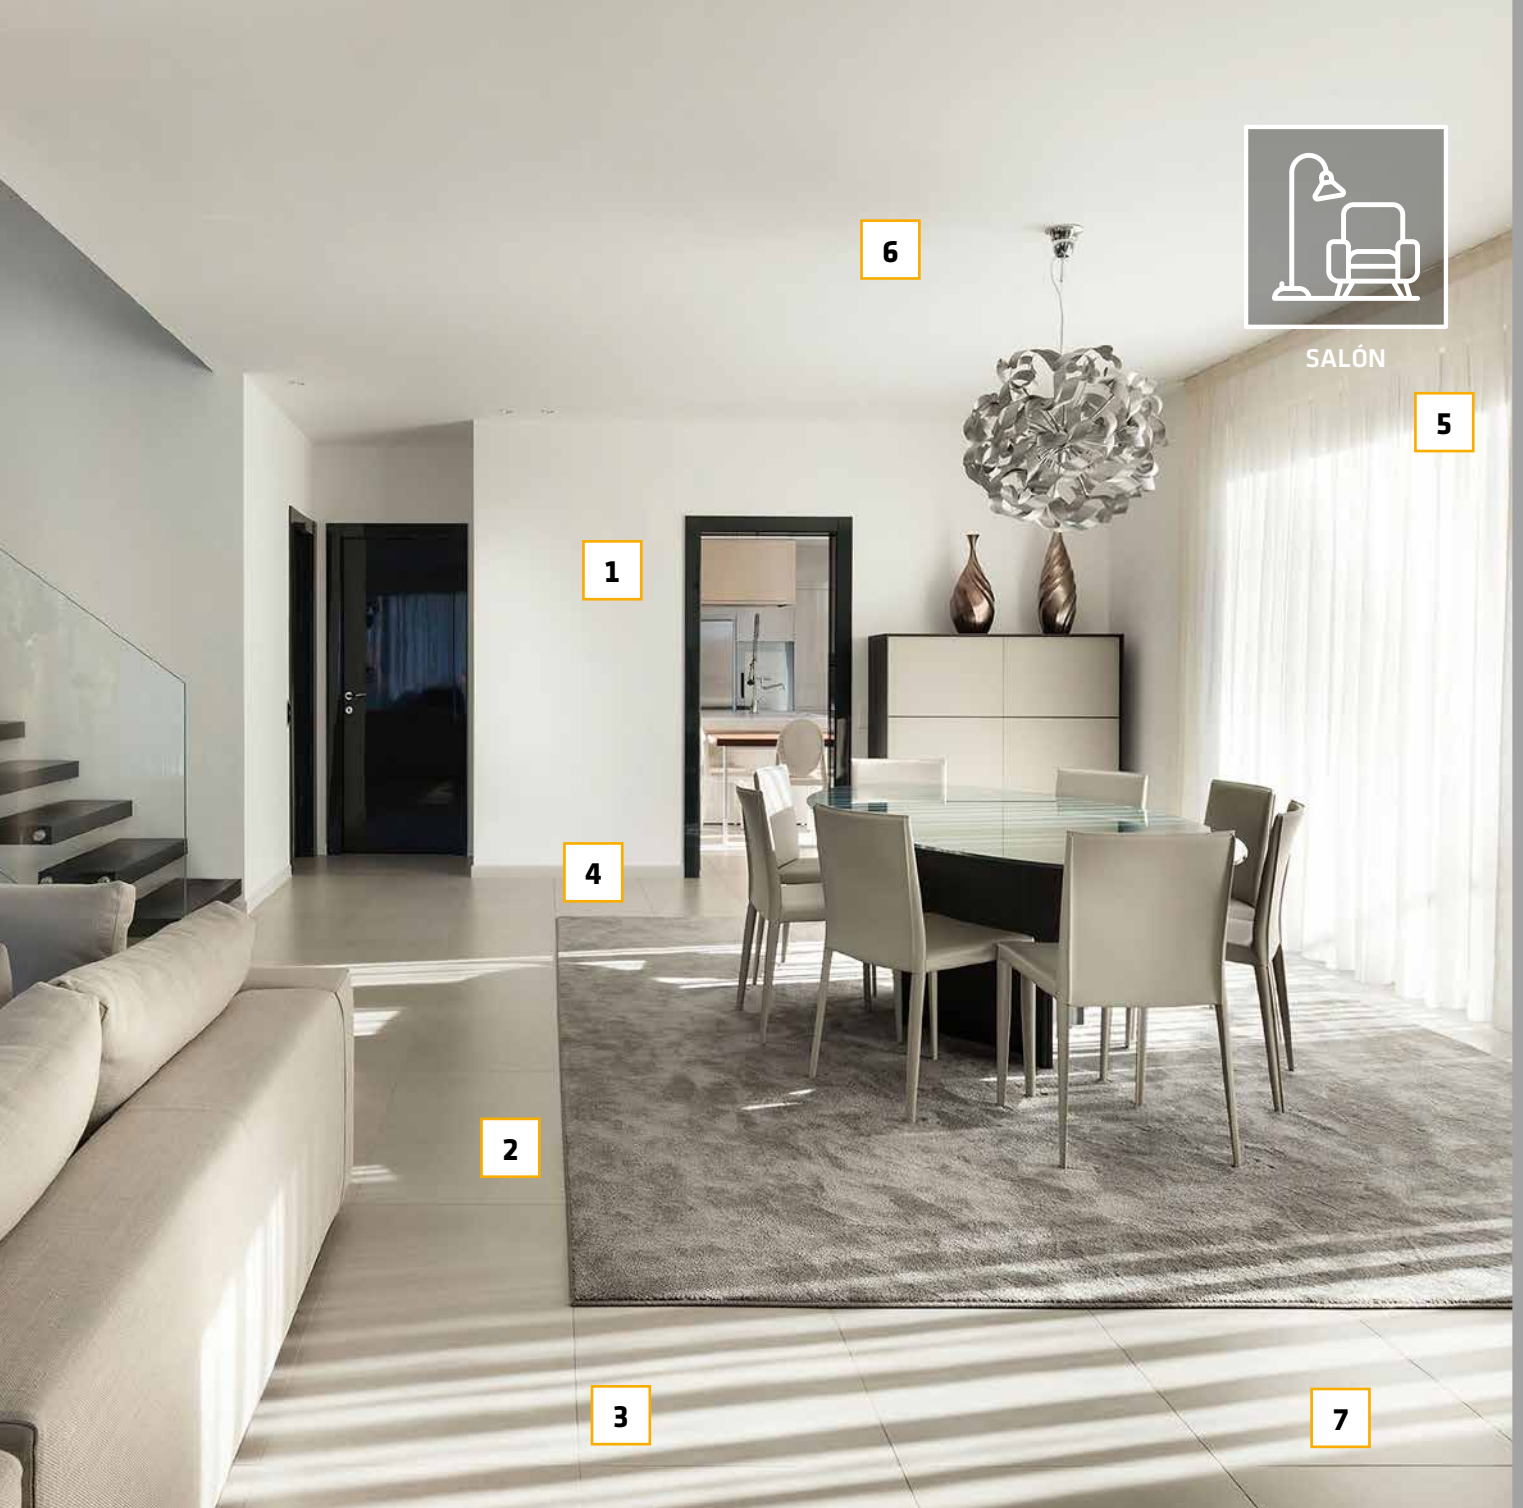

6

RENOVACIÓN DE PAREDES

PLASTES Y MASILLAS

- ▶ SikaWall®-300 Ready Plus 118
- ▶ SikaWall®-303 Fibers Plus 119



7

SUELOS DE MADERA

SISTEMA DE PEGADO

- ▶ SikaBond®-151 (cordones) 35
- ▶ SikaBond®-152 (espátula) 35



COCINA

1

1 RENOVACIÓN DE PAREDES

PLASTES Y MASILLAS

- ▶ SikaWall®-300 Ready Plus 118
- ▶ SikaWall®-303 Fibers Plus 119



2 MORTEROS AUTONIVELANTES

- ▶ Sikafloor®-100 Level ES 108



3 SELLADO

- ▶ Sikaflex®-112 Crystal Clear 31



4 REJUNTADO DE CERÁMICA

- ▶ SikaCeram®-650 Classic 52
- ▶ SikaCeram®-670 Elite 56
- ▶ SikaCeram® EpoxyGrout 58



5 COLOCACIÓN DE CERÁMICA

ADHESIVOS

- ▶ SikaCeram®-252 Starflex 66
- ▶ SikaCeram®-215 Flex 61
- ▶ Sikalastic®-127 Duo ES 72





6 RENOVACIÓN DE PAREDES

SISTEMA MICROCEMENTO

- ▶ SikaTop®-10 (imprimación) 89
- ▶ SikaDecor®-803 Nature (capa base) 121
- ▶ SikaDecor®-801 Nature (revestimiento decorativo) 120
- ▶ SikaDecor® Color 120
- ▶ Sikafloor®-419 W 111



7 IMPERMEABILIZACIÓN

- ▶ Sikalastic®-127 Duo ES

72



BAÑO

1 RENOVACIÓN DE PAREDES

SISTEMA MICROCEMENTO

- ▶ SikaTop®-10 (imprimación) 89
- ▶ SikaDecor®-803 Nature (capa base) 121
- ▶ SikaDecor®-801 Nature (revestimiento decorativo) 120
- ▶ SikaDecor® Color 120
- ▶ Sikafloor®-419 W 111



2 COLOCACIÓN DE CERÁMICA

ADHESIVOS

- ▶ SikaCeram®-252 Starflex 66
- ▶ SikaCeram®-215 Flex 61
- ▶ Sikalastic®-127 Duo ES 72
- ▶ Lanko Imperflex 99



3 REJUNTADO DE CERÁMICA

- ▶ SikaCeram®-650 Classic 52
- ▶ SikaCeram®-670 Elite 56
- ▶ SikaCeram® EpoxyGrout 58
- ▶ Sikaceram® 685 Wall 100



4 SELLADO Y PEGADO

- ▶ Sikaflex®-11 FC PURFORM 30
- ▶ SikaSeal®-174 Construction 39





5 SELLADO Y RELLENO

- ▶ Sika Boom®-151 Multiposition 42
- ▶ SikaSeal®-174 Construction 39



6 IMPERMEABILIZACIÓN

- ▶ Sikalastic®-127 Duo ES 72



CUBIERTA Y TERRAZA

1 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

- ▶ SikaFill®-365 Duralastic Terrace 138
- ▶ SikaFill®-370 Duralastic Fibers 139
- ▶ SikaFill®-380 Duralastic Thermic 139
- ▶ SikaFill®-420 Duralastic Extreme 140




2 COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

- ▶ SikaCeram®-500 Ceralastic 62
- ▶ SikaCeram®-650 Classic 52
- ▶ SikaCeram®-670 Elite 56



3 MORTEROS AUTONIVELANTES

- ▶ Sikafloor®-100 Level ES 108
- ▶ Sikafloor®-310 Rapid Level 109

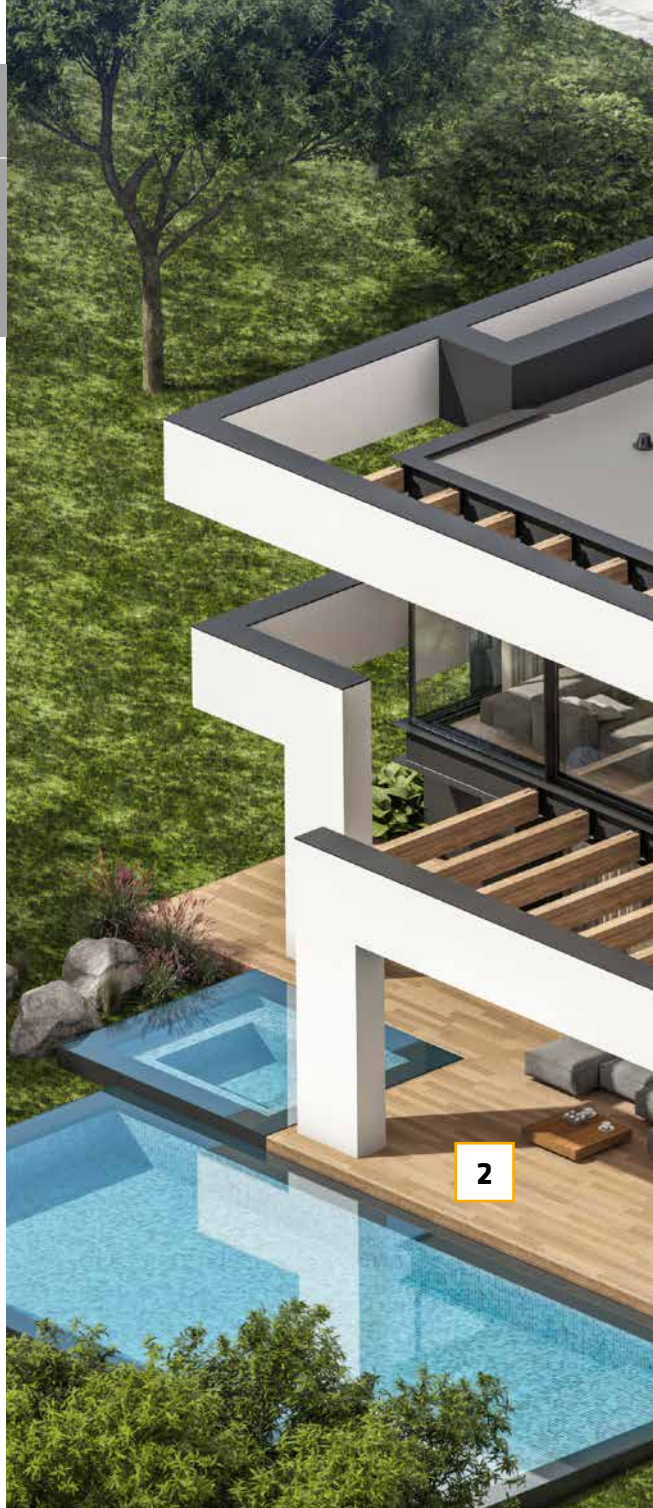



CUBIERTAS



TERRAZA Y JARDÍN

4 IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES O TERRAZAS
 ▶ Sikalastic®-612 140

5 PAVIMENTOS PARA BALCONES Y TERRAZAS
 ▶ Sikafloor®-420 108



GARAJE

1 RENOVACIÓN DE PAREDES

- ▶ SikaWall®-326 Joint Filler 119
- ▶ SikaWall®-300 Ready Plus 118



2 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS INTERIORES

- ▶ Sikalastic®-1K ES 71
- ▶ Sika MonoTop®-107 Plus ES 70
- ▶ SikaTop®-209 Plus ES 71



3 PEGADO


- ▶ Sika AnchorFix®-2+ 66
- ▶ SikaBond®-115 Strong Fix 33



4 SELLADO

- ▶ Sikaflex®-11 FC PURFORM 30
- ▶ Sika Boom®-180 41



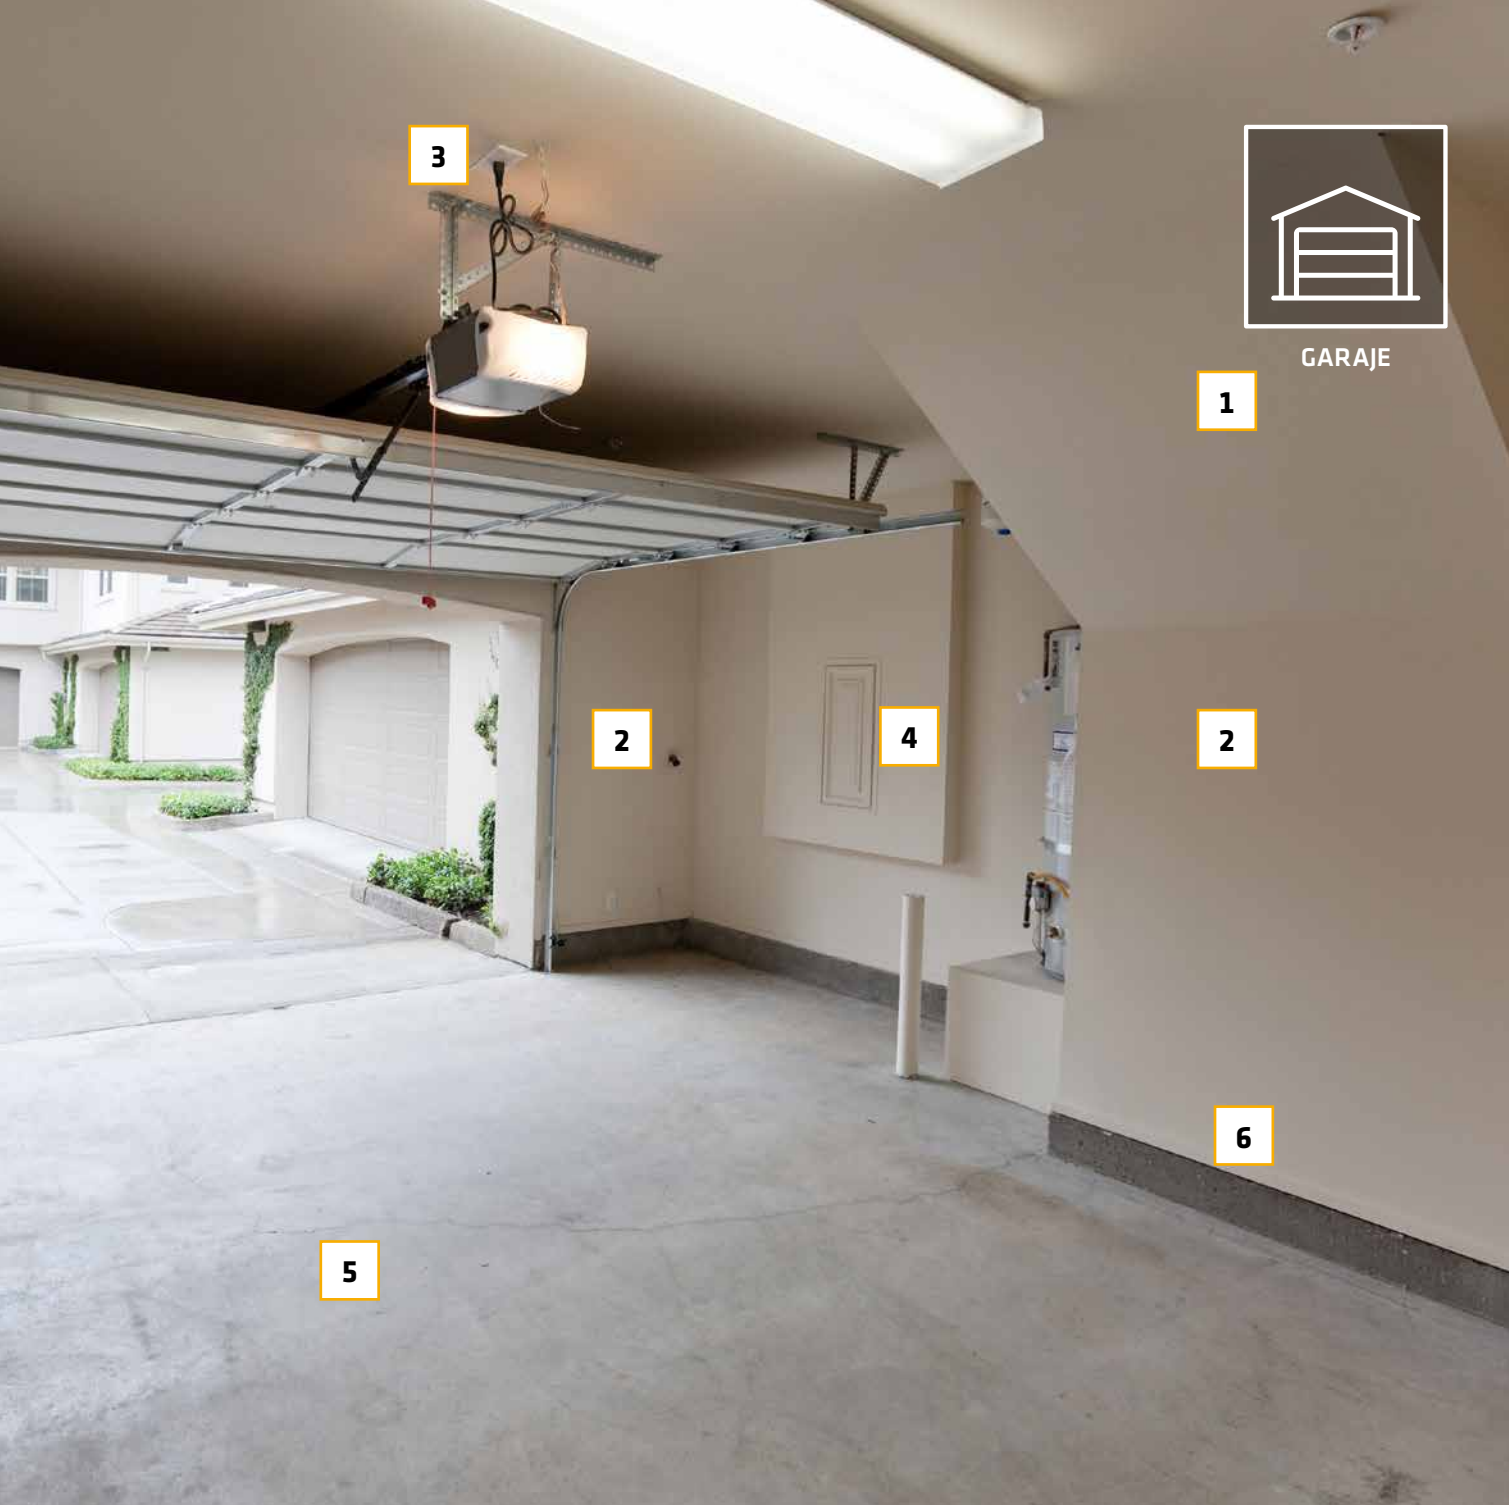

GARAJE

1

2

2

4

5

6

5 PAVIMENTOS

- ▶ Sikafloor®-2540 W 111
- ▶ Sikafloor®-2100 113
- ▶ SikaGrout®-110 Inject 62




6 TRATAMIENTO HUMEDAD POR CAPILARIDAD

- ▶ SikaMur® InjectoCream-100 76



PATIO

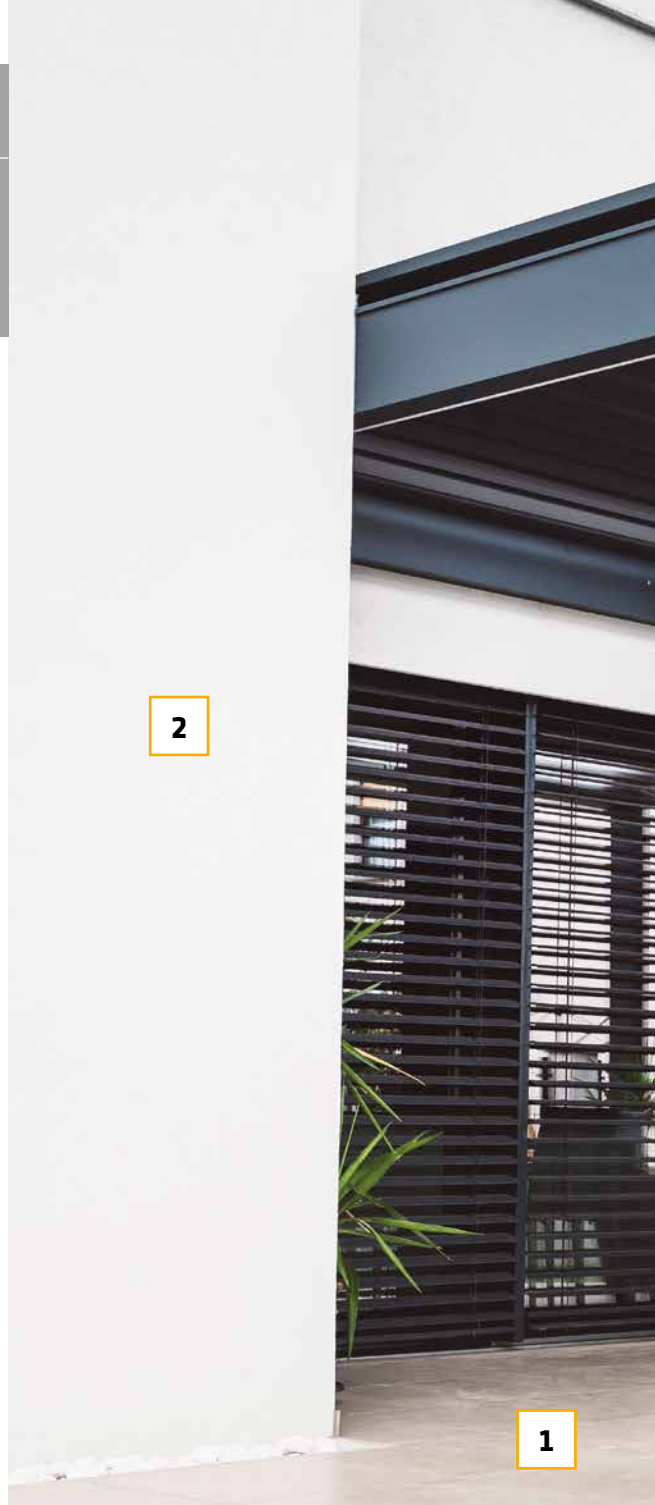


1 COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

- ▶ SikaCeram®-500 Ceralastic ES 62
- ▶ SikaCeram®-650 Classic 52
- ▶ SikaCeram®-670 Elite 56
- ▶ SikaCeram®-252 Starflex 66

2 IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS

- ▶ Sikagard®-790 All in One Protect 132





PATIO

3 PEGADO Y SELLADO

- ▶ Sikaflex®-11 FC PURFORM 30
- ▶ Sikaflex®-112 Crystal Clear 31
- ▶ SikaSeal®-178 Interior 40



4 ACABADOS DECORATIVOS

- ▶ SikaColor®-671 W 129





SIKA CONTIGO
SOLUCIONES DE CONFIANZA

BUILDING TRUST



GUÍA DE SELECCIÓN DE SOLUCIONES

MEJORAR MORTEROS CON ADITIVOS LÍQUIDOS Y EN POLVO _____	172
MEJORAR HORMIGONES CON ADITIVOS _____	174
IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE SÓTANOS Y ELEMENTOS ENTERRADOS _____	176
IMPERMEABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE FACHADAS _____	178
IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUBIERTAS _____	180
IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA Y PISCINAS _____	182
TRATAMIENTO DE FISURAS _____	184
REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS I _____	186
REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS II _____	188
SELLADO DE JUNTAS _____	190
TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS _____	192
RELLENOS, ANCLAJES Y FIJACIONES _____	194
PEGADO Y UNIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN _____	196
COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA _____	198
ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES _____	200

MEJORAR MORTEROS CON ADITIVOS LÍQUIDOS Y EN POLVO

LA SOLUCIÓN



Sika®-4a



Oleoplast®



SikaTard®



Super Sikalite®



Sika®-1

TRABAJO A REALIZAR	IMPERMEABILIZAR	×	×	×	▲	▲
	RETARDAR EL FRAGUADO	×	×	▲	×	×
	ACELERAR EL FRAGUADO	▲	▲	×	×	×
	MEJORAR LA TRABAJABILIDAD	×	×	×	×	×
	MEJORAR LA ADHERENCIA	×	×	×	×	×
	REDUCIR LA FISURACIÓN	×	×	×	×	×

MEJORAR MORTEROS CON ADITIVOS LÍQUIDOS Y EN POLVO

LA SOLUCIÓN



**SikaCim®
Impermeabilizante**



**SikaCim®
Anticongelante**



Sikamor® A



SikaLatex®



SikaCim® Fibras-6

▲	×	×	×	×	IMPERMEABILIZAR
×	×	×	×	×	RETARDAR EL FRAGUADO
×	▲	×	×	×	ACELERAR EL FRAGUADO
×	×	▲	×	×	MEJORAR LA TRABAJABILIDAD
×	×	×	▲	×	MEJORAR LA ADHERENCIA
×	×	×	▲	▲	REDUCIR LA FISURACIÓN

TRABAJO A REALIZAR

MEJORAR HORMIGONES CON ADITIVOS

LA SOLUCIÓN



Sika® Antisol® 3E



Sika® Desencofrante D



Sika® Desencofrante LN



Sika® Desencofrante EN

TRABAJO A REALIZAR	HORMIGONAR EN TIEMPO CALUROSO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EVITAR LA DESECACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DESENCOFRAR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	REDUCIR LA FISURACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MEJORA ESTRUCTURAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MEJORAR HORMIGONES CON ADITIVOS

LA SOLUCIÓN



Sika®Fiber M-12



SikaCim® Fibras-6



Sika Fiber® Force-50

×	×	×	HORMIGONAR EN TIEMPO CALUROSO	TRABAJO A REALIZAR
×	×	×	EVITAR LA DESECACIÓN	
×	×	×	DESECOFRAR	
▲	▲	▲	REDUCIR LA FISURACIÓN	
▲	▲	▲	MEJORA ESTRUCTURAL	

IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE SÓTANOS Y ELEMENTOS ENTERRADOS

LA SOLUCIÓN



Sikalastic®
1 K ES



SikaTop®
209 Plus ES



SikaTop®
107 Plus ES



Sika Monotop®
107 Plus ES





Sika® Monotop
125 Thick

TRABAJO A REALIZAR	IMPERMEABILIZACIÓN POR INTRADÓS	▲	▲	▲	▲	⊗
	IMPERMEABILIZACIÓN POR TRASDÓS	▲	▲	▲	▲	▲
	CORTES DE VÍAS DE AGUA	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	PROTECCIÓN Y DRENAJE	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	CAPA GRUESA	⊗	⊗	⊗	⊗	▲

IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE SÓTANOS Y ELEMENTOS ENTERRADOS

LA SOLUCIÓN



Sika®-4a
Mortero Rápido

Sika Monotop®
160 Migrating

Igol®-A

Sika®-4a

Sika®
Membrana-8

Gama
Sika® Lam

Sika®-4a Mortero Rápido	Sika Monotop® 160 Migrating	Igol®-A	Sika®-4a	Sika® Membrana-8	Gama Sika® Lam	
⊗	▲	⊗	⊗	⊗	⊗	IMPERMEABILIZACIÓN POR INTRADÓS
⊗	▲	▲	⊗	▲	⊗	IMPERMEABILIZACIÓN POR TRASDÓS
▲	⊗	⊗	▲	⊗	⊗	CORTES DE VÍAS DE AGUA
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	▲	PROTECCIÓN Y DRENAJE
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	CAPA GRUESA

TRABAJO A REALIZAR

IMPERMEABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE FACHADAS

LA SOLUCIÓN

MASILLA
MONOCOMPONENTE

MORTEROS CEMENTOSOS



SikaHyflex®
250 Façade



Sikalastic®-1K ES



SikaTop®-209
Plus ES



SikaRep®
111 / 214 Exterior



SikaMur®

TRABAJO A REALIZAR	ENFOCADOS DE REGULARIZACIÓN	×	×	×	▲	×
	ENFOCADOS DE IMPERMEABILIZACIÓN	×	×	×	×	×
	TRATAMIENTOS CONTRA LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD	×	×	×	×	▲
	PINTURAS DE PROTECCIÓN DECORATIVA	×	×	×	×	×
	HIDROFUGACIÓN	×	×	×	×	×
	IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES MEDIANERAS	×	▲	▲	×	×
	SELLADO	▲	×	×	×	×
	SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR - SATE	×	×	×	×	×

IMPERMEABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE FACHADAS

LA SOLUCIÓN

REVESTIMIENTO DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

MORTEROS CEMENTO-CAL



SikaColor® 671 W

Sikagard® 790 All in One

Sikagard® 711 ES / 703 W

SikaMur® InjectoCream-100

SikaMur® 150 Pearl

Cotegran Cal Color

×	×	×	×	×	×	ENFOCADOS DE REGULARIZACIÓN
×	×	×	×	▲	×	ENFOCADOS DE IMPERMEABILIZACIÓN
×	×	×	▲	×	×	TRATAMIENTOS CONTRA LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD
▲	×	×	×	▲	×	PINTURAS DE PROTECCIÓN DECORATIVA
×	▲	▲	×	▲	×	HIDROFUGACIÓN
▲	▲	×	×	▲	×	IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES MEDIANERAS
×	×	×	×	×	×	SELLADO
×	×	×	×	×	▲	SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR - SATE

TRABAJO A REALIZAR

IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUBIERTAS

LA SOLUCIÓN



SikaFill®-50
SikaFill®-365 Duralastic Terrace
SikaFill®-370 Duralastic Fibers



SikaFill®-380 Duralastic Thermic



SikaFill®-420 Duralastic Extreme

TRABAJO A REALIZAR	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS	▲	▲	▲
	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA	×	▲	×
	TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES	▲	×	×
	IMPERMEABILIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE TERRAZAS Y BALCONES	×	×	×
	IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA DE CUBIERTAS CON PROPIEDADES TÉRMICAS	×	▲	×
	PROTECCIÓN CONTRA VERDÍN Y MUSGOS EN PAVIMENTOS Y PAREDES	×	×	×

IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUBIERTAS

LA SOLUCIÓN

POLIURETANOS

LÁMINAS



Sikafloor®-420



SikaBond®-T-8



Sikalastic®-612



Sika® MultiSeal /
Multiseal BT

×	×	▲	×	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
×	×	×	×	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE TEJA
×	×	×	▲	TRATAMIENTO DE PUNTOS SINGULARES
▲	▲	▲	×	IMPERMEABILIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE TERRAZAS Y BALCONES
×	×	×	×	IMPERMEABILIZACIÓN ELÁSTICA DE CUBIERTAS CON PROPIEDADES TÉRMICAS
×	×	×	×	PROTECCIÓN CONTRA VERDÍN Y MUSGOS EN PAVIMENTOS Y PAREDES

TRABAJO A REALIZAR

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA Y PISCINAS

LA SOLUCIÓN

MORTEROS CEMENTOSOS



Sika® MonoTop 125 Thick



Sikalastic®-1 K



SikaTop®-209 Plus ES



SikaTop®-107 Plus ES

TRABAJO A REALIZAR	REGULARIZACIÓN PREVIA	▲	×	×	×
	IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE	×	×	▲	▲
	IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA	×	▲	▲	▲
	IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS	×	▲	▲	▲
	PEGADO DE GRESITE Y PLAQUETAS EN PISCINAS	×	×	×	×

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA Y PISCINAS

LA SOLUCIÓN

MORTEROS CEMENTOSOS

MORTEROS COLA



Sikalastic®-127 Duo ES



Sika Monotop®-107 Plus ES



SikaCeram®-252

×	×	×	REGULARIZACIÓN PREVIA
▲	▲	×	IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE
▲	▲	×	IMPERMEABILIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA
▲	▲	×	IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS
▲	×	▲	PEGADO DE GRESITE Y PLAQUETAS EN PISCINAS

TRABAJO A REALIZAR

TRATAMIENTO DE FISURAS

LA SOLUCIÓN

MASILLAS



Sikaflex®-11 FC+



SikaHyflex®-250 Façade



SikaSeal®-178 Interior

TRABAJO A REALIZAR	TRATAMIENTO DE FISURAS VIVAS	▲	▲	×
	TRATAMIENTO DE FISURAS MUERTAS	×	×	▲
	REPARACIÓN DE FISURACIÓN SUPERFICIAL	×	×	×
	TRATAMIENTO DE FISURAS MUERTAS EN SOPORTES DE YESO O ESCAYOLA	×	×	▲

TRATAMIENTO DE FISURAS

LA SOLUCIÓN

MORTEROS CEMENTOSOS



**Sika MonoTop®
620**

**Sika MonoTop®
612**

**Sikalastic®
1K ES**

**Sikalastic®
127 Duo ES**

**SikaTop®
209 Pus ES**

×	×	×	×	×	TRATAMIENTO DE FISURAS VIVAS
▲	▲	×	×	×	TRATAMIENTO DE FISURAS MUERTAS
×	×	▲	▲	▲	REPARACIÓN DE FISURACIÓN SUPERFICIAL
×	×	×	×	×	TRATAMIENTO DE FISURAS MUERTAS EN SOPORTES DE YESO O ESCAYOLA

TRABAJO A REALIZAR

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS I

LA SOLUCIÓN



SikaTop® Armatec 110 EpoCem®



Sika Monotop® 1010 ES



Sika Monotop® 4100 Protect



Sika Monotop® 612

TRABAJO A REALIZAR	PASIVACIÓN DE ARMADURAS	▲	▲	×	×
	PUENTE DE UNIÓN	▲	▲	×	×
	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS CEMENTOSOS	×	×	▲	▲
	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS EN CAPA GRUESA	×	×	▲	×
	APLICACIÓN DE MORTEROS EN CAPA FINA	×	×	×	×
	REPARACIÓN DE COQUERAS Y NIDOS DE GRAVA	×	×	▲	▲
	REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL DE COQUERAS Y PREFABRICADOS	×	×	×	×
	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS CEMENTOSOS DE FRAGUADO RÁPIDO	×	×	×	×
	RELLENO DE FISURAS EN SOLERAS Y FORJADOS	×	×	×	×

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS I

LA SOLUCIÓN



Sika Monotop®
620



SikaRep®
2200



SikaEmaco®
2300 / 2400

×	×	×	PASIVACIÓN DE ARMADURAS
×	×	×	PUENTE DE UNIÓN
×	×	▲	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS CEMENTOSOS
×	×	×	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS EN CAPA GRUESA
▲	×	×	APLICACIÓN DE MORTEROS EN CAPA FINA
▲	▲	▲	REPARACIÓN DE COQUERAS Y NIDOS DE GRAVA
×	▲	×	REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL DE COQUERAS Y PREFABRICADOS
×	▲	▲	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS CEMENTOSOS DE FRAGUADO RÁPIDO
×	×	×	RELLENO DE FISURAS EN SOLERAS Y FORJADOS

TRABAJO A REALIZAR

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS II

LA SOLUCIÓN



Sika® MiniPack
Mortero de Reparación



Sika MonoTop®
4012 ES



Sika MonoTop®
4200 MultiFlow



Sika MonoTop®
3120 Rapid

TRABAJO A REALIZAR	PASIVACIÓN DE ARMADURAS	×	×	×	×
	PUENTE DE UNIÓN	×	×	×	×
	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS CEMENTOSOS	▲	▲	▲	×
	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS EN CAPA GRUESA	×	▲	▲	▲
	APLICACIÓN DE MORTEROS EN CAPA FINA	×	×	×	×
	REPARACIÓN DE COQUERAS Y NIDOS DE GRAVA	▲	▲	▲	×
	REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL DE COQUERAS Y PREFABRICADOS	×	×	×	×
	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS CEMENTOSOS DE FRAGUADO RÁPIDO	×	×	×	▲
	RELLENO DE FISURAS EN SOLERAS Y FORJADOS	×	×	×	×

REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS II

LA SOLUCIÓN



SikaMonoTop®
3130 Ultra Rapid



SikaRep®
2480



SikaGrout®
110 Inject

×	×	×	PASIVACIÓN DE ARMADURAS
×	×	×	PUENTE DE UNIÓN
×	▲	×	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS CEMENTOSOS
×	▲	×	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS EN CAPA GRUESA
×	×	×	APLICACIÓN DE MORTEROS EN CAPA FINA
▲	×	×	REPARACIÓN DE COQUERAS Y NIDOS DE GRAVA
×	×	×	REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL DE COQUERAS Y PREFABRICADOS
▲	×	×	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA CON MORTEROS CEMENTOSOS DE FRAGUADO RÁPIDO
×	×	▲	RELLENO DE FISURAS EN SOLERAS Y FORJADOS

TRABAJO A REALIZAR

SELLADO DE JUNTAS

LA SOLUCIÓN					
MASILLAS DE POLIURETANO			BANDAS PREFORMADAS		
					
Sikaflex®-11 FC PURFORM	SikaHyflex® 250 Facade	Sika® MultiSeal	Sika® MultiSeal BT	Cintas Sika® de PVC	

TRABAJO A REALIZAR	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLAS	▲	▲	×	×	×
	SELLADO DE JUNTAS DE UNIÓN	×	×	▲	▲	×
	ESTANQUEIDAD EN JUNTAS INTERNAS DE DILATACIÓN	×	×	×	×	▲
	SELLADO DE JUNTAS INTERIORES CON POCO O NULO MOVIMIENTO	×	×	×	×	×
	SELLADO DE JUNTAS SIN MOVIMIENTO CON PERFILES HINCHABLES	×	×	×	×	×
	SELLADOS ESPECÍFICOS	×	×	×	×	×
	SELLADO DE JUNTAS EN PISCINAS Y ZONAS EN CONTACTO PERMANENTE CON AGUA	×	×	×	×	×
	SELLADO DE JUNTAS INTERIORES Y EXTERIORES CON POCO O NULO MOVIMIENTO PARA CERRAMIENTO DE EDIFICIOS	×	×	×	×	×
	ESTANQUEIDAD EN JUNTAS INTERNAS DE HORMIGONADO	×	×	×	×	▲

SELLADO DE JUNTAS

LA SOLUCIÓN

MASILLA ACRÍLICA	PERFILES Y MASILLAS HIDROEXPANSIVOS	SILICONAS		
------------------	-------------------------------------	-----------	--	--



SikaSeal®-178 Interior



SikaSwell® S-2



SikaSeal®-175 Baños & Cocinas



Sikasil® Pool



SikaSeal®-174 Construcción

×	×	×	×	▲	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLAS
×	×	×	×	▲	SELLADO DE JUNTAS DE UNIÓN
×	×	×	×	×	ESTANQUEIDAD EN JUNTAS INTERNAS DE DILATACIÓN
▲	×	×	×	×	SELLADO DE JUNTAS INTERIORES CON POCO O NULO MOVIMIENTO
×	▲	×	×	×	SELLADO DE JUNTAS SIN MOVIMIENTO CON PERFILES HINCHABLES
×	×	▲	×	×	SELLADOS ESPECÍFICOS
×	×	×	▲	×	SELLADO DE JUNTAS EN PISCINAS Y ZONAS EN CONTACTO PERMANENTE CON AGUA
×	×	×	×	▲	SELLADO DE JUNTAS INTERIORES Y EXTERIORES CON POCO O NULO MOVIMIENTO PARA CERRAMIENTO DE EDIFICIOS
×	×	×	×	×	ESTANQUEIDAD EN JUNTAS INTERNAS DE HORMIGONADO

TRABAJO A REALIZAR

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

LA SOLUCIÓN

MORTEROS CEMENTOSOS



Sika® FastFix 138 TP



Sika® FastFix 130 TP



SikaFloor 100 Level



SikaFloor 200 Level



SikaFloor-310 Rapid Level

TRABAJO A REALIZAR	PARCHEO DE BACHES E IRREGULARIDADES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y BITUMINOSOS	▲	×	×	×	×
	PARCHEO DE BACHES E IRREGULARIDADES DE PAVIMENTOS CEMENTOSOS	×	▲	×	×	×
	NIVELACIÓN DE SUELOS	×	×	▲	▲	▲
	PAVIMENTOS CEMENTOSOS CONTINUOS INTERIOR Y EXTERIOR	×	×	×	×	×
	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SOLICITACIONES MEDIAS-BAJAS	×	×	×	×	×
	SELLADO PARA PAVIMENTOS	×	×	×	×	×

TRATAMIENTO DE PAVIMENTOS

LA SOLUCIÓN

MORTEROS CEMENTOSOS	REVESTIMIENTOS
---------------------	----------------



**Sikafloor®
Level 50**

**Sikafloor®
2020**

**Sikafloor®
2100**

**Sikafloor®
2540 W**

**Sikafloor®
419 W**

×	×	×	×	×	PARCHEO DE BACHES E IRREGULARIDADES DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y BITUMINOSOS
×	×	×	×	×	PARCHEO DE BACHES E IRREGULARIDADES DE PAVIMENTOS CEMENTOSOS
×	×	×	×	×	NIVELACIÓN DE SUELOS
▲	×	×	×	×	PAVIMENTOS CEMENTOSOS CONTINUOS INTERIOR Y EXTERIOR
×	▲	▲	▲	×	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS CON SOLICITACIONES MEDIAS-BAJAS
×	×	×	×	▲	SELLADO PARA PAVIMENTOS

TRABAJO A REALIZAR

RELLENOS, ANCLAJES Y FIJACIONES

LA SOLUCIÓN

RESINAS



Sikadur®-42+ LE



Sikadur®-31+



Sika AnchorFix®-1



Sika AnchorFix®-2+



Sika AnchorFix®-3030

TRABAJO A REALIZAR	ANCLAJE DE PERNOS Y BULONES EN SUELO	▲	×	▲	▲	▲
	ANCLAJE EN PAREDES Y TECHOS DE PERNOS Y BULONES CON RESINAS	×	×	▲	▲	▲
	RELLENO CON MORTERO AUTONIVELANTE A BASE DE CEMENTO	×	×	×	×	×
	FIJACIONES RÁPIDAS	×	▲	×	×	×
	RELLENO DE HUECOS, JUNTAS, ETC. CON ESPUMAS DE POLIURETANO	×	×	×	×	×
	RELLENOS, HUECOS, JUNTAS Y ANCLAJES DE MAQUINARIA	×	×	×	×	×

RELLENOS, ANCLAJES Y FIJACIONES

LA SOLUCIÓN

MORTEROS CEMENTOSOS

ESPUMAS



SikaGrout®
340



Sika®-4a
Mortero Rápido



Sika® MiniPack
Mortero rápido para
Fijaciones



Sika® FastFix
138 TP / 130 TP



Gama SikaBoom®

▲	×	×	×	×	ANCLAJE DE PERNOS Y BULONES EN SUELO
×	×	×	×	×	ANCLAJE EN PAREDES Y TECHOS DE PERNOS Y BULONES CON RESINAS
×	×	×	▲	×	RELLENO CON MORTERO AUTONIVELANTE A BASE DE CEMENTO
×	▲	▲	▲	▲	FIJACIONES RÁPIDAS
×	×	×	×	▲	RELLENO DE HUECOS, JUNTAS, ETC. CON ESPUMAS DE POLIURETANO
▲	×	×	×	×	RELLENOS, HUECOS, JUNTAS Y ANCLAJES DE MAQUINARIA

TRABAJO A REALIZAR

PEGADO Y UNIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

LA SOLUCIÓN	
ACRÍLICOS	POLIURETANO



TRABAJO A REALIZAR	PEGADO ELÁSTICO	▲	▲	×	▲	▲	×
	PEGADO RÍGIDO	×	×	×	×	×	×
	PEGADOS VARIOS	×	▲	×	×	×	×
	PUENTE DE UNIÓN PARA HORMIGÓN	×	×	×	×	×	×
	PEGADO DE PAVIMENTOS DE MADERA	×	▲	▲	▲	×	×
	PEGADO DE TEJAS	×	×	×	×	×	▲
	PEGADO CONTINUO DE ELEMENTOS	▲	×	×	×	×	×

PEGADO Y UNIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

LA SOLUCIÓN

POLIURETANO	RESINAS	AT MASILLA	ADHESIVOS DE CONTACTO		POLÍMEROS CON SILANOS		
							
Sikadur® 31 +	Sikadur® 32 +	SikaFlex®-117 Metal Force	SikaBond®-115 Strong Fix	SikaBond®-114 Max Grip	Sikaflex®-111 Stick & Seal	Sikaflex®-118 Extr. Grab	Sikaflex®-112 Crystal Clear
⊗	⊗	▲	⊗	⊗	▲	▲	▲
▲	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
▲	⊗	▲	▲	▲	▲	▲	▲
⊗	▲	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

LA SOLUCIÓN



SikaCeram®-500 Ceralastic



SikaCeram®-260 SuperFlexible



SikaCeram®-252 Starflex



SikaCeram®-215 Flex

TRABAJO A REALIZAR	ADHESIVO IMPERMEABILIZANTE RÁPIDO		INTERIOR	▲	×	×	×	
			EXTERIOR	▲	×	×	×	
	PARAMENTOS HORIZONTALES		INTERIOR	▲	×	×	×	
			EXTERIOR	▲	×	×	×	
	ADHESIVO CEMENTOSO		PARAMENTOS VERTICALES	INTERIOR	×	▲	▲	▲
				EXTERIOR	×	▲	▲	×
			PARAMENTOS HORIZONTALES	INTERIOR	×	▲	▲	▲
				EXTERIOR	×	▲	▲	▲
	ADHESIVO REACTIVO		PARAMENTOS VERTICALES	INTERIOR	×	×	×	×
				EXTERIOR	×	×	×	×
PARAMENTOS HORIZONTALES			INTERIOR	×	×	×	×	
			EXTERIOR	×	×	×	×	
ADHESIVO ELÁSTICO		PARAMENTOS HORIZONTALES	INTERIOR	×	×	×	×	
			EXTERIOR	×	×	×	×	
REJUNTADO CERÁMICO			INTERIOR	×	×	×	×	
			EXTERIOR	×	×	×	×	

COLOCACIÓN Y REJUNTADO DE CERÁMICA

LA SOLUCIÓN



SikaCeram®
242 Rapid

SikaCeram®
EpoxyGrout

SikaBond® T-8

SikaCeram®-670
Elite

SikaCeram®-650
Classic

SikaCeram®-150
Extra

SikaCeram®-685

×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×	×
▲	×	×	×	×	▲	×
▲	×	×	×	×	×	×
▲	×	×	×	×	▲	×
▲	×	×	×	×	▲	×
×	▲	×	×	×	×	×
×	▲	×	×	×	×	×
×	▲	×	×	×	×	×
×	▲	×	×	×	×	×
×	×	▲	×	×	×	×
×	×	▲	×	×	×	×
×	▲	×	▲	▲	×	×
×	▲	×	▲	▲	×	▲

ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

LA SOLUCIÓN



SikaWall®-326
Joint Filler

SikaWall®-200
Standard

SikaWall®-270
Renovación

SikaWall®-270
Renovación Plus

TRABAJO A REALIZAR	JUNTAS Y ALISADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	INTERIOR	▲	×	×	×
	ENLUCIR Y ALISAR	INTERIOR	×	▲	×	×
		EXTERIOR	×	×	×	×
	RENOVACIÓN PAREDES	INTERIOR	×	×	▲	▲
	FISURAS CON MOVIMIENTO	INTERIOR	×	×	×	×
	RENOVACIÓN EXTERIORES	EXTERIOR	×	×	×	×
	ALTA DECORACIÓN	INTERIOR	×	×	×	×

ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

LA SOLUCIÓN



SikaWall®-300 Ready Plus



SikaWall®-303 Fibers Plus



SikaRep®-214 Exterior




SikaDecor®-690 Micro

×	×	×	×	INTERIOR	JUNTAS Y ALISADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO	TRABAJO A REALIZAR
▲	×	×	×	INTERIOR	ENLUCIR Y ALISAR	
×	×	▲	×	EXTERIOR		
×	×	×	×	INTERIOR	RENOVACIÓN PAREDES	
×	▲	×	×	INTERIOR	FISURAS CON MOVIMIENTO	
×	×	▲	×	EXTERIOR	RENOVACIÓN EXTERIORES	
×	×	×	▲	INTERIOR	ALTA DECORACIÓN	

NOTAS

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares.

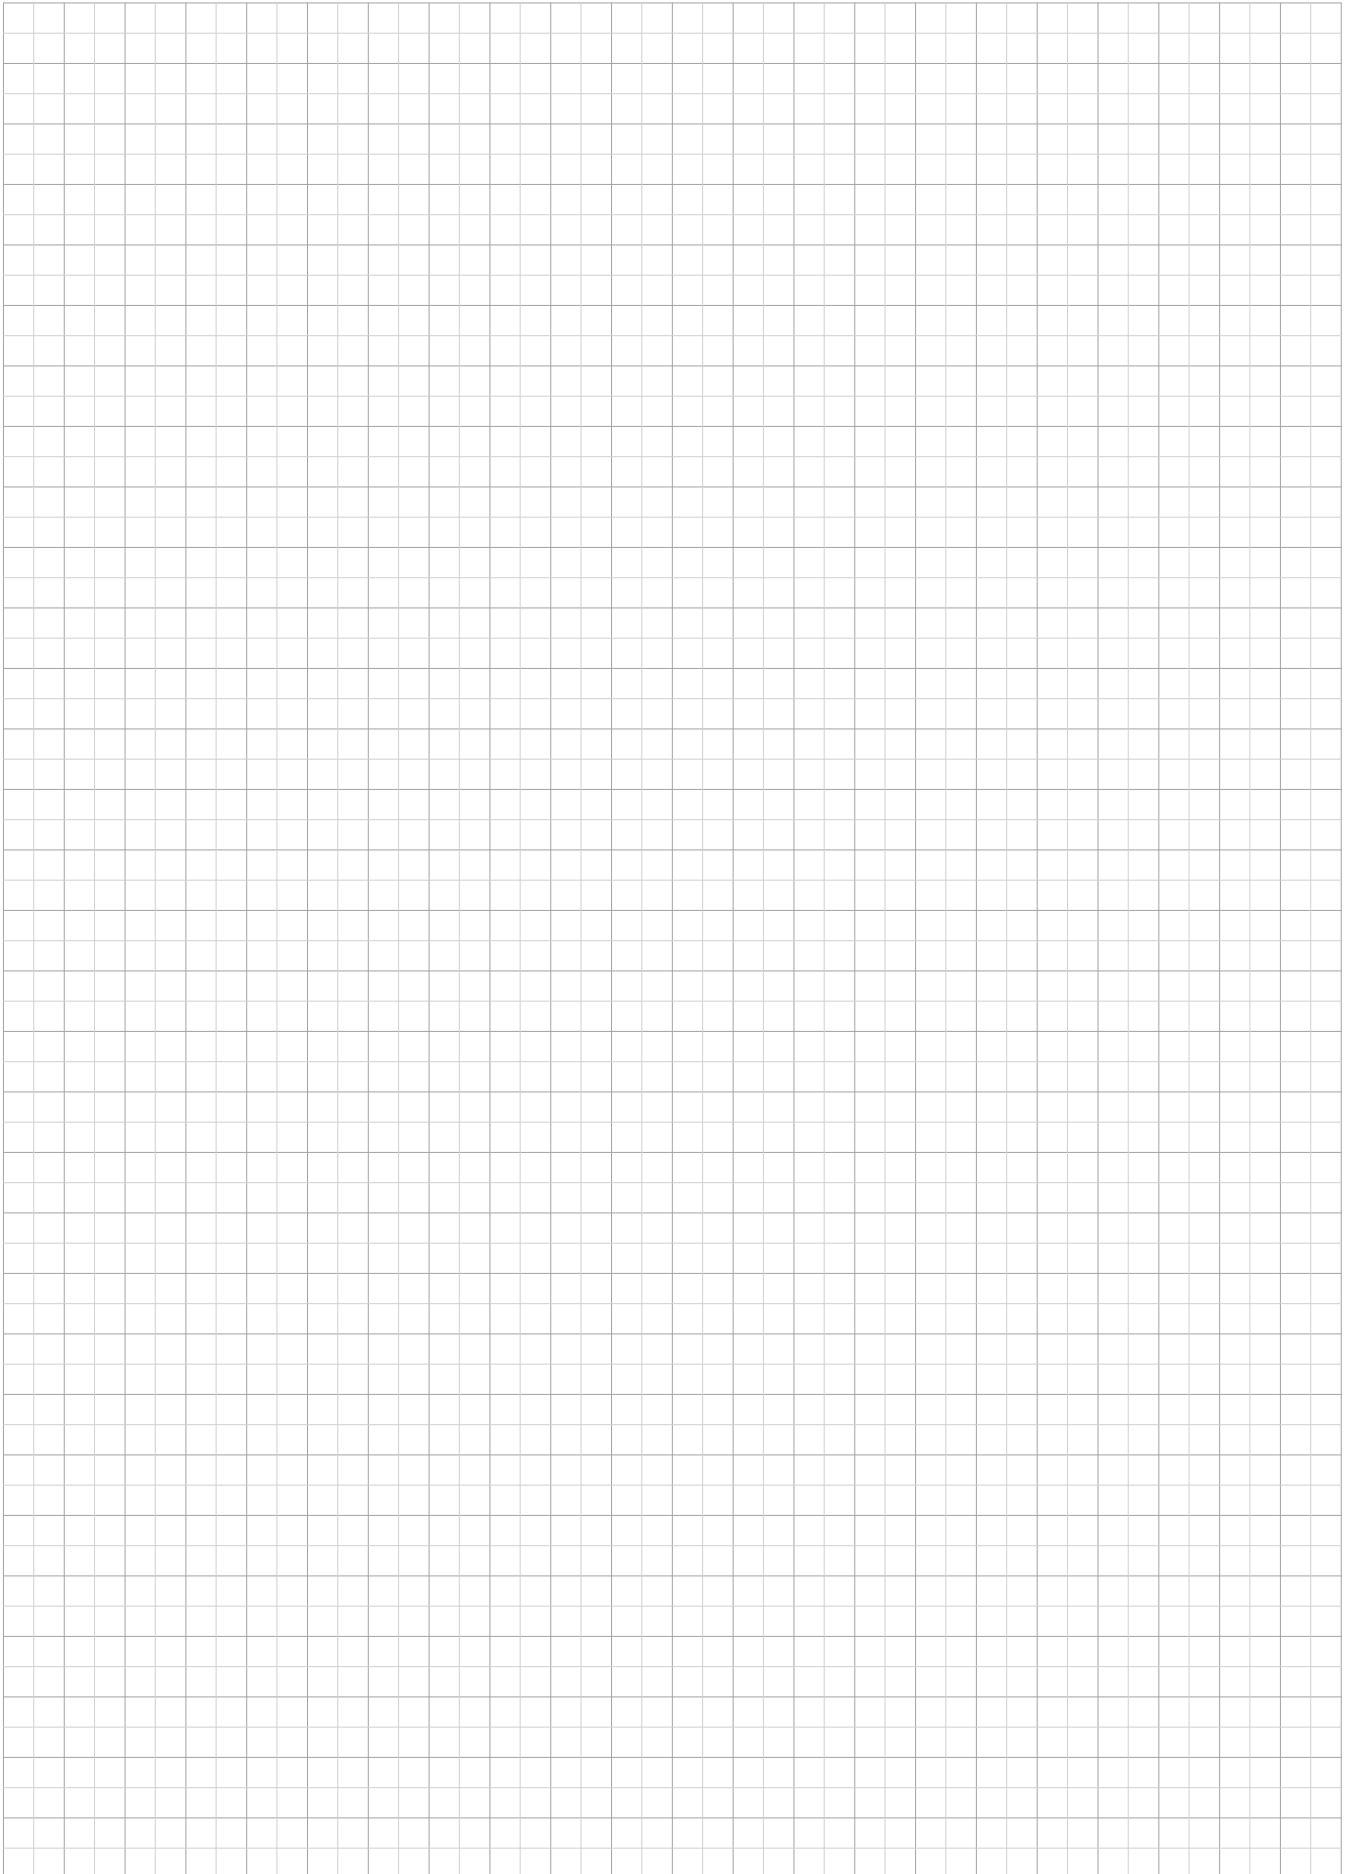





Prescribiendo para **UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y DURADERA**

VISITA NUESTRO MINISITE



Descubre cómo se articula el compromiso de Sika para avanzar en sostenibilidad:

- Productos con ecoetiqueta “More performance – more sustainable”
- Acciones concretas para la descarbonización del sector
- Soluciones Sika para una edificación sostenible
- Obras de referencia en sostenibilidad

BUILDING TRUST



OFICINAS CENTRALES

FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
Pol. Ind. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
Pol. Ind. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tel.: 916 57 23 75

Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m

OFICINAS COMERCIALES

Barcelona 08520

Les Franqueses del Vallès
Pol. Ind. Pla de Llerona
C/ Italia, 13-21
Tel.: 932 61 85 60

Vizcaya 48150

Sondika
Pol. Ind. Izarza
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D
Tel.: 944 71 10 32

Sevilla 41928

Palomares del Río
Pol. Ind. del Limón
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5
Tel. 954 47 52 00

Valencia 46930

Quart de Poblet
Pol. Ind. Valencia 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77



Síguenos en:



BUILDING TRUST

