

Realización de acanaladura con disco de diamante.  
Previamente a la aplicación de Sikaflex® PRO-3,  
aplicar la imprimación Sika® Primer-3 N y colocar un  
fondo de junta antiadherente

Corte de sierra en hormigón estructural


Sistema Sikafloor® PurCem®

Losa de hormigón

Masilla de sellado Sikaflex® PRO-3. Mínima anchura de junta  
10mm. Por favor, consultar la hoja de datos de producto de  
Sikaflex® PRO-3 para más detalles

Acanaladuras (dimensiones:  
2 x espesor de capa)

4-9 mm

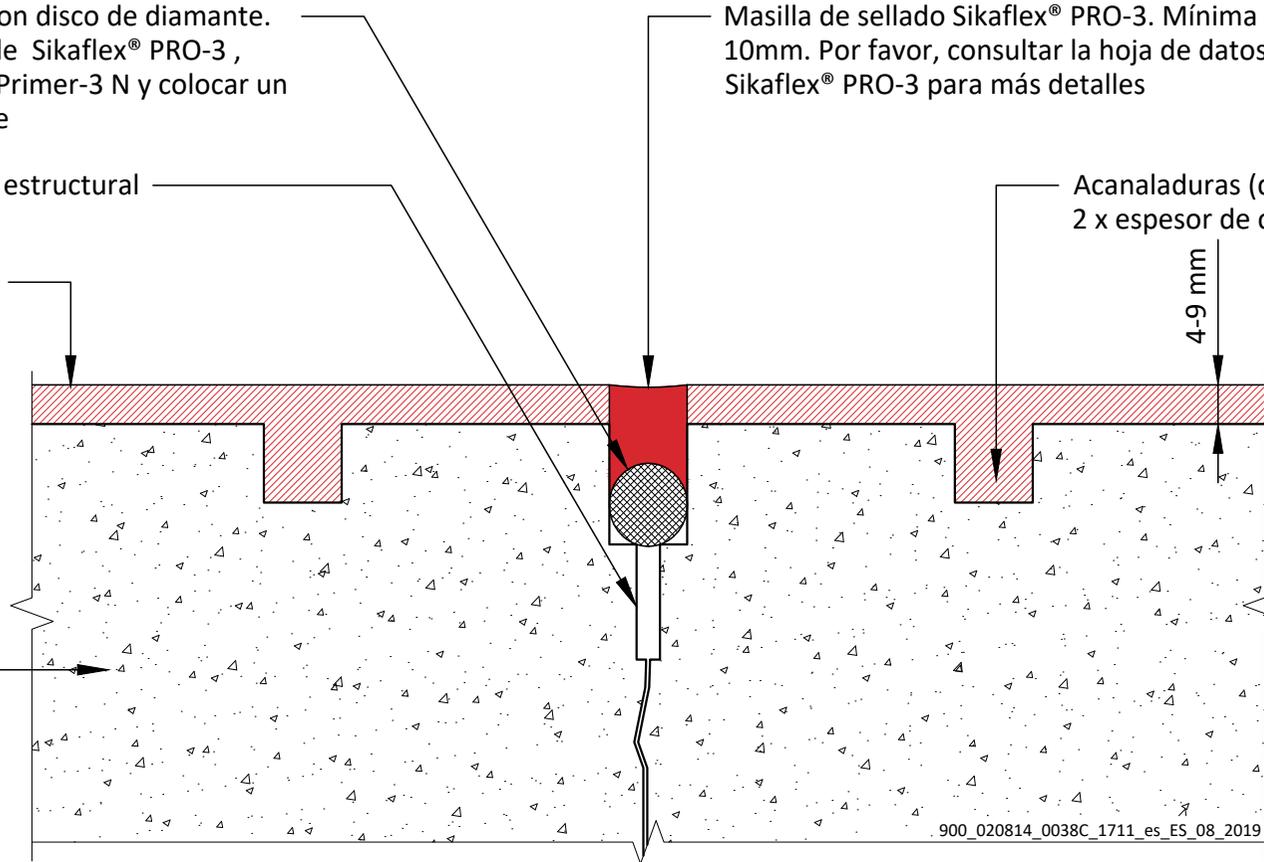

900\_020814\_0038C\_1711\_es\_ES\_08\_2019

**Sikafloor® PurCem®**  
Junta de pavimento inducida  
Detalle general de Sika

900\_020814\_0038C\_1711\_es\_ES\_08\_2019  
Agosto 2019

**Sika S.A.U.**  
c/ Aragoneses, 17  
28108 Alcobendas  
España  
Tel: 916 57 23 75  
esp.sika.com

**BUILDING TRUST**



EL DIBUJO DEBE SER REVISADO SIEMPRE POR UN ESPECIALISTA EN DISEÑO Y, DE SER NECESARIO, MODIFICADO PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD PARA LA APLICACIÓN ESPECÍFICA  
Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento dado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika. La información se aplica únicamente a la(s) aplicación(es) y a(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia y está basada en ensayos/pruebas de laboratorio que no sustituyen a los ensayos/pruebas prácticos/as. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los soportes, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de Sika previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de ensayar los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos del Producto concernido, copias de la cual se mandará a quien las solicite.