

Sistema Sika® Teak System

Sistema de Mantenimiento de la Teka

Datos Técnicos del Producto

| | Sistema Sika® Teak Limpiador | Sistema Sika® Teak Abrillantador | Sistema Sika® Teak Aceite |
|---|---|--|--|
| Base química | Solución alcalina tensoactiva | Solución acuosa a base de ácido oxálico | Disolución aceite en base solvente |
| Consistencia | Líquido incoloro | Líquido incoloro | Líquido ámbar |
| Densidad (CQP ¹⁾ 006-3 / ISO 2811) | 1.01 kg/l aprox. | 1.00 kg/l aprox. | 0.89 kg/l aprox. |
| Uso | Limpeza de Teka o Madera similar | Abrillantador para eliminar superficies oxidadas (grisáceas), manchadas o con moho en la Teka o cualquier otro tipo de madera. | Aceite protector para realzar el brillo natural y color de la madera |
| Rendimiento | n/a | n/a | 80 ml/m ^{2 2)} |
| Temperatura de Aplicación | 10 - 30°C (50 - 85°F) | | |
| Almacenamiento | Almacenado en envase original cerrado, en un lugar seco entre 15 y 25°C (60 a 75°F) | | |
| Vida de producto | 12 meses | | |

¹⁾ CQP =Procedimiento de Calidad Corporativo ²⁾ Dependiendo de la porosidad de la madera

Descripción

El Sistema Sika® Teak System consta de tres productos:

- Sika® Teak System - Limpiador
- Sika® Teak System - Abrillantador
- Sika® Teak System - Aceite

Estos productos se han desarrollado para mantener en perfecto estado la cubierta de Teka que ha sido pegada y sellada con los productos del Sistema Sika® Teak de Pegado Completo.

Ventajas Del Producto

- Rápido y fácil de usar.
- Probada la compatibilidad con Sikaflex®-290 DC.
- No levanta la fibra de la madera.
- Buena resistencia a la radiación UV por el Aceite del Sistema Sika® Teak.
- Mejora la resistencia contra el crecimiento de moho.

Áreas de aplicación

El Sistema Sika® Teak se utiliza para limpiar, abrillantar y proteger la cubierta de teka en embarcaciones, barcos y yates. Este producto está indicado únicamente para usuarios profesionales experimentados. Deben realizarse ensayos con los sustratos y condiciones originales para asegurar la adhesión y la compatibilidad del material.



Aprobación PDS para productos comerciales

Colocar sello de la empresa debajo:


Nombre del producto original: _____

El fabricante aprueba la validez de esta Hoja de Datos de Producto

Nombre / Apellido: _____

Función / Puesto: _____

Fecha / firma: _____

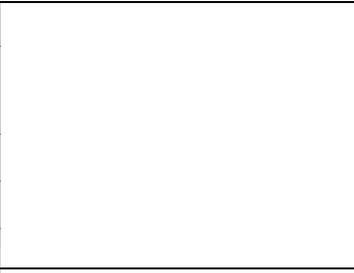

Aplicación

Sistema Sika® Teak - Limpiador
Limpiar la superficie con agua fresca y aplicar el limpiador con ayuda de una esponja o trapo. Dejar que reaccione dos a cinco minutos, después extender en la dirección de la veta de la madera. Aclarar con abundante agua fresca. Sobre madera extremadamente sucia o gris, se requiere una segunda aplicación. No usar el producto sin enjuagar con agua fresca.

Sistema Sika® Teak - Abrillantador
Después de limpiar la madera con Sika® Teak – Limpiador, limpiar la madera con Sika® Teak - Abrillantador y extender con una esponja o paño. Dejar que actúe unos cinco minutos, y después limpiar suavemente en la dirección de las vetas de madera. Aclarar con agua fresca.

Superficies extremadamente manchadas o grises precisan de una segunda aplicación.

Sistema Sika® Teak - Aceite
La madera debe prepararse utilizando el Sika® Teak - Limpiador y el Sika® Teak - Abrillantador. Aplicar el Aceite - Sika® Teak sobre la madera seca con una esponja o paño.

Dejar actuar sobre la superficie 5 minutos. Después limpiar el exceso de aceite con un paño.

La madera extremadamente porosa puede necesitar una segunda. Se debe engrasar adecuadamente la madera, pero si hay exceso de aceite, y la madera no lo ha absorbido, éste se debe eliminar con un trapo.

Dejar secar al menos durante 12 horas.

Nota

Las manchas de estos productos en las instalaciones y otras partes se deben eliminar inmediatamente.

Importante

Estos productos han sido probados exhaustivamente en conjunto con Sikaflex®-290 DC, producto para el calafateado de cubierta de teka. Si se aplica correctamente, no hay ningún efecto negativo sobre las juntas. Sin embargo, en altas concentraciones, los productos contienen sustancias químicas activas que perjudican el sellador cuando se utiliza en contacto prolongado con los productos de mantenimiento concentrados sin diluir de teka. Por tanto, observar estrictamente las recomendaciones de aplicación.

Información adicional

Las instrucciones de trabajo dadas para una aplicación específica pueden ir más allá de los datos técnicos contenidos en esta Hoja de datos de producto.

Existen a su disposición, bajo petición, copias de las siguientes publicaciones:

- Hoja de Seguridad e Higiene del producto.

Tipos de envase

| | |
|---------------------|-----|
| Botella de plástico | 1 l |
| | 4 l |

Base de Valor

Todos los datos técnicos recogidos en esta Hoja Técnica de los Datos del Producto se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.

Información sobre salud y seguridad

Para información y consejo sobre la manipulación, almacenaje y traspaso de productos químicos usados debe remitirse a la actual Hoja de Seguridad del producto la cual contiene datos de seguridad físicos, ecológicos y toxicológicos.

Notas legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

Información adicional disponible en:
www.sika.es
www.sika.com

Sika S.A.U.
C/ Aragoneses, 17
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 657 23 75
Fax +34 91 662 19 38

