



LO DESTACADO

Para la fijación de:




- Guías correderas de Stores.
- Paneles ligeros max.
- Sondas de temperatura exteriores.
- Carga máxima 8 kg.

FIJACIÓN DE CARGAS SIN PUENTES TÉRMICOS

Corona de fijación en polipropileno para soportar cargas ligeras en los Sistemas de Aislamiento térmico por el exterior Coteterm.

DATOS TÉCNICOS

Composición:	Compuesto de polipropileno Se suministra junto a herramienta de fresado
Dimensiones:	Diámetro 90 mm Superficie útil fijación diámetro 70 mm Espesor 10 mm
Fijación:	Fijación de IROND: Cola Adhesiva 536 COL Extreme Fijación de Carga: Tornillo tirafondos, rosca chapa o rosca madera.



PRESENTACIÓN

Cajas de 20 unidades con herramienta de fresado

ALMACENAMIENTO

En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie

HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - www.parex.es

REVISIÓN: Junio 2017

PUESTA EN OBRA

El lijado de la superficie del Sistema de Aislamiento es necesario realizarlo antes de la instalación del IROND.

APLICACIÓN:



1



2




3

1. Definir el lugar de emplazamiento. Realizar el fresado, eliminar todo el resto de partículas mal adheridas.
2. Colocar el adhesivo 536 COL Extreme sobre la superficie circular más rugosa.
3. Introducir el IROND sobre la zona fresada alineada con el panel aislante.

Colocación de cargas sobre el acabado decorativo:

4. Determinar la posición exacta del soporte IROND.
5. Atornillar el objeto a montar sobre el soporte IROND.

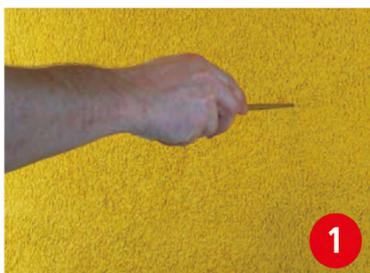

1



2

- A destacar: Debe de colocarse una armadura de refuerzo de 50 x 50 cm tipo Coteterm Malla std 167 en la zona de colocación del cilindro.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: www.parex.es

NOTA IMPORTANTE: Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallés – Barcelona (Spain)
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – www.parex.es

REVISIÓN: Junio 2017