


SIKABOND®-151

ADHESIVO ELÁSTICO MONOCOMPONENTE PARA PAVIMENTOS DE MADERA



PRESENTACIÓN:
Bote de 17 kg

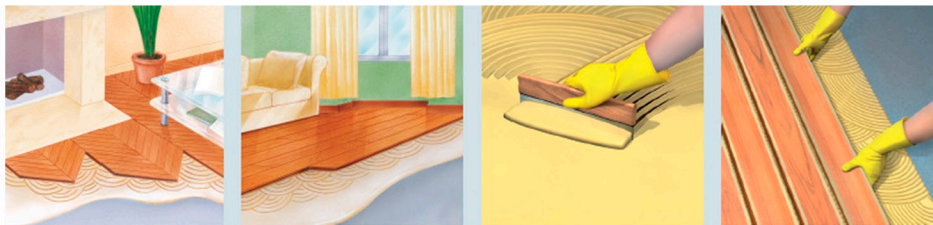

COMPATIBLE CON LOS PAVIMENTOS MÁS COMUNES. FÁCIL DE ESPATULAR Y MANTIENE ESTABLES LAS MARCAS DE LA LLANA.

Usos

- Madera de ingeniería
- Parqué mosaico
- Parqué laminado ($\leq 55 \times 220$ mm, espesor ≥ 10 mm)
- Tablas macizas (10 x espesor $>$ ancho)
- Mayoría de los soportes: hormigón, mortero cementoso, contrachapado, madera pretensada, OSB.

Características y Ventajas

- Buena compatibilidad con barnices
- Transitable luego de 8 horas
- Muy bajas emisiones

SELLADO

BUILDING TRUST

