


SIKAFLOOR®-419 W

SELLADOR TRANSPARENTE, MONOCOMPONENTE, Y CAPA DE ACABADO EN PAVIMENTOS DECORATIVOS E INDUSTRIALES



PRESENTACIÓN:
botes de 4 y 10 kg.

COLOR:
transparente

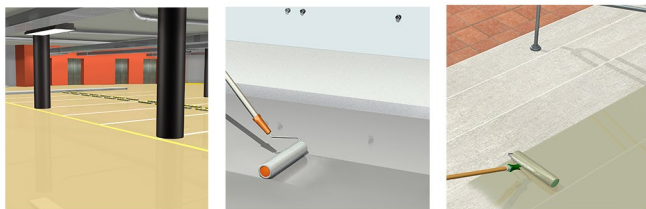

REVESTIMIENTO DE SELLADO A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO EN BASE AGUA, TENAZ, EN PAVIMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES

Usos

- Capa de sellado final con requerimientos estéticos altos para sistemas lisos o antideslizantes.
- Sellador sobre capas lisas, texturadas y antideslizantes de resina epoxi, poliuretano o epoxi-cemento y cementosas.
- Apto para sellado de pavimentos industriales, debido a sus altas prestaciones mecánicas

Características y Ventajas

- Acabado incoloro. Puede ser brillante o mate.
- Buena resistencia UV, sin amarilleamiento.
- En base agua.
- Olor muy bajo.
- Fácil aplicación.
- Rápido endurecimiento inicial.
- Buena resistencia al rayado debido a su tenacidad.
- Buena resistencia mecánica y química.
- Buena resistencia a la abrasión.

MORTEROS PREPARADOS

BUILDING TRUST

