



### LO DESTACADO

Para la fijación de:

- Bajantes Pluviales.
- Retenedores porticones.
- Carga máxima 17 kg.



### FIJACIÓN DE CARGAS SIN PUENTES TÉRMICOS

Cilindro de montaje de poliestireno, destinado a soportar cargas ligeras en los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior Coteterm.


### DATOS TÉCNICOS

Composición: Poliestireno alta densidad

Dimensiones: Espesor 70 mm  
Diámetro 70 mm  
Superficie útil fijación diámetro 50 mm  
Densidad 170 Kg/m<sup>3</sup>

Propiedades: Conductividad Térmica: 0,045 W/mK  
Reacción Fuego: B2 (DIN 4102)

Fijación: Fijación de ICYLO: Cola Adhesiva 536 COL Extreme.  
Fijación de Carga: Tornillo tirafondos, rosca chapa o rosca madera.

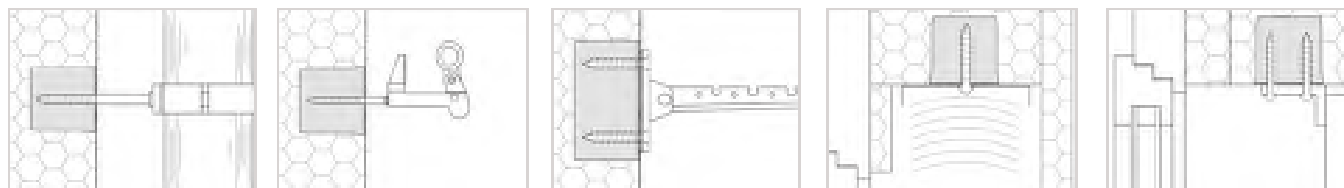

#### PRESENTACIÓN

Cajas de 10 ud con herramienta de fresado.

#### HOMOLOGACIÓN

- Garantía fabricante.

#### ALMACENAMIENTO

En sus envases cerrados y resguardados de la intemperie.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. - Calle Italia 13-21 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallés - Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 - Fax: + 34 937 017 248 - [www.parex.es](http://www.parex.es)

REVISIÓN: Junio 2017

### PUESTA EN OBRA

El lijado de la superficie del Sistema de Aislamiento es necesario realizarlo antes de la instalación del IROND.


#### APLICACIÓN:



1. Definir el lugar de emplazamiento. Realizar el fresado, eliminar todo resto de partículas mal adheridas.
2. Colocar el adhesivo 536 COL Extreme en el perímetro del hueco con la ayuda de una espátula
3. Encolar el cilindro con el adhesivo 536 COL ETREME
4. Introducir el cilindro sobre la zona fresada alineada con el panel aislante.

#### Colocación de cargas sobre el acabado decorativo:

5. Determinar la posición exacta del soporte ICYLO.
6. Atornillar el objeto a montar sobre el soporte IROND

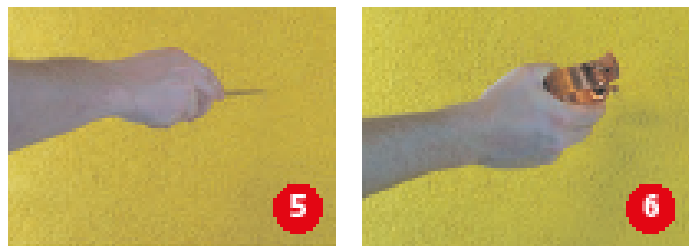

- A destacar: Debe de colocarse una armadura de refuerzo de 50 x 50 cm tipo Coteterm Malla std 167 en la zona de colocación del cilindro.

SAT - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA (900 907 070): Parexgroup informa y asesora a las empresas que lo soliciten, en la definición de productos y sistemas más adecuados durante la fase de diseño de los proyectos o para el arranque de obra. Para consultar e imprimir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto: [www.parex.es](http://www.parex.es)

**NOTA IMPORTANTE:** Las informaciones que figuran en esta ficha resultan de nuestro conocimiento de los productos y de nuestra experiencia. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el presente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a pruebas previas representativas. La información que figura en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido de los productos, así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por PAREXGROUP MORTEROS, S.A.U. Los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras vigentes condiciones generales de venta. Antes de la aplicación, conviene comprobar que la presente ficha no ha sido sustituida por una edición posterior.

PAREXGROUP MORTEROS S.A.U. – Calle Italia 13-21 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel. + 34 937 017 200 – Fax: + 34 937 017 248 – [www.parex.es](http://www.parex.es)

**REVISIÓN:** Junio 2017