


SIKABOND® AT METAL

ADHESIVO Y SELLADOR ESPECIAL PARA PEGADO ELÁSTICO DE METALES



PRESENTACIÓN:
Cartuchos de 300 cm³

COLOR:
Gris claro

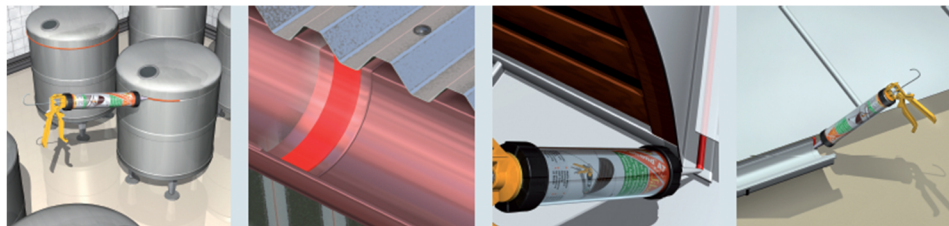

PARA SOPORTES POROSOS Y NO POROSOS, ESPECIALMENTE METALES, MONOCOMPONENTE Y LIBRE DE DISOLVENTES. BASADO EN TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS CON TERMINACIÓN SILANOS.

Usos

- Adecuado para sellados en interiores y exteriores
- Apto para pegado de fachadas de metal, elementos de cubierta, chapa de cubierta, láminas de metal, sellados de juntas, lucernarios, revestimientos metálicos, etc.
- Muy buena adherencia sobre soportes no porosos especialmente sobre metales (aluminio, cobre, acero galvanizado, acero inoxidable, etc) y sobre plásticos (PVC, revestimientos en polvo, etc)

Características y Ventajas

- Monocomponente, listo para su uso
- Elevada adherencia sobre soportes no porosos y metales, sin necesidad de imprimación
- Muy buena adherencia sobre soportes porosos (hormigón, tejas, mortero, etc)
- Excelente trabajabilidad. No corrosivo.
- Rotura de hilo corta
- Rápida formación de piel y rápido curado

PEGADO

BUILDING TRUST

