

SikaWall®-350 One Strike SikaWall®-355 One Strike

Relleno revolucionario ligero, premezclado, para la preparación de numerosas superficies antes de pintar o empapelar. Basado en la alta resistencia de los rellenos poliméricos ligeros, el producto supera a los plastes convencionales en la mayoría de las aplicaciones.

Usos

SikaWall® One Strike es un producto adecuado para rellenar huecos en:

■ Yeso. ■ Ladrillo. ■ Piedra. ■ Madera. ■ Enlucido.

Ventajas

- Relleno de una vez. No es necesario acumular capas de relleno. Rellena hasta 75mm de espesor en una capa.
- Fácil de usar. Pasta ligera increíblemente fácil de aplicar.
- No requiere lijado, termina en una superficie lisa.
- No descuelga, sus propiedades de peso ligero previenen su caída incluso en techos.
- NO TIENE MERMA permite realizar cualquier trabajo de relleno o renovación en una sola mano.
- Sin retracción, no retrae durante el secado.
- Secado rápido, listo para pintar / empapelar en 30 minutos.
- Se puede pintar con pinturas base solvente y pinturas de emulsión.
- Uso en interior y exterior.
- Secado blanco brillante.

Color


Pasta ligera brillante blanca.

Se presenta en:

SikaWall®-350 One Strike: Cartuchos de 300 ml SikaWall®-355 One Strike: Bote de 450 ml.



Exterior

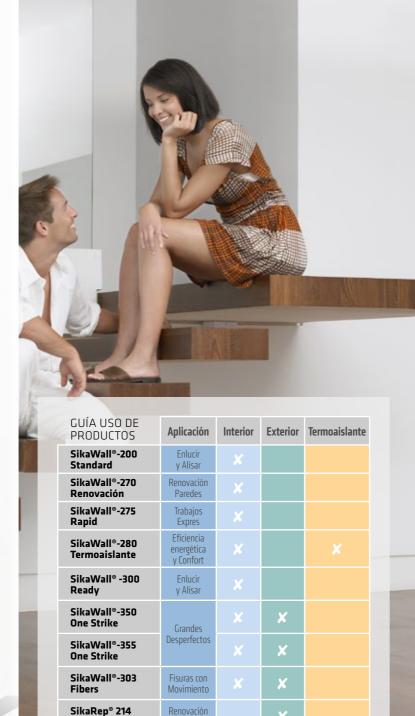

Exteriores



A TU ALCANCE PRODUCTOS PROFESIONALES

Sello distribuidor

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA Madrid 28108 - Alcobendas P.I. Alcobendas Carretera de Fuencarral, 72 Tel.: 916 57 23 75 Fax: 916 62 19 38

Y CENTRO LOGISTICO Madrid 28108 Alcobendas P.I. Alcobendas C/ Aragoneses, 17 Tel.: 916 57 23 75 Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES







GAMA SikaWall® RENUEVA Y ESTRENA TUS PAREDES



GAMA SikaWall®

Sika presenta sus nuevos plastes y masillas SikaWall®.

Una amplia gama para enlucir y reparar, tanto en interior como en exterior.

Alisados, enlucidos con acabados finos, fácil trabajabilidad, secado rápido y aislamiento térmico en algunos productos de la gama, hacen que la GAMA **SikaWall**® sea inprescindible para que renueves y estrenes tus paredes.

¡Bienvenidos a la gama **SikaWall!**







GAMA SikaWall® RENUEVA Y ESTRENA TUS PAREDES

ENLUCIR Y ALISAR

SikaWall®-200 Standard

Plaste en polvo para enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

- Alisado de paredes interiores acabadas en yeso ó escayola.
- Preparación de paredes interiores que requieran un acabado fino antes de pintar o empapelar.

Ventajas

- Buena adherencia a soportes de veso o escavola.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y fijar.
- Acabado muv fino.
- Aplicable en capa fina. igualar, alisar y fijar.
- Secado rápido Color

Polvo blanco.

Se presenta en:

Bolsas de 3,5 kg. Sacos de 15 kg.



RENOVACIÓN

SikaWall®-270 Renovación

Plaste en polvo para regularización y enlucido de paramentos interiores, con aplicación manual o proyectable.

Usos

- Renovación de paredes con gotelé plastificado, pintura plástica, etc.
- Alisado de paredes interiores acabadas en yeso ó escayola.
- Cubrición de parámetros interiores que tengan relieve.

Ventajas

- Gran adherencia al soporte incluso soportes poco absorbentes.
- Gran poder de cubrición.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de
- Acabado fino y alta resistencia al rayado.
- Aplicable en capa gruesa
- Secado rápido.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en: Bolsas de 3,5 kg. Sacos de 15 kg.



TRABAJOS EXPRES

SikaWall®-275 Rapid

Plaste rápido en polvo para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

- Alisado de paredes interiores acabadas en yeso, escayola ó soporte cerámico.
- Preparación de paredes interiores que requieran un acabado fino antes de pintar o empapelar.
- Se puede aplicar sobre cerámica en interior.

Ventaias

- Buena adherencia a soportes de yeso o escavola.
- Secado rápido.
- Muy buena trabaiabilidad, fácil de igualar, alisar y pintar en 3 horas.
- Acabado muy fino.
- Aplicable en capa fina.

Color

Polvo blanco.

Se presenta en:

Bolsas de 3,5 kg.



ENLUCIR Y ALISAR

SikaWall® -300 Ready

Masilla acrílica lista al uso para enlucir y alisar paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

- Puenteo de fisuras y pequeñas reparaciones en superficies porosas.
- Aplicaciones tanto en interior como en exterior, para rellenos sobre veso, hormigón, mortero, pinturas antiguas,

Ventaias

- Lista para su uso, no se necesita mezclado.
- Fácil de aplicar.
- Sin olor.
- Se puede lijar pasadas 24 horas.

Color

Pasta blanca.

Se presenta en:

Envases de plástico de 5 y 20 kg.



FISURAS CON MOVIMIENTO

SikaWall®-303 Fibers

Masilla acrílica reforzada con fibras para reparación y puenteo de pequeñas fisuras en paramentos interiores y exteriores.

Usos

- Puenteo de fisuras y pequeñas reparaciones en superficies porosas.
- Aplicaciones tanto en interior como en exterior, para rellenos sobre yeso, hormigón, mortero, pinturas antiguas,

Ventaias

- Lista para su uso, no se necesita mezclado.
- Fácil de aplicar.
- Sin olor.
- Se puede lijar pasadas 24 horas.

Color

Pasta blanca.

Se presenta en:

Envases de plástico de 1 y 5 kg.

SikaRep® 214 Exterior

Plaste en polvo cementoso para enlucir y reparar defectos exteriores, elementos

Usos

- Alisado de paredes exteriores sobre soporte cerámico.

- Gran adherencia al soporte.
- Muv buena trabaiabilidad.
- Acahado fino.

Color

Se presenta en:



RENOVACIÓN EXTERIORES

decorativos, etc. Clase R2

- Revestimientos externos de edificios.
- Regularización de superficies.
- Se puede aplicar sobre cerámica en exterior.

Ventajas

Polvo blanco.

Sacos de 25 kg.





SikaWall®-280 Termoaislante

Plaste ligero en polvo con aislamiento térmico. Masilla para regularización y enlucido final de paramentos interiores antes de pintar o empapelar.

Usos

SikaWall®-280 Termoaislante es un producto adecuado para:

- Alisado de paredes interiores acabadas en yeso, escayola o soporte cerámico.
- Preparación de paredes interiores mejorando las propiedades de aislamiento térmico.
- Se puede aplicar sobre cerámica en interior.

Ventaias

- Incremento del confort
- Eficiencia térmica
- Reducción de la reverberación.
- Buena adherencia a soportes de yeso o escayola.
- Muy buena trabajabilidad, fácil de igualar, alisar y fijar. Acabado muv fino.
- Secado rápido
- Aislamiento térmico: previene la formación de agua de condensación.

Color Polvo blanco.

Se presenta en:



Características Adicionales

- EFICIENCIA TÉRMICA
- Y CONFORT evita el efecto de "pared fría". Con una Conductividad Térmica λ = 0,13 W/mK. Ayuda por tanto al ahorro energético en el hogar.
- 50% MÁS DE RENDIMIENTO
 - es capaz de cubrir un 50% más de volumen que un plaste convencional con la misma cantidad de producto.
- Un mayor volumen de pasta preparada con la misma cantidad de producto.
- MÁS FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR
- MENOR CONSUMO DE PINTURA
- NO TIENE MERMA permite realizar cualquier trabajo de relleno o renovación en una sola mano.







