


SIKAHYFLEX®-105

SELLADOR ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE Y DE CURADO POR HUMEDAD.



PRESENTACIÓN:
Cartucho de 300 ml,
Unipac de 600 ml,

COLOR:
Consultar tarifa

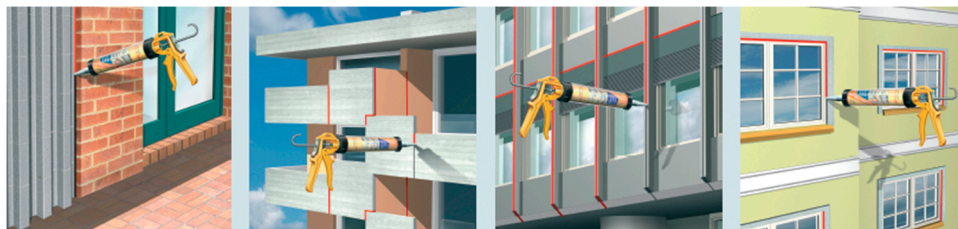

SELLADOR DE ESTANQUEIDAD PARA FACHADAS DE MURO CORTINA, FACHADAS DE REVESTIMIENTOS METÁLICOS E INSTALACIÓN DE VENTANAS

Usos

- Sellado de juntas de movimiento y de conexión en la envolvente de los edificios tales como el sellado de muros cortina y de fachadas con revestimientos metálicos.

Características y Ventajas

- Muy buena resistencia a la intemperie
- Capacidad de movimientos de $\pm 35\%$.
- Buena trabajabilidad y fácil alisado.
- Buena adhesión a un amplio rango de sustratos.

SELLADO

BUILDING TRUST

