


SIKAHYFLEX®-600 EU

SELLADOR DE ESTANQUEIDAD DE ALTO RENDIMIENTO PARA FACHADAS DE MURO CORTINA Y DE REVESTIMIENTOS METÁLICOS



PRESENTACIÓN:
Cartucho de 300 ml,
Unipac de 600 ml,
COLOR:
Consultar tarifa

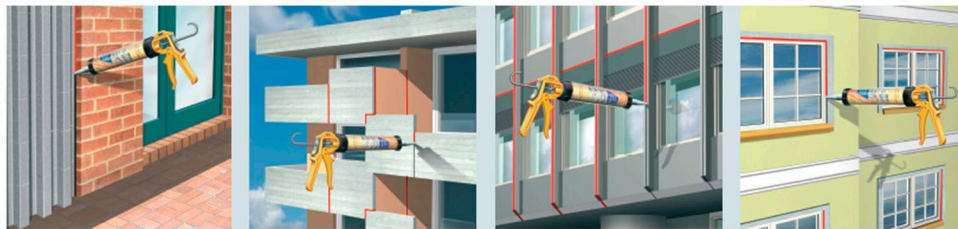

SELLADOR ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, DE CURADO POR HUMEDAD Y BAJO MÓDULO. EL PRODUCTO SE SUMINISTRA EN COLOR TRANSLÚCIDO Y ALUMINIO.

Usos

- Diseñado para aplicaciones donde la apariencia del sellador sea importante (aspecto translúcido y metálico). Está especialmente indicado para el sellado de estanqueidad de muros acristalados, escaparates y otras aplicaciones.

Características y Ventajas

- Aspecto translúcido y metálico
- Capacidad de movimientos de $\pm 25\%$ (ASTM C 719)
- Muy buena trabajabilidad
- Curado neutro

SELLADO

BUILDING TRUST

