



PAVIMENTOS

Sikafloor®-3240

UN PRODUCTO VERSÁTIL PARA PAVIMENTOS

BAJA EMISION, BAJA SENSIBILIDAD A LA HUMEDAD, TECNOLOGÍA ÚNICA I-CURE

BUILDING TRUST



Sikafloor®-3240: BAJA EMISIÓN, TECNOLOGÍA ÚNICA I-CURE

El nuevo producto avanzado para pavimentos industriales de poliuretano

DESCRIPCIÓN

Sikafloor®-3240 es una resina PUR de dos componentes sin disolventes, auto-alisante coloreada, sólida total, con propiedades elásticas duras.

Sikafloor®-3240 hace uso de la tecnología única i-cure de Sika para mejorar la estética de la superficie y reducir la sensibilidad a la humedad ambiente durante la aplicación.

USOS

Sikafloor®-3240 sólo puede ser utilizado por profesionales con experiencia.

- Desgaste suave con propiedades elásticas y flexibles para suelos industriales en instalaciones de producción y almacenamiento, talleres, etc.
- Ciclo de transporte para áreas de trabajo húmedas (industria de alimentos y bebidas, etc.), garajes y rampas de carga, etc.
- Aplicación en superficies de asfalto, interiores, como en centros comerciales, áreas de exposición y almacenamiento




CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Flexible y con resistencia elástica
- Se puede aplicar sobre sustratos de asfalto (asfalto mastic)
- Buena resistencia química y mecánica
- Emisiones libres de solventes y de VOC
- Posible superficie antideslizante
- Fácil de aplicar y de mantener limpio
- Económico
- No es sensible a la humedad




INFORMACIÓN AMBIENTAL

Calificación LEED

Sikafloor®-3240 cumple con los requisitos de LEED EQ Crédito 4.2: Materiales de Baja Emisión - Pinturas y Revestimientos. SCAQMD Método 304-91 Contenido de COV <100 g / l

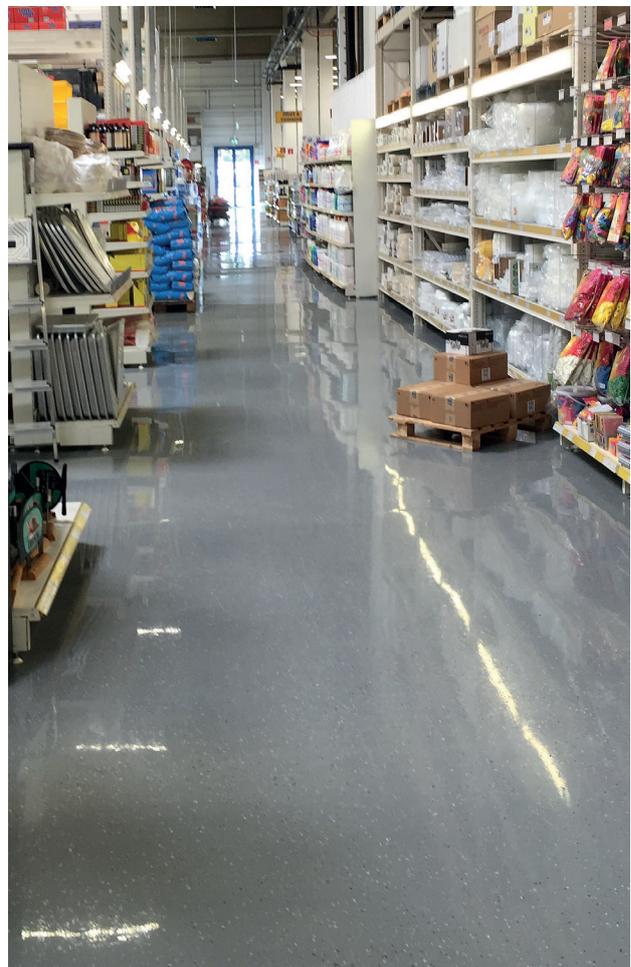

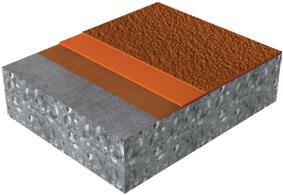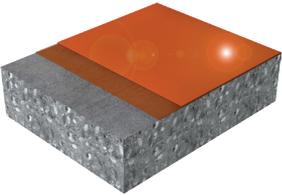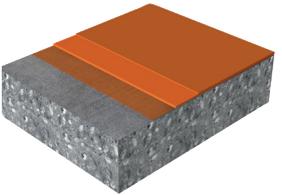

SISTEMA	Sikafloor® MultiFlex PB-32 UV	Sikafloor® MultiFlex PS-32	Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV
			
DESCRIPCIÓN	Revestimiento de pavimento de poliuretano liso, unicolor, elástico resistente con sellador UV	Revestimiento de pavimento de poliuretano liso, unicolor, con resistencia elástica.	Revestimiento de pavimento de poliuretano liso, unicolor, elástico resistente con sellador UV
ESESOR NOMINAL / CAPAS	~ 3 mm 3	~ 2 mm 2	~ 2 mm 3
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Buena resistencia mecánica ■ Buena resistencia química ■ Resistente a los arañazos ■ Suciedad baja ■ Fácil de limpiar y mantener ■ Superficie sin costuras ■ Superficie antideslizante ■ Bajo contenido de VOC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Buena resistencia mecánica ■ Propiedades antigrietas ■ Buena resistencia química ■ Resistente a los arañazos ■ Suciedad baja ■ Fácil de limpiar y mantener ■ Superficie sin costuras, brillante y lisa ■ Bajo contenido de VOC ■ Flexible y con resistencia a la elasticidad 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Buena resistencia mecánica ■ Propiedades antigrietas ■ Buena UV y estabilidad del color ■ Suciedad baja ■ Superficie resistente a los arañazos ■ Buena resistencia mecánica ■ Fácil de limpiar y mantener ■ Superficie sin costuras, brillante y lisa ■ Bajo contenido de VOC ■ Flexible y con resistencia a la elasticidad
COMPONENTES DEL SISTEMA	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-15 6 o Sikafloor®-160 o Sikafloor®-161 ■ Sikafloor®-3240 (Relleno 1 : 0.5 con arena de cuarzo 0.1 – 0.3 mm) + Difusión agregada 0.4 – 0.8 mm ■ Sikafloor®-357 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 o Sikafloor®-160 o Sikafloor®-161 ■ Sikafloor®-3240 (Relleno 1 : 0.5 con arena de cuarzo 0.1 – 0.3 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sikafloor®-156 o Sikafloor®-160 o Sikafloor®-161 ■ Sikafloor®-3240 (Relleno 1 : 0.5 con arena de cuarzo 0.1 – 0.3 mm) ■ Sikafloor®-305 W

ASOCIACIÓN GLOBAL Y LOCAL



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PAVIMENTOS:



QUIÉNES SOMOS

Sika es una compañía con presencia global que suministra especialidades químicas para la construcción – en edificación y obra civil – y la industria de producción (automoción, autobuses, camiones, ferrocarril, plantas solares y eólicas, fachadas). Sika es líder en materiales para sellado, pegado, aislamiento, refuerzo y protección de estructuras.

Las líneas de producto Sika ofrecen aditivos para hormigón de alta calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, materiales de aislamiento, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos industriales, cubiertas y sistemas de impermeabilización.

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y suministro son de aplicación.

Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto previamente a cualquier uso.



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



RESPONSIBLE CARE
El compromiso de la Industria Química con el Desarrollo Sostenible

SIKA, S.A.U.
Ctra. Fuencarral, 72
P.I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
España

Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38
Dpto. Técnico: 902 105 107
info@es.sika.com
www.sika.es

BUILDING TRUST

