

SIKA

INDUSTRIA
GAMA MARINA

SIKA
MARINE



THE
PROFESSIONAL'S
CHOICE



GUÍA DE PRODUCTOS 2025

BUILDING TRUST



Sikafloor® Marine



SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONFORT

- Pavimentos autonivelantes
- Pavimentos de nivelación y de curado rápido
- Pisos flotantes
- Pavimentos viscoelásticos



SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD



Más sobre Sikafloor® Marine
esp.sika.com

BUILDING TRUST



ÍNDICE GENERAL

SOSTENIBILIDAD	2
INDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS	4
SELLADORES Y ADHESIVOS	6
RESINAS DE LAMINACIÓN	18
PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTRATOS	22
NIVELACIÓN DE CUBIERTAS	30
GAMA AUXILIAR	34
HERRAMIENTAS	38
SOLUCIONES SIKA MARINE	44

LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE DE ACTUACIÓN DE SIKA

EN SIKA LA SOSTENIBILIDAD está en el centro de nuestra estrategia empresarial y nuestro modelo de abordarla de forma global consiste en actuar sobre sus tres ejes: medioambiental, social y económico (ESG).

Para contribuir a una construcción más sostenible, hemos identificado seis áreas estratégicas, en las que hemos definido objetivos concretos, y que están estrechamente ligadas e integradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la ONU.

Soluciones sostenibles



Acción por el clima



Compromiso con la comunidad



Energía



Agua y residuos



Seguridad ocupacional



ACREDITACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS SIKA

LA METODOLOGÍA SPM (Sustainability Portfolio Management) es la columna vertebral de la estrategia de Soluciones Sostenibles de Sika y garantiza que nuestros productos ofrecen simultáneamente ventajas funcionales y de sostenibilidad.

EN PRIMER LUGAR, los productos son evaluados respecto a 12 criterios de sostenibilidad, que responden a tendencias globales:



POSTERIORMENTE, se evalúan en base a 6 criterios de desempeño:



Sólo aquellos productos que aportan un beneficio significativo y demostrable en ambas valoraciones son finalmente clasificados como Soluciones Sostenibles y reciben la etiqueta **MORE PERFORMANCE, MORE SUSTAINABLE**.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

B

Boquillas Standard cartucho	43
Boquillas Unipac	43

F

Fondo de Junta Sika	37
---------------------	----

M

Mezclador estático Mixer-S.Power-1200	43
Mixer SikaFast® 555 for 50 ml	43
Mixer SikaFast® 555 for 250 ml	43
Mixer Turbo 200cc/400cc	43

P

Pistola 555 50 ml (Manual)	40
Pistola Electrónica ACS-600/T Milwaukee	41
Pistola Manual (Salch.600 cm³)	40
Pistola Manual Universal (Cartucho 300 cm³)	40
Pistola Multiplicadora-M400 (Unipac 400 cm³)	40
Pistola Multiplicadora M600 (Unipac 600 cm³)	40
Pistola Neumática 2C 400 ml	41
Pistola Neumática Sikafast® 5 (250 ml)	41
Pistola Neumática SikaForce®-420	41
Pistola Neumática Sika (Unipac 600 cm³)	41
Pistola Reforzada (Cartucho 300 cm³)	40
Pistola Sika® PowerCure	41
PowerCure Mixer Adap.HV round noz	43

S

Sika® Aktivator -100	24
Sika® Aktivator -205	24
Sika® Cleaner P	24
Sika® Cleaner PCA Caja	36
Sika® Handclean	36
Sika® MultiPrimer Marine	25
Sika® Primer-206 G+P	25
Sika® Primer-207	25
Sika® Primer-209 D	26

Sika® Primer-210	26
Sika® Primer -215	26
Sika® Primer-290 DC	27
Sika® Remover-208	27
Sika® Tooling Agent	36
SikaBiresin® CH80-1 (B)	21
SikaBiresin® CH80-2 (B)	21
SikaBiresin® CH80-6 (B)	21
SikaBiresin® CH80-10 (B)	21
SikaBiresin® CR82 (A) Resina	21
SikaCor® ZP Primer	33
Sikacryl®-620 Fire	14
SikaFast®-555	15
SikaFast®-555 L03	15
SikaFast®-555 L05	15
SikaFast®-555 L10	15
SikaFiresil® Marine N	13
Sikaflex®-268 PowerCure	11
Sikaflex®-290 DC PRO	12
Sikaflex®-291i	8
Sikaflex®-292i	8
Sikaflex®-295 UV	10
Sikaflex®-296	10
Sikaflex®-298	13
Sikaflex®-591	9
SikaForce®-436 (L25 / L120)	17
Sika MRP Soft Light	37
SikaPower®-1200	15
Sikasil®-670 Fire	14
Sikasil® SG-20	11
Sikasil® WS-605 S	12
Sika Transfloor®-352 SL	33
Sika Transfloor®-352 SL y 352 ST	33
Sika Transfloor®-352 ST	33

ÍNDICE DE PRODUCTOS POR FAMILIAS

SELLADORES Y ADHESIVOS 6

Selladores y adhesivos de Poliuretano

Sikaflex®-291i	8
Sikaflex®-292i	8
Sikaflex®-591	9

Acristalamiento

Sikaflex®-295 UV	10
Sikaflex®-296	10
Sikaflex®-268 PowerCure	11
Sikasil® SG-20	11
Sikasil® WS-605 S	12

Cubiertas de teca

Sikaflex®-290 DC PRO	12
Sikaflex®-298	13

Protección contra el fuego

SikaFiresil® Marine N	13
Sikasil®-670 Fire	14
Sikacryl®-620 Fire	14

Adhesivos estructurales de 2 componentes

SikaFast®-555	15
SikaPower®-1200	15
SikaFast®-555 L03	15
SikaFast®-555 L05	15
SikaFast®-555 L10	15
SikaForce®-436 (L25 / L120)	17

RESINAS DE LAMINACIÓN 18

Resinas Epoxi

SikaBiresin® CR82 (A) Resina	21
------------------------------	----

ENDURECEDORES:

SikaBiresin® CH80-1 (B)	21
SikaBiresin® CH80-2 (B)	21
SikaBiresin® CH80-6 (B)	21
SikaBiresin® CH80-10 (B)	21

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE SUSTRATOS 22

Limpiadores, activadores e imprimaciones

Sika® Cleaner P	24
Sika® Aktivator -205	24
Sika® Aktivator -100	24
Sika® MultiPrimer Marine	25
Sika® Primer-206 G+P	25
Sika® Primer-207	25
Sika® Primer-209 D	26
Sika® Primer-210	26
Sika® Primer -215	26
Sika® Primer-290 DC	27
Sika® Remover-208	27

NIVELACIÓN DE CUBIERTAS 30

Productos para nivelación de cubiertas de acero y aluminio

Sika Transfloor®-352 SL	33
Sika Transfloor®-352 ST	33

Imprimación de cubiertas de acero y aluminio

SikaCor® ZP Primer	33
--------------------	----

GAMA AUXILIAR 34

Alisador de juntas

Sika® Tooling Agent	36
---------------------	----

Toallitas limpiadoras e Higiene

Sika® Handclean	36
-----------------	----

Almohadillas de limpieza

Sika® Cleaner PCA Caja	36
------------------------	----

Fondos de junta para calafateado

Fondo de Junta Sika	37
---------------------	----

Masilla para reparación del casco de poliéster

Sika MRP Soft Light	37
---------------------	----

HERRAMIENTAS 38

Pistolas de extrusión

Pistola Reforzada (Cartucho 300 cm³)	40
Pistola Manual Universal (Cartucho 300 cm³)	40
Pistola Manual (Salch.600 cm³)	40
Pistola Multiplicadora-M400 (Unipac 400 cm³)	40
Pistola Multiplicadora M600 (Unipac 600 cm³)	40
Pistola 555 50 ml (Manual)	40
Pistola Neumática Sika (Unipac 600 cm³)	41
Pistola Neumática Sikafast® 5 (250 ml)	41
Pistola Neumática 2C 400 ml	41
Pistola Neumática SikaForce®-420	41
Pistola Electrónica ACS-600/T Milwaukee	41
Pistola Sika® PowerCure	41

Boquillas y mezcladores

Boquillas Standard cartucho	43
Boquillas Unipac	43
PowerCure Mixer Adap.HV round noz	43
Mixer SikaFast® 555 for 250 ml	43
Mixer SikaFast® 555 for 50 ml	43
Mezclador estático Mixer-S.Power-1200	43
Mixer Turbo 200cc/400cc	43

SOLUCIONES SIKA MARINE 44

Puede encontrar toda la información de nuestros productos en www.esp.sika.com



SELLADORES Y ADHESIVOS

***Sika** es tu aliado en soluciones de sellado y pegado para la náutica con su gama de productos de alto rendimiento que garantizan la resistencia, la durabilidad y la seguridad de tu barco.*

Tecnologías probadas en las condiciones de mar más exigentes.

SELLADORES Y ADHESIVOS DE POLIURETANO

► Sikaflex®-291i	8
► Sikaflex®-292i	8
► Sikaflex®-591	9

ACRISTALAMIENTO

► Sikaflex®-295 UV	10
► Sikaflex®-296	10
► Sikaflex®-268 PowerCure	11
► Sikasil® SG-20	11
► Sikasil® WS-605 S	12

CUBIERTAS DE TECA

► Sikaflex®-290 DC PRO	12
► Sikaflex®-298	13

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO

► SikaFiresil® Marine N	13
► Sikasil®-670 Fire	14
► Sikacryl®-620 Fire	14

ADHESIVOS ESTRUCTURALES DE 2 COMPONENTES

► SikaFast®-555	15
► SikaPower®-1200	15
► SikaForce®-436 (L25 / L120)	17

DESCUBRE LA GAMA
Sikaflex®

SELLADORES Y ADHESIVOS DE POLIURETANO

Sikaflex®-291i



Sellador de poliuretano de 1 componente desarrollado específicamente para el mercado marino, que cura por la exposición a la humedad atmosférica. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Formulación de 1 componente
- Muy elástico
- Bajo olor
- No corrosivo
- Se puede pintar
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos marinos
- Sin solventes
- Muy bajo VOC
- Bajo contenido de isocianato

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Producto multipropósito usado en construcciones marinas
- Adecuado para hacer juntas elásticas y resistentes a las vibraciones, y que se puede utilizar para una variedad de aplicaciones de sellado de interiores
- Se adhiere extremadamente bien a los materiales comúnmente utilizados en la construcción marina como madera, metales, imprimaciones metálicas y recubrimientos de pintura (sistemas 2-C), materiales cerámicos y plásticos (GRP, etc.)
- No debe usarse para sellar plásticos que sean propensos a la fisuración por tensión (por ejemplo, PMMA, PC, etc.)

Color	Código	Envase
Blanco	408851	Cartch. 300 cm ³
Negro	408852	Cartch. 300 cm ³

Color	Código	Envase
Blanco	408837	Unipac 400 cm ³
Negro*	408853	Unipac 400 cm ³

* MTO: Petición bajo pedido, con plazo de entrega a confirmar, y cantidad mínima a pedir y confirmar.

Sikaflex®-292i



Adhesivo estructural de poliuretano de 1 componente que tiene una consistencia tixotrópica similar a una pasta que cura por la exposición a la humedad atmosférica. Exhibe excelentes propiedades adhesivas y una buena resistencia mecánica. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Buenas propiedades de relleno de huecos
- Se puede pintar
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos.
- Libre de solventes y muy bajo VOC

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Es adecuado para juntas estructurales en construcciones marinas que estarán sujetas a altas tensiones dinámicas.
- Indicado para unir metales, particularmente aluminio (incluyendo acabados anodizados), imprimaciones metálicas y recubrimientos de pintura (sistemas de 2 componentes), o materiales cerámicos, plásticos como GRP (resina de poliéster no saturada), ABS, etc.

Color	Código	Envase
Blanco	409808	Cartch. 300 cm ³

● Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI)

Sikaflex®-591

SELLADOR MARINO MULTIUSOS



Sellador basado en la tecnología de Polímero Terminado en Silano (STP) de Sika. Con su excelente resistencia contra las duras condiciones climáticas marítimas, se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones.

Supera los estándares medioambientales y de seguridad comunes y establece un nuevo punto de referencia desde un punto de vista ecológico.

Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (IMO).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark.
- Excede los estándares de EH&S.
- Libre de isocianatos, solventes, PVC, ftalatos y catalizadores de estaño.
- Altamente elástico.
- Excelente estabilidad a la intemperie.
- Muy buenas características de procesamiento y alisado.
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos marinos.
- Válido para sellados por debajo de la línea de flotación

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sellador multipropósito diseñado para aplicaciones marinas adecuado para juntas elásticas resistentes a las vibraciones y para una amplia variedad de aplicaciones de sellado interior y exterior.
- Se adhiere bien a sustratos comúnmente utilizados en la industria marina.
- No es adecuado para aplicaciones con madera de teca y plásticos propensos al agrietamiento por tensión (por ejemplo, PMMA, PC, etc.).

Color	Código	Envase
Blanco	531706	Cartch. 300 cm ³
Negro	546457	Cartch. 300 cm ³
Gris	547343	Cartch. 300 cm ³
Blanco	501029	Unipac 600 cm ³
Blanco	676906	Mini unipack 70 cm ³
Negro	745286	Mini unipack 70 cm ³

BUILDING TRUST



© Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI)

ACRISTALAMIENTO

Sikaflex®-295 UV



Adhesivo de poliuretano de 1 componente de consistencia pastosa que cura en exposición a la humedad atmosférica. Es adecuado para aplicaciones de sellado interior y exterior, gracias a su resistencia UV y para pegado de cristal orgánico en el negocio marino. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Excelentes propiedades de aplicación
- Resistente al envejecimiento y a la intemperie
- Adecuado para vidrio orgánico
- Aprobado por los principales fabricantes, mercado OEM.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Especialmente desarrollado para la industria marina, donde se usa para unir y sellar materiales plásticos de acristalamiento en barcos y buques
- Debido a su excelente resistencia a la intemperie, también puede usarse para sellar juntas en áreas expuestas
- Adecuado para sustratos como aluminio (brillante o anodizado), GRP (resina de poliéster), acero inoxidable, madera, recubrimientos de 2 componentes y materiales plásticos de acristalamiento (PC, PMMA)

Color	Código	Envase
Negro	184072	Cartch. 300 cm ³
Blanco	166792	Cartch. 300 cm ³

Color	Código	Envase
Negro*	91673	Unipac 600 cm ³
Blanco*	770	Unipac 400 cm ³

* MTO: Petición bajo pedido, con plazo de entrega a confirmar, y cantidad mínima a pedir y confirmar.

Sikaflex®-296



Adhesivo de poliuretano 1-C especialmente diseñado para el pegado de vidrios minerales y laminados, vidrios de seguridad y ventanas de doble acristalamiento en la industria naval. Adhesivo de alto rendimiento y relleno de huecos que cura en exposición a la humedad atmosférica. Es adecuado para casi todo tipo de aplicaciones de acristalamiento de vidrio mineral en la industria de la construcción naval. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Resistente al envejecimiento y a la intemperie
- Excelentes características de trabajo
- Sin disolventes ni PVC
- Bajo olor
- Adecuado para aplicaciones manuales y de bombeo
- Producto posible para nuestro sistema sin imprimación negra

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para aplicaciones de acristalamiento directo en los mercados OEM y de reparación
- Es adecuado para su uso con todo tipo de ventanas a base de vidrio mineral utilizadas en Marino
- Se puede aplicar con un acabado muy fino y es adecuado para sellado de juntas exteriores

Color	Código	Envase
Negro	75235	Unipac 600 cm ³

⚙️ Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI)



Sikaflex®-268 PowerCure

Sistema adhesivo acelerado gracias la **tecnología PowerCure de Sika**, que logra que cure en gran medida de forma independiente de las condiciones atmosféricas. Es adecuado para aplicaciones de acristalamiento; Su excelente resistencia a la intemperie y su resistencia única a una amplia variedad de agentes de limpieza lo convierten en una solución ideal para su uso en juntas exteriores en la industria marina y es compatible en uniones sin primer negro de Sika. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Resistente a una amplia variedad de agentes de limpieza
- Curado rápido por la tecnología PowerCure
- Excelente estabilidad a la intemperie Muy buena trabajabilidad para el alisado y acabado
- Libre de solventes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para aplicaciones de acristalamiento directo en la industria marina, especialmente para el mercado de reparación.
- Excelente trabajabilidad para el alisado.
- Es altamente resistente a una amplia gama de agentes de limpieza y a la intemperie, puede usarse para juntas exteriores.
- Su proceso de curado es acelerado mediante la tecnología PowerCure de Sika.
- Cura en gran medida de forma independiente de las condiciones atmosféricas.

Color	Código	Envase
Negro	493839	Unipac 600 cm ³

Sikasil® SG-20

Silicona adhesiva de curado neutro que combina resistencia mecánica con una elevada elongación. Presenta una excelente adhesión sobre un amplio rango de sustratos y es ampliamente utilizada en aplicaciones de acristalamiento estructural. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Excelente resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos
- Excelente adherencia al cristal, metales, metales recubiertos, plásticos y madera

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse para el acristalamiento estructural, pegado de módulos solares y otras aplicaciones industriales muy demandadas.

Color	Código	Envase
Negro	535465	Cartch. 300 cm ³
	107627	Unipac 600 cm ³



Sikasil® WS-605 S

Sellador de silicona duradero, de curado neutro, con alta capacidad de movimiento que presenta una excelente adhesión a un amplio rango de sustratos. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Excelente resistencia a los rayos UV y a las condiciones ambientales
- Adhiere bien a vidrios, metales, metales lacados / pintados, plástico y madera

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse para aplicaciones de impermeabilización y sellado en las que se requiera durabilidad en condiciones severas
- Es especialmente adecuado como sellado de intemperie para el acristalamiento estructural, los muros cortina y las ventanas

Color	Código	Envase
Negro	107624	Cartch. 300 cm ³
	107625	Unipac 600 cm ³



CUBIERTAS DE TECA

Sikaflex®-290 DC PRO

Compuesto de sellado de juntas a base de poliuretano de 1 componente, específicamente formulado para calafatear cubiertas marinas tradicionales de teca y otras maderas. Presenta una excelente resistencia a la intemperie por lo que es ideal para juntas abiertas altamente expuestas dentro del entorno marino. El compuesto de sellado se cura para formar un elastómero flexible que permite un proceso de lijado rápido y fácil. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Excelente resistencia a la intemperie
- Robusta y duradera
- Fácil y rápida para el lijado
- Fluidez ideal para la aplicación
- Fácil alisado de la junta
- Amplia alisabilidad
- Aspecto único
- Resistente al agua de mar y al agua dulce

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para calafatear juntas en cubiertas de madera tradicionales en yates, veleros y construcciones navales en general.

Color	Código	Envase
Negro	509182	Cartch. 300 cm ³
	784	Unipac 600 cm ³





Sikaflex®-298



Adhesivo autonivelante de poliuretano de 1 componente ligeramente tixotrópico que cura por la exposición a la humedad atmosférica y es ideal para el pegado de componentes de madera. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Tiempo abierto largo
- Ligeramente tixotrópico
- Propiedades de amortiguación del sonido
- Comportamiento elástico
- No contiene disolventes altamente inflamables

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Es adecuado para unir materiales de cubierta hechos de resinas sintéticas (excepto polietileno y polipropileno), y para la colocación de la cubierta de tablonos de teca colocada sobre la superficie de la cubierta inferior
- Los sustratos adecuados incluyen GRP, madera contrachapada marina, acero, aluminio sellado con un revestimiento anticorrosivo (a base de epoxi o poliuretanoacrílico) y acero inoxidable

Color	Código	Envase
Marrón	757	Unipac 600 cm ³

Color	Código	Envase
Ocre	88900	Bidón 11,8 kg
Negro*	676982	Bidón 11,8 kg

* MTO: Petición bajo pedido, con plazo de entrega a confirmar, y cantidad mínima a pedir y confirmar.

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO



SikaFiresil® Marine N



Sellador de silicona monocomponente, retardante del fuego y de curado rápido, con un sistema de curado no corrosivo. El producto curado proporciona un sellado suave y elástico, con una excelente resistencia al fuego incluso cuando se expone directamente a una fuente de calor cercana. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Monocomponente
- Elástico
- Resiste el envejecimiento y la intemperie
- Alta resistencia al fuego
- Se adhiere bien a una amplia variedad de sustratos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Sellador de uso general para aplicaciones que requieren resistencia al fuego según DIN 4102 B1 y como sellado de huecos, conductos de cables, pasacables, etc. donde se requiere el cumplimiento de IMO 653.

Color	Código	Envase
Gris	77291	Cartch. 310 cm ³

* Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI)



 Sikasil®-670 Fire

Sellador elástico monocomponente de bajo módulo que cura con la humedad y **con clasificación al fuego** adecuado para el sellado de juntas de conexión y de movimiento. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Hasta 4 horas de resistencia al fuego según la EN 1366-4
- Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie
- Capacidad de movimiento del $\pm 35\%$ (ASTM C 719)
- Fácil alisado y muy buena trabajabilidad
- Buena adherencia a un amplio rango de sustratos
- Curado neutro

Color	Código	Envase
Gris	582754	Cartch. 300 cm ³
Blanco	483479	Cartch. 300 cm ³

CERTIFICADOS / NORMAS

- Cumple con la EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 LM
- Cumple con la EN 15651-4 PW INT
- Cumple con la ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM
- Cumple con la ASTM C920, clase 35
- Informe de asesoramiento EN 1366-4
- Informe de asesoramiento ETAG 026
- Informe de asesoramiento EN 13501-2
- Informe de ensayo EN 140-3
- Informe de ensayo 13501-1 clase B-s2-d0



 Sikacryl®-620 Fire

Sellador acrílico resistente al fuego para penetraciones y juntas lineales en paredes, monocomponente, en base a agua, con resistencia frente al fuego diseñado para el sellado de juntas de conexión en soportes porosos y no porosos.

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Hasta 4 horas de resistencia al fuego de acuerdo a EN 1366-4
- Buena trabajabilidad
- Buena adherencia a un amplio rango de sustrato
- Base agua
- Pintable

Color	Código	Envase
Gris	483466	Cartch. 300 cm ³
Blanco*	483461	Cartch. 300 cm ³

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para la unión rápida de componentes muy estresados, especialmente si se requieren propiedades de alta resistencia y alta fatiga

* MTO: Petición bajo pedido, con plazo de entrega a confirmar, y cantidad mínima a pedir y confirmar.

 Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI)

ADHESIVOS ESTRUCTURALES DE 2 COMPONENTES

 SikaFast®-555

Adhesivo acrílico de 2 componentes estructural flexibilizado de curado rápido. Tiene una consistencia pastosa que permite una aplicación vertical y horizontal, fácil y precisa. Es adecuado para reemplazar la fijación mecánica y proporciona una muy buena adhesión sobre diversos sustratos como metales, plásticos, vidrio y madera. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

Este producto está disponible en 3 versiones de vida útil, L03, L05 y L10, para adaptarse a los requisitos específico y necesidades para su aplicación.

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Desarrollo de fuerza en minutos después de la aplicación
- Adhesión a una amplia gama de sustratos sin o con una preparación superficial limitada
- Alta resistencia y resistencia al impacto
- Libre de solventes y ácidos
- Menor olor que los productos que contienen MMA.

SikaFast®-555 L03

Color	Código	Envase
Gris	615511	Cartucho 250 cm ³

SikaFast®-555 L05

Color	Código	Envase
Gris	571661	Set-duo 50 cm ³

SikaFast®-555 L10

Color	Código	Envase
Gris	664118	Cartucho 250 cm ³

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para una unión rápida y puede reemplazar fijaciones mecánicas como remaches, tornillos o soldaduras
- Es adecuado para la fijación de alta resistencia de juntas ocultas y exhibe una excelente adhesión sobre diferentes tipos de sustratos, incluidos metales, plásticos, vidrio, madera, etc...

Pistola aplicadora recomendada L03 y L10

Mixer SikaFast®-555 for 250 ml
Ver pág. 43

Pistola Neumática Sikafast 5 (250 ml)
Ver pág. 41

Pistola aplicadora recomendada L05

Mixer SikaFast®-555 for 50 ml
Ver pág. 43

Pistola 555 50 ml (Manual)
Ver pág. 40

 SikaPower®-1200

Adhesivo epóxico resistente, de alta resistencia, libre de solventes, tixotrópico y de curado rápido. Está diseñado para unir rápidamente el ensamblaje de sustratos compuestos estructurales, como los laminados GFRP y CFRP, y también puede unir sustratos metálicos. El adhesivo se cura por poliadición de los dos componentes. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Alta resistencia a la fatiga y al impacto
- Tiempo de apertura prolongado a alta temperatura y humedad
- Cura a temperatura ambiente
- Curado acelerado y mayor resistencia mecánica con calor
- Buena adhesión a los plásticos reforzados con fibra
- No contiene solventes ni PVC

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Adecuado para la unión rápida de componentes muy estresados, especialmente si se requieren propiedades de alta resistencia y alta fatiga

Pistola aplicadora recomendada

Mezclador estático Mixer S.Power-1200
Ver pág. 43

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 41

 Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI)

SIKA MARINE

LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES

SIKA
MARINE

THE
PROFESSIONAL'S
CHOICE

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

CLAVE DE SÍMBOLOS

- ■ ■ La Solución Perfecta
- ■ Una Buena Solución
- Una Solución Posible

Sikaflex®-290 DC PRO

Sikaflex®-291i

Sikaflex®-292i

Sikaflex®-295 UV

Sikaflex®-591

Sikaflex®-296

Sikaflex®-298

Sikasil® WS-605 S

SikaFiresil® Marine N

Sikasil® SG 20

Sikaflex®-268 Powercure

APLICACIONES PARA PEGADO

Unión general		■ ■	■ ■ ■		■ ■						■ ■
Flybridge, unión de cubierta a casco			■ ■ ■		■						■ ■ ■
Unión de rieles de fricción			■ ■ ■								■ ■
Pegado de revestimientos		■ ■			■ ■		■ ■ ■				■ ■

CUBIERTAS DE TECA

Base de instalación de Teca							■ ■ ■				
Unión de cubiertas de teca		■					■ ■ ■				
Calafateo de cubiertas de teca	■ ■ ■										
Sellado perimetral de cubierta de teca	■ ■			■ ■ ■							

ACRISTALAMIENTO DIRECTO

Unión de vidrio mineral						■ ■ ■				■ ■ ■	■ ■ ■
Unión de vidrio orgánico				■ ■ ■						■ ■	
Sellado de vidrio mineral				■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■ ■		■ ■	■ ■ ■
Sellado de vidrio orgánico				■ ■ ■				■ ■ ■			

APLICACIONES DE SELLADO

Sellado interior		■ ■ ■			■				■ ■		
Sellado exterior				■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■		■ ■ ■			
Sellado sobrepintable*		■	■		■ ■ ■						
Sellado ignífugo									■ ■ ■		
Sellado sanitario					■ ■						
Sellado para metales no ferrosos				■ ■ ■	■ ■ ■						
Sellado exterior de accesorios y herrajes				■ ■ ■	■ ■ ■						

* Sikaflex®-591 se puede pintar con la mayoría de los sistemas de pintura marina convencionales. Se debe comprobar la compatibilidad mediante ensayos preliminares.

SikaForce®-436 (L25 / L120)®

Tecnología adhesiva de vanguardia para compuestos de gran tamaño



Adhesivo estructural de poliuretano bicomponente diseñado para la unión de piezas compuestas de gran tamaño que requieren un rendimiento mecánico superior.

Su tecnología simplifica drásticamente el proceso de ensamblaje al permitir una adhesión natural sin necesidad de lijado ni reestratificación. Ofrece un tiempo abierto cómodo para piezas grandes y un fraguado rápido compatible con la producción en serie. Sus propiedades estructurales avanzadas, como son su alta elongación y absorción de vibraciones, aseguran una unión más resistente que el propio material compuesto, transfiriendo la tensión al sustrato y garantizando una durabilidad excepcional. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Excelentes propiedades antidescuelgue, se puede aplicar en altos espesores
- Sistema tixotrópico
- Alto rendimiento mecánico
- Alto elongamiento a la rotura con propiedades elásticas
- Confort acústico
- Compensación de holgura de hasta 50 mm
- Permite el montaje de piezas de gran tamaño
- Excelente adhesión en composites
- Buen equilibrio entre comodidad de uso (largo tiempo abierto) y un rápido tiempo de curado inicial (tiempo de manipulación).

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Unión de largueros, cubiertas/cascos y mamparos/cascos en embarcaciones de recreo
- Unión de piezas compuestas de gran tamaño que requieren alto rendimiento mecánico y durabilidad

ENVASES DISPONIBLES

- Cartuchos SikaForce®-436 L25 y L120 de 400cc, para aplicaciones precisas o de menor volumen
- Kits SikaForce®-436 L120 (POLYOL 5,5 kg + ISOCYANATE 6 kg), solución económica para aplicaciones manuales
- Bidones SikaForce®-436 L25 (POLYOL 28 kg) y SikaForce®-436 L120 (ISOCYANATE de 30 kg), para uso industrial y dosificación automatizada

SikaForce®-436 L25

Color	Código	Envase
Gris	749107	Set-duo (400ml)

SikaForce®-436 L25 (A) Polioli

Color	Código	Envase
Gris	748196	Cubo de 28 kg

SikaForce®-436 (B) Isocianato

Color	Código	Envase
Beige	748992	Cubo de 6 kg
	748961	Cubo de 30 kg

SikaForce®-436 L120

Color	Código	Envase
Verde	749076	Set-duo (400ml)

SikaForce®-436 L120 (A) Polioli

Color	Código	Envase
Azul	748991	Cubo de 5,5 kg
	748964	Cubo de 28 kg

Pistola aplicadora recomendada



Mixer Turbo 200cc/400cc
Ver pág. 43

Pistola Neumática 2C 400 ml
Ver pág. 41

BUILDING TRUST





RESINAS DE LAMINACIÓN




Las resinas de laminación **SikaBiresin®** ofrecen soluciones de alto rendimiento para la fabricación de cascos, cubiertas y componentes estructurales en yates y embarcaciones de alto nivel. Formuladas para procesos de laminado manual, infusión o RTM, estas resinas, combinadas con sus catalizadores específicos, garantizan una excelente impregnación de la fibra, tiempos de curado optimizados y una resistencia mecánica superior.

RESINAS EPOXI

- ▶ SikaBiresin® CR82 (A) Resina 21

ENDURECEDORES:

- ▶ SikaBiresin® CH80-1 (B) 21
- ▶ SikaBiresin® CH80-2 (B) 21
- ▶ SikaBiresin® CH80-6 (B) 21
- ▶ SikaBiresin® CH80-10 (B) 21

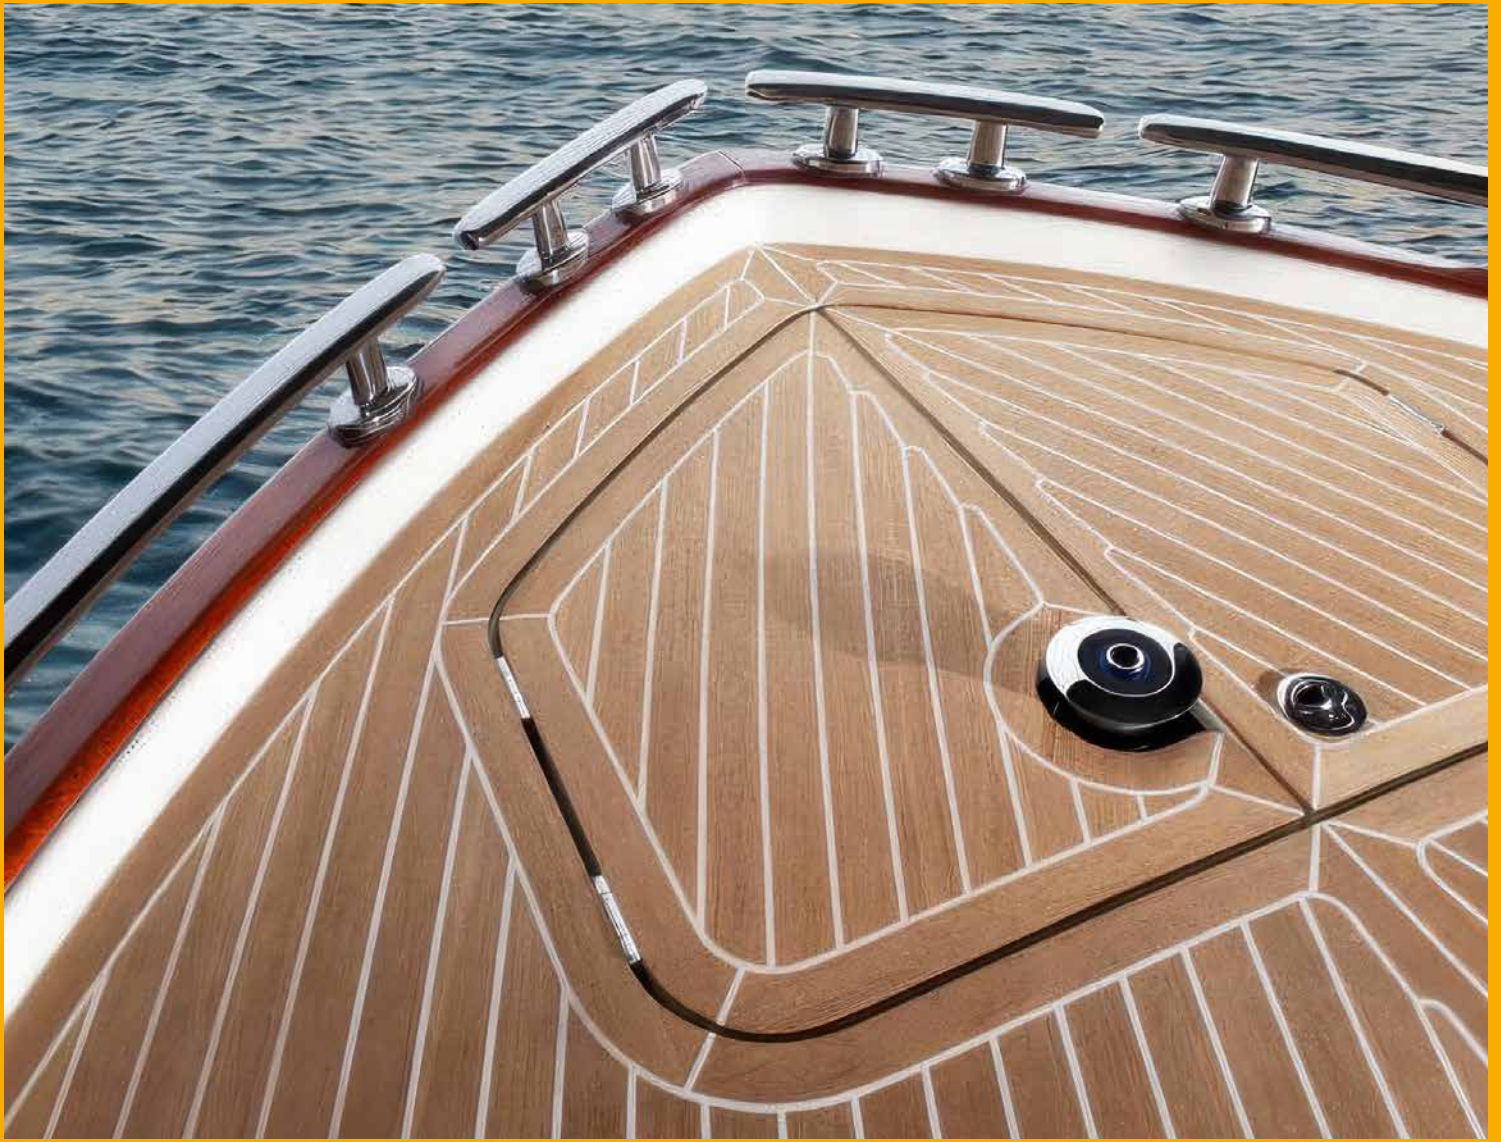

SOLUCIONES SIKA PARA CUBIERTAS DE TECA **STRONGER TOGETHER**

- Específicos para entornos marinos
- Resistentes a la intemperie y a los rayos UV
- Altamente elásticos y duraderos
- Excelentes acabados para la cubierta

SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD



*Más sobre Soluciones Sika
para Cubiertas de teca*
esp.sika.com

BUILDING TRUST



SikaBiresin® CR82 (A) Resina



Sistema de resina epoxi adecuado para la producción de piezas y moldes compuestos, reforzados con fibra de alto rendimiento, con propiedades térmicas de hasta 89 °C mediante un proceso de laminado manual. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Amplio rango de tiempo de procesamiento
- Homologado DNV GL con SikaBiresin® CH80-6 y -10. Número de certificado TAK00001YC
- Con SikaBiresin® CH80-1 y -2 es posible desmoldar después del curado a temperatura ambiente
- Buena impregnación de tejidos secos, preformas multiaxiales y de fibras no tejidas.
- Propiedades no drenantes

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Especialmente adecuado para procesos de colocación manual, también en combinación con el envasado al vacío. Además, se puede procesar mediante bobinado de filamentos.
- El sistema de resina está diseñado para aplicaciones marinas y eólicas, pero también se puede utilizar para compuestos industriales en general.

Color	Código	Envase
Transparente	109284	Cubo de 11,1 kg

ENDURECEDORES:

SikaBiresin® CH80-1 (B)		
Color	Código	Envase
Incoloro	603843	Garrafa de 3 kg

SikaBiresin® CH80-2 (B)		
Color	Código	Envase
Incoloro	603844	Garrafa de 3 kg

SikaBiresin® CH80-6 (B)		
Color	Código	Envase
Incoloro	123507	Garrafa de 3 kg

SikaBiresin® CH80-10 (B)		
Color	Código	Envase
Incoloro	117089	Garrafa de 3 kg



An aerial photograph of a large cruise ship sailing on the ocean. The ship is white with a yellow funnel and has a large pool on its deck. The ocean is a deep blue with white-capped waves.

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE **SUSTRATOS**

La clave para una adhesión duradera comienza en la preparación del sustrato. **Sika ofrece una gama completa de limpiadores, activadores y primers** desarrollados específicamente para garantizar un rendimiento óptimo de sus adhesivos y selladores en aplicaciones navales. Desde metales y plásticos hasta compuestos y vidrios, cada superficie requiere una preparación precisa para asegurar una unión química fuerte y confiable.



LIMPIADORES, ACTIVADORES E IMPRIMACIONES

▶ Sika® Cleaner P	24	▶ Sika® Primer-207	25
▶ Sika® Aktivator -205	24	▶ Sika® Primer-209 D	26
▶ Sika® Aktivator -100	24	▶ Sika® Primer-210	26
▶ Sika® MultiPrimer Marine	25	▶ Sika® Primer -215	26
▶ Sika® Primer-206 G+P	25	▶ Sika® Primer-290 DC	27
		▶ Sika® Remover-208	27

LIMPIADORES, ACTIVADORES E IMPRIMACIONES

Sika® Cleaner P

Agente de limpieza transparente incoloro a base de solvente para sustratos no porosos.



VENTAJAS

- Buena propiedad desengrasante
- Fácil de usar
- Proceso rápido

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para eliminar materias extrañas y contaminantes como grasa, aceite, polvo y suciedad de la superficie
- Las posibles superficies son: vidrio, plásticos, metales, metales recubiertos de poliéster en polvo y metales recubiertos de PVDF antes de la aplicación de selladores y adhesivos
- Solo debe usarse en sustratos no porosos

Color	Código	Envase
Transparente	505064	Bote 0,8 kg

Color	Código	Envase
Transparente	505066	Bote 4 kg

Sika® Aktivator -205

Promotor de adhesión transparente incoloro a base de solvente, que reacciona con la humedad y deposita grupos activos sobre el sustrato. Estos grupos actúan como un enlace entre sustratos y primers o selladores / adhesivos. Sika® Aktivator-205 está diseñado para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de adhesivos y selladores Sikaflex® y Sikasil®.



VENTAJAS

- Fácil de usar
- Proporciona adhesión sobre una gran variedad de sustratos no porosos
- Rápido secado
- Transparente

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en sustratos no porosos, como metales, plásticos, serigrafías de cerámica y superficies pintadas
- Busque el consejo del fabricante y realice pruebas en sustratos originales antes de usar Sika® Aktivator-205 en materiales propensos a agrietarse por tensión

Color	Código	Envase
Transparente	118770	Bote 4 L

Color	Código	Envase
Transparente	118771	Bote 750 cm³

Sika® Aktivator -100

Promotor de adhesión incoloro a base de solvente, que reacciona con la humedad y deposita grupos activos sobre el sustrato. Estos grupos actúan como un enlace entre sustratos y primers o selladores / adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento de superficies de unión antes de la aplicación de los poliuretanos monocomponente de Sika.



VENTAJAS

- Fácil de usar
- Proporciona adhesión sobre una gran variedad de sustratos no porosos
- Rápido secado
- Transparente

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en sustratos como vidrio flotado, serigrafías de cerámica, la cara cortada de los viejos adhesivos y pinturas de poliuretano. Este activador también es adecuado para mejorar la adherencia de los selladores y adhesivos Sikasil® en sustratos no porosos

Color	Código	Envase
Transparente	117570	Bote 1 litro

Color	Código	Envase
Transparente	1431	Bote 250 cm³

Sika® MultiPrimer Marine



Imprimador de incoloro a ligeramente amarillo en base solvente, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada que actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de los poliuretanos de 1 componente de Sika.

VENTAJAS

- Compatible con metales y maderas comunes en náutica
- Mejora la adherencia de adhesivos Sikaflex® y Sikasil®
- Aplicación sencilla con pincel o paño
- Tiempo de secado rápido: 30 minutos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en muchos metales como aluminio, acero, acero galvanizado y metales no ferrosos, en madera como teca, caoba, pino de Oregón y corcho
- La imprimación también se puede usar para mejorar la adhesión de los selladores y adhesivos Sikasil®

Color	Código	Envase
—	184779	Bote 250 cm ³

Sika® Primer-206 G+P



Es una imprimación negra a base de solvente, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada. Esta capa actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulada específicamente para el tratamiento de las superficies de unión antes de la aplicación de los poliuretanos de monocomponente de Sika.

VENTAJAS

- Enlace de adhesión sobre una amplia variedad de sustratos
- Fácil de aplicar

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en sustratos como vidrio flotado, vidrio revestido de cerámica, pre-recubrimientos, superficies pintadas y algunos plásticos y metales

Color	Código	Envase
Negro	113422	Bote 1 litro
	1419	Bote 250 cm ³

Color	Código	Envase
Negro	84392	Bote 100cm ³

Sika® Primer-207



Primer Base solvente negra que reacciona con la humedad, formando una capa que mejora la adhesión entre sustratos y adhesivos. Diseñado para preparar superficies antes de aplicar poliuretanos de un componente de Sika, ofrece gran adherencia sin necesidad de activación previa. Emite fluorescencia bajo luz UV, útil para control de proceso.

VENTAJAS

- Mejora la adhesión en una amplia variedad de sustratos
- Fácil uso
- Visible bajo los rayos UV

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en una amplia gama de sustratos como float glass, vidrio con revestimiento cerámico, plásticos, pre-recubrimientos, superficies pintadas, E-Coats y metales

Color	Código	Envase
Negro	417302	Bote 250 cm ³



Sika® Primer-209 D

Imprimación negra en base solvente, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada que actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento de las superficies de unión antes de la aplicación de los poliuretanos de 1 componente de Sika.

VENTAJAS

- Proporciona una excelente adhesión sin un paso de activación previo en ciertos sustratos plásticos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adhesión en muchos plásticos y pinturas, como GRP, resinas epoxi, PVC, ABS, PMMA, PC, PS y melamina, recubrimientos en polvo acrílicos, alquidos y barnices para hornear

Color	Código	Envase
Negro	113818	Bote 250 cm ³



Sika® Primer-210

Primer incoloro ligeramente amarillo en base solvente que reacciona a la humedad formando una capa delgada. Esta capa actúa como enlace entre sustratos y adhesivos. Está diseñado para el tratamiento previo en la unión de superficies donde se aplican poliuretanos de 1 componente de Sika.

VENTAJAS

- Enlace de adhesión sobre una amplia variedad de metales
- Fácil de aplicar

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en varios metales como aluminio, acero y metales no ferrosos. El primer también puede ser usado para mejorar la adherencia en los selladores y adhesivos Sikasil®

Color	Código	Envase
Transparente	155720	Bote 250 cm ³

Color	Código	Envase
Transparente	155721	Bote 1 L



Sika® Primer -215

Imprimador en base solvente, incoloro o ligeramente amarillo, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada que actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos. Está formulado específicamente para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de los poliuretanos de 1 componente de Sika®.

VENTAJAS

- Enlace de adhesión sobre una amplia variedad de sustratos
- Fácil de aplicar

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en varios plásticos y madera, como GRP, resinas epoxi, PVC, ABS y madera

Color	Código	Envase
Transparente	117571	Bote 1 litro

Color	Código	Envase
Transparente	1428	Bote 250 cm ³

Sika® Primer-290 DC



Imprimador a base de solvente, incoloro a ligeramente amarillo, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada que actúa como un enlace entre sustratos y adhesivo / sellador. Está formulado específicamente para el tratamiento de listones de madera antes del calafateado con Sika® Primer- 290 DC o encolado con Sikaflex®-298.

VENTAJAS

- Mejora la adherencia en maderas como teca y caoba
- Ideal para calafateo y pegado en cubiertas de madera
- Aplicación sencilla con pincel o spray
- Tiempo de secado rápido: desde 60 minutos

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para mejorar la adherencia en teca, caoba, pino de Oregón y GRP a base de poliéster

Color	Código	Envase
Transparente	117573	Bote 1 litro

Color	Código	Envase
Transparente	1420	Bote 250 cm ³

Sika® Remover-208



Agente de limpieza transparente incoloro a base de solvente para sustratos pintados. También se utiliza para eliminar trazas de productos Sikaflex® sin curar.

VENTAJAS

- Elimina contaminantes pesados
- Adecuado para la mayoría de las superficies pintadas y plásticos.
- Disponible en aerosol

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza para limpiar previamente sustratos no porosos fuertemente contaminados
- Se puede usar para limpiar superficies pintadas antes de la unión
- Se puede utilizar para eliminar exceso sin curar de adhesivo Sikaflex® o limpieza de herramientas de aplicación o superficies sucias

Color	Código	Envase
Transparente	117569	Bote 1 L

MARINE - TABLA DE PRETRATAMIENTO SIKA

PARA SELLADO Y ADHERENCIA EN APLICACIONES MARINAS

RECOMENDACIONES PARA LA GAMA SIKA MARINE

CONDICIÓN PREVIA:

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, polvo y partículas sueltas. Dependiendo de la naturaleza de la suciedad, se puede utilizar Sika® Remover-208, Sika® Cleaner P u otra solución de limpieza adecuada. Para sustratos propensos a la oxidación o con una capa superficial débil, podría ser necesario lijar la superficie hasta obtener un material en buen estado. Verifique la compatibilidad con los productos de limpieza.

Sustrato	Sikaflex®-291i Sikaflex®-298			Sikaflex®-295 UV			Sikaflex®-292i Sikaflex®-296 Sikaflex®-268 PC			Sikasil® WS-605 S Sikasil® SG-20 Sika® Firesil Marine N			Sikaflex®-591		
	Mecánica	Promotor de adhesión	Primer	Mecánica	Promotor de adhesión	Primer	Mecánica	Promotor de adhesión	Primer	Mecánica	Promotor de adhesión	Primer	Mecánica	Promotor de adhesión	Primer
Aluminio (AlMg3, AlMgSi1)	AP-C	SA-100		AP-C	SA-205	SMM	AP-C	SA-205	SMM	AP-C	SA-205		AP-C	SA-205	
		SA-205	SMM										AP-C	SA-100	
Aluminio (anodizado)		SA-100			SA-100		AP-C	SA-100			SA-205			SMM	
		SA-205	SMM		SA-205	SMM		SA-205	SMM						
Acero (inoxidable)	AP-C	SA-100		AP-C	SA-205	SMM	AP-C	SA-205	SMM	AP-C	SA-205			SA-205	
	AP-C	SA-205	SMM											SA-100	
Acero (galvanizado por inmersión en caliente)	AP-C	SA-205	SMM	AP-C	SA-205	SMM	AP-C	SA-205	SMM	AP-C	SA-205			SA-205	
		SA-205												SA-100	
Materiales no ferrosos (cobre, latón, bronce, etc.)				AP-C	SA-205	SMM				AP-C ^a	SA-205 ^a	SMM ^a	AP-C	SA-205	SMM
Metal con Shop Primer		SA-100		AP-C ^a	SA-100	SMM	AP-C ^a	SA-100	SMM		SA-205			SA-205	
					SA-100	SP-206 GP		SA-100	SP-206 GP					SCP	
Metal con pintura de 2 componentes		SA-100			SA-100			SA-100	SP-206 GP		SA-205			SA-205	
					SA-100	SP-206 GP								SCP	
FRP (Poliéster reforzado) gelcoat o SMC		SA-100		AP-C		SP-209 D	AP-C		SP-209 D		SA-205 ⁷	SMM ⁷	AP-C	SA-205	
			SP-209 D	AP-C	SA-205	SMM	AP-C	SA-205	SMM				AP-C	SCP	
FRP (Poliéster reforzado) Lado fibra	GR-V		SP-290 DC	GR-V		SP-290 DC	GR-V	SA-205	SP-290 DC		SA-205 ⁷		GR-V		SMM
	GR-V		SP-209 D	GR-V		SP-209 D	GR-V		SP-209 D				AP-C	SA-205	
ABS			SP-290 DC			SP-290 DC			SP-290 DC		SA-205 ⁷			SA-205	SP-290 DC
			SP-209 D			SP-209 D			SP-209 D						
PVC duro			SP-290 DC					SA-205	SP-290 DC		SA-205 ⁷				SP-290 DC
			SP-209 D						SP-209 D					SA-100	
PMMA/PC (sin revestimiento antirayaduras)				AP-V		SP-209 D				AP-C ^a	SA-205 ^a				
SikaTransfloor®-352 SL/ST/VSL	GR-V ^{4,3}														
Vidrio (mineral)								SA-100	SP-206 GP		SA-100			SA-100	
								SA-100 ⁵			SCP			SA-205	
Serigrafía cerámica								SA-100	SP-206 GP		SA-100			SA-100	
														SA-205	
Teca			SP-290 DC			SP-290 DC									SP-290 DC
			SMM			SMM									SMM
Madera y derivados de la madera			SP-290 DC			SP-290 DC			SP-290 DC			SP-290 DC			SP-290 DC
			SMM			SMM			SMM			SMM			SMM
Contrachapado fenólico	GR-V ⁵		SP-290 DC				GR-V ⁵		SP-290 DC	GR-V ⁵		SP-290 DC	GR-V ⁵		SP-290 DC
	GR-V ⁵		SMM				GR-V ⁵		SMM	GR-V ⁵		SMM	GR-V ⁵		SMM

Sustrato	Sikaflex®-290 DC PRO			SikaTransfloor®-352 SL/ST/VSL		
	Mecánica	Promotor de adhesión	Primer	Mecánica	Promotor de adhesión	Primer
Aluminio (AlMg3, AlMgSi1)				GR-V ¹	SA-205	ZP
Acero (galvanizado por inmersión en caliente)				GR-V ²	SA-205	ZP
Metal with shop primer				GR-V	SA-205	ZP
SikaTransfloor®-352 SL/ST/VSL				GR-V ⁴		
Teca			SP-290 DC			
			SMM			
Madera y derivados de la madera			SP-290 DC			
			SMM			

Proceso recomendado
Proceso alternativo

¹ Alternativa: Granallado con óxido de aluminio.

² Alternativa: Arenado.

³ Si la imprimación de taller está deteriorada, debe lijarse en lugar de rasparse (AP-V).

⁴ No limpiar con disolventes.

⁵ Lijar la capa fenólica hasta la madera desnuda donde se aplicará el adhesivo o sellador.

⁶ Cuando se utilice Sika® Aktivator-100, combinarlo únicamente con Sikaflex®-296 para esta aplicación. No se permiten otros adhesivos (asegúrese de garantizar una protección UV adecuada).

⁷ Sikasil® SG-20 no debe aplicarse en esta zona.

⁸ Sikasil® WS-605 S ni SikaFiresil Marine N no deben aplicarse en esta zona.

⁹ No es necesario lijar hasta 14 días si la superficie está limpia y sin contaminación.

DATOS DEL PRODUCTO Y ABREVIATURAS

La siguiente información del producto es una versión abreviada de las Hojas de datos del producto actuales.

Sika® Aktivator	-100	-205
Color de la tapa del contenedor	Naranja	Amarillo
Color del producto	Incoloro a ligeramente amarillo	Incoloro, claro
Tipo de producto	Promotor de adhesión	
Temperatura de aplicación	El rango general es de 10 a 35 °C. Para valores específicos, consulte siempre la ficha técnica del producto más reciente.	
Aplicación	Limpie con una toalla de papel limpia y sin pelusa. (Sika Aktivator®-100 se aplica con un paño y se retira fácilmente).	
Consumo	Aproximadamente 20 ml/m² (dependiendo del método de aplicación).	
Tiempo de evaporación (23 °C / 50 % h.r.)	El tiempo mínimo de evaporación varía de 10 a 30 minutos, dependiendo del producto, el sustrato y las condiciones climáticas. Para obtener valores específicos, consulte siempre la ficha técnica del producto más reciente.	

Sika® Primer	-206 G+P	-209 D	-290 DC	Sika® MultiPrimer Marine
Color de la tapa del contenedor	Negro	Verde	Azul	Gris
Color del producto	Negro	Negro	Transparente, ligeramente amarilla	
Tipo de producto	Primer			
Temperatura de aplicación	El rango general es de 10 a 35 °C. Para valores específicos, consulte siempre la ficha técnica del producto más reciente.			
Preparación para el uso	Agite la botella vigorosamente hasta que las bolitas mezcladoras vibren libremente. Luego, continúe agitando durante un minuto más.		—	
Aplicación	Aplicador de pincel / fieltro / espuma			
Consumo	Aproximadamente 50 ml/m² (dependiendo del método de aplicación y la porosidad del sustrato).			
Tiempo de evaporación (23 °C / 50 % h.r.)	El tiempo mínimo de evaporación varía de 30 a 60 minutos, dependiendo del producto, el sustrato y las condiciones climáticas. Para obtener valores específicos, consulte siempre la ficha técnica del producto más reciente.			

Aviso: Los activadores e imprimaciones Sika® son sistemas reactivos a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es importante volver a sellar el envase inmediatamente después de su uso. Si se usa con frecuencia (es decir, si se abre y se cierra varias veces), se recomienda desechar el producto un mes después de la primera apertura. Si se usa con poca frecuencia, se recomienda desecharlo dos meses después de la apertura.

Al seleccionar un aplicador de espuma, se debe considerar su resistencia a los disolventes. Entre los productos adecuados se incluyen Sika® Cleaner PCA o la espuma de melamina Basotect de BASF.

Abreviatura	Producto / Explicación
AP-C	Almohadilla abrasiva muy fina (por ejemplo, de Sika o 3M) seguida de un paso de limpieza, limpieza en seco o SCP
AP-V	Almohadilla abrasiva muy fina y limpieza al vacío
GR-V	Lijado (grano 60 - 80) y aspirado
SCP	Sika® Cleaner P
SA-100	Sika® Aktivator-100
SA-205	Sika® Aktivator-205
SMM	Sika® MultiPrimer Marine
SP-206 GP	Sika® Primer-206 G+P
SP-209 D	Sika® Primer-209 D
SP-290 DC	Sika® Primer-290 DC
ZP	Sika® Cor ZP-Primer

Aviso: No todos los productos están disponibles a nivel mundial.

Consulte siempre información adicional, como las Directrices Generales "Adhesión y Sellado con Sikaflex®", las Fichas Técnicas de Producto vigentes, las Fichas de Datos de Seguridad, información adicional del producto y técnica, etc., antes de utilizar los productos. Las soluciones orientadas al proyecto se documentan en los informes del Servicio Técnico. Estas soluciones pueden variar respecto a la tabla adjunta y tienen prioridad sobre las recomendaciones generales proporcionadas en esta Tabla de Pretratamiento.

AVISO LEGAL

La información aquí contenida y cualquier otro consejo se ofrecen de buena fe, basándose en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika con los productos cuando se almacenan, manipulan y aplican correctamente en condiciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Esta información solo aplica a las aplicaciones y productos expresamente mencionados en este documento y se basa en pruebas de laboratorio que no sustituyen las pruebas prácticas. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como cambios en los sustratos, etc., o en caso de una aplicación diferente, consulte al Servicio Técnico de Sika antes de utilizar los productos Sika. La información aquí contenida no exime al usuario de probar los productos para la aplicación y el propósito previstos. Todos los pedidos se aceptan sujetos a nuestras condiciones de venta y entrega vigentes. Los usuarios deben consultar siempre la ficha técnica del producto en cuestión, cuyas copias pueden descargarse del sitio web de su empresa Sika local o se proporcionarán previa solicitud.



NIVELACIÓN DE CUBIERTAS



Para una base sólida y perfectamente nivelada, **SikaTransfloor®-352 SL y ST** son la solución ideal en la preparación de cubiertas. Diseñados para ofrecer una nivelación precisa, rápida y duradera, estos sistemas autonivelantes permiten crear superficies lisas, uniformes y listas para el acabado final, ya sea con teca, vinilo o recubrimientos decorativos. Su excelente fluidez, adherencia y resistencia mecánica los convierten en **aliados indispensables en la construcción y refit de embarcaciones**.

PRODUCTOS PARA NIVELACIÓN DE CUBIERTAS DE ACERO Y ALUMINIO

► Sika Transfloor®-352 SL y 352 ST 33

IMPRIMACIÓN DE CUBIERTAS DE ACERO Y ALUMINIO

► SikaCor® ZP Primer 33



Sikafloor® Marine-595

CUBIERTA MÁS FRESCA Y CONFORTABLE CON SIKA

- Tecnología Sika Cool patentada
- Eficaz bajo exposición directa al sol
- Acabados de alta calidad
- Baja densidad y muy bajas emisiones



Más sobre Soluciones Sika
para Cubiertas de teca
esp.sika.com

BUILDING TRUST



PRODUCTOS PARA NIVELACIÓN DE CUBIERTAS DE ACERO Y ALUMINIO

 Sika Transfloor®-352 SL y 352 ST*


Poliuretanos bicomponentes de relleno y nivelado, libres de solventes.

SikaTransfloor®-352 ST es ligeramente tixotrópico para cubiertas con cierta pendiente, mientras que SikaTransfloor®-352 SL es un autonivelante. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).

VENTAJAS

- Certificado IMO Wheelmark
- Excelentes características de trabajo
- Libres de solventes
- Baja densidad
- Sin contracción
- Fáciles de lijar
- Aptos para interior y exterior

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Especialmente diseñados para nivelar las cubiertas interiores y exteriores en la construcción y refit de embarcaciones y buques.
- Las irregularidades de la superficie de suelos metálicos soldados (acero, aluminio) o cubiertas de GRP pueden ser niveladas en una simple operación.
- La cubierta inferior queda preparada para recibir una capa de finalización del adhesivo elástico autonivelante Sikaflex® -298 en los sistemas de cubierta de teca.

Sika Transfloor®-352 SL		
Color	Código	Envase
Gris claro	85662	Comp. A - Cubo 20 kg Comp. B - Cubo 5 kg

Sika Transfloor®-352 ST		
Color	Código	Envase
Gris claro	85711	Comp. A - Cubo 20 kg Comp. B - Cubo 5 kg

IMPRIMACIÓN DE CUBIERTAS DE ACERO Y ALUMINIO

SikaCor® ZP Primer

Imprimación bicomponente en base poliuretano para cubiertas de acero y aluminio.

**VENTAJAS**

- Amplio rango de adhesión
- Amplio rango de temperatura de aplicación

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Se utiliza en la construcción naval para preparar las cubiertas de aluminio y acero antes de la aplicación de los compuestos cementosos primarios Sikafloor® Marine o del Sika Transfloor-352 SL/ST.

Color	Código	Envase
Rojo	34879 505510	Comp. A - Cubo 27,6 kg Comp. B - Cubo 2,4 kg

* MTO: Petición bajo pedido, con plazo de entrega a confirmar, y cantidad mínima a pedir y confirmar.
 Cumple con los requisitos establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI)



| GAMA AUXILIAR |

*Los detalles marcan la diferencia, y la gama auxiliar de Sika está diseñada para asegurar una aplicación limpia, precisa y profesional en cada etapa del trabajo. Desde las juntas para calafateado que garantizan una instalación eficiente y duradera, hasta las toallitas **Sika® HandClean** para una limpieza rápida y segura de manos y herramientas, pasando por el alisador de juntas **Sika® Tooling Agent** que proporciona un acabado uniforme y estético: cada producto está pensado para facilitar el trabajo a bordo.*

Con Sika, la calidad no solo está en el adhesivo, sino también en cada herramienta que acompaña su aplicación.



ALISADOR DE JUNTAS

- ▶ Sika® Tooling Agent 36

TOALLITAS LIMPIADORAS E HIGIENE

- ▶ Sika® HandClean 36

ALMOHADILLAS DE LIMPIEZA

- ▶ Sika® Cleaner PCA Caja 36

FONDOS DE JUNTA PARA CALAFATEADO

- ▶ Fondo de Junta Sika 37

MASILLA PARA REPARACIÓN DEL CASCO DE POLIÉSTER

- ▶ Sika MRP Soft Light 37

ALISADOR DE JUNTAS

Sika® Tooling Agent

Agente alisador base acuosa y sin solventes para los selladores y adhesivos elásticos de Sika.



VENTAJAS

- pH neutro
- Compatible con superficies comunes
- No hay lavado ni degradado de los selladores o adhesivos recién aplicados

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Diseñado para alisar a los selladores y adhesivos elásticos Sika recién aplicados.
- En los casos probados, Sika® Tooling Agent N no afecta los acabados de pintura ni otras superficies de uso común. En casos críticos se recomienda verificar la compatibilidad mediante pruebas, especialmente con pinturas frescas y / o a base de agua.

Color	Código	Envase
—	4612	Bote 1L

TOALLITAS LIMPIADORAS E HIGIENE

Sika® Handclean

Sistema único de limpieza de manos sin agua que combina una fórmula de alta calidad con limpieza abrasiva. Para la limpieza de manos y materiales.



VENTAJAS

- Listo para su uso
- Excelentes propiedades limpiadoras
- Fácil de cortar, papel perforado
- Dos caras diferentes (rugosa / acabado suave)

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Especialmente indicadas para la limpieza de manos
- Elimina fácilmente restos de adhesivos y selladores así como otros contaminantes como grasa, lubricantes, aceite, alquitrán, tinta, cera y muchos otros

Color	Código	Envase
Naranja	119230	Bote (90 toallitas)

ALMOHADILLAS DE LIMPIEZA

Sika® Cleaner PCA Caja

Almohadilla de limpieza inteligente a base de espuma de melamina. Indicado para remover contaminantes o limpieza de parabrisas y otras superficies. Adicionalmente, puede ser usado para aplicar algunos Sika® Primers.



VENTAJAS

- Rápido y de fácil aplicación para remover contaminantes y residuos de etiquetas
- Ideal para la aplicación de Primers
- Conforme a la EHS

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Está diseñado para eliminar contaminantes en bandas cerámicas o vidrio
- Se puede utilizar para remover residuos de etiquetas y otros tipos de contaminantes
- Es adecuado para aplicar Sika® Primers en el negocio de reemplazo de vidrio automotriz

Color	Código	Envase
—	492763	Caja 168 uds.

FONDOS DE JUNTA PARA CALAFATEADO

Fondo de Junta Sika



Perfiles cilíndricos de espuma de polietileno de célula cerrada. Se utilizan como material complementario en la puesta en obra de productos de sellado.

VENTAJAS

- Fácil manejo dada su ligereza
- Buena resistencia a la mayoría de los disolventes y productos químicos
- Baja absorción de agua
- Complemento antiadherente a todas las masillas Sika. De esta forma facilitan que éstas trabajen solamente en sentido horizontal, libres de toda tensión en el fondo
- Termosoldable.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Es un material complementario idóneo para delimitar la profundidad de junta, de cara a conseguir un factor de junta apropiado, que viene condicionado por las características del sellador
- Puede emplearse en albañilería tradicional, muros pantalla, prefabricados pesados o ligeros, juntas de pavimentos, etc. y con las masillas Sika:
 - Sikaflex®
 - Sikaflex® AT
 - SikaHyflex®
 - Sikasil®
 - Sanisil®
 - Sikacryl®

Color	Código	Envase
Espuma PE	121079	Cordón 10 mm

MASILLA PARA REPARACIÓN DEL CASCO DE POLIÉSTER

Sika MRP Soft Light



Masilla de poliéster universal, flexible y ligera diseñada específicamente para masillar láminas zincadas, aluminio y acero. Para rellenos medios y capas finas. El tipo de resinas empleadas, permiten obtener una excepcional adherencia sobre los soportes anteriores.

VENTAJAS

- Muy fácil de aplicar
- Muy fácil de lijar
- Masilla de relleno y acabado.
- No porosa

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Producto consistente de relleno y acabado utilizado en los sectores de automoción y náutica

Color	Código	Envase
—	443379	Bote 1,3 litros



| HERRAMIENTAS |



PISTOLAS DE EXTRUSIÓN

► Pistola Reforzada (Cart. 300 cm³) _____	40
► Pistola Manual Universal (Cart. 300 cm³) _____	40
► Pistola Manual (Salch.600 cm³) _____	40
► Pistola Multiplicadora-M400 _____	40
► Pistola Multiplicadora M600 _____	40
► Pistola 555 50 ml (Manual) _____	40

► Pistola Neumática Sika (Unipac 600 cm³) _____	41
► Pistola Neumática Sikafast® 5 (250 ml) _____	41
► Pistola Neumática 2C 400 ml _____	41
► Pistola Neumática SikaForce®-420 _____	41
► Pistola Electrónica ACS-600/T Milwaukee _____	41
► Pistola Sika® PowerCure _____	41

BOQUILLAS Y MEZCLADORES

► Boquillas Standard cartucho _____	42
► Boquillas Unipac _____	42
► PowerCure Mixer Adap.HV round noz _____	42
► Mixer SikaFast® 555 for 250 ml _____	42
► Mixer SikaFast® 555 for 50 ml _____	42
► Mixer Turbo 200cc/400cc _____	42

PISTOLAS DE EXTRUSIÓN

**Pistola Reforzada (Cartucho 300 cm³)**

Pistola manual robusta con carcasa semiesférica resistente y buena relación de fuerzas para la aplicación de adhesivos y selladores Sika a partir de cartuchos de 300 ml.

Color	Código	Envase
–	502784	Unidad

**Pistola Manual Universal (Cartucho 300 cm³)**

Pistola manual ligera para aplicar adhesivos y selladores Sika para cartuchos de 300 cm³

Color	Código	Envase
–	121067	Unidad

**Pistola Manual (Salch.600 cm³)**

Pistola manual ligera para aplicar adhesivos y selladores Sika en unipac de 400 cc o 600 ml.

Color	Código	Envase
–	121066	Unidad

**Pistola Multiplicadora-M400 (Unipac 400 cm³)**

Pistola manual ligera para aplicar adhesivos y selladores Sika en unipac de 400 cc o 600 ml.

Color	Código	Envase
–	98825	Unidad

**Pistola Multiplicadora M600 (Unipac 600 cm³)**

Fácil de usar, necesita de menor fuerza que las pistolas convencionales. Apta para Unipacs de 400/600.

Color	Código	Envase
–	98824	Unidad

**Pistola 555 50 ml (Manual)***

Pistola manual para la aplicación de cartuchos bicomponentes de 50 ml.

Color	Código	Envase
–	74866	Unidad

* MTO: Petición bajo pedido, con plazo de entrega a confirmar, y cantidad mínima a pedir y confirmar.



Pistola Neumática Sika (Unipac 600 cm³)

Aplicación variable y continua es fácil y confortable de usar. Ideal para aplicar Unipacs de 400/600.

Color	Código	Envase
–	616437	Unidad



Pistola Neumática Sikafast® 5 (250 ml)

Pistola neumática para cartuchos bicomponentes con adhesivos y selladores Sikafast® de dos componentes (250 ml).

Color	Código	Envase
–	50113	Unidad



Pistola Neumática 2C 400 ml

Pistola neumática para cartuchos bicomponentes con adhesivos y selladores (400 ml).

Color	Código	Envase
–	631505	Unidad



Pistola Neumática SikaForce®-420

Pistola neumática para cartuchos bicomponentes con adhesivos y selladores SikaForce® 7720 (415 ml).

Color	Código	Envase
–	405288	Unidad



Pistola Electrónica ACS-600/T Milwaukee

Pistola eléctrica ACS para unipac de 600 cc, set Pistola + Batería + Cargador + Tubo U/600 + Pistón Especial + Batería 12V. /1,4 ah. + Bolsa)

Color	Código	Envase
–	90238	Unidad



Pistola Sika® PowerCure

Pistola eléctrica para la aplicación de la tecnología Sika Power Cure, con mezclador dinámico.

Color	Código	Envase
–	671579	Unidad



Sikaflex[®]-591

CONFIANZA EN TU CAJA DE HERRAMIENTAS

- Aplicación sencilla y segura
- Resistente al agua de mar y a la hidrólisis
- Amplio rango de adhesión



Más sobre Sikaflex[®]-591
para aplicaciones marinas
esp.sika.com

BUILDING TRUST



BOQUILLAS Y MEZCLADORES



Boquillas Standard cartucho

Color	Código	Envase
–	3571	Caja (100 uds.)



Boquillas Unipac

Color	Código	Envase
–	2056	Unidad



PowerCure Mixer Adap.HV round noz

Boquillas redondas diseñadas para permitir una mezcla y dosificación óptimas de PowerCure distribuyendo el material de manera uniforme y sin irregularidades.

Color	Código	Envase
–	496783	Bolsa (40 uds.)



Mixer SikaFast® 555 for 250 ml

Color	Código	Envase
–	597373	Unidad



Mixer SikaFast® 555 for 50 ml

Color	Código	Envase
–	597369	Bolsa (12 uds.)




Mezclador estático Mixer-S.Power-1200

Color	Código	Envase
–	503299	Bolsa (25 uds.)



Mixer Turbo 200cc/400cc

Color	Código	Envase
–	546083	Bolsa (12 uds.)

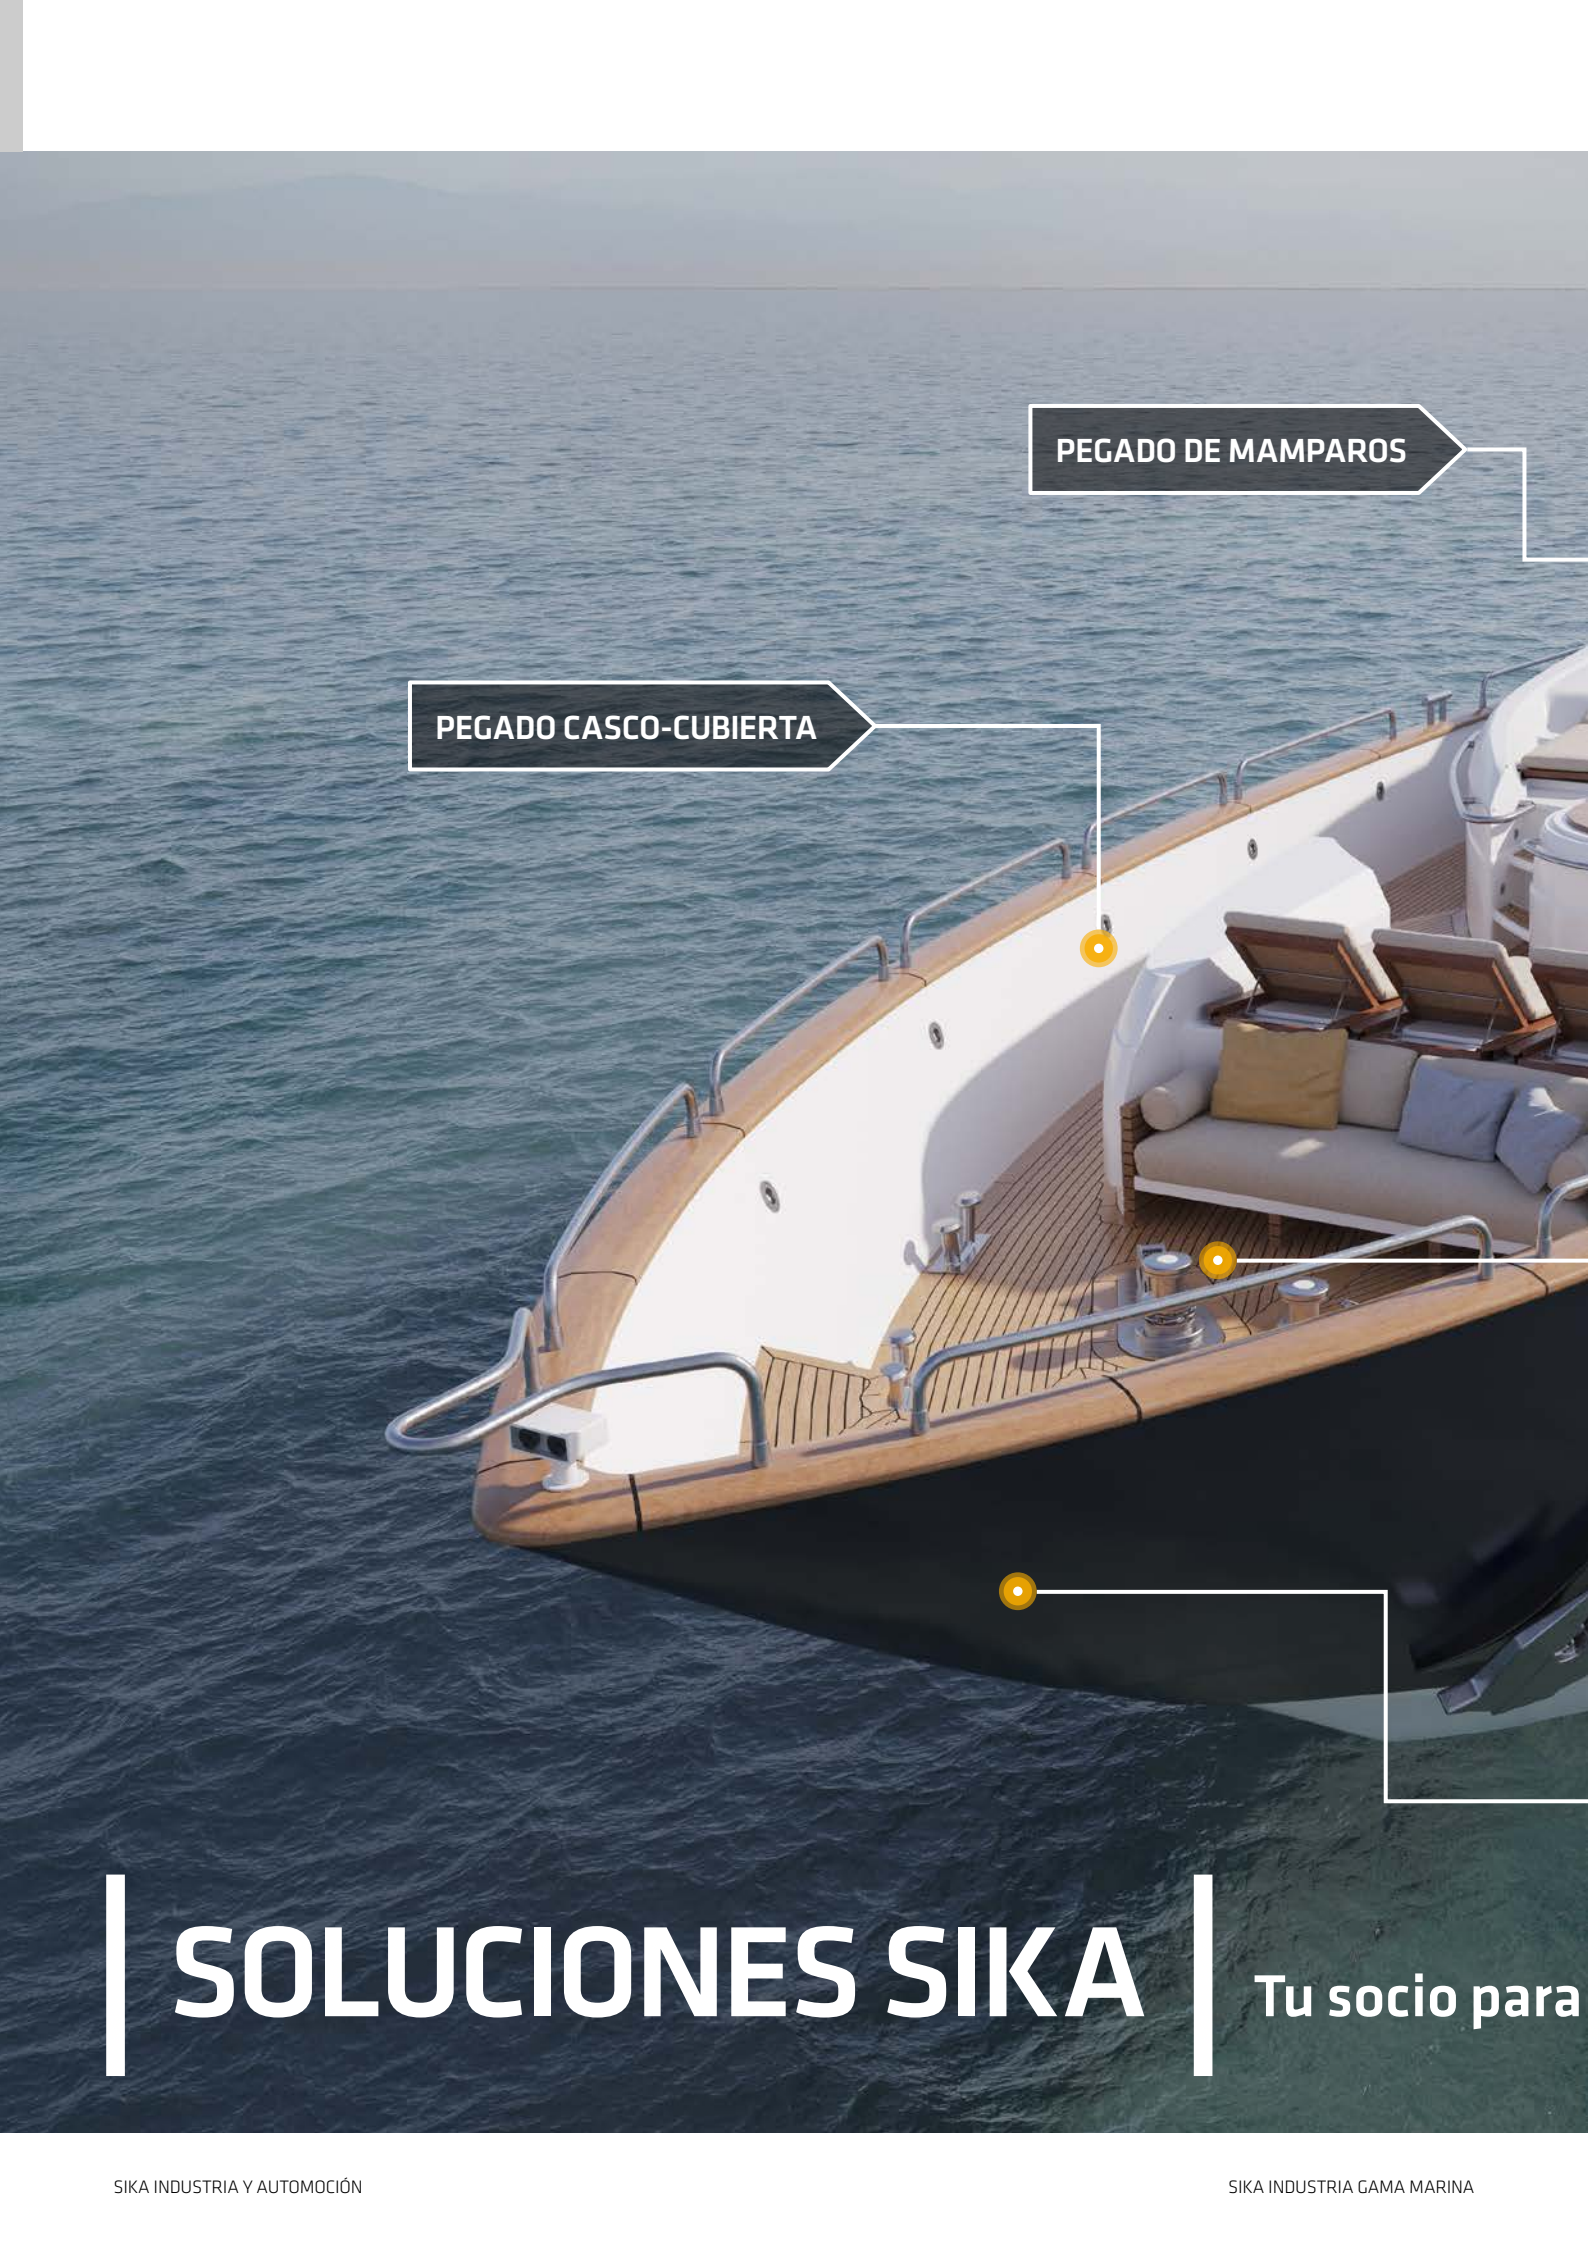A high-angle photograph of a modern motorboat on a calm sea. The boat has a white hull, a teak deck, and stainless steel railings. It is equipped with a large white cabin and a seating area with cushions. Three yellow dots with lines pointing to them indicate the application of Sika products: one on the cabin side panel, one on the deck hardware, and one on the hull near the stern.

PEGADO DE MAMPAROS

PEGADO CASCO-CUBIERTA

SOLUCIONES SIKA

Tu socio para



soluciones a medida en la construcción naval

SOLUCIONES EN PROA Y POPA

Selladores y adhesivos de Poliuretano

- Sikaflex®-291i
- Sikaflex®-295 UV
- Sikaflex®-591

Acristalamiento

- Sikaflex®-295 UV
- Sikaflex®-296
- Sikaflex®-268 PowerCure
- Sikasil® WS-605 S
- Sikasil® SG-20


Sellador marino multiusos

- Sikaflex®-591



Cubiertas de Teca

- Sikaflex®-290 DC PRO
- Sikaflex®-298
- Sikaflex®-295 UV



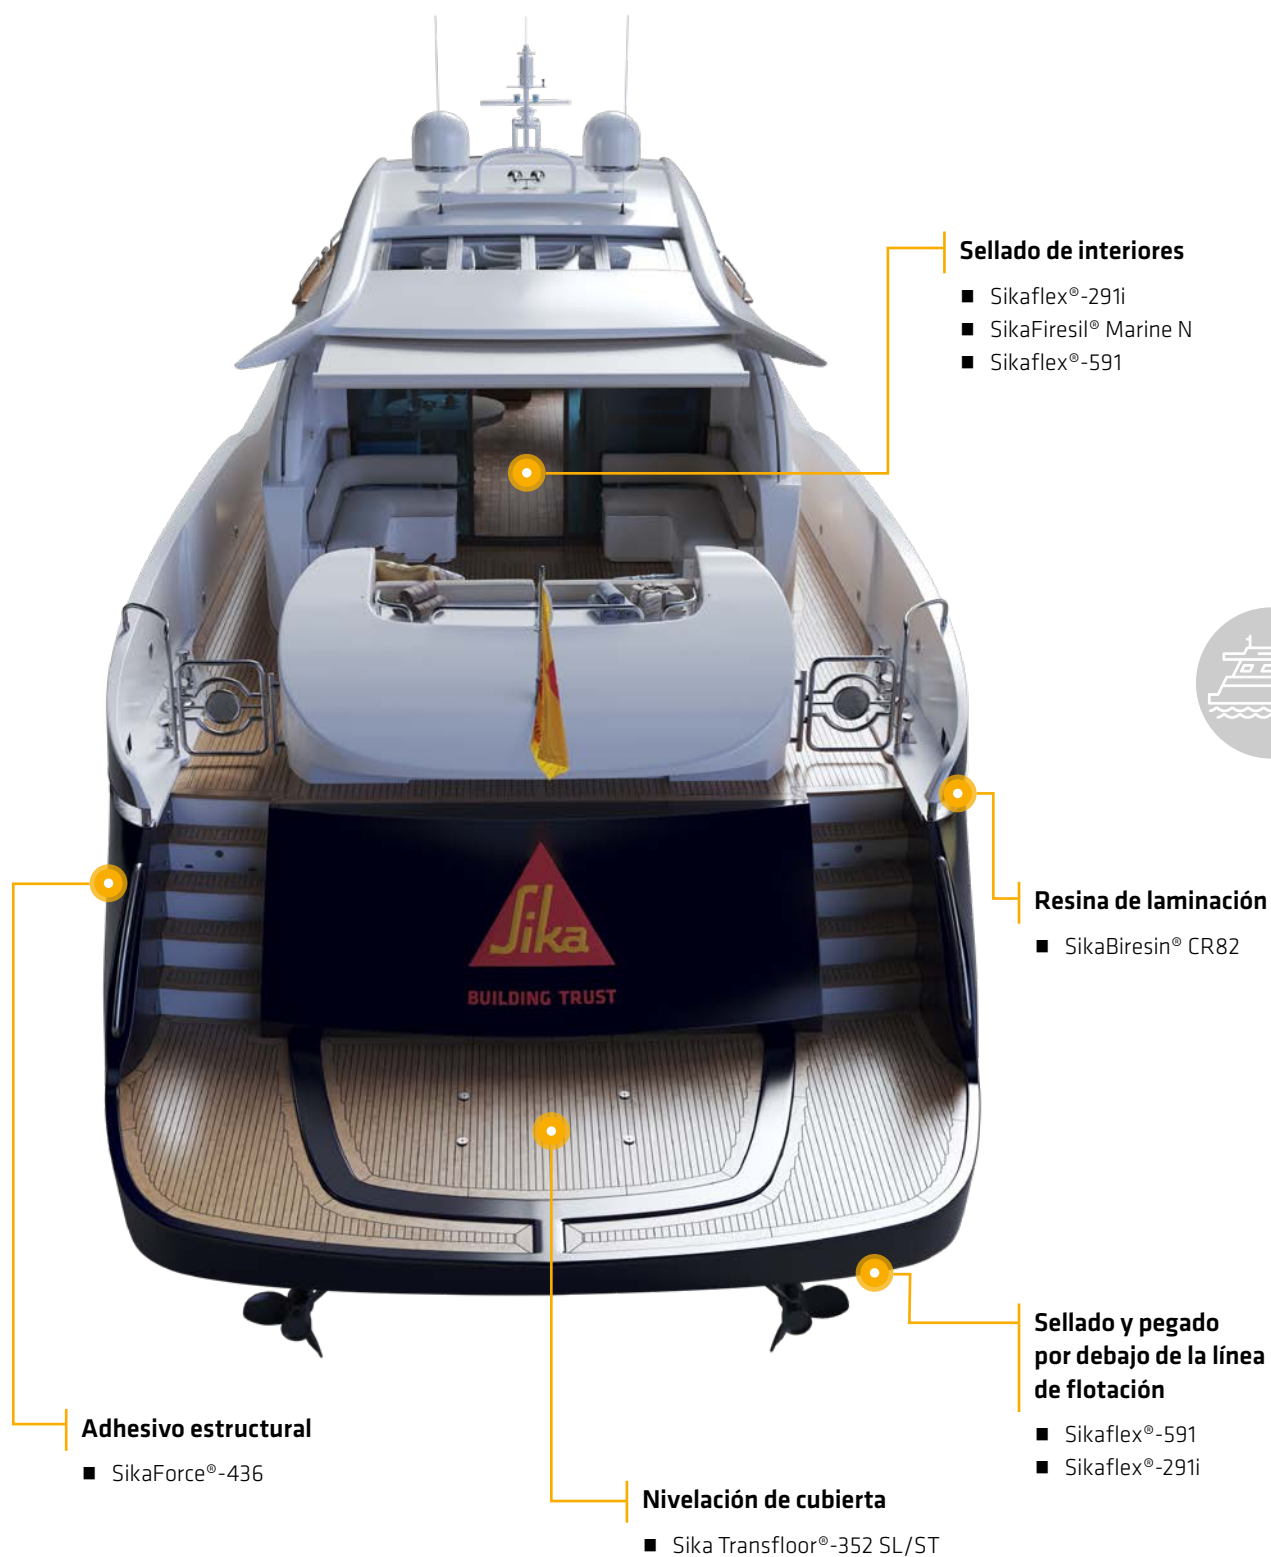

SISTEMAS DE CUBIERTAS DE TECA Y TECA SINTÉTICA

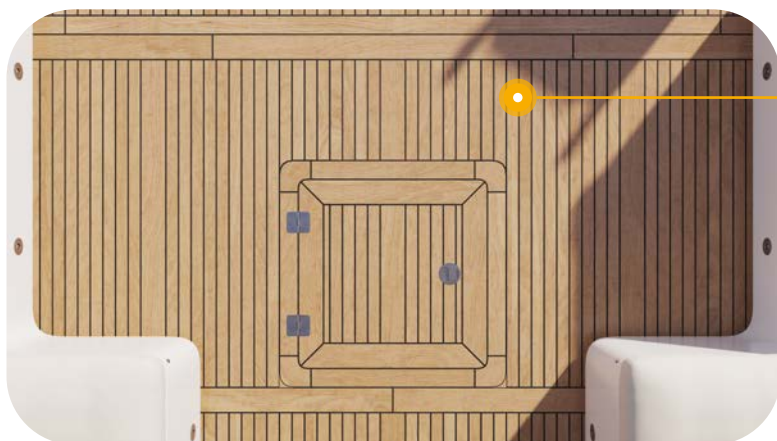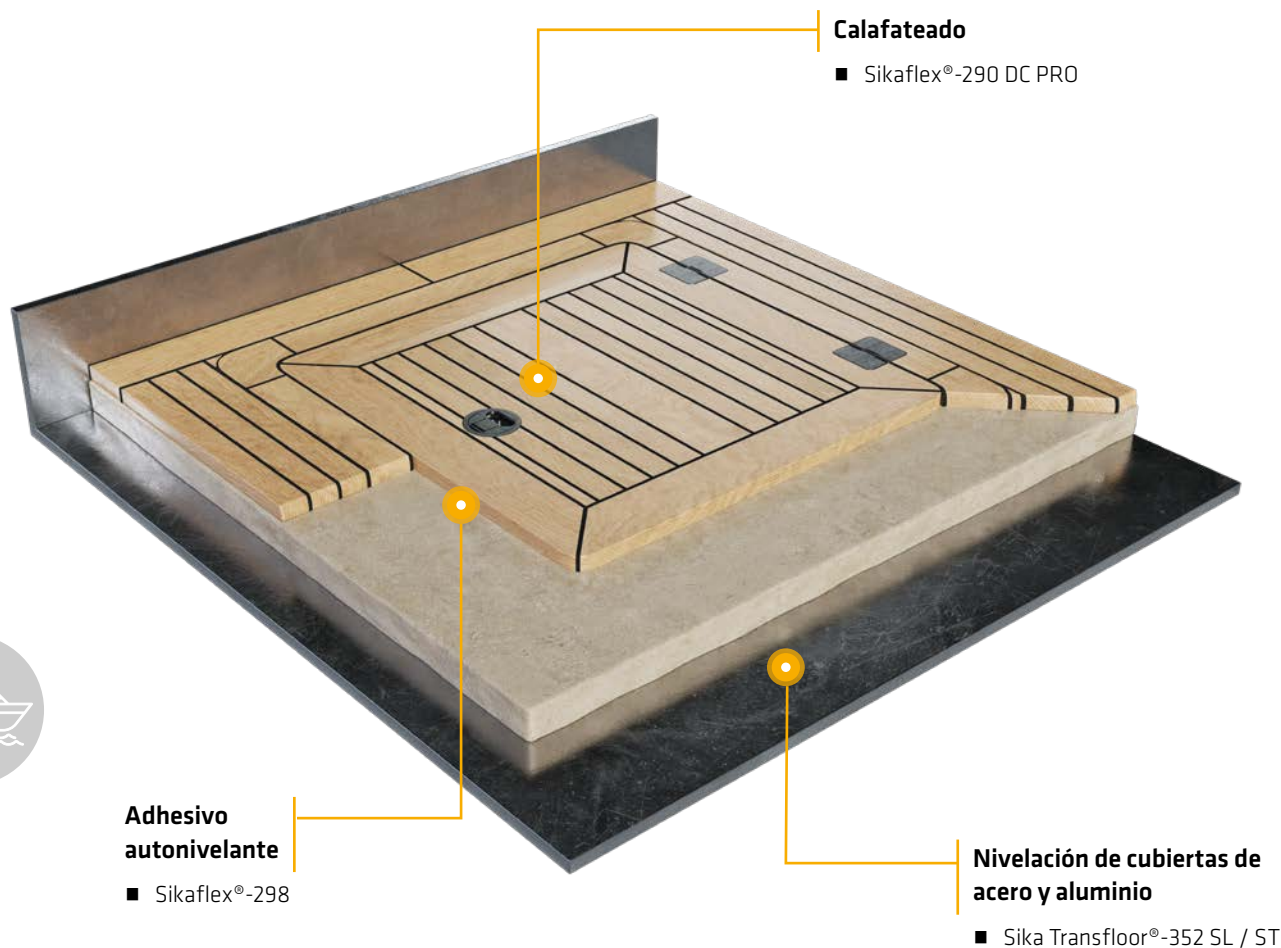

**CONFIGURADOR
DE SISTEMA DE
CUBIERTAS**



SIKA, EXPERTOS EN SOLUCIONES PARA **SELLADO DE OBRA VIVA**



Sellado y pegado por debajo
de la línea de flotación


SIKA, MOVING INDUSTRIES FORWARD



BUILDING TRUST



Sika - una Empresa Global en las Especialidades Químicas para la Construcción y la Industria

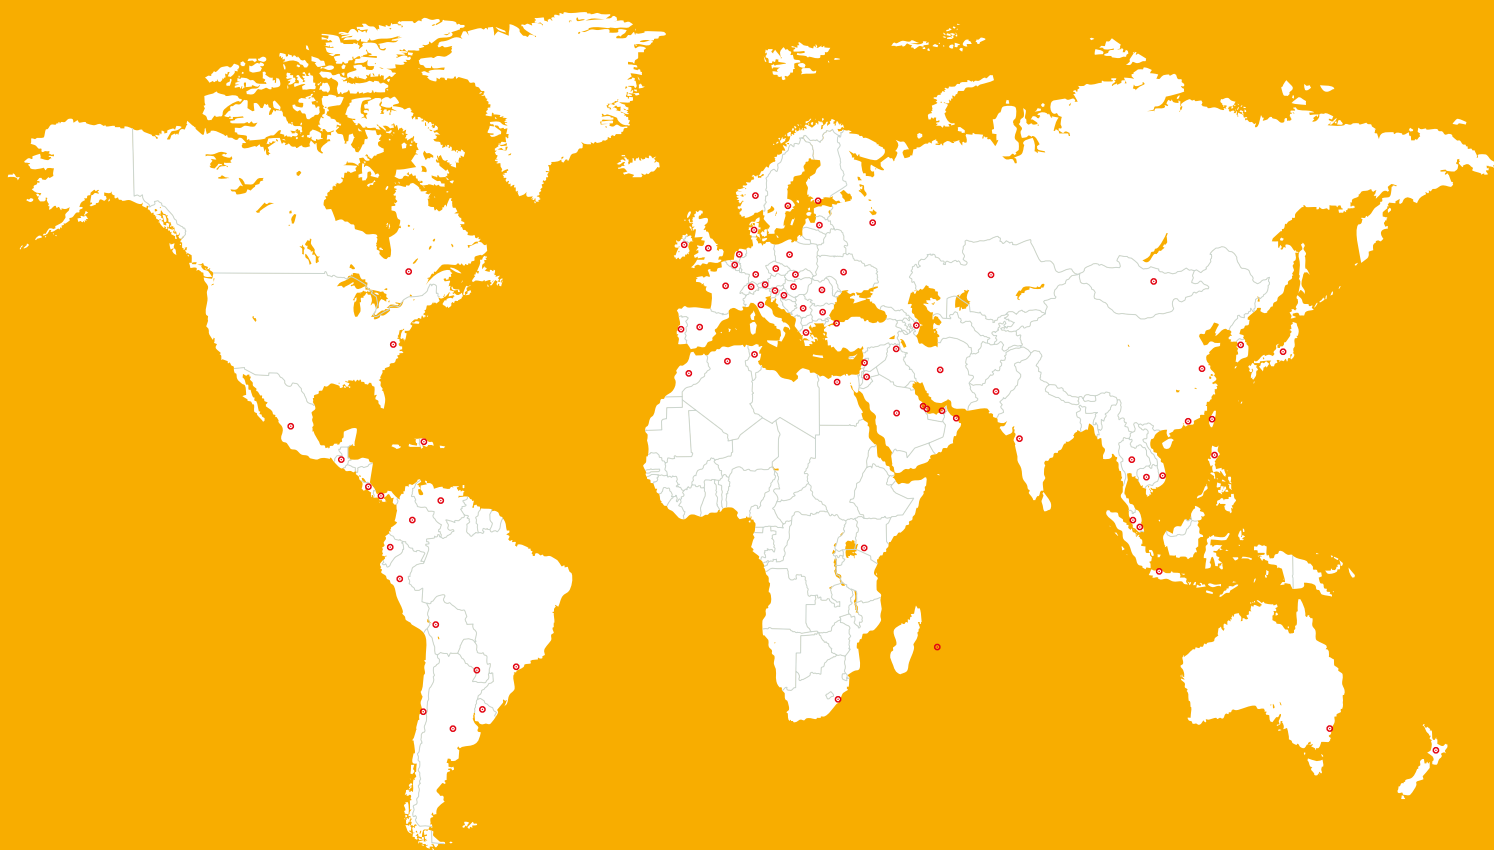

Pedidos Tels.: 91 484 10 01 / 02

Atención al Cliente Tels.: 91 484 10 08 / 09

Sika, S.A.U
División Industria
C/ Aragoneses, 17
P. I. Alcobendas
28018 - Alcobendas (Madrid)

Contacto
Tel.: 916 57 23 75
www.esp.sika.com

Síguenos en:   

BUILDING TRUST

