



# PAVIMENTOS Sikafloor<sup>®</sup>-2640

UNA NUEVA TECNOLOGÍA DE REVESTIMIENTO EPOXI  
APLICABLE CON RODILLO

BUILDING TRUST





# Sikafloor®-2640

Resina de curado rápido, con baja emisión de VOC y bajo olor.

**Sikafloor®-2640 ES UN COMPUESTO EXCLUSIVO DE RESINA EPOXI PARA PAVIMENTOS DESARROLLADO POR SIKA. ESTE SISTEMA PATENTADO SE BASA EN UNA NUEVA TECNOLOGÍA DE ENDURECIMIENTO QUE OFRECE GRANDES VENTAJAS EN COMPARACIÓN CON LOS SISTEMAS EPOXI ESTÁNDAR ACTUALES.**

Los recubrimientos de resina epoxi tienen una larga y exitosa historia como sistemas de pavimentos robustos, de alta estética y económicos. **Son los pavimentos de resina más utilizados en instalaciones industriales y de estacionamiento.** El mercado reta a los fabricantes de pavimentos de resina con nuevos requisitos medioambientales, de robustez y propiedades de aplicación.


Sika, como líder del mercado en pavimentos a base de epoxi, continúa desarrollando nuevos productos para satisfacer las necesidades de estos clientes. El nuevo **revestimiento epoxi aplicable en rodillo, Sikafloor®-2640** presenta el último desarrollo como resina de **baja emisión de VOC, poco olor, de curado rápido y excelentes propiedades de aplicación.**

## VENTAJAS

- **Baja emisión de VOC y olor** – Permite la aplicación en interiores sin interrumpir operaciones de otras instalaciones.
- **Curado rápido** – Alcanza la resistencia total en dos días después de la aplicación (a +20°C) mientras que los recubrimientos epoxi estándar requieren siete días.
- **Estabilidad UV mejorada** – Menor “amarillamiento” bajo radiación UV que las resinas epoxi estándar, lo que proporciona ventajas estéticas.
- **Anti manchas** – Sikafloor®-2640 cura rápidamente, incluso a bajas temperaturas, proporcionando más seguridad contra la aparición de manchas o cambios de color.
- **Aplicación rápida** – Se puede aplicar la capa posterior de forma rápida, incluso a bajas temperaturas, lo que reduce el tiempo de espera.




Sikafloor® MultiDur ET-20

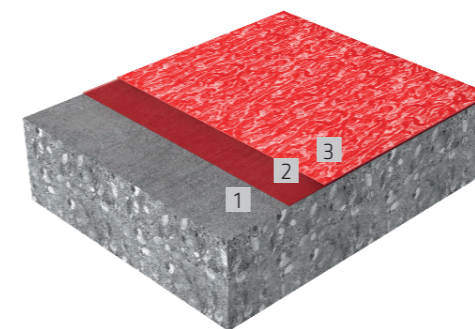


- SISTEMA**
3. Sikafloor®-2640 (capa superior)
  2. Sikafloor®-2640 (capa base)
  1. Sikafloor®-150-151 (imprimación)

Sikafloor® MultiDur EB-19

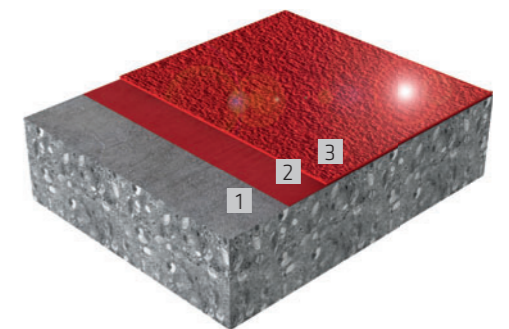

- SISTEMA**
3. Sikafloor®-2640 (capa superior)
  2. Sikafloor®-150/-151 (imprimación)
  1. + espolvoreo de árido

# Sika - una Empresa Global para la Construcción y la Industria

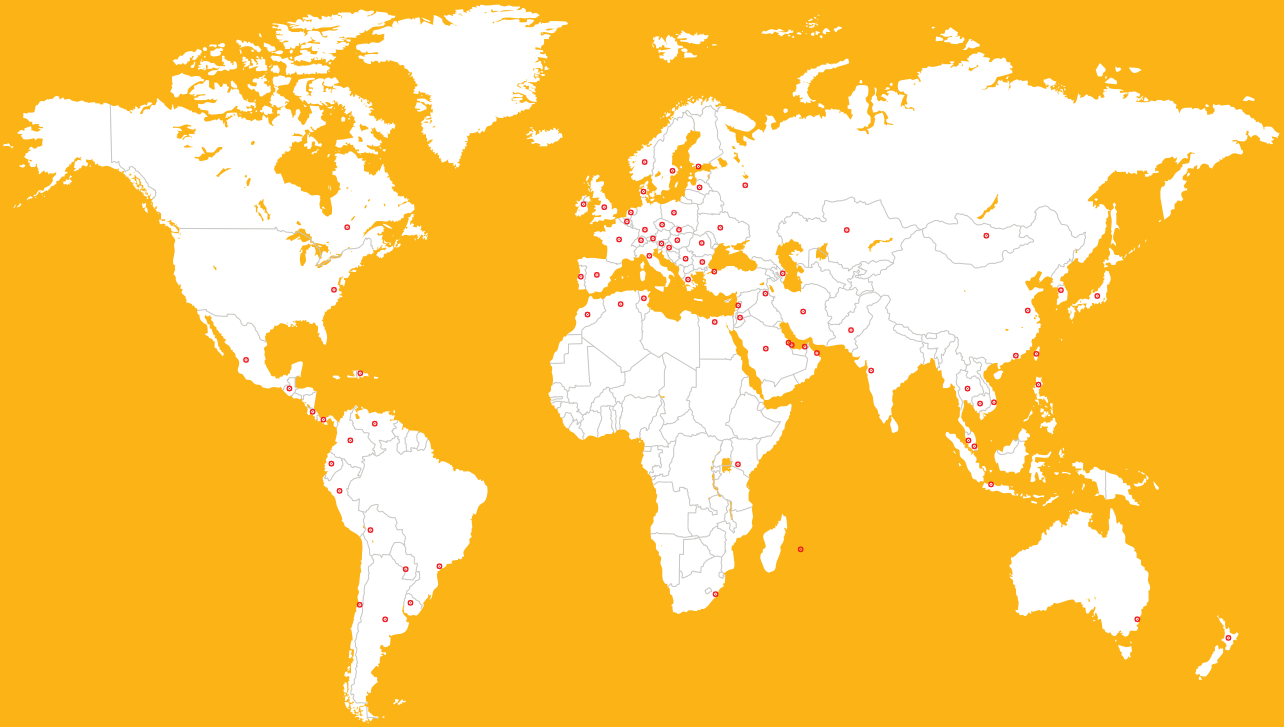

## PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE PAVIMENTOS:



### QUIENES SOMOS

Sika es una compañía con presencia global que suministra especialidades químicas para la construcción – en edificación y obra civil – y la industria de producción (automoción, autobuses, camiones, ferrocarril, plantas solares y eólicas, fachadas). Sika es líder en materiales para sellado, pegado, aislamiento, refuerzo y protección de estructuras.

Las líneas de producto Sika ofrecen aditivos para hormigón de alta calidad, morteros especiales, selladores y adhesivos, materiales de aislamiento, sistemas de refuerzo estructural, pavimentos industriales, cubiertas y sistemas de impermeabilización.

Nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y suministro son de aplicación. Se ruega consultar la versión última y actualizada de la Hoja de Datos de Producto previamente a cualquier uso.



Diseño y producción en instalaciones de Alcobendas (Madrid)



RESPONSIBLE CARE  
El Compromiso de la Industria Química con el Desarrollo Sostenible

### Sika, S.A.U.

Ctra. de Fuencarral, 72  
P. I. Alcobendas  
28108 Alcobendas (Madrid)

### Contacto

Tel. 91 657 23 75  
Fax: 91 662 19 38  
Asesoramiento Técnico: 902 105 107  
www.sika.es · info@es.sika.com



BUILDING TRUST

