


SIKAFLOOR®-2100

REVESTIMIENTO MULTIFUNCIONAL, CON TECNOLOGÍA CO-ELÁSTICA EN BASE AGUA, COLOREADO, BICOMPONENTE.



PRESENTACIÓN:
Componentes A+ B:
lotes predosificados de
10 kg listo para su uso

COLOR:
ver carta de colores

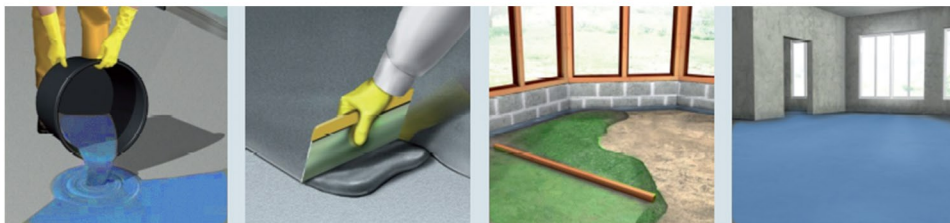

LIGANTE EN DISPERSIÓN ACUOSA, PARA PAVIMENTOS CONTINUOS, INTERIORES Y EXTERIORES. ADMITE LA ADICIÓN DE ÁRIDOS EN SISTEMAS APTOS PARA EL TRÁFICO RODADO LIGERO.

Usos

- Pavimentos exteriores e interiores resistentes al tráfico rodado ligero
- Pavimentos polivalentes deportivos
- Revestimiento para carriles bici, viales en parques y zonas recreativas
- Revestimiento de zonas de paso peatonal, aceras, accesos a viviendas, etc.

Características y Ventajas

- Fácil aplicación
- Buen acabado estético
- Excelente resistencia a la radiación UV
- Buena flexibilidad
- Disponible en muchos colores
- Resistencia a derrames puntuales de hidrocarburos
- Libre de disolventes
- Adecuado sobre soportes asfálticos preparados y resistentes.

MORTEROS PREPARADOS

BUILDING TRUST

