


IGOL[®] A

EMULSIÓN BITUMINOSA DE CARACTER ANIÓNICO, SIN CARGAS



PRESENTACIÓN:
Bote de 5 y 25 kg.

COLOR:
Negro.

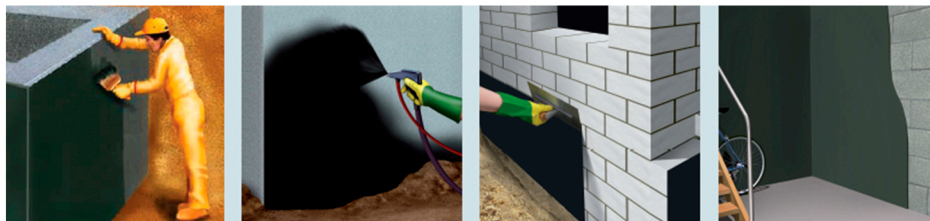

EMULSIÓN BITUMINOSA PREPARADA CON AGENTES EMULSIONANTES QUÍMICOS DE CARACTER ANIÓNICO Y SIN CARGAS, DE MUY ALTA FLUIDEZ

Usos

- Como tratamiento de imprimación.
- Para impermeabilización de muros enterrados, cimentaciones, etc
- Protección económica de superficies de hormigón en general.

Características y Ventajas

- Emulsión bituminosa, sin disolventes orgánicos.
- Lista para su empleo.
- Alta penetración en el soporte
- Fácil aplicación y gran fluidez.
- Pequeño espesor de capa.

Consumo

600-800 g/m² en dos capas.

REVESTIMIENTOS

BUILDING TRUST

